


Profilo copertina gocciolatoio

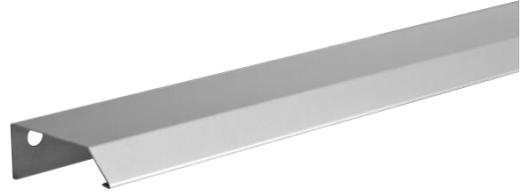

PROFILO DI COPERTURA REALIZZATO IN ALLUMINIO.

SCHEDA TECNICA – REVISIONE 01/2024

UTILIZZO

PROFILO COPERTINA GOCCIOLATOIO viene utilizzato a protezione del pannello isolante in corrispondenza del sotto finestra e del davanzale.

DATI TECNICI

Descrizione:	Misure (mm)	Peso	Colore	Pack / Pallet
Profilo di copertina	50 x 2500	250 gr./m	acciaio	50 m / - m
Profilo di copertina	80 x 2500	300 gr./m	acciaio	35 m / - m
Profilo di copertina	120 x 2500	500 gr./m	acciaio	20 m / - m

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate sono basate sulla nostra migliore esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto, a chi intende farne uso, di valutare se sia o meno adatto all'impiego previsto e di eseguire comunque prove preliminari. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, consultabile sul retro dei sacchi.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI, CONSULTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COLMEF.

Colmef srl

Sede Legale: Z.I. Ponte d'Assi | 06024 - Gubbio (PG) - Italia | Cap. Soc. € 2.615.000 i.v. | C.F./P.IVA IT 00635770548

Sede Amministrativa: Via Topino, 11 | 06024 Gubbio (PG) - Italia | Tel. +39 075 923561 | info@colmef.com - www.colmef.com