


Profilo terminale

**PROFILO DI CHIUSURA INTONACO,
DI DIFERENTI SPESSORI, CON RETE
IN FIBRA DI VETRO R131 TERMOSALDATA.**

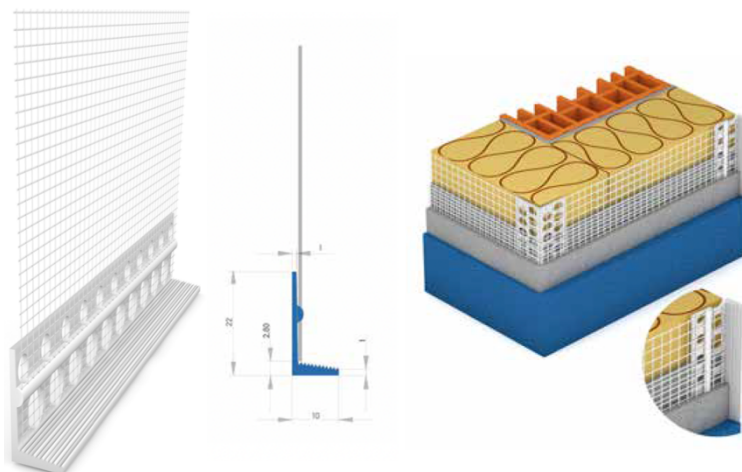

SCHEDA TECNICA - REVISIONE 01/2024

UTILIZZO

PROFILO TERMINALE viene utilizzato per una corretta ed uniforme applicazione del rasante nei sistemi a cappotto o dell'intonaco e per realizzare bordi netti a chiusura della superficie rasata.

DATI TECNICI

Descrizione:	Misure (mm)	Peso	Colore	Pack / Pallet
Profilo terminale	h 3,0 x 2000	4,80 kg/cf.	bianco	50 m / 45 cf.
Profilo terminale	h 6,0 x 2000	5,00 kg/cf.	bianco	50 m / 45 cf.
Profilo terminale	h 10,0 x 2000	5,20 kg/cf.	bianco	50 m / 45 cf.
Profilo terminale	h 10,0 x 2500	6,50 kg/cf.	bianco	50 m / 45 cf.
Profilo terminale	h 15,0 x 2000	4,80 kg/cf.	bianco	50 m / 45 cf.
Profilo terminale	h 15,0 x 3000	4,80 kg/cf.	bianco	50 m / 45 cf.
Profilo terminale	h 3,0 x 2500	4,80 kg/cf.	bianco	50 m / 45 cf.
Profilo terminale	h 6,0 x 2500	4,80 kg/cf.	bianco	50 m / 45 cf.

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate sono basate sulla nostra migliore esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto, a chi intende farne uso, di valutare se sia o meno adatto all'impiego previsto e di eseguire comunque prove preliminari. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, consultabile sul retro dei sacchi.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI, CONSULTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COLMEF.

Colmef srl

Sede Legale: Z.I. Ponte d'Assi | 06024 - Gubbio (PG) - Italia | Cap. Soc. € 2.615.000 i.v. | C.F./P.IVA IT 00635770548

Sede Amministrativa: Via Topino, 11 | 06024 Gubbio (PG) - Italia | Tel. +39 075 923561 | info@colmef.com - www.colmef.com