

Supporto multi tondo EPS



SUPPORTO CILINDRICO IN EPS AD ALTA DENSITÀ.

SCHEDA TECNICA - REVISIONE 01/2024

DESCRIZIONE

SUPPORTO FISSAGGIO CILINDRICO MULTITONDO EPS è indicato per il montaggio esterno di elementi senza ponte termico, sia nei sistemi di isolamento termico in polistirolo espanso (EPS) che in quelli in lana di roccia e funge anche come spessore d'appoggio nel caso di carichi intermedi. **SUPPORTO MULTITONDO EPS** può, inoltre, essere tagliato secondo lo spessore desiderato, facilitato dagli inviti ogni 20 mm.

DATI TECNICI

Descrizione:	Misure (mm)	Peso	Colore	Pack / Pallet
Supporto multitondo EPS	Ø 90 x 1.000	140	bianco	4 pz / 80 pz





UTILIZZO

SUPPORTO MULTITONDO EPS è adibito a spessore di appoggio per carichi di compressione elevati e da elementi di montaggio in un sistema d'isolamento termico in polistirolo espanso (EPS) e lana di roccia. Per i collegamenti, con **SUPPORTO MULTITONDO EPS** si possono utilizzare viti per legno o viti per lamiera (0,15 kN (circa 15 kg), con filettatura cilindrica o a passo grosso (viti di regolazione)

CARICHI IDONEI

SUPPORTO MULTITONDO EPS è idoneo a:

- fascette serratubo, gronde
- fermi e chiavistelli
- appendi oggetti
- targhe, insegne pubblicitarie
- luci da esterno, allarmi, telecamere.




Colmef srl

Sede Legale: Z.I. Ponte d'Assi | 06024 - Gubbio (PG) - Italia | Cap. Soc. € 2.615.000 i.v. | C.F./P.IVA IT 00635770548

Sede Amministrativa: Via Topino, 11 | 06024 Gubbio (PG) - Italia | Tel. +39 075 923561 | info@colmef.com - www.colmef.com

CONDUCIBILITÀ TERMICA

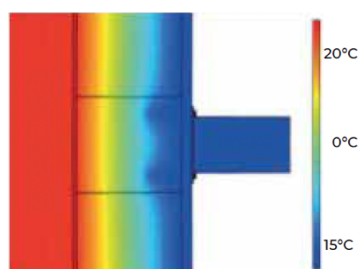

Caratteristiche

Comportamento del fuoco secondo DIN 4101: B2

Trasferimento di calore

Conducibilità termica λ
(valore di misurazione): 0,051 W/mK

Coefficiente complessivo del punto di riferimento del trasferimento
di calore χ [w / k] Seguendo il rapporto tecnico EOTA TR 025

0 mm	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100 x 100	6.70	5.05	3.77	2.79	2.08	1.60	1.29	1.12	1.04	1.00	0.96	0.88	0.70
150 x 100	8.10	6.20	4.69	3.54	2.69	2.10	1.71	1.48	1.36	1.30	1.25	1.17	1.00

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate sono basate sulla nostra migliore esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto, a chi intende farne uso, di valutare se sia o meno adatto all'impiego previsto e di eseguire comunque prove preliminari. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, consultabile sul retro dei sacchi.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI, CONSULTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COLMEF.