

# COLMEF<sup>®</sup>

BUILDING BETTER

Catalogo - Listino

**2024**  
II edizione



# Performance e sostenibilità per il benessere abitativo

Colmef nasce oltre quarant'anni fa a Gubbio, nel cuore dell'Umbria, e da allora propone a livello nazionale ed internazionale prodotti per il settore dell'edilizia.

Una realtà nota per l'alta qualità e le performance elevate delle sue soluzioni, che rispondono ad ogni esigenza di cantiere: dai prodotti per la posa e per la sigillatura di piastrelle ceramiche, alle malte tecniche e malte refrattarie, fino ai sistemi per l'impermeabilizzazione, l'isolamento termico e il recupero edilizio.

L'azienda, nel tempo, ha implementato un sistema di gestione aziendale integrato in conformità alle norme UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 45001 ed ha conseguito il certificato di eccellenza Certiquality.

Colmef realizza prodotti a basse emissioni di polveri e VOC Free ed ha conseguito la certificazione LEED® per il raggiungimento degli standard di sostenibilità degli edifici.

Colmef Group è inoltre attiva nel settore dell'architettura e del design con le pietre naturalmente ricostruite del brand Pietre d'Arredo ed è l'unica azienda in Italia che ne implementa in autonomia tutte le fasi della filiera produttiva. Una gamma ampia e diversificata, dunque, con un denominatore unico: l'alta qualità delle soluzioni proposte e l'attenzione all'ambiente e al benessere.



## IL NOSTRO IMPEGNO

# Un'azienda migliore

Dalla sua fondazione, nel 1980, l'obiettivo di **Colmef Group** è quello di coniugare qualità e prestazioni dei prodotti per l'edilizia con l'ecosostenibilità dei processi produttivi. L'azienda investe costantemente per rispondere alle esigenze del mercato, che chiede prodotti dal ridotto impatto ambientale, di facile applicazione, innovativi e performanti, in grado di offrire flessibilità e rapidità di messa in servizio.


**Building Better**, storico claim del marchio Colmef, è diventata la filosofia che orienta il nostro impegno. Il "meglio" come agire d'impresa, che si traduce nel **produrre meglio**, recuperando gli scarti e trasformandoli in materia prima, o realizzando prodotti sempre più performanti; nel **lavorare meglio**, costruendo un clima aziendale positivo e rispettoso; nel **formare meglio**, ampliando le conoscenze e le capacità dei nostri collaboratori e dei clienti.

La nostra ambizione è diventare un solution provider completo per il settore dell'edilizia, in grado di impattare positivamente sulle persone e sul pianeta, a partire dalle proprie scelte in tema di circolarità dei processi.



### Fabbrica a ciclo chiuso

Recuperiamo totalmente gli scarti generati dalla produzione, trasformando i "rifiuti di processo" in "materia prima seconda".



### Formazione continua

La Colmef Academy nasce per garantire ai collaboratori un continuo sviluppo professionale e ai clienti una formazione tecnica costante.



### Stare bene in azienda

Lavorare in Colmef Group significa far parte di un ambiente sano, sereno e rispettoso delle esigenze professionali e personali di ogni collaboratore.



## IL NOSTRO IMPEGNO

# Un pianeta migliore

Consapevoli che c'è ancora tanta strada da fare, e che il tempo stringe, abbiamo iniziato da alcuni anni un **percorso concreto** volto a rispettare e tutelare il Pianeta in cui viviamo.

Attraverso **scelte ecosostenibili** su materiali e processi produttivi, **Colmef Group** si impegna a promuovere l'utilizzo di materiali riciclati nelle formulazioni.

Il nostro obiettivo è **limitare l'impatto ambientale** lungo tutta la filiera, dal trasporto della materia prima al riutilizzo degli scarti, fino a **soluzioni per il risparmio energetico** nelle abitazioni.

Colmef Group è **Socio GBC** (Green Building Italia), associazione senza scopo di lucro a cui aderiscono le più competitive imprese italiane operanti nel segmento dell'edilizia sostenibile. Inoltre, tutti i nostri cataloghi sono stampati con inchiostri naturali su **carta FSC®** proveniente da foreste gestite in modo responsabile.

### Soluzioni per la bioedilizia

Sviluppiamo soluzioni per migliorare la climatizzazione degli edifici e contribuire al risparmio energetico.



### Materiali riciclati

Lavoriamo per introdurre nei nostri formulati una percentuale sempre maggiore di materiali riciclati.



### Imballaggi sostenibili

Attraverso innovativi sistemi di palletizzazione abbiamo ridotto il consumo di plastica negli imballi di oltre il 70%.





## IL NOSTRO IMPEGNO

# Una casa migliore

Il rispetto per l'ambiente è anche rispetto per l'essere umano. Per questo abbiamo messo al centro del nostro progettare il **benessere abitativo**.

Ogni giorno, il reparto di Ricerca & Sviluppo di Colmef Group si impegna nell'ideazione di nuove tecnologie che migliorano il **comfort ed il benessere delle persone**.

In particolare, poniamo grande attenzione alla riduzione delle emissioni di sostanze volatili (VOC) e all'emissione di polveri durante l'applicazione.

Benessere abitativo significa anche essere efficienti dal **punto di vista energetico**: realizziamo soluzioni per migliorare la climatizzazione degli edifici e per contribuire in maniera sostanziale al risparmio energetico.

Un risultato concretamente raggiunto attraverso la certificazione LEED® dei nostri prodotti.

Una casa migliore è anche una **casa sicura**: tutti i nostri prodotti da costruzione riportano sugli imballi la marcatura CE e sono conformi al Regolamento europeo per i Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011/EU).



### LEED®

I nostri prodotti certificati LEED® contribuiscono al raggiungimento degli standard di sostenibilità degli edifici.



### VOC

Soluzioni VOC Free (bassissime emissioni di componenti organici volatili) per garantire il benessere abitativo.



### BASSE EMISSIONI

Sviluppiamo prodotti che limitano l'emissione delle polveri durante l'applicazione, a tutela dell'utilizzatore.





## Preparazione dei fondi di posa

- 12 Neocem Legante
- 12 Neocem Easy
- 12 Neocem Pronto
- 13 Neocem Pronto Fibrato
- 13 Neocem Radiante Metal
- 13 Neocem Light
- 14 Autolivellante L10
- 14 Ultralivel 1-10 mm
- 14 Ultralivel Maxi 3-40 mm
- 15 Rasotech Plus 1-10 mm
- 15 Rasotech Plus 3-30 mm
- 15 Rasotech G-30
- 16 Ekomas
- 16 Primer A16
- 16 Rasotech Primer Consolidante
- 17 Bi-Repair
- 17 Latex Ripresa
- 17 Gripex
- 18 Pulisol
- 18 Rapidit
- 18 Armoflex 4040
- 19 G-Tex Joker

## Impermeabilizzanti e protettivi

- 22 Idrolastic Monoflex
- 22 Idrolastic (A+B)
- 22 Betolastic (A+B)
- 23 Kretesil
- 23 Elastogum Fibrato
- 23 Elastogum Kit
- 24 Elastogum Scudotech
- 24 Mantoflex
- 24 Idrosil S
- 25 Idrosil E
- 25 Aquazero Terrazza
- 25 Armoflex 160
- 26 HD One
- 26 Geosol Solvente
- 26 Geosol Sigil Flex
- 26 Geosol Primer BT
- 27 Geosol Plus
- 27 Geosol Finitura Neutro
- 27 Armoflex Mat150

## + Linea Geodry®

- 30 G-tex Active
- 32 G-tex Airfull
- 34 G-tex Strip H12
- 34 G-Tex Strip H20

- 34 G-tex Strip Easy H15
- 34 G-Tex Strip Angolare 90 / 270
- 34 Aquabond Extraflex
- 35 Aquasafe Ultratech
- 35 Aquafix Ultra
- 35 Aquafix Primer
- 36 Aquafix Hybrid
- 36 Aqua-go Linear Reverse
- 37 Aqua-go Square
- 37 Aqua-go Lateral
- 38 Aqua-go Vertical
- 38 G-drain HD
- 38 G-drain HR
- 39 Esalatore
- 39 G-board L-50

## Adesivi per ceramiche, pietre naturali e legno

- 42 Neofil F7
- 42 Neofil F8
- 42 Silikoll Progress
- 43 Neofil F50 Flex
- 43 Silikoll Flex S1
- 43 Neofil F10 Tech S1
- 44 Neofil F50 Rapid
- 44 Neofil F20 S2
- 44 Elastokol
- 45 Neofil P8
- 45 Neofil P12
- 46 Poxycol (A+B)
- 46 Legnocol EP

## Sigillanti per fughe di ceramiche e pietre naturali

- 50 Fugakolor Design 0-6 mm
- 51 Neofil Color 0-6 mm
- 52 Fugakolor 1-20 mm
- 52 Neofil Color 4-20 mm
- 53 Neofil Poxycol (A+B)
- 53 Neofil Poxycol Pulinet
- 53 Silicolor
- 54 Sabbia Più
- 54 Sabbia Più Primer
- 54 Pronto Porfido
- 55 Giuntolastic
- 55 Pulinet Liquido e Polvere
- 55 Pulisol

## Adesivi rasanti per sistemi a cappotto

- 60 Isotherm F1
- 60 Isotherm Easy

- 61 Isotherm Easy Granello
- 61 Isotherm Light
- 61 Armoflex 160

### Deumidificanti

- 64 Epofloor In Risanamuro
- 64 Deumix Risanamuro Antisale
- 64 Deumix Pronto NHL 3.5
- 65 Deumix Finitura
- 65 Pittura Termica Anticondensa

### + Air System

- 66 Air Plast / Rete Zincata
- Vento "L" / Tasselli di fissaggio

### Ripristino del calcestruzzo e rinforzo delle murature

- 70 Betofer 1K / 2K
- 70 Pratiko R3 Tixo
- 71 Rasotech Plus 1-10 mm
- 71 Rasotech Plus 3-30 mm
- 71 Rasotech G-30
- 72 Rasotech Gesso
- 72 Rasotech Primer Consolidante
- 72 Primer Sol
- 73 Betocem Monolite
- 73 Betocem Monolite 40
- 73 Betocem Monolite 10
- 74 Betocem Fibre
- 74 Betocem Fibre HR
- 74 Betocem Fibre Rapido
- 75 Betocem Finitura
- 75 Betocem Flow
- 75 Mantocolor
- 76 CalceLife Iniezione
- 76 CalceLife Intonaco
- 76 CalceLife M10
- 77 CalceLife M15 Grana Fine
- 77 CalceLife M15 Grana Grossa
- 77 CalceLife Rasante 0,4
- 78 CalceComfort Abita

### + Sistema Armoflex

- 80 Armoflex Glass 830
- 80 Armoflex Glass 450
- 80 Armoflex Glass 310
- 81 Angolare Armoflex Glass
- 81 Fazzoletto G
- 81 Barra Elicoidale Inox Aisi

- 81 BCR 400 Poly SF
- 82 Connettore Ø 6 mm / Ø 8 mm
- 83 Armoflex Basalto 120
- 83 Armoflex Basalto 220
- 83 Armoflex Basalto 440
- 83 Connettore con gambo

### Additivi per malte e calcestruzzi

- 86 Termogel Liquido e Polvere
- 86 Fluicem
- 86 Aermax 23
- 87 Idromix Liquido e Polvere
- 87 Pulinet Liquido e Polvere
- 87 Pulisol

### Malte speciali e cemento rapido

- 90 Termix
- 90 Malta Refrattaria
- 90 Neofil Block
- 91 Antiqua Antico Rinzafo
- 91 Antiqua Fine Antico Rinzafo
- 92 Vetromix
- 92 Rapidit

### Pitture minerali e complementari

- 96 Golden
- 96 Silver
- 96 Pittura Termica Anticondensa
- 97 Idrotintal
- 97 Murobello
- 97 Primer Sol
- 98 Rasotech Primer Consolidante
- 98 Primer A16
- 98 Rasastuck

### Prodotti e accessori per l'edilizia

- 100 Disarmante Eco
- 100 Waterstop B20
- 101 Adesil PVC 125 gr
- 101 Rullo Frangibolle
- 101 Spatole
- 101 Distanziatori

# Preparazione dei fondi di posa

La corretta preparazione del sottofondo permette di ottenere un piano livellato in grado di ripartire i carichi, di accogliere gli impianti che dovranno essere installati a pavimento e di posare il rivestimento desiderato.



*Partire  
dalle radici.*

## NEOCEM LEGANTE

Legante idraulico minerale, da miscelare in cantiere con aggregati selezionati da 0 a 8 mm. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 2 - 2,5 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore
- › **Applicazione:** battitura e staggiatura
- › **Dosaggio con inerti di cantiere:** 200 - 250 kg/m<sup>2</sup>
- › **Posa piastrelle:** 24 h
- › **Posa parquet:** 4 - 7 giorni

**Campi di applicazione:** realizzazione di massetti, aderenti o galleggianti, a elevata stabilità dimensionale, presa normale, asciugamento rapido e ritiro compensato; ripristino o rappezzi di massetti a rapida messa in servizio; realizzazione di massetti incorporanti sistemi radianti.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	20 kg	1 200 kg	<b>0,680</b>	<b>13,60</b>

## NEOCEM EASY

Massetto pronto a consistenza terra umida, a presa normale. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 19 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore
- › **Applicazione:** battitura e staggiatura
- › **Posa piastrelle:** 24 h / 48 h
- › **Posa parquet:** 10 - 14 giorni

**Campi di applicazione:** realizzazione di massetti con ottime resistenze meccaniche, aderenti o galleggianti, a ritiro controllato e stabilità dimensionale; realizzazione di massetti incorporanti sistemi radianti; realizzazione di massetti per la posa di parquet e resilienti.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,180</b>	<b>4,50</b>



## NEOCEM PRONTO

Massetto pronto a consistenza terra umida, a presa normale, ritiro controllato e rapido asciugamento (4 giorni). Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 19 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore
- › **Applicazione:** battitura e staggiatura
- › **Posa piastrelle:** 24 h
- › **Posa parquet:** 4 giorni

**Campi di applicazione:** realizzazione di massetti con ottime resistenze meccaniche, aderenti o galleggianti, a ritiro controllato e stabilità dimensionale; ripristino o rappezzi di massetti a rapida messa in servizio; realizzazione di massetti incorporanti sistemi radianti.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,280</b>	<b>7,00</b>



## NEOCEM PRONTO FIBRATO

Massetto pronto a consistenza terra umida, fibrorinforzato, a presa normale, ritiro controllato e rapido asciugamento (4 giorni). Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 19 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore
- › **Posa piastrelle:** 24 h
- › **Applicazione:** battitura e staggiatura
- › **Posa parquet:** 4 giorni

**Campi di applicazione:** realizzazione di massetti con ottime resistenze meccaniche, aderenti o galleggianti, a ritiro controllato e stabilità dimensionale; ripristino o rappezzi di massetti a rapida messa in servizio; realizzazione di massetti incorporanti sistemi radianti.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,300</b>	<b>7,50</b>



## NEOCEM RADIANTE METAL

Massetto pronto a consistenza terra umida, fibrorinforzato con fibre metalliche inossidabili, a presa normale, ritiro controllato e rapido asciugamento (4 giorni). Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 20 - 22 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore
- › **Conducibilità termica:** λ 2,0
- › **Applicazione:** battitura e staggiatura
- › **Posa piastrelle:** 24 - 48 h
- › **Posa parquet:** 7 giorni

**Campi di applicazione:** realizzazione di massetti radianti ad elevata conducibilità termica; realizzazione di massetti, aderenti o galleggianti, per nuove costruzioni o per interventi di ristrutturazione; ripristino o rappezzi di massetti a rapida messa in servizio.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,340</b>	<b>8,50</b>



## NEOCEM LIGHT

Massetto leggero fibrorinforzato, isolante e resistente, pronto all'uso, a ritiro controllato, ottima lavorabilità. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 10 - 11 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore
- › **Posa piastrelle:** 4 - 7 giorni
- › **Applicazione:** battitura e staggiatura
- › **Posa parquet e resilienti:** 14 - 21 giorni

**Campi di applicazione:** realizzazione di massetti alleggeriti a presa normale e ritiro idraulico controllato. Contiene vetro espanso. Indicato su edifici storici o dove occorranza getti di alto spessore.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,510</b>	<b>12,75</b>



## AUTOLIVELLANTE L10

Lisciatura autolivellante minerale, superfluidificata, a presa normale, ritiro compensato. Per spessori da 1 a 10 mm. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 1,6 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore
- › **Spessore:** da 1 a 10 mm
- › **Applicazione:** spatola liscia o pompa
- › **Posa piastrelle:** 24 h / 48 h
- › **Posa parquet e resilienti:** 4-7 giorni

**Campi di applicazione:** lisciatura, regolarizzazione e rettifica ad alta resistenza di fondi irregolari prima della posa di piastrelle ceramiche, parquet o resilienti; regolarizzazione di superfici di nuova realizzazione o in interventi di ristrutturazione; regolarizzazione di vecchie pavimentazioni ceramiche prima della posa di un nuovo pavimento in sovrapposizione.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>1,060</b>	<b>26,50</b>



## ULTRALIVEL 1-10 mm

Lisciatura autolivellante minerale, superfluidificata, a presa e asciugamento ultrarapidi, ritiro compensato. Per spessori da 1 a 10 mm. Per interni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 1,6 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore
- › **Spessore:** da 1 a 10 mm
- › **Applicazione:** spatola liscia o pompa
- › **Posa piastrelle:** dopo 12 h
- › **Posa parquet e resilienti:** dopo 24 h

**Campi di applicazione:** lisciatura, regolarizzazione e rettifica ad alta resistenza di fondi cementizi, fondi irregolari o vecchie pavimentazioni ceramiche prima della posa di piastrelle ceramiche, parquet o resilienti; regolarizzazione di superfici di nuova realizzazione o in interventi di ristrutturazione.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>1,340</b>	<b>33,50</b>



## ULTRALIVEL MAXI 3-40 mm

Lisciatura autolivellante minerale, superfluidificata, a presa e asciugamento ultrarapidi, ritiro compensato. Per spessori da 3 a 40 mm. Per interni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 1,6 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore
- › **Spessore:** da 3 a 40 mm
- › **Applicazione:** spatola liscia o pompa
- › **Posa piastrelle:** dopo 12 h
- › **Posa parquet e resilienti:** dopo 24 h

**Campi di applicazione:** lisciatura, regolarizzazione e rettifica ad alta resistenza di fondi cementizi, fondi irregolari o vecchie pavimentazioni ceramiche prima della posa di piastrelle ceramiche, parquet o resilienti; regolarizzazione di superfici di nuova realizzazione o in interventi di ristrutturazione.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>1,140</b>	<b>28,50</b>





## RASOTECH PLUS 1-10 mm

Rasante minerale universale fibrorinforzato, ad alta adesione. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 1,5 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore
- › **Spessore:** da 1 a 10 mm
- › **Applicazione:** spatola liscia o cazzuola
- › **Finitura:** frattazzo di spugna

**Campi di applicazione:** ristrutturazione di rasature e livellamento di superfici assorbenti ed inassorbenti; regolarizzazione e rasatura di intonaci in nuove costruzioni o in interventi di ristrutturazione, prima della posa di finiture decorative; recupero di facciate con rivestimenti decorativi stabili, ceramici o plastici ben ancorati; risanamento di sistemi di isolamento termico con interposta rete di armatura in fibra di vetro.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
bianco	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,970</b>	<b>24,25</b>



## RASOTECH PLUS 3-30 mm


Rasante minerale universale fibrorinforzato con ottima adesione, tissotropico, a ritiro controllato. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 1,5 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore
- › **Spessore:** da 3 a 30 mm
- › **Applicazione:** cazzuola, intonacatrice
- › **Finitura:** spatola liscia, frattazzo di spugna

**Campi di applicazione:** riporti ad alto spessore e rasatura su superfici cementizie anche se decorate con rivestimenti colorati; regolarizzazione di intonaci di nuove costruzioni o in interventi di ristrutturazione, prima della posa di finiture decorative; rettifica di pareti fuori piombo e ricostruzione di spigoli o di modanature; realizzazione di intonaci o rasature conservative armate con reti in fibra di vetro.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,850</b>	<b>21,25</b>
bianco	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,870</b>	<b>21,75</b>

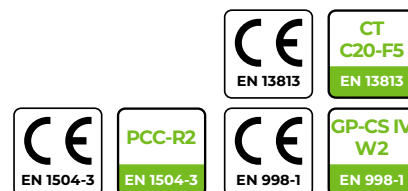

## RASOTECH G-30

Rasante minerale a lunga lavorabilità, tissotropico, a presa normale e ritiro compensato. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 1,6 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore
- › **Spessore:** da 1 a 25 mm
- › **Applicazione:** spatola liscia
- › **Finitura:** frattazzo di spugna

**Campi di applicazione:** regolarizzazione, rettifica e lisciatura ad alta resistenza di supporti cementizi irregolari di nuove costruzioni o in interventi di ristrutturazione, prima dell'applicazione di finiture decorative o della posa di rivestimenti ceramici con adesivi cementizi; regolarizzazione e lisciatura di blocchi in calcestruzzo o di pannelli in calcestruzzo poroso prima dell'applicazione di finiture decorative.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,640</b>	<b>16,00</b>



## EKOMAS

Consolidante di profondità professionale all'acqua, ad alto potere di penetrazione. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 0,5 - 2 kg/m<sup>2</sup>

› **Applicazione:** innaffiatoio, pennello, rullo

**Campi di applicazione:** trattamento o risanamento consolidante di sottofondi cementizi a bassa consistenza e fortemente assorbenti, per cattiva idratazione o carenza di legante, prima della posa di piastrelle ceramiche, parquet, moquettes o resilienti; trattamento impregnante consolidante antipolvere per supporti cementizi.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
trasparente	tanica	25 kg	825 kg	<b>2,230</b>	<b>55,75</b>
trasparente	tanica	5 kg	450 kg	<b>2,680</b>	<b>13,40</b>



## PRIMER A16

Appretto isolante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 0,1 - 0,2 kg/m<sup>2</sup>

› **Applicazione:** pennello, rullo o spruzzo

**Campi di applicazione:** preparazione di superfici in gesso, fibrocemento o cementizie porose prima di successive applicazioni, come cicli decorativi con idropitture o posa di tappezzeria; trattamento isolante di superfici in gesso prima della posa di piastrelle ceramiche con adesivi cementizi; regolarizzazione dell'assorbimento su intonaci cementizi molto porosi.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
biancastro	tanica	25 kg	825 kg	<b>6,800</b>	<b>170,00</b>
biancastro	tanica	5 kg	450 kg	<b>7,400</b>	<b>37,00</b>
biancastro	bottiglia	1 kg	20 pz/scatola	<b>8,800</b>	<b>8,80</b>



## RASOTECH PRIMER CONSOLIDANTE

Resina sintetica, a base acqua, a particelle finissime caratterizzata da un elevato grado di penetrazione nei supporti porosi. Ideale come trattamento antipolvere. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 0,1 - 0,2 kg/m<sup>2</sup>

› **Applicazione:** pennello, rullo o spruzzo

**Campi di applicazione:** trattamento professionale per il consolidamento di fondi minerali, fondi cementizi assorbenti e poco consistenti prima dell'applicazione di finiture decorative; trattamento isolante su intonaci cementizi porosi, per regolare l'assorbimento superficiale prima dell'applicazione di adesivi, rasanti, livellanti; trattamento impregnante consolidante antipolvere per supporti cementizi.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
biancastro	tanica	5 kg	450 kg	<b>6,390</b>	<b>31,95</b>



## BI-REPAIR

Resina epossidica bicomponente colabile ad alte prestazioni, altamente adesiva, per la riparazione e la stuccatura di fessurazioni presenti su elementi in calcestruzzo o prodotti a base cementizia come malte e massetti. Per uso professionale.



› **Rapporto di miscelazione (A/B):** 1,7 : 0,3

**Campi di applicazione:** idoneo per riprese di getto così da rendere solidali i due elementi distaccati e come ponte di aggancio per malte su supporti lisci o scarsamente assorbenti.

	colore	confezione		pallet	€	€/conf.
COMP. A	grigio	fustino	1,70 kg	200 kg	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>
COMP. B		fustino	0,30 kg			

## LATEX RIPRESA

Lattice polimerico flessibilizzante in dispersione acquosa, resistente alla saponificazione e all'azione dell'acqua. Ideale per boiacche d'aggancio nelle riprese di getto e nei ripristini. Per uso professionale.



› **Resa:** 0,15 - 0,5 kg/m<sup>2</sup>  
in base all'applicazione

› **Applicazione:** sostituzione parziale/totale acqua di impasto

**Campi di applicazione:** additivazione di malte cementizie, betoncini e calcestruzzi, per incrementare l'adesione ai supporti, ridurre l'assorbimento di acqua e migliorare le caratteristiche di compattezza e flessibilità; realizzazione di boiacche di aggancio per l'ancoraggio di massetti aderenti, sia tradizionali che confezionati con la linea NEOCEM.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
bianco	tanica	25 kg	825 kg	<b>6,500</b>	<b>162,50</b>
bianco	tanica	5 kg	450 kg	<b>7,400</b>	<b>37,00</b>
bianco	bottiglia	1 kg	20 pz/scatola	<b>8,900</b>	<b>8,90</b>

## GRIPEX

Promotore di adesione professionale all'acqua. Per interni ed esterni. Per uso professionale.



› **Resa:** 0,1 - 0,2 kg/m<sup>2</sup>

› **Applicazione:** pennello, rullo

**Campi di applicazione:** trattamento di sottofondi inassorbenti, assorbenti compatti, pavimenti in ceramica, prima dell'applicazione di autolivellanti, livellanti, adesivi; trattamento di superfici lisce e compatte, anche inassorbenti, prima della posa di rasanti cementizi, livellanti, autolivellanti; trattamento di vecchie pavimentazioni ceramiche, per garantire adesione con adesivi cementizi per pose in sovrapposizione.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
verde	fustino	20 kg	660 kg	<b>8,140</b>	<b>162,80</b>
verde	fustino	5 kg	450 kg	<b>8,960</b>	<b>44,80</b>

## PULISOL

Detergente sgrassante professionale profumato in soluzione basica. Indispensabile prima di effettuare una posa in sovrapposizione su un pavimento esistente. Non idoneo per marmi lucidati e ricomposti. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Applicazione:** spugna, spazzolone

**Campi di applicazione:** pulizia non aggressiva di superfici compatte; piastrelle smaltate, monocottura, klinker, gres porcellanato, mosaici vetrosi, cotto; rimozione di smog da superfici in calcestruzzo, marmi, pietre arenarie.



	confezione		pallet	€	€/conf.
liquido	tanica	5 kg	450 kg	<b>13,400</b>	<b>67,00</b>

## RAPIDIT

Malta minerale a presa e indurimento ultrarapidi (3 minuti). Messa in esercizio dopo sole 2-3 ore dall'applicazione. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 1,8 kg/m<sup>2</sup> per cm

› **Applicazione:** cazzuola

**Campi di applicazione:** fissaggi extra-rapidi ad alta resistenza; esecuzione di piccole sigillature di crepe o tracce; fissaggio di telai di serramenti, profilati e paraspigoli; fissaggio di impianti elettrici, termo-idrosanitari, scatole di derivazione, tubi e prese; fissaggio di pali, ringhiere, recinzioni metalliche e staffe di fissaggio.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,470</b>	<b>11,75</b>
grigio	sacco	5 kg	900 kg	<b>0,720</b>	<b>3,60</b>

## ARMOFLEX 4040

Rete tecnologica in fibra di vetro di elevata qualità, resistente agli alcali. Ideale per massetti radianti. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Spessore del filo:** 0,93 mm

› **Ampiezza maglia:** 40 x 40 mm

› **Peso:** 160 g/m<sup>2</sup>

**Campi di applicazione:** armatura di rinforzo per massetti, intonaci e dove sia richiesto un incremento della resistenza a trazione; armatura di rinforzo per massetti con impianto radiante per contrastare le dilatazioni termiche; ideale per ridurre il ritiro idraulico in presenza di geometrie particolarmente irregolari.



formato	confezione		€	€/conf.
1 x 50 m	rotolo	50 m <sup>2</sup>	<b>3,030</b>	<b>151,50</b>

## G-TEX JOKER

Membrana antifessura, permanentemente elastica, resistente alle fessure statiche e dinamiche, elevata capacità di crack-bridging. Ideale per supporti fessurati, supporti orizzontali in calcestruzzo, cementizi e parquet. Per interni. Per uso professionale.

› Spessore: 1,65 mm

› Posa: in accostamento

› Peso: 330 g/m<sup>2</sup>

**Campi di applicazione:** realizzazione di sistemi desolidarizzanti su strutture orizzontali in calcestruzzo, cemento o legno rifinite con materiali di qualsiasi tipo e dimensione.



formato	confezione		€	€/conf.
1,5 x 20 m	rotolo	30 m <sup>2</sup>	<b>12,500</b>	<b>375,00</b>



# Impermeabilizzanti e protettivi

Progettare un sistema impermeabilizzante non significa solamente proteggere l'edificio dall'acqua, ma permettere alla struttura di preservarsi dal degrado e di garantire il comfort ideale degli ambienti interni, riducendo i costi di manutenzione.



*Proteggere è  
conservare.*

## IDROLASTIC MONOFLEX

Membrana impermeabile cementizia, monocomponente, fibrorinforzata, elastica, antialcalina, traspirante. Se necessario, interporre come armatura di rinforzo ARMOFLEX 160. Resa superiore del 30% rispetto ai sistemi bicomponenti. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 1,1 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore › **Applicazione:** spatola liscia, rullo,  
› **Spessore:** da 2 a 4 mm pennello

**Campi di applicazione:** impermeabilizzazione flessibile di balconi, terrazzi, lastri solari, bagni, docce, piscine, prima della posa di piastrelle ceramiche con adesivi deformabili; ripristino di vecchie impermeabilizzazioni senza demolire la pavimentazione esistente; impermeabilizzazione di massetti cementizi, intonaci, pavimentazioni esistenti, pietre naturali dimensionalmente stabili.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	20 kg	1 200 kg	<b>3,920</b>	<b>78,40</b>



## IDROLASTIC (A+B)

Membrana impermeabile organica minerale bicomponente, antialcalina, traspirante. Se necessario, interporre come armatura di rinforzo ARMOFLEX 160. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 1,6 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore › **Applicazione:** spatola liscia,  
› **Spessore:** da 2 a 2,5 mm intonacatrice

**Campi di applicazione:** impermeabilizzazione flessibile di balconi, terrazze, coperture, cucine, bagni, prima della posa di piastrelle ceramiche con adesivi deformabili; ripristino di vecchie impermeabilizzazioni senza demolire la pavimentazione esistente; impermeabilizzazione e protezione di strutture in calcestruzzo (piloni, travi, elementi controterra).

	confezione		pallet	€	€/conf.
COMP. A+B	sacco + tanica	32 kg	1 920 kg	<b>3,600</b>	<b>115,20</b>
COMP. B	tanica	8 kg	480 kg	<b>11,130</b>	<b>89,04</b>



## BETOLASTIC (A+B)

Membrana impermeabile organica minerale bicomponente, antialcalina, traspirante. Se necessario, interporre come armatura di rinforzo ARMOFLEX 160. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 2,2 - 2,8 kg/m<sup>2</sup> › **Applicazione:** pennello o rullo  
› **Spessore:** 1,2 - 1,5 mm

**Campi di applicazione:** impermeabilizzazione flessibile di balconi, terrazze, coperture, cucine, bagni, prima della posa di piastrelle ceramiche con adesivi deformabili; trattamento protettivo di strutture in calcestruzzo (piloni, travi, elementi contro terra...); ripristino di vecchie impermeabilizzazioni.

	confezione		pallet	€	€/conf.
COMP. A+B	fustino + sacco	20 kg	880 kg	<b>8,450</b>	<b>169,00</b>





## KRETESIL

Malta minerale impermeabilizzante ad azione osmotica. Resistente alle pressioni idrauliche positive e negative. Per uso professionale.

- › **Resa:** 1,5 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore
- › **Applicazione:** spatola liscia, spruzzo, pennello
- › **Spessore:** da 2 a 4 mm

**Campi di applicazione:** impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo destinate al contenimento di acqua, come vasche, piscine, fondazioni, gallerie; impermeabilizzazione di balconi, terrazze, coperture, cucine, bagni prima della posa di pavimentazioni ceramiche; impermeabilizzazione e protezione di strutture in calcestruzzo come piloni, travi, elementi controterra, fosse ascensori.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>1,540</b>	<b>38,50</b>



## ELASTOGUM FIBRATO

Membrana impermeabilizzante tecnologica liquida pronta all'uso, fibrorinforzata, fotoreticolante, di facile applicazione sia in orizzontale che in verticale, ad elasticità permanente, traspirante, resistente ai raggi U.V., con buona pedonabilità. Su grandi superfici o su fondi lesionati, interporre come armatura di rinforzo. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 1 kg/m<sup>2</sup>
- › **Applicazione:** pennello, rullo, spatola liscia, spruzzo

**Campi di applicazione:** impermeabilizzazione di bagni, box doccia, saune, lavanderie, ambienti umidi, balconi, cucine, terrazze, prima della posa di pavimentazioni ceramiche, sia su nuovi supporti che in sovrapposizione a vecchie pavimentazioni; impermeabilizzazione e protezione di strutture in calcestruzzo a vista, converse di camini, canali di gronda, coperture; protezione o manutenzione di vecchie impermeabilizzazioni; impermeabilizzazione e protezione di strutture in fibrocemento.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
bianco/grigio/rosso	fustino	20 kg	660 kg	<b>8,240</b>	<b>164,80</b>
bianco/grigio/rosso	fustino	5 kg	320 kg	<b>8,960</b>	<b>44,80</b>
bianco/grigio/rosso	fustino	2,5 kg	250 kg	<b>9,680</b>	<b>24,20</b>



## ELASTOGUM KIT

Kit per l'impermeabilizzazione di box doccia, bagni, cucine, prima della posa di piastrelle ceramiche sia a pavimento che a rivestimento con adesivi deformabili. Per uso professionale.

prodotto	quantità	€/conf.
Elastogum grigio	5 kg	<b>87,56</b>
G-tex Strip Easy H15	5 m	
Primer A16	1 kg	
Pennello	1 pz	



## ELASTOGUM SCUDOTECH

Membrana impermeabilizzante tecnologica liquida pronta all'uso, di facile applicazione, sia in orizzontale che in verticale, ad asciugamento rapido, traspirante, ad elevata adesione. Su grandi superfici o su fondi lesionati, interporre come armatura di rinforzo ARMOFLEX 160. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 1 kg/m<sup>2</sup>      › **Applicazione:** pennello, rullo, spatola liscia

**Campi di applicazione:** impermeabilizzazione flessibile, ad elasticità permanente di bagni, box doccia, saune, lavanderie, ambienti umidi, balconi, cucine, terrazze prima della posa di pavimentazioni ceramiche, sia su nuovi supporti che in sovrapposizione a vecchie pavimentazioni; protezione o manutenzione di vecchie impermeabilizzazioni in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti senza demolizione.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
verde	fustino	15 kg	480 kg	<b>7,830</b>	<b>117,45</b>
verde	fustino	7 kg	448 kg	<b>8,450</b>	<b>59,15</b>



## MANTOFLEX

Membrana impermeabilizzante tecnologica liquida pronta all'uso, elastica, traspirante, resistente ai raggi U.V.. Su grandi superfici o su fondi lesionati, interporre come armatura di rinforzo ARMOFLEX 160. Per interni ed esterni.

› **Resa:** 1 kg/m<sup>2</sup>      › **Applicazione:** pennello, rullo, spatola liscia, spruzzo

**Campi di applicazione:** impermeabilizzazione di bagni, saune, lavanderie, ambienti umidi, cucine, terrazze, prima della posa di rivestimenti ceramici sia su nuovi supporti che in sovrapposizione a vecchie pavimentazioni; protezione e manutenzione di vecchie impermeabilizzazioni; impermeabilizzazione e protezione di strutture in calcestruzzo a vista, fibrocemento, converse di camini, canali di gronda, coperture.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
bianco/grigio/rosso	fustino	20 kg	660 kg	<b>5,460</b>	<b>109,20</b>
bianco/grigio/rosso	fustino	5 kg	320 kg	<b>5,870</b>	<b>29,35</b>



## IDROSIL S

Impregnante tecnologico idrorepellente ad elevato grado di penetrazione, traspirante, con marcato effetto goccia, a base di resine silano silossaniche disciolte in solvente. Per esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 0,2 - 1,0 L/m<sup>2</sup>      › **Applicazione:** pennello, rullo, spruzzo

**Campi di applicazione:** protezione dagli agenti atmosferici e dai cicli di gelo e disgelo di superfici minerali assorbenti, per prevenire l'attecchimento e la proliferazione di muffe e muschio; protezione idrofobizzante di strutture in calcestruzzo a vista, intonaci cementizi non decorati, mattoni e blocchi in cemento faccia a vista; protezione di murature, elementi architettonici e ornamentali in pietra naturale.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
incolore	tanica	5 L	4 pz/scatola	<b>16,200</b>	<b>81,00</b>
incolore	bottiglia	1 L	4 pz/scatola	<b>18,250</b>	<b>18,25</b>



## IDROSIL E

Impregnante tecnologico idrorepellente, ad elevato grado di penetrazione, incolore, inodore, traspirante, con marcato effetto goccia, a base di resine silconiche idrofobizzanti all'acqua. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› Resa: 0,2 - 1,0 L/m<sup>2</sup>

› Applicazione: pennello, rullo, spruzzo

**Campi di applicazione:** protezione dagli agenti atmosferici di superfici minerali, purché assorbenti; protezione dai cicli gelo-disgelo di superfici cementizie assorbenti, per prevenire l'attecchimento e la proliferazione di muffe e muschio, contrastando gli effetti della carbonatazione; protezione idrofobizzante di strutture in calcestruzzo a vista, intonaci cementizi non decorati, mattoni e blocchi in cemento faccia a vista; protezione di murature, elementi architettonici e ornamentali in pietra naturale.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
biancastro	tanica	25 L	-	<b>16,200</b>	<b>405,00</b>
biancastro	tanica	5 L	-	<b>17,000</b>	<b>85,00</b>

## AQUAZERO TERRAZZA

Protettivo consolidante innovativo, idrorepellente, traspirante, incolore. Contrasta la formazione di efflorescenze e muffe. Base solvente. Per esterni. Per uso professionale.

› Resa: 0,2 - 1,0 L/m<sup>2</sup>

› Applicazione: pennello, rullo, spruzzo

**Campi di applicazione:** trattamento impregnante idrofobizzante per ripristinare l'impermeabilità e bloccare; le infiltrazioni e le percolazioni di acqua su terrazze e balconi anche con lesioni superficiali fino ad un millimetro; trattamento impregnante protettivo per fughe cementizie tra piastrelle ceramiche.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
incolore	tanica	5 L	4 pz/scatola	<b>38,950</b>	<b>194,75</b>
incolore	bottiglia	1 L	4 pz/scatola	<b>41,100</b>	<b>41,10</b>

## ARMOFLEX 160

Rete tecnologica in fibra di vetro, resistente agli alcali. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› Peso: 160 g/m<sup>2</sup>

› Ampiezza maglia: 4x4 mm

› Confezione: rotolo 50 m<sup>2</sup>

**Campi di applicazione:** armatura di rinforzo nei sistemi di impermeabilizzazione e protezione del calcestruzzo con membrana elastocementizia IDROLASTIC (A+B) o IDROLASTIC MONOFLEX; armatura di rinforzo per la realizzazione di rasature armate con rasanti cementizi della linea RASOTECH; armatura di rinforzo di rasature cementizie nei sistemi termoisolanti realizzati con adesivi rasanti della linea ISOTHERM.



formato	confezione		pallet	€	€/conf.
1 x 50 m	rotolo	50 m <sup>2</sup>	1650 m <sup>2</sup>	<b>2,270</b>	<b>113,50</b>

## HD ONE

Impermeabilizzante semiliquido poliuretano igroindurente che utilizza la LC-Technology per reticolare così da ridurre sia la formazione di bolle e le emissioni atmosferiche del prodotto in fase di asciugatura. Per uso professionale.

› Resa: 0,6 kg/m<sup>2</sup>

› Applicazione: rullo, pennello, spatola

**Campi di applicazione:** impermeabilizzazione di tetti piani e inclinati; impermeabilizzazione muri controterra in spinta positiva; impermeabilizzazioni rapide anche senza l'utilizzo di primer.

colore	confezione	pallet	€	€/conf.
biancastro	fustino   21 kg	693 kg	<b>14,400</b>	<b>302,40</b>



## GEOSOL SOLVENTE

Solvente compatibile con la maggior parte delle resine polimeriche in dispersione non acquosa. Utile per diluire il prodotto GEOSOL PLUS e per lavare a fine lavoro gli attrezzi utilizzati in fase di posa. Per uso professionale.

› Applicazione: pennello, straccio

**Campi di applicazione:** diluizione del prodotto GEOSOL PLUS; pulizia del supporto prima dell'applicazione dei prodotti della gamma GEOSOL; pulizia degli strumenti dopo l'utilizzo dei prodotti della gamma GEOSOL.

colore	confezione	pallet	€	€/conf.
incolore	fustino   25 L	825 L	<b>7,800</b>	<b>195,00</b>



## GEOSOL SIGIL FLEX

Sigillante poliuretano monocomponente, igroindurente a rapido indurimento con modulo elastico medio/alto permanente.

› Applicazione: pistola

› Pedonabilità: 24 h

› Spessore: fino a 30 mm

**Campi di applicazione:** ideale per la sigillatura ed impermeabilizzazione di giunti di frazionamento, crepe, fessure; sigillatura e incollaggio di lamiere di acciaio o vetro, legno, OSB, MDF, laminati, multistrato, laterizio, pietra e ceramica, gres porcellanato, cotto, marmi, cemento, fibrocemento, pannelli in calcestruzzo, PVC, poliurea, fibre, gomma.

colore	confezione	pallet	€/conf.
grigio	sacchetto   cc 600	12 pz/scatola	<b>174,00</b>



## GEOSOL PRIMER BT

Primer poliuretano igroindurente monocomponente a base solvente. Per uso professionale.

› Resa: 0,150 - 400 kg/m<sup>2</sup> a seconda della destinazione d'uso

› Applicazione: rullo, pennello, spatola

**Campi di applicazione:** impermeabilizzazione di tetti in calcestruzzo e di tetti in cui è presente una guaina ardesiana ammalorata.

colore	confezione	pallet	€	€/conf.
grigio/bianco	fustino   20 kg	500 kg	<b>17,000</b>	<b>340,00</b>



## GEOSOL PLUS

Impermeabilizzante autolivellante liquido monocomponente a base di resina poliuretanicica igroindurente. Il prodotto, una volta indurito, dà origine ad una membrana calpestabile con ottime proprietà di crack-bridging. Per uso professionale.

› **Resa:** 2,0 - 2,5 kg/m<sup>2</sup> applicata in almeno due mani, in funzione del ciclo previsto

› **Applicazione:** rullo, pennello, spatola

**Campi di applicazione:** impermeabilizzazione di tetti in calcestruzzo e di tetti in cui è presente una guaina ardesiana ammalorata.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio/bianco	fustino	25 kg	500 kg	<b>12,240</b>	<b>306,00</b>

## GEOSOL FINITURA NEUTRO

Top Coat elastomerico a base di resina poliuretanicica trasparente e pigmentabile, stabile ai raggi UV e resistente alle sollecitazioni meccaniche e chimico-fisiche. Per uso professionale.

› **Resa:** 300 - 800 g/m<sup>2</sup> a seconda della destinazione d'uso

› **Applicazione:** rullo, pennello, spatola

**Campi di applicazione:** protezione colorata o trasparente per pavimentazioni in cemento, microcemento, resina poliuretanicica; finitura dove sia richiesta elevata resistenza anticorrosiva, resistenza all'acqua marina e raggi UV; rivestimento protettivo anticorrosivo per strutture metalliche, containers, attrezzature portuali.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio/bianco	fustino	20 kg	400 kg	<b>36,500</b>	<b>730,00</b>

## ARMOFLEX MAT150

Rete in fibra di vetro utilizzata nei sistemi impermeabilizzanti liquidi. La rete aumenta notevolmente la tenuta meccanica dovuta al ritiro del supporto sottostante aumentando anche la resistenza al punzonamento del sistema impermeabilizzante. Per uso professionale.

**Campi di applicazione:** compatibile con gran parte degli impermeabilizzanti liquidi a base solvente; da interporre tra il primo e il secondo strato di guaina liquida per aumentarne le resistenze al punzonamento



formato	confezione		pallet	€	€/conf.
1 x 50 m	rotolo	50 m <sup>2</sup>	2200 m <sup>2</sup>	<b>4,660</b>	<b>699,00</b>

# Linea Geodry®

Geodry è il sistema completo di Colmef per l'impermeabilizzazione "chiavi in mano" di balconi, terrazze, coperture, piscine e zone wellness. È composto dalle geomembrane G-TEX, adesivi e sigillanti, protettivi, profili ed accessori.

Le geomembrane G-TEX si integrano in tutte le applicazioni e consentono soluzioni architettoniche difficili da impermeabilizzare con i sistemi tradizionali:

- » senza strati di compressione
- » sotto pavimenti tecnici o flottanti
- » interposti fra materiali diversi
- » su impianti radianti
- » su supporti con tensioni di vapore
- » su supporti fessurati
- » per coperture verdi
- » su pareti controterra
- » in ambienti sottoquota



Il sistema Geodry risolve le problematiche principali che si presentano in fase di posa e offre ai progettisti flessibilità di intervento e soluzioni su misura.

### **NESSUNA INTERFERENZA CONDIZIONI METEO**

Durante la posa, l'irraggiamento solare diretto e le precipitazioni non compromettono la tenuta dell'impermeabilizzazione.

### **NESSUN TEMPO DI FERMO CANTIERE**

Non ci sono tempi di attesa tra le varie fasi di posa. Il rivestimento si può posare già dopo 4 - 12 ore.

### **GARANZIA NEI PUNTI CRITICI**

Accessori e pezzi speciali per angoli, bordi e connessioni con sistemi di scarico.

### **SENZA ATTREZZATURE SPECIALI**

Sono sufficienti attrezzi di uso comune. Si può operare ovunque con semplicità e sicurezza.

### **PAVIMENTABILITÀ DIRETTA**

I sistemi si possono rivestire direttamente con qualsiasi finitura ceramica o di altro tipo, grazie ad adesivi specifici.

### **RISCHIO ZERO PER IL POSATORE**

Membrane prefabbricate garantiscono la continuità dello strato impermeabile.

## **SISTEMI FLESSIBILI PER SOLUZIONI SU MISURA**

GEODRY è sinonimo di soluzioni che coprono l'intero ciclo applicativo e risolvono, già in fase progettuale, criticità che possono sorgere nella realizzazione in cantiere. I sistemi GEODRY uniscono l'innovazione dei singoli prodotti in termini funzionali e prestazionali con la qualità della loro integrazione e posa in opera. Le geomembrane G-TEX si integrano in molteplici applicazioni e consentono soluzioni architettoniche difficili da impermeabilizzare con i sistemi tradizionali.



# G-tex Active

**Per superfici che non presentano giunti  
di frazionamento o dilatazione del supporto.**

- » IMPERMEABILE
- » DESOLIDARIZZANTE
- » ELASTICA
- » FLESSIBILE
- » DEFORMABILE
- » CRACK-BRIDGING-ABILITY
- » STABILITÀ DIMENSIONALE -40 °C / +80 °C

**Ideale per:**

- » BOX DOCCIA
- » BAGNI
- » ZONE WELLNESS
- » BALCONI
- » PICCOLE TERRAZZE

**Finiture possibili:** rivestimenti in ceramica, gres porcellanato, mosaici ceramici e vetrosi, pietra naturale, pietra ricostruita, materiali resilienti, protettivi e decorativi.



## G-TEX ACTIVE

Geomembrana in FPO, impermeabile, desolidarizzante, elastica, flessibile, deformabile, con crack-bridging ability e stabilità dimensionale compresa tra -40 °C e +80 °C. Per uso professionale.

- › Spessore: 0,52 mm
- › Peso: 350 g/m<sup>2</sup>

- › Posa: in sovrapposizione o in accostamento

**Campi di applicazione:** impermeabilizzazione di box doccia, bagni, zone wellness, balconi, piccole terrazze, prima della posa di rivestimenti in ceramica, materiali resilienti, protettivi e decorativi


formato	confezione	€	€/conf.
1,2 x 25 m	30 m <sup>2</sup>	<b>16,300</b>	<b>489,00</b>
1,2 x 5 m	6 m <sup>2</sup>	<b>18,600</b>	<b>111,60</b>






**IMPERMEABILIZZAZIONE DI BALCONI O PICCOLE TERRAZZE E SUCCESSIVA  
POSA DI PAVIMENTAZIONE IN CERAMICA**

1. SOTTOFONDO
2. AQUABOND EXTRAFLEX
3. G-DRAIN HD
4. G-TEX ACTIVE
5. AQUAFIX ULTRA (A+B)
6. G-TEX STRIP H2O
7. AQUABOND EXTRAFLEX
8. PAVIMENTAZIONE IN CERAMICA

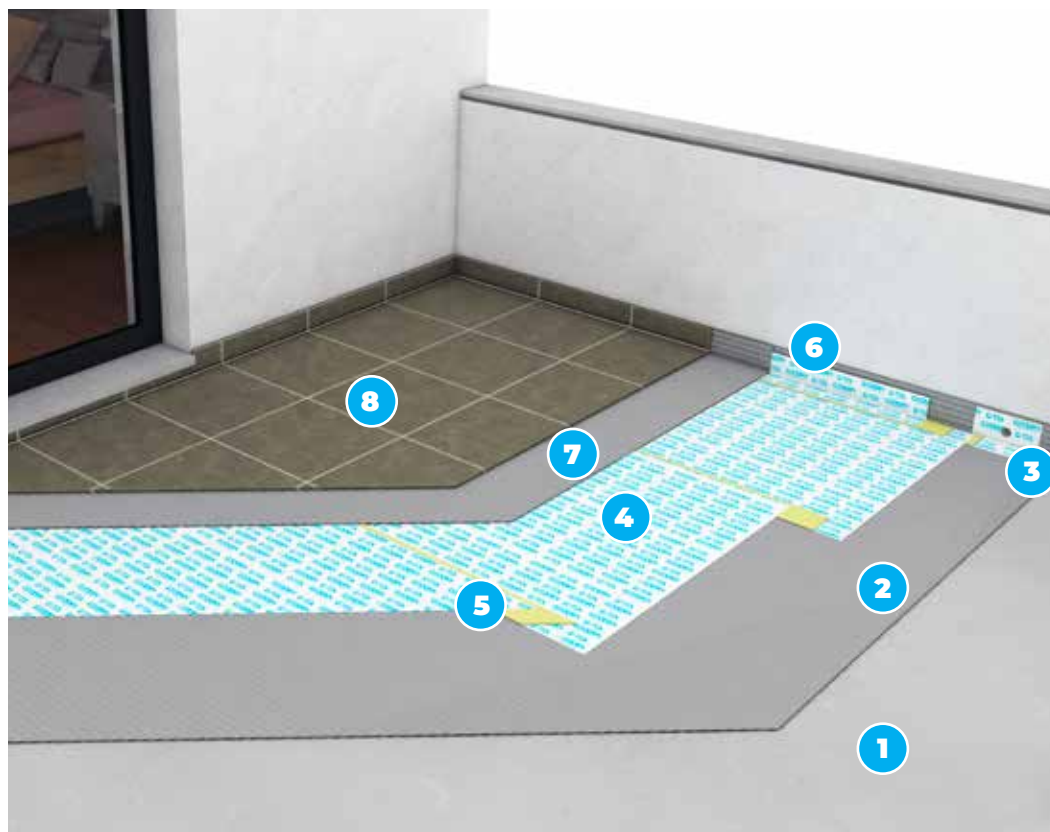

**IMPERMEABILIZZAZIONE DI BOX DOCCIA O ZONE WELLNESS E SUCCESSIVA POSA DI  
RIVESTIMENTO IN CERAMICA**

1. SOTTOFONDO
2. AQUABOND EXTRAFLEX
3. AQUA-GO LINEAR REVERSE
4. G-TEX ACTIVE
5. AQUAFIX ULTRA (A+B)
6. G-TEX STRIP 90
7. AQUABOND EXTRAFLEX
8. RIVESTIMENTO IN CERAMICA

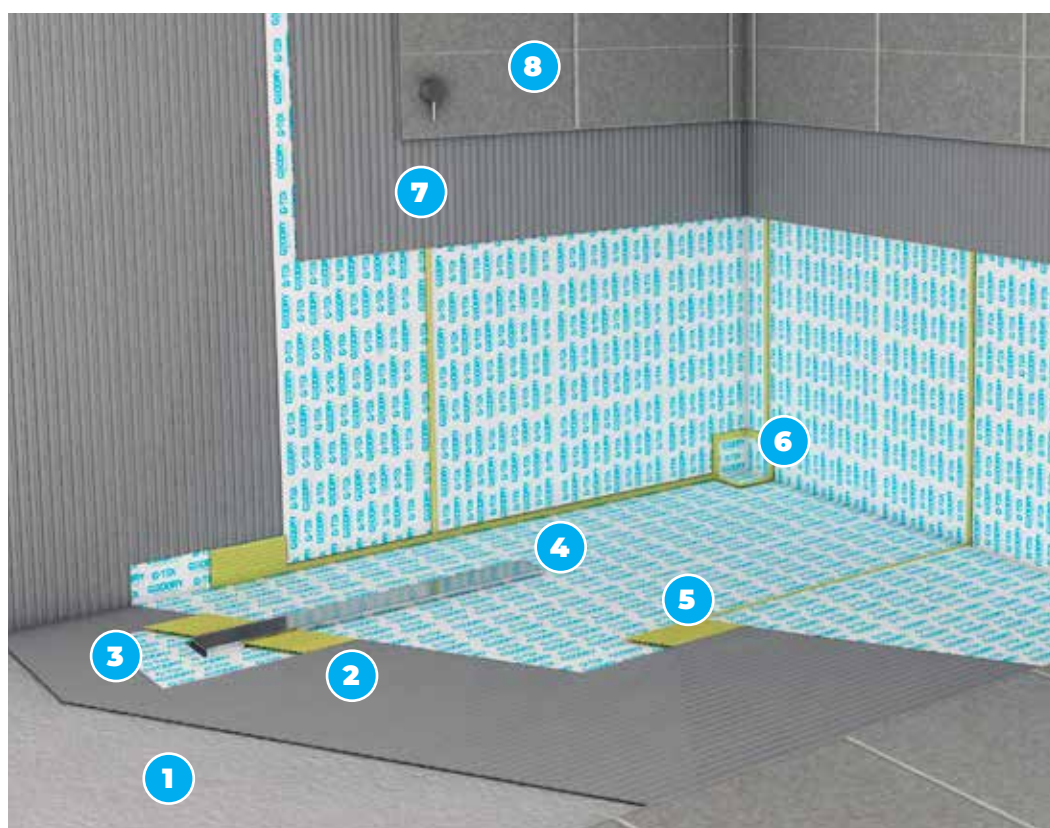

# G-tex Airfull

**Geomembrana impermeabile in FPO ideale su supporti con possibili tensioni di vapore.**

- » IMPERMEABILE
- » DESOLIDARIZZANTE
- » ANTIFRATTURA
- » ELASTICA
- » FLESSIBILE
- » CONTROLLO DIFFUSIONE DEL VAPORE
- » CRACK-BRIDGING-ABILITY
- » STABILITÀ DIMENSIONALE -40 °C / +80 °C

**Ideale per:**

- » PISCINE E VASCHE
- » COPERTURE
- » LASTRICI SOLARI
- » TERRAZZE
- » GRANDI SUPERFICI

**Finiture possibili:** rivestimenti in ceramica, gres porcellanato, mosaici ceramici e vetrosi, pietra naturale, pietra ricostruita, materiali resilienti, protettivi e decorativi, pavimenti tecnici / flottanti.



## G-TEX AIRFULL

Geomembrana in FPO, impermeabile, desolidarizzante, con controllo della diffusione del vapore, antifrattura, elastica, flessibile, a struttura multistrato, con crack-bridging ability e stabilità dimensionale compresa tra -40 °C e +80 °C. Utilizzabile su qualsiasi tipo di sottofondo, anche fessurato. Per uso professionale.

- › **Spessore:** 1,25 mm
- › **Peso:** 540 g/m<sup>2</sup>
- › **Posa:** in accostamento


**Campi di applicazione:** impermeabilizzazione a tenuta stagna di piscine, vasche, serbatoi, coperture, lastrici solari, terrazze e superfici di qualunque tipo e dimensione, prima della posa di rivestimenti in ceramica, materiali resilienti, protettivi e decorativi

formato	confezione	€	€/conf.
1,5 x 25 m	37,5 m <sup>2</sup>	<b>20,400</b>	<b>765,00</b>




**IMPERMEABILIZZAZIONE DI PISCINE O VASCHE E SUCCESSIVA  
POSA DI RIVESTIMENTO IN CERAMICA**

1. SOTTOFONDO
2. AQUASAFE ULTRATECH
3. G-TEX AIRFULL
4. AQUAFIX PRIMER + AQUAFIX ULTRA (A+B)
5. G-TEX STRIP H12
6. AQUAFIX HYBRID
7. AQUASAFE ULTRATECH
8. RIVESTIMENTO IN CERAMICA

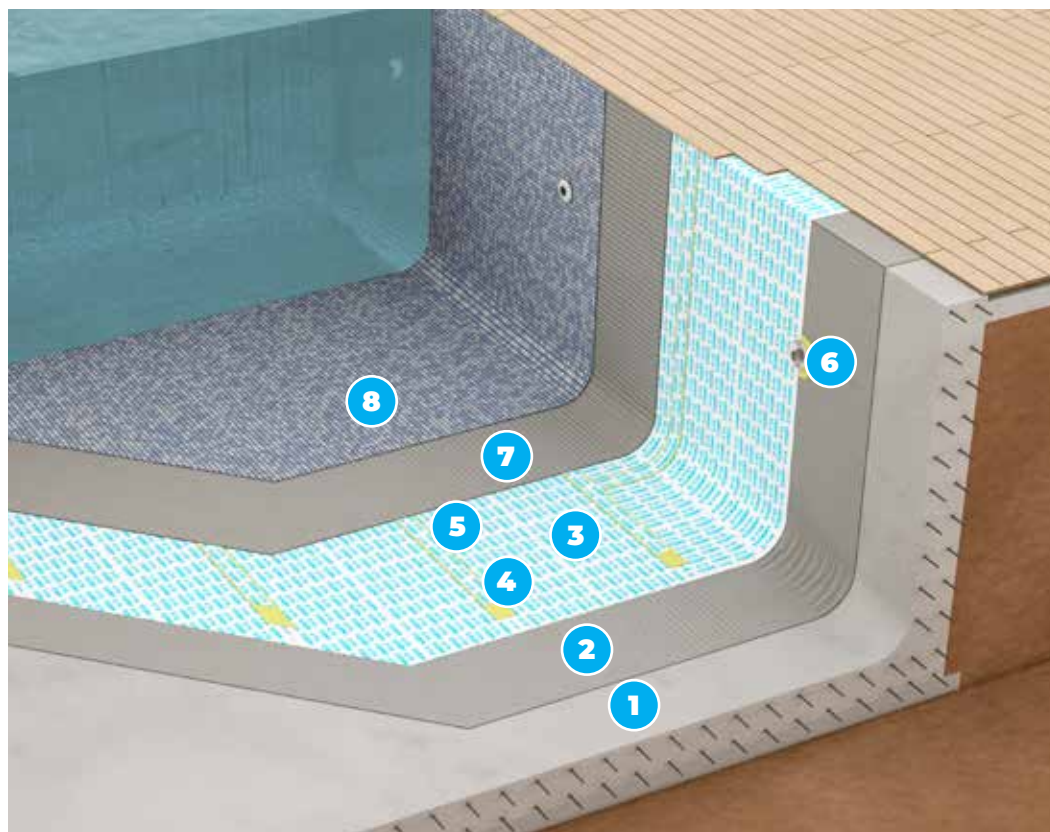

**IMPERMEABILIZZAZIONE DI GRANDI SUPERFICI E  
SUCCESSIVA POSA DI PAVIMENTAZIONE IN CERAMICA**

1. SOTTOFONDO
2. AQUABOND EXTRAFLEX
3. G-BOARD L-50
4. G-TEX AIRFULL
5. AQUAFIX ULTRA (A+B)
6. G-TEX STRIP H12
7. G-TEX STRIP H20
8. G-TEX STRIP H270
9. AQUABOND EXTRAFLEX
10. PAVIMENTAZIONE CERAMICA

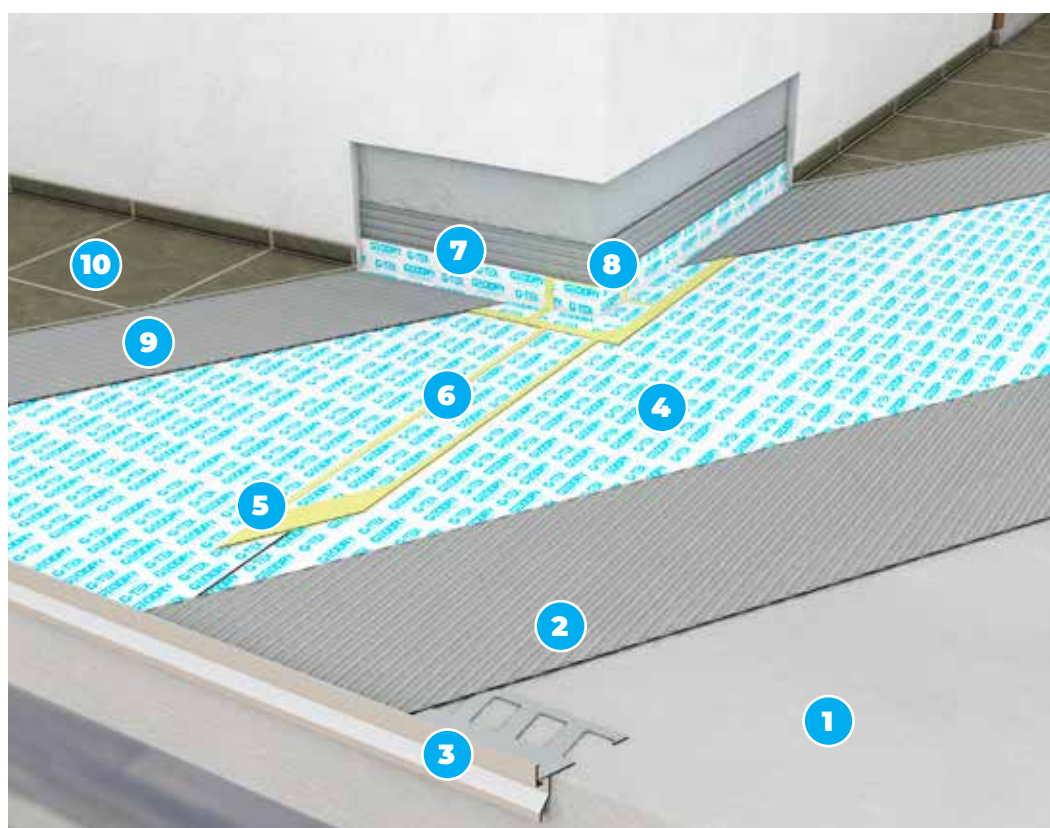

## G-TEX STRIP H12

Nastro impermeabile elastico in FPO alcali-resistente.

**Campi di applicazione:** sigillatura dei giunti di accostamento tra geomembrane G-TEX.

formato	confezione		€	€/conf.
0,12 x 25 m	rotolo	25 m	<b>6,000</b>	<b>150,00</b>



## G-TEX STRIP H20

Nastro impermeabile elastico in FPO alcali-resistente.

**Campi di applicazione:** sigillatura dei giunti di accostamento tra geomembrane G-TEX.

formato	confezione		€	€/conf.
0,20 x 25 m	rotolo	25 m	<b>6,600</b>	<b>165,00</b>



## G-TEX STRIP EASY H15

Nastro impermeabile elastico in FPO alcali-resistente.

**Campi di applicazione:** sigillatura dei giunti perimetrali nei sistemi impermeabilizzanti cementizi o elastomerici

formato	confezione		€	€/conf.
0,15 x 50 m	rotolo	50 m	<b>2,900</b>	<b>145,00</b>



## G-TEX STRIP ANGOLARE 90/270

Nastro impermeabile elastico in FPO, alcali-resistente, sagomato.

**Campi di applicazione:** sigillatura delle connessioni tra pavimento e parete negli angoli a 90 e 270.

modello	confezione		€	€/conf.
90	sacchetto	2 pz	<b>11,700</b>	<b>23,40</b>
270	sacchetto	2 pz	<b>11,700</b>	<b>23,40</b>



## AQUABOND EXTRAFLEX

Adesivo Gel-Sol-Gel minerale ad elevate prestazioni, elevate proprietà idrofobiche, scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato e bagnabilità totale. Per uso professionale.

› Resa posa geomembrana: 3,0 kg/m<sup>2</sup> › Applicazione: spatola dentata  
 › Resa posa piastrelle: 5,0 kg/m<sup>2</sup>

**Campi di applicazione:** incollaggio di geomembrane G-TEX su supporti cementizi e in sovrapposizione su pavimentazioni ceramiche esistenti; posa di piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo e dimensione su impermeabilizzazioni realizzate con geomembrane G-TEX e su tutti i supporti di normale uso in edilizia.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>1,200</b>	<b>30,00</b>



## AQUASAFE ULTRATECH

Adesivo Gel-Sol-Gel minerale a reologia variabile, elevate prestazioni, elevate proprietà idrofobiche, scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato e bagnabilità totale. Idoneo per strutture a contatto continuo con acqua. Per uso professionale.

- › Resa posa geomembrana: 3,0 kg/m<sup>2</sup>
- › Applicazione: spatola dentata
- › Resa posa piastrelle: 5,0 kg/m<sup>2</sup>

**Campi di applicazione:** incollaggio in immersione continua di geomembrana G-TEX AIRFULL su supporti cementizi e in sovrapposizione su pavimentazioni ceramiche esistenti; posa in immersione continua di piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo e dimensione su impermeabilizzazioni realizzate con geomembrane G-TEX e su tutti i supporti di normale uso in edilizia.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>2,000</b>	<b>50,00</b>

## AQUAFIX ULTRA (A+B)

Adesivo bicomponente reattivo, esente da solventi e sostanze pericolose, ottima resistenza all'invecchiamento e alle condizioni atmosferiche. Per uso professionale.

- › Resa come adesivo: 800-1500 g/m<sup>2</sup>
- › Applicazione: spatola dentata
- › Resa come sigillante: 200 g/m<sup>2</sup>

**Campi di applicazione:** incollaggio e sigillatura delle sovrapposizioni tra geomembrane G-TEX e di tutti gli elementi G-TEX STRIP; incollaggio e sigillatura di geomembrane G-TEX su superfici inassorbenti come metallo, plastica, su supporti sintetici, legno trattato o sensibile all'acqua.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
beige	fustino	4,5 kg	500 kg	<b>12,800</b>	<b>64,00</b>
beige	bottiglia	0,5 kg			

## AQUAFIX PRIMER

Primer impregnante a base di resine poliuretaniche in dispersione acquosa. Specifico per impermeabilizzazioni di strutture a contatto continuo con acqua. Per uso professionale.

- › Resa: 45 g/m<sup>2</sup>
- › Applicazione: pennello
- › Resa confezione: 1 conf. 45 m<sup>2</sup>



**Campi di applicazione:** trattamento preliminare dei giunti di accostamento tra geomembrane G-TEX AIRFULL e relativi accessori, prima dell'incollaggio con adesivo AQUAFIX ULTRA (A+B).

colore	confezione	pallet	€	€/conf.
biancastro	bottiglia	2 kg	-	<b>23,700</b>

## AQUAFIX HYBRID

Adesivo sigillante elastico igroindurente ibrido e tissotropico. Per uso professionale.

› Resa: 1,5 kg/dm<sup>3</sup>

› Resa cartuccia: 3 m con cordolo  
10 x 10 mm

› Applicazione: pistola

**Campi di applicazione:** incollaggio e sigillatura di geomembrane G-TEX su qualsiasi tipo di superficie metallica, plastica, sintetica e cementizia anche umida.

colore	confezione	pallet	€	€/conf.
grigio	cartuccia   290 ml	12 pz / scatola	<b>15,000</b>	<b>180,00</b>




## AQUA-GO LINEAR REVERSE

Kit per impermeabilizzazione doccia a filo pavimento con pozzetto di scarico laterale sifonato in PP, corpo griglia in acciaio inox e geomembrana G-TEX ACTIVE termosaldata di dimensioni 120 cm x 200 cm con posizionamento scarico a 40 cm sul lato corto. **Finitura griglia double face: inox o rivestibile con piastrelle ceramiche.**

**Campi di applicazione:** deflusso delle acque in terrazze, balconi, bagni, garantendo continuità dell'impermeabilizzazione.


modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	conf.	€/conf.
60	600	61	598	52	50	40	1 pz	<b>234,80</b>
70	700	61	698	52	50	40	1 pz	<b>245,10</b>
80	800	61	798	52	50	40	1 pz	<b>267,80</b>
90	900	61	898	52	50	40	1 pz	<b>283,30</b>



INOX



RIVESTIBILE

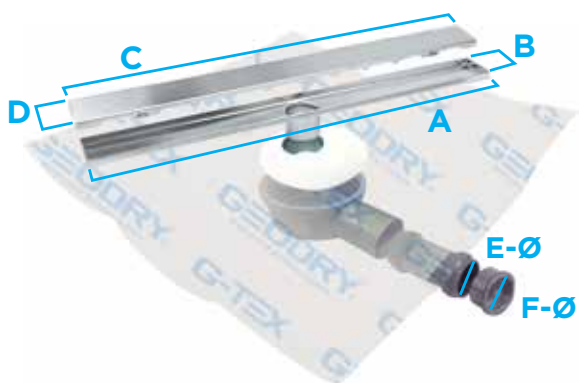


Dati tecnici:



POZZETTO DI SCARICO SIFONATO

altezza totale pozzetto + canalina: 78 mm

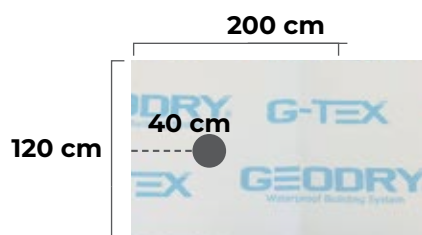

dimensioni geomembrana

## AQUA-GO SQUARE


Kit per impermeabilizzazione doccia a filo pavimento con pozzetto di scarico laterale sifonato in PP, corpo griglia in acciaio inox e geomembrana G-TEX ACTIVE termosaldata di dimensioni 120 cm x 120 cm con posizionamento scarico al centro. **Finitura: inox.**

**Campi di applicazione:** deflusso delle acque in terrazze, balconi, bagni, garantendo continuità dell'impermeabilizzazione.


modello	A (mm)	B (mm)	C Ø (mm)	D Ø (mm)	conf.	€/conf.
square	100	100	50	40	1 pz	<b>156,60</b>





Dati tecnici:

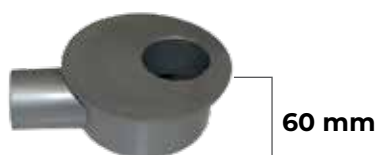

POZZETTO DI SCARICO

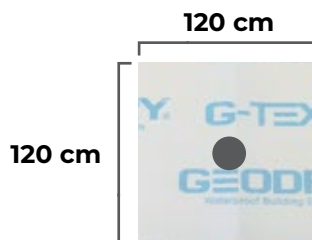

dimensioni geomembrana




## AQUA-GO LATERAL

Kit per impermeabilizzazione a pavimento con pozzetto di scarico laterale in PP, prolunga telescopica, tappo antiodore e geomembrana G-TEX ACTIVE termosaldata di dimensioni 40 cm x 40 cm. **Finitura griglia: inox. Dimensione griglia: 100 x 100 mm.**

**Campi di applicazione:** deflusso delle acque in terrazze, balconi, bagni, garantendo continuità dell'impermeabilizzazione.

modello	A (mm)	B (mm)	C Ø (mm)	D Ø (mm)	E (mm)	conf.	€/conf.
lateral 50	50	230	130	70	89,9	1 pz	<b>96,80</b>
lateral 75	75	230	130	90	89,9	1 pz	<b>96,80</b>
lateral 90	90	230	130	120	89,9	1 pz	<b>96,80</b>




## AQUA-GO VERTICAL

Kit per impermeabilizzazione a pavimento con pozzetto di scarico verticale in PP, prolunga telescopica, tappo antiodore e geomembrana G-TEX ACTIVE termosaldata di dimensioni 40 cm x 40 cm. **Finitura griglia: inox. Dimensione griglia: 100 x 100 mm.**

**Campi di applicazione:** deflusso delle acque in terrazze, balconi, bagni, garantendo continuità dell'impermeabilizzazione.

modello	per tubi Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C Ø (mm)	D Ø (mm)	conf.	€/conf.
vertical 50	50	230	42,3	200	42,3	1 pz	<b>96,80</b>
vertical 75	75	230	70,3	200	66,0	1 pz	<b>96,80</b>
vertical 82	82	230	76,1	200	71,8	1 pz	<b>96,80</b>
vertical 90	90	230	84,8	200	80,5	1 pz	<b>96,80</b>
vertical 100	100	230	94,1	200	89,8	1 pz	<b>96,80</b>

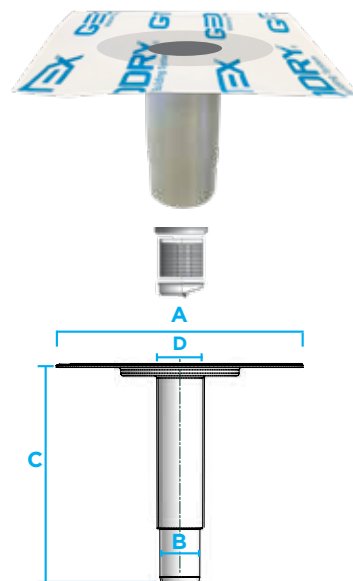

## G-DRAIN HD

Bocchettone orizzontale o verticale con sezione circolare e geomembrana G-TEX ACTIVE termosaldata di dimensioni 40 cm x 40 cm.

**Campi di applicazione:** deflusso delle acque in terrazze e balconi, garantendo continuità dell'impermeabilizzazione.

modello	uscita Ø (mm)	lunghezza (mm)	formato G-TEX (cm)	conf.	€/conf.
HD 75 oriz/vert	75	300	40 x 40	1 pz	<b>57,70</b>
HD 80 orizzontale	80	500	40 x 40	1 pz	<b>73,10</b>
HD 80 verticale	80	500	40 x 40	1 pz	<b>73,10</b>
HD 100 orizzontale	100	500	40 x 40	1 pz	<b>80,30</b>
HD 100 verticale	100	500	40 x 40	1 pz	<b>80,30</b>



## G-DRAIN HR

Bocchettone orizzontale con sezione rettangolare e geomembrana G-TEX ACTIVE termosaldata di dimensioni 40 cm x 40 cm.

**Campi di applicazione:** deflusso delle acque in terrazze e balconi, garantendo continuità dell'impermeabilizzazione.

modello	uscita Ø (mm)	lunghezza (mm)	formato G-TEX (cm)	conf.	€/conf.
HR 57	57 x 46	347	40 x 40	1 pz	<b>55,60</b>





## ESALATORE

Esalatore con diametro 75 mm altezza 200 mm con geomembrana G-TEX ACTIVE termosaldada di dimensioni 40 cm x 40 cm.

Campi di applicazione: permette la fuoriuscita.




uscita Ø (mm)	altezza (mm)	formato G-TEX (cm)	conf.	€/conf.
75	200	40 x 40	1 pz	<b>52,50</b>

## G-BOARD L-50


Profilo perimetrale in alluminio verniciato. La sezione del profilo definisce una canalina forata di drenaggio per facilitare lo scarico dell'acqua. Dotato di pezzi speciali quali angolo esterno da 90° e raccordo di giunzione.

elemento	colore	dimensioni	conf.	€	€/conf.
profilo	bianco / grigio testa di moro	2,70 m	1 pz	<b>22,900</b>	<b>61,83</b>
profilo	antracite	2,70 m	1 pz	<b>24,300</b>	<b>65,61</b>
angolo esterno	bianco / grigio testa di moro antracite	25 x 25 cm	1 pz	<b>41,100</b>	<b>41,10</b>
giunzione	bianco / grigio testa di moro antracite	6 cm	1 pz	<b>9,900</b>	<b>9,90</b>

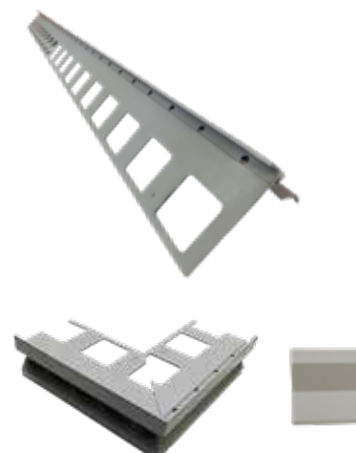

Disponibile nei colori: bianco, grigio, testa di moro e antracite.

Tabella dei colori:

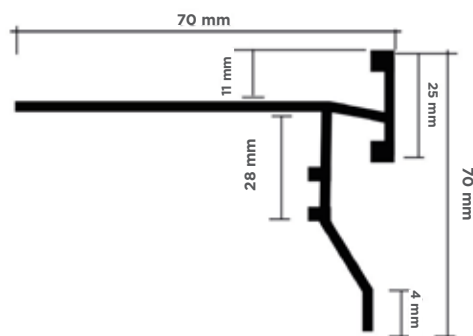

- Bianco  
RAL 9010
- Grigio  
RAL 7038
- Testa di Moro  
RAL 8019
- Antracite  
RAL 7016

# Adesivi per ceramiche, pietre naturali e legno

In base alla diversa natura dei materiali è necessario utilizzare il tipo di adesione più performante e duratura: dalla posa di grandi formati a pavimento o in facciata, alla posa in sovrapposizione a pavimenti esistenti. L'adesione fa la forza!



*Restare  
uniti.*

## NEOFIL F7

Adesivo minerale a scivolamento verticale nullo e facile lavorabilità. Per interni. Per uso professionale.

- › Resa: 2,5 - 5 kg/m<sup>2</sup>
- › Applicazione: spatola dentata
- › Spessore: fino a 10 mm
- › Pedonabilità: 24 h
- › Esecuzione fughe a parete: 6 h

**Campi di applicazione:** posa a parete e pavimento di piastrelle ceramiche assorbenti di piccolo e medio formato (monocottura, bicottura, cotto, mosaici ceramici); incollaggio di materiali isolanti termoacustici.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,480</b>	<b>12,00</b>
bianco	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,510</b>	<b>12,75</b>
bianco	sacco	20 kg	1 200 kg	<b>0,560</b>	<b>11,20</b>



## NEOFIL F8

Adesivo minerale ad elevata adesione, scivolamento verticale nullo e tempo aperto allungato. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › Resa: 2,5 - 5 kg/m<sup>2</sup>
- › Applicazione: spatola dentata
- › Spessore: fino a 10 mm
- › Pedonabilità: 24 h
- › Esecuzione fughe a parete: 6 h

**Campi di applicazione:** posa a parete e pavimento di mosaici ceramici e piastrelle ceramiche assorbenti di piccolo e medio formato (monocottura, bicottura, cotto, mosaici ceramici); incollaggio di materiali isolanti termoacustici.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,640</b>	<b>16,00</b>
bianco	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,700</b>	<b>17,50</b>
bianco	astuccio	5 kg	720 kg	<b>1,550</b>	<b>7,75</b>



## SILIKOLL PROGRESS

Adesivo minerale ad aderenza migliorata, scivolamento verticale nullo e tempo aperto allungato. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › Resa: 2,5 - 5 kg/m<sup>2</sup>
- › Applicazione: spatola dentata
- › Spessore: fino a 10 mm
- › Pedonabilità: 24 h
- › Esecuzione fughe a parete: 6 h

**Campi di applicazione:** posa a parete e pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo, di piccolo e medio formato, e di materiale lapideo stabile e non sensibile all'umidità; incollaggio di materiali isolanti termoacustici.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,820</b>	<b>20,50</b>
bianco	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,870</b>	<b>21,75</b>



## NEOFIL F50 FLEX

Adesivo minerale ad aderenza migliorata, scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato, basse emissioni di polveri in fase di miscelazione. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › Resa: 2,5 - 5 kg/m<sup>2</sup>
- › Pedonabilità: 24 h
- › Applicazione: spatola dentata
- › Esecuzione fughe a parete: 6 h
- › Spessore: fino a 10 mm

**Campi di applicazione:** posa a parete e pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo, mosaici e materiale lapideo stabile e non sensibile all'umidità; incollaggio di materiali isolanti termoacustici.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>1,200</b>	<b>30,00</b>
grigio	astuccio	5 kg	720 kg	<b>2,100</b>	<b>10,50</b>
bianco	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>1,390</b>	<b>34,75</b>
bianco	astuccio	5 kg	720 kg	<b>2,270</b>	<b>11,35</b>



**PRODOTTO A BASSISSIMA EMISSIONE DI POLVERI**



## SILIKOLL FLEX S1

Adesivo minerale ad aderenza migliorata, deformabile, scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › Resa: 1,3 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore
- › Spessore: fino a 15 mm
- › Pedonabilità: 24 h
- › Applicazione: spatola dentata
- › Esecuzione fughe a parete: 6 h

**Campi di applicazione:** posa a parete e pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo, grandi formati, lastre a basso spessore, lastre 300 x 150 cm, mosaici e materiale lapideo stabile e non sensibile all'umidità; incollaggio di materiali isolanti termoacustici.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>1,240</b>	<b>31,00</b>
bianco	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>1,310</b>	<b>32,75</b>



## NEOFIL F10 TECH S1

Adesivo minerale ad aderenza migliorata, deformabile, scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato, basse emissioni di polveri in fase di miscelazione. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › Resa: 1,2 kg/m<sup>2</sup>
- › Pedonabilità: 24 h
- › Applicazione: spatola dentata
- › Esecuzione fughe a parete: 6 h
- › Spessore: fino a 15 mm

**Campi di applicazione:** posa a parete e pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo, grandi formati, lastre a basso spessore, lastre 300 x 150 cm, mosaici e materiale lapideo stabile e non sensibile all'umidità; incollaggio di materiali isolanti termoacustici.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>1,470</b>	<b>36,75</b>
bianco	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>1,540</b>	<b>38,50</b>



**PRODOTTO A BASSISSIMA EMISSIONE DI POLVERI**



## NEOFIL F50 RAPID

Adesivo minerale a presa rapida, aderenza migliorata, deformabile, scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 1,3 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore
- › **Spessore:** fino a 15 mm
- › **Applicazione:** spatola dentata
- › **Pedonabilità:** 3 h
- › **Esecuzione fughe a parete:** 3 h

**Campi di applicazione:** posa a parete e pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo, grandi formati, lastre a basso spessore, mosaici; ideale per la posa di materiali lapidei naturali e artificiali, moderatamente sensibili alle macchiature e stabili all'umidità; incollaggio di materiali isolanti termoacustici.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>1,610</b>	<b>40,25</b>
bianco	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>2,020</b>	<b>50,50</b>



## NEOFIL F20 S2

Adesivo minerale alleggerito ad aderenza migliorata, basse emissioni di polveri in fase di miscelazione, scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato, elevata bagnabilità del rovescio della piastrella, altissima resa. Altamente deformabile. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 0,8 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore
- › **Spessore:** fino a 15 mm
- › **Applicazione:** spatola dentata
- › **Pedonabilità:** 24 h
- › **Esecuzione fughe a parete:** 6 h

**Campi di applicazione:** posa a parete e pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo, grandi formati, lastre a basso spessore, lastre 300 x 150, klinker, mosaici e materiale lapideo stabile e non sensibile all'umidità; incollaggio di materiali isolanti termoacustici.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	15 kg	900 kg	<b>3,920</b>	<b>58,80</b>



## ELASTOKOL

Lattice elasticizzante polimerico da miscelare in sostituzione totale o parziale dell'acqua d'impasto con adesivi minerali. Incrementa le prestazioni meccaniche, l'adesione ai supporti, rende gli adesivi altamente deformabili (C2/S1/S2). Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 1 - 1,5 kg/m<sup>2</sup>
- › **Pedonabilità:** 24 h
- › **Applicazione:** spatola dentata
- › **Esecuzione fughe a parete:** 6 h

**Campi di applicazione:** posa a parete e pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo, grandi formati, lastre a basso spessore, lastre 300 x 150, klinker, mosaici e materiale lapideo stabile e non sensibile all'umidità; incollaggio di materiali isolanti termoacustici.

confezione		pallet	€	€/conf.
fustino	25 kg	825 kg	<b>8,860</b>	<b>221,50</b>
tanica	5 kg	450 kg	<b>10,920</b>	<b>54,60</b>



## NEOFIL P8

Adesivo in dispersione pronto all'uso, deformabile, scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato. Per interni. Per uso professionale.

- › Resa: 2,5 - 3 kg/m<sup>2</sup>
- › Applicazione: spatola dentata
- › Spessore: fino a 8 mm
- › Pedonabilità: 24 h
- › Esecuzione fughe a parete: 6 h



**Campi di applicazione:** posa a parete e pavimento di piastrelle ceramiche e mosaici di tutti i tipi su superfici in gesso, cartongesso, massetti in anidrite senza impiego di primer, intonaci e massetti cementizi, autolivellanti, calcestruzzo cellulare, calcestruzzo gettato in opera o prefabbricato, supporti in legno e derivati non sensibili all'acqua; incollaggio di pannelli termoisolanti o fonoassorbenti.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
bianco	fustino	25 kg	825 kg	<b>2,030</b>	<b>50,75</b>
bianco	fustino	15 kg	540 kg	<b>2,550</b>	<b>38,25</b>
bianco	fustino	5 kg	320 kg	<b>2,990</b>	<b>14,95</b>



## NEOFIL P12

Adesivo in dispersione migliorato, extra bianco, pronto all'uso, con elevata deformabilità, scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato. Per interni e pareti esterne. Per uso professionale.

- › Resa: 2,5 - 3 kg/m<sup>2</sup>
- › Applicazione: spatola dentata
- › Spessore: fino a 8 mm
- › Pedonabilità: 24 h
- › Esecuzione fughe a parete: 6 h



**Campi di applicazione:** posa a parete e pavimento di piastrelle ceramiche e mosaici di tutti i tipi su superfici in gesso, cartongesso, massetti in anidrite senza impiego di primer, intonaci e massetti cementizi, autolivellanti, calcestruzzo cellulare, calcestruzzo gettato in opera o prefabbricato, supporti in legno e derivati non sensibili all'acqua; incollaggio di pannelli termoisolanti o fonoassorbenti.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
bianco	fustino	25 kg	825 kg	<b>2,900</b>	<b>72,50</b>
bianco	fustino	15 kg	540 kg	<b>3,400</b>	<b>51,00</b>
bianco	fustino	5 kg	320 kg	<b>4,000</b>	<b>20,00</b>
bianco	fustino	2,5 kg	240 kg	<b>4,800</b>	<b>12,00</b>



## POXYCOL (A+B)

Adesivo reattivo epossipoliuretano bicomponente, a scivolamento verticale nullo. Dopo indurimento presenta elevata resistenza chimica, ottima impermeabilità e deformabilità. Per interni ed esterni.

Per uso professionale.

- › **Resa:** 2 - 3 kg/m<sup>2</sup>
- › **Applicazione:** spatola dentata
- › **Spessore:** fino a 5 mm
- › **Pedonabilità:** 24 h
- › **Esecuzione fughe a parete:** 12 h

**Campi di applicazione:** posa a parete e pavimento, anche per supporti non assorbenti, di piastrelle ceramiche di ogni tipo, grandi formati, klinker, mosaici e materiale lapideo stabile.



confezione		pallet	€	€/conf.
fustino	5 kg	500 kg	<b>15,760</b>	<b>78,80</b>



## LEGNOCOL EP (A+B)

Adesivo tecnico bicomponente poliuretano, inodore. Garantito per l'incollaggio di pavimenti in legno. Particolarmente adatto su massetti realizzati con linea NEOCEM. Per uso professionale.

- › **Resa:** 0,8 - 1,2 kg/m<sup>2</sup>
- › **Applicazione:** spatola dentata per parquet

**Campi di applicazione:** incollaggio di pavimenti in legno di qualunque tipo su supporti porosi e non porosi (piastrelle ceramiche, marmo, lamiera metalliche); particolarmente indicato per listoni e listoncini di qualsiasi tipo e misura.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
rovere	fustino	10 kg	550 kg	<b>8,550</b>	<b>85,50</b>





# **Sigillanti per fughe di ceramiche e pietre naturali**

La scelta del giusto sigillante garantisce la continuità del pavimento e al tempo stesso la massima resa estetica e cromatica.

Le proprietà che non possono mancare alle stuccature?

Idrorepellenza, azione antimuffa e resistenza alle abrasioni, per qualsiasi tipologia di rivestimento e di ampiezza della fuga.



*La differenza è  
nei dettagli.*



## NEOFIL COLOR 0-6 mm

Sigillante minerale a finitura liscia, ad elevata lavorabilità e facilità di pulizia. Per fughe da 0 a 6 mm. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › Resa: pag. 56
- › Spessore: fino a 6 mm
- › Applicazione: frattazzo in gomma
- › Pedonabilità: 24 h



**Campi di applicazione:** stuccatura antiritiro, idrorepellente, antimuffa, con elevata resistenza all'abrasione, di fughe tra piastrelle ceramiche di ogni tipo, gres porcellanato e marmorizzato, mosaici vetrosi e di marmo, pietre naturali.



MINIMAL LINE	confezione		pallet	€	€/conf.
00 bianco	sacco	5 kg	900 kg	<b>1,850</b>	<b>9,25</b>
07 silver	sacco	5 kg	900 kg	<b>1,920</b>	<b>9,60</b>
06 manhattan	sacco	5 kg	900 kg	<b>1,920</b>	<b>9,60</b>
25 grigio cemento	sacco	5 kg	900 kg	<b>1,860</b>	<b>9,30</b>
26 antracite	sacco	5 kg	900 kg	<b>2,100</b>	<b>10,50</b>
WOOD LINE	confezione		pallet	€	€/conf.
02 jasmin	sacco	5 kg	900 kg	<b>2,100</b>	<b>10,50</b>
05 vaniglia	sacco	5 kg	900 kg	<b>2,100</b>	<b>10,50</b>
09 bahama beige	sacco	5 kg	900 kg	<b>2,100</b>	<b>10,50</b>
03 beige	sacco	5 kg	900 kg	<b>2,100</b>	<b>10,50</b>
16 nocciola	sacco	5 kg	900 kg	<b>2,100</b>	<b>10,50</b>
18 deserto	sacco	5 kg	900 kg	<b>2,100</b>	<b>10,50</b>
22 caramel	sacco	5 kg	900 kg	<b>2,100</b>	<b>10,50</b>
23 argilla	sacco	5 kg	900 kg	<b>2,100</b>	<b>10,50</b>
28 testa di moro	sacco	5 kg	900 kg	<b>2,100</b>	<b>10,50</b>
29 moka	sacco	5 kg	900 kg	<b>2,100</b>	<b>10,50</b>
31 vulcano	sacco	5 kg	900 kg	<b>2,100</b>	<b>10,50</b>
32 dune	sacco	5 kg	900 kg	<b>2,100</b>	<b>10,50</b>

## FUGAKOLOR 1-20 mm

Sigillante minerale a finitura vellutata, ad elevata lavorabilità e facilità di pulizia. Per fughe da 1 a 20 mm. Per interni ed esterni.  
Per uso professionale.

- › Resa: pag. 56
- › Spessore: da 1 a 20 mm
- › Applicazione: frattazzo in gomma
- › Pedonabilità: 24 h

**Campi di applicazione:** stuccatura antiritiro, idrorepellente, antimuffa, con elevata resistenza all'abrasione, di fughe tra piastrelle ceramiche di ogni tipo, gres porcellanato e marmorizzato, lastre a basso spessore, grandi formati, klinker, cotto, mosaici vetrosi e di marmo, pietre naturali.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
25 grigio cemento	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>1,790</b>	<b>44,75</b>
25 grigio cemento	sacco	5 kg	900 kg	<b>2,000</b>	<b>10,00</b>
06 manhattan	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>1,830</b>	<b>45,75</b>
06 manhattan	sacco	5 kg	900 kg	<b>2,000</b>	<b>10,00</b>
26 antracite	sacco	5 kg	900 kg	<b>2,560</b>	<b>12,80</b>
07 silver	sacco	5 kg	900 kg	<b>2,560</b>	<b>12,80</b>
02 jasmin	sacco	5 kg	900 kg	<b>2,560</b>	<b>12,80</b>

## NEOFIL COLOR 4-20 mm

Sigillante minerale a grana grossa, ad elevata lavorabilità e facilità di pulizia. Per fughe da 4 a 20 mm. Per interni ed esterni.  
Per uso professionale.

- › Resa: pag. 57
- › Spessore: da 4 a 20 mm
- › Applicazione: frattazzo in gomma
- › Pedonabilità: 24 h

**Campi di applicazione:** stuccatura antiritiro, idrorepellente, antimuffa, con elevata resistenza all'abrasione, di fughe tra piastrelle ceramiche di ogni tipo, gres porcellanato e marmorizzato, grandi formati, klinker, cotto, mosaici vetrosi e di marmo, pietre naturali.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
25 grigio cemento	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>1,380</b>	<b>34,50</b>
06 manhattan	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>1,860</b>	<b>46,50</b>
26 antracite	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>1,900</b>	<b>47,50</b>



## SABBIA PIÙ

Sabbia polimerica per fughe di masselli autobloccanti. Tiene la pavimentazione compatta, previene la crescita di erbe spontanee, previene l'insediamento degli insetti, evita la dispersione di polvere nell'ambiente. Per fughe con ampiezza fino a 25 mm. Per uso professionale.

- › Resa: 3,5 - 8 kg/m<sup>2</sup>
- › Applicazione: spazzolone
- › Ampiezza fuga carrabile: 5 mm
- › Ampiezza fuga pedonale: 25 mm
- › Profondità: minimo 30 mm
- › Pedonabilità: 24 - 48 h
- › Carrabilità leggera: 3 giorni

**Campi di applicazione:** sigillatura a secco di fughe di pavimentazioni esterne, anche in pendenza, come viali, patii, marciapiedi, piazzali, realizzate in masselli autobloccanti, ciottolati, sanpietrini, porfido; sigillatura carrabile con fuga massima 5 mm.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco splash	25 kg	1 500 kg	<b>1,690</b>	<b>42,25</b>



PRODOTTO A  
BASSISSIMA  
EMISSIONE  
DI POLVERI



## SABBIA PIÙ PRIMER

Impermeabilizzante a base acqua efficace contro lo sporco di posa. Facilita l'operazione di fugatura e la successiva pulizia senza alterare l'aspetto dei materiali. Ideale per i materiali assorbenti come cotto, klinker, pietre naturali, pietre ricostruite e agglomerati. Per uso professionale.

- › Resa: 10 - 20 m<sup>2</sup> a litro a seconda della superficie
- › Applicazione: spruzzo, pennello
- › Riempimento fughe: 24 h

**Campi di applicazione:** preparazione di superfici molto assorbenti prima di successive applicazioni.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
bianco	tanica	5 kg	450 kg	<b>5,500</b>	<b>27,50</b>



## PRONTO PORFIDO

Malta minerale a grana grossa, fibrorinforzata, a consistenza fluida per un'ottima lavorabilità, a ritiro compensato, basso assorbimento di acqua ed elevate resistenze meccaniche. Per fughe da 2 a 10 mm. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › Resa: 6 - 12 kg/m<sup>2</sup>
- › Applicazione: cazzuola, secchiello con beccuccio
- › Spessore: da 10 a 60 mm
- › Pedonabilità: 24 h

**Campi di applicazione:** stuccatura di pavimentazioni realizzate con lastre di porfido, pietre naturali posate sia ad opera incerta che con fughe regolari, lastre, cubetti e masselli in pietra naturale.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio cemento	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>1,050</b>	<b>26,25</b>





## GIUNTOLASTIC

Additivo polimerico liquido da miscelare in sostituzione totale o parziale dell'acqua di impasto con sigillanti cementizi. Incrementa le prestazioni meccaniche, migliora l'adesione ai bordi delle piastrelle, l'impermeabilità e la resistenza all'abrasione, riduce il modulo elastico rendendo le stuccature più flessibili. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

**Campi di applicazione:** sigillatura di fughe tra piastrelle ceramiche di ogni tipo come monocottura, gres porcellanato, grandi formati, klinker, mosaici vetrosi e di marmo, pietre naturali; sigillatura di fughe in ambienti particolarmente esposti e umidi o soggette a traffico intenso.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
biancastro	tanica	5 kg	450 kg	<b>5,980</b>	<b>29,90</b>
biancastro	bottiglia	1 kg	20 pz/scatola	<b>8,050</b>	<b>8,05</b>



### rapporto di miscelazione

1 : 4	Fugakolor Design 0-6 mm
1 : 3	Fugakolor 1-20 mm
1 : 4	Neofil Color 0-6 mm
1 : 3	Neofil Color 4-20 mm

## PULINET LIQUIDO E POLVERE

Detergente disincrostante professionale profumato, a base acida. Non idoneo per marmi e ricomposti. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Applicazione:** spugna, spazzolone

**Campi di applicazione:** rimozione di residui di adesivi e sigillanti cementizi; pulizia di macchie cementizie o aloni dalla superficie di piastrelle ceramiche, smaltate, monocottura, klinker, gres porcellanato, mosaici vetrosi, cotto; pulizia di depositi salini e calcarei su piastrelle ceramiche; pulizia di efflorescenze dalla superficie di mattoni faccia vista.

	confezione		pallet	€	€/conf.
liquido	tanica	25 kg	825 kg	<b>3,400</b>	<b>85,00</b>
liquido	tanica	5 kg	450 kg	<b>4,550</b>	<b>22,75</b>
liquido	bottiglia	1 kg	20 pz/scatola	<b>5,980</b>	<b>5,98</b>
polvere	barattolo	1 kg	20 pz/scatola	<b>14,530</b>	<b>14,53</b>



## PULISOL

Detergente sgrassante professionale profumato in soluzione basica. Indispensabile prima di effettuare una posa in sovrapposizione su un pavimento esistente. Non idoneo per marmi lucidati e ricomposti. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Applicazione:** spugna, spazzolone

**Campi di applicazione:** pulizia non aggressiva di superfici compatte; piastrelle smaltate, monocottura, klinker, gres porcellanato, mosaici vetrosi, cotto; rimozione di smog da superfici in calcestruzzo, marmi, pietre arenarie.

	confezione		pallet	€	€/conf.
liquido	tanica	5 kg	450 kg	<b>13,400</b>	<b>67,00</b>



**FUGAKOLOR DESIGN 0-6 mm | NEOFIL COLOR 0-6 mm | FUGAKOLOR 1-20 mm**

FORMATO	SPESSORE	AMPIEZZA FUGHE				
cm	mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
2 x 2	3	0,85	1,30	1,70	2,10	2,50
2,5 x 2,5	3	0,70	1,00	1,35	1,70	2,00
5 x 5	4	0,45	0,67	0,90	1,10	1,34
20 x 20	8	0,22	0,34	0,45	0,56	0,68
20 x 20	14	0,40	0,60	0,78	1,00	1,20
30 x 30	10	0,18	0,28	0,38	0,47	0,56
40 x 40	10	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42
50 x 50	10	0,11	0,17	0,23	0,28	0,34
30 x 60	10	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42
60 x 60	10	0,10	0,14	0,19	0,23	0,28
20 x 80	10	0,18	0,26	0,35	0,44	0,52
15 x 90	10	0,22	0,33	0,44	0,55	0,65
15 x 120	10	0,21	0,32	0,42	0,52	0,63
45 x 90	10	0,10	0,14	0,19	0,24	0,28
60 x 120	6	0,04	0,06	0,08	0,10	0,13
60 x 120	10	0,07	0,10	0,14	0,18	0,21
40 x 120	6	0,06	0,08	0,12	0,14	0,17
120 x 120	12	0,06	0,08	0,12	0,14	0,17

**NEOFIL POXY (A+B)**

FORMATO	SPESSORE	AMPIEZZA FUGHE				
cm	mm	3 mm	5 mm	7 mm	9 mm	10 mm
2 x 2	3	1,44	2,40	3,36	4,32	4,80
2,5 x 2,5	3	1,15	1,15	1,92	3,46	3,84
5 x 5	4	0,77	0,77	1,28	2,30	2,56
10 x 10	6	0,58	0,58	0,96	1,73	1,92
12,5 x 12,5	8	0,61	0,61	1,02	1,84	2,05
10 x 20	8	0,58	0,58	0,96	1,73	1,92
12,5 x 24,5	8	0,46	0,46	0,77	1,39	1,55
15 x 15	8	0,51	0,51	0,85	1,54	1,71
20 x 20	8	0,38	0,38	0,64	1,15	1,28
30 x 30	8	0,26	0,26	0,43	0,77	0,85
60 x 60	10	0,16	0,16	0,27	0,48	0,53
90 x 90	12	0,13	0,13	0,21	0,38	0,43

	FORMATO	SPESSORE	AMPIEZZA FUGHE								
	cm	mm	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm
NEOFIL COLOR 4- 20 mm	10 x 10	6	0,58	0,77	1,15	1,54	1,92	2,30	2,69	3,07	3,46
	10 x 10	10	0,96	1,28	1,92	2,56	3,20	3,84	4,48	5,12	5,76
	12,5 x 12,5	8	0,61	0,82	1,23	1,64	2,05	2,46	2,87	3,28	3,69
	10 x 20	8	0,58	0,77	1,15	1,54	1,92	2,30	2,69	3,07	3,46
	15 x 15	8	0,51	0,68	1,02	1,37	1,71	2,05	2,39	2,73	3,07
	12,5 x 12,5	8	0,48	0,64	0,95	1,27	1,59	1,91	2,22	2,54	2,86
	20 x 20	8	0,38	0,51	0,77	1,02	1,28	1,54	1,79	2,05	2,30
	20 x 25	8	0,35	0,46	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,84	2,07
	20 x 25	10	0,43	0,58	0,86	1,15	1,44	1,73	2,02	2,30	2,59
	25 x 30	10	0,35	0,47	0,70	0,94	1,17	1,41	1,64	1,88	2,11
	30 x 30	8	0,26	0,34	0,51	0,68	0,85	1,02	1,19	1,37	1,54
	33 x 33	8	0,23	0,31	0,47	0,62	0,78	0,93	1,09	1,24	1,40
	40 x 40	10	0,24	0,32	0,48	0,64	0,80	0,96	1,12	1,28	1,44
	30 x 60	10	0,24	0,32	0,48	0,43	0,80	0,96	1,12	1,28	1,44
	60 x 60	10	0,16	0,21	0,32	0,34	0,53	0,64	0,75	0,85	0,96
	90 x 90	12	0,13	0,17	0,26	0,34	0,43	0,51	0,60	0,68	0,77

## FORMULA PER CALCOLO RESA SIGILLANTI

$$\left( \frac{A+B}{A \times B} \right) \times C \times D \times E^* = \dots\dots\dots \text{kg/m}^2$$

### LEGENDA

- A e B = dimensioni lati della piastrella in mm
- C = spessore della piastrella in mm
- D = ampiezza della fuga in mm

\*E = 1,4 - peso specifico in kg/dm<sup>3</sup> del sigillante **Fugakolor Design 0-6 mm, Neofil Color 0 - 6 mm e Fugakolor 1 - 20 mm**

\*E = 1,6 - peso specifico in kg/dm<sup>3</sup> del sigillante **Neofil Color 4 - 20 mm e Neofil Poxy (A+B).**

# Adesivi rasanti per sistemi a cappotto

Il cappotto è uno degli strumenti più efficaci per migliorare il comfort abitativo e l'efficienza energetica dell'abitazione.

In inverno evita la dispersione del calore verso l'esterno; in estate protegge dal caldo eccessivo abbattendo la trasmissione del calore all'interno.

La linea Isotherm coniuga le prestazioni meccaniche degli adesivi e la lavorabilità dei rasanti.



*Sentirsi  
al sicuro.*

## ISOTHERM F1

Adesivo rasante minerale tissotropico ad elevata deformabilità, altissima adesione, resistente all'azione dell'acqua e con ottimo grado di finitura. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa come adesivo:** 2,5 - 4 kg/m<sup>2</sup>
- › **Resa come rasante:** 1,2 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore
- › **Applicazione:** spatola liscia/dentata, cazzuola, intonacatrice
- › **Finitura:** frattazzo di spugna

**Campi di applicazione:** posa e rasatura di tutti i tipi di pannelli termoisolanti (EPS, poliuretano, sughero, lana di roccia, lana di vetro, fibra di legno) per isolamenti a cappotto esterni ed isolamenti interni su supporti cementizi.

granulometria	colore	confezione		pallet	€	€/conf.
0,6 mm	grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,850</b>	<b>21,25</b>
0,6 mm	bianco	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,930</b>	<b>23,25</b>
1,2 mm	grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,850</b>	<b>21,25</b>
1,2 mm	bianco	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,930</b>	<b>23,25</b>



## ISOTHERM EASY

Adesivo rasante minerale tissotropico, resistente all'azione dell'acqua e con ottimo grado di finitura. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa come adesivo:** 2,5 - 4 kg/m<sup>2</sup>
- › **Resa come rasante:** 1,2 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore
- › **Applicazione:** spatola liscia/dentata, cazzuola, intonacatrice
- › **Finitura:** frattazzo di spugna

**Campi di applicazione:** posa e rasatura di tutti i tipi di pannelli termoisolanti (EPS, poliuretano, sughero, lana di roccia, lana di vetro, fibra di legno) per isolamenti a cappotto esterni ed isolamenti interni su supporti cementizi.

granulometria	colore	confezione		pallet	€	€/conf.
0,6 mm	grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,660</b>	<b>16,50</b>
0,6 mm	bianco	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,750</b>	<b>18,75</b>
0,8 mm	grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,660</b>	<b>16,50</b>
0,8 mm	bianco	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,750</b>	<b>18,75</b>



## ISOTHERM EASY GRANELLO

Adesivo rasante minerale tissotropico, resistente all'azione dell'acqua e con ottimo grado di finitura. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › Resa come adesivo: 2,5 - 4 kg/m<sup>2</sup>
- › Resa come rasante: 1,2 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore
- › Applicazione: spatola liscia/dentata, cazzuola, intonacatrice
- › Finitura: frattazzo di spugna

**Campi di applicazione:** posa e rasatura di tutti i tipi di pannelli termoisolanti (EPS, poliuretano, sughero, lana di roccia, lana di vetro, fibra di legno) per isolamenti a cappotto esterni ed isolamenti interni su supporti cementizi.

granulometria	colore	confezione		pallet	€	€/conf.
1,2 mm	grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,720</b>	<b>18,00</b>
1,2 mm	bianco	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,810</b>	<b>20,25</b>



## ISOTHERM LIGHT

Adesivo rasante alleggerito, ad elevata deformabilità e resistenza, a bassa conducibilità termica. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › Resa come adesivo: 2 - 3 kg/m<sup>2</sup>
- › Resa come rasante: 1 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore
- › Applicazione: spatola liscia/dentata, cazzuola
- › Finitura: frattazzo di spugna

**Campi di applicazione:** posa e rasatura di tutti i tipi di pannelli termoisolanti (EPS, poliuretano, sughero, lana di roccia, lana di vetro, fibra di legno) per isolamenti a cappotto esterni ed isolamenti interni su supporti cementizi.

granulometria	colore	confezione		pallet	€	€/conf.
1 mm	bianco	sacco	20 kg	1 200 kg	<b>1,090</b>	<b>21,80</b>



## ARMOFLEX 160

Rete tecnologica in fibra di vetro, resistente agli alcali. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › Peso: 160 g/m<sup>2</sup>
- › Confezione: rotolo 50 m<sup>2</sup>
- › Ampiezza maglia: 4x4 mm

**Campi di applicazione:** armatura di rinforzo nei sistemi di impermeabilizzazione e protezione del calcestruzzo con membrana elastocementizia IDROLASTIC (A+B) o IDROLASTIC MONOFLEX; armatura di rinforzo per la realizzazione di rasature armate con rasanti cementizi della linea RASOTECH; armatura di rinforzo di rasature cementizie nei sistemi termoisolanti realizzati con adesivi rasanti della linea ISOTHERM.

formato	confezione		pallet	€	€/conf.
1 x 50 m	rotolo	50 m <sup>2</sup>	1650 m <sup>2</sup>	<b>2,270</b>	<b>113,50</b>



# Deumidificanti

La risalita di umidità per capillarità è una delle principali cause di degrado delle murature, che provocano distacco dell'intonaco, comparsa di efflorescenze saline e scrostamento delle finiture.

Il benessere abitativo si raggiunge con un sistema integrato per il risanamento e la deumidificazione delle murature umide.





*Come  
aria pura.*

## EPOFLOOR IN RISANAMURO

Resina sintetica ad elevato potere penetrante. Per interni ed esterni.  
Per uso professionale.

› **Resa:** 0,25 - 0,3 L/m per cm di spessore della muratura

› **Applicazione:** iniezione a bassa pressione o per caduta



**Campi di applicazione:** realizzazione di barriere chimiche idrofobizzanti, all'interno di murature umide interessate da umidità di risalita per capillarità.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
incolore	tanica	5 L	4 pz/scatola	<b>19,780</b>	<b>395,60</b>
incolore	tanica	5 L	1 pz/scatola	<b>19,780</b>	<b>98,90</b>

## DEUMIX RISANAMURO ANTISALE

Impregnante all'acqua ad elevata penetrazione, inibitore della salinità.  
Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 0,4 - 0,8 kg/m<sup>2</sup>

› **Applicazione:** pennello o spruzzo



**Campi di applicazione:** impregnazione di supporti minerali o cementizi prima dell'applicazione di DEUMIX PRONTO NHL 3,5; impregnante da utilizzare prima dell'applicazione di intonaci risananti o deumidificanti, fresco su fresco, come trattamento antisale.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
bianco	tanica	5 kg	450 kg	<b>15,250</b>	<b>76,25</b>

## DEUMIX PRONTO NHL 3.5

Intonaco minerale a base calce naturale NHL 3,5 ed ecologici inerti alleggeriti, fibrorinforzato e altamente traspirante.  
Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 10 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore

› **Applicazione:** cazzuola, intonacatrice



**Campi di applicazione:** risanamento di murature umide, sottoposte all'azione disgregante dell'umidità di risalita e alla formazione di efflorescenze saline; ricostruzione di vecchi intonaci degradati dagli agenti atmosferici; realizzazione di nuovi intonaci deumidificanti su murature in pietra, mattoni, tufo, laterizio.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
beige chiaro	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,810</b>	<b>20,25</b>



## DEUMIX FINITURA

Rasante minerale alleggerito a granulometria fine, altamente traspirante, altissima permeabilità al vapore acqueo, elevata idrorepellenza, ottime resistenze meccaniche. Spessore massimo applicabile 5 mm. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 1,4 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore › **Finitura:** spatola liscia, frattazzo di  
› **Applicazione:** spatola metallica spugna

**Campi di applicazione:** rasatura di finitura di intonaci deumidificanti realizzati con intonaco DEUMIX PRONTO NHL 3,5; rasatura di finitura di vecchi intonaci degradati dagli agenti atmosferici; rasatura di finitura di nuovi intonaci su murature in laterizio, pietra, mattoni, tufo.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
bianco	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,780</b>	<b>19,50</b>



## PITTURA TERMICA ANTICONDENSA

Idropittura organica minerale di qualità superiore, altamente traspirante, anticondensa, resistente alle muffe, con elevato grado di copertura, ottimo punto di bianco. Per interni. Per uso professionale.

› **Resa:** 0,4 - 0,5 L/m<sup>2</sup> per 2 mani › **Applicazione:** pennello, rullo o  
spruzzo

**Campi di applicazione:** protezione e decorazione di pareti interne nuove o ripristinate con intonaci da risanamento, deumidificanti o isolate termicamente con lastre in silicato di calcio; protezione dalla proliferazione di muffe delle superfici esposte in ambienti non sufficientemente isolati termicamente o umidi.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
bianco	fustino	5 L	45 pz	<b>47,800</b>	<b>47,80</b>


# Air System

Air System è il nostro sistema innovativo brevettato di ventilazione, garantito per il recupero di pareti umide o soggette a risalita di umidità per capillarità.

Consente la realizzazione di intonaci o la posa di rivestimenti in pietra ricostruita o naturale su superfici umide, prevenendo la formazione di muffe ed efflorescenze saline attraverso una microventilazione diffusa.

## Legenda:

- 1** SUPPORTO CEMENTIZIO
- 2** AIR PLAST
- 3** TASSELLI DI FISSAGGIO
- 4** RETE ZINCATA
- 5** ADESIVO
- 6** RIVESTIMENTO IN PIETRA
- 7** VENTO "L"

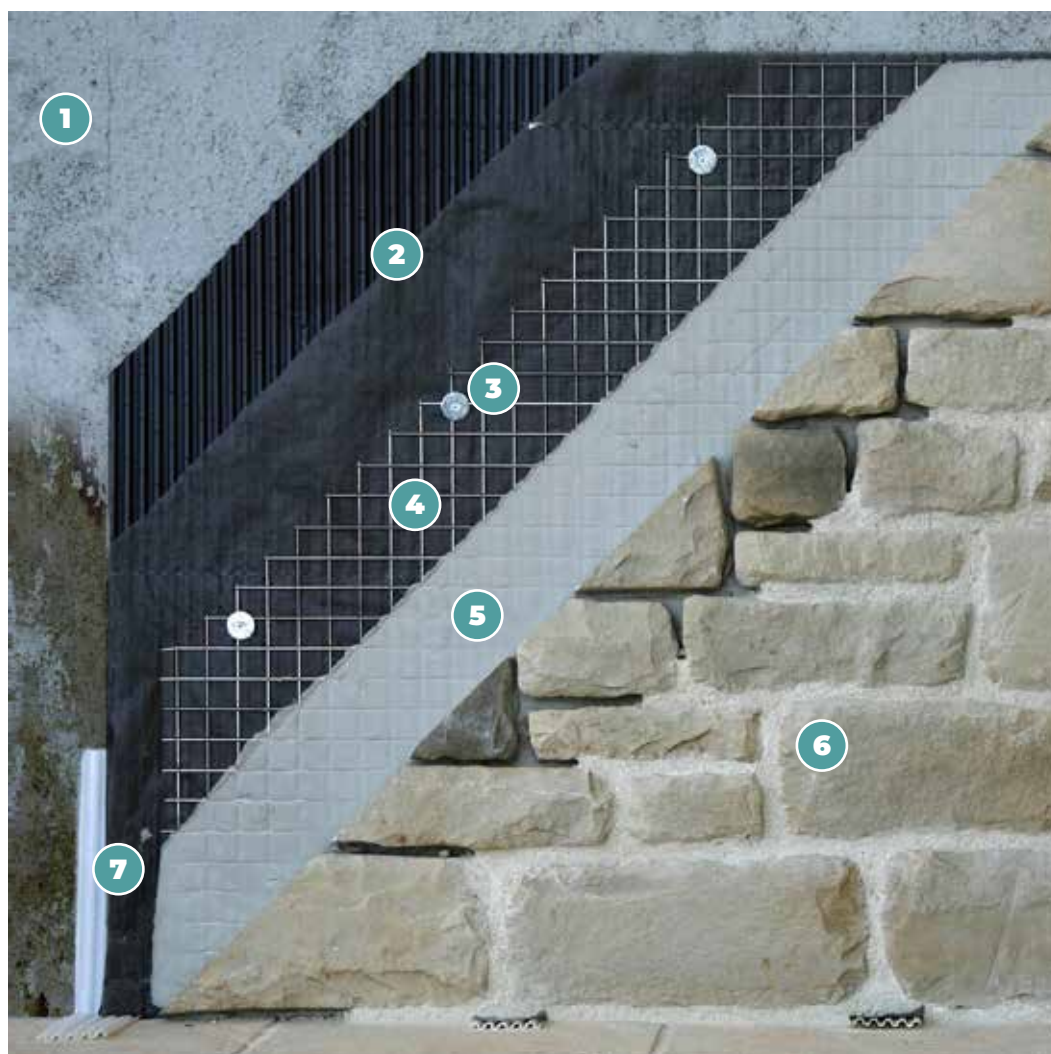

componenti	confezione		€/m <sup>2</sup>	€/conf.
AIR PLAST	rotolo	12,00 m <sup>2</sup>	<b>78,00</b>	<b>936,00</b>
RETE ZINCATA 2,5 x 2,5	foglio 100 x 200 cm	12,00 m <sup>2</sup>		
VENTO "L"	scatola	30 pezzi		
TASSELLI DI FISSAGGIO	scatola	100 pezzi		

## AIR PLAST


Prodotto in materiale plastico 100% riciclato a profilo ondulato con passo da 10 mm e altezza da 80 cm. Permette la ventilazione sia orizzontale che verticale grazie alla presenza di microfori. Preaccoppiato con membrana in polipropilene traspirante idrorepellente. Leggero e facilmente applicabile su qualsiasi supporto.



confezione	m <sup>2</sup>
rotolo	12,00

## RETE ZINCATA

Rete zincata con maglia 2,5 x 2,5 cm e altezza 100 cm. Serve da supporto per qualsiasi tipo di rivestimento e intonaco.



confezione	m <sup>2</sup>
foglio 100 x 200 cm	12,00

## VENTO "L"

Elemento a "elle" realizzato in materiale plastico 100% riciclato a profilo ondulato, da posizionare ogni 50 cm dietro AIR PLAST con funzione di alimentare la circolazione dell'aria e drenare l'umidità presente.



confezione	pezzi
scatola	30

## TASSELLI DI FISSAGGIO

Tasselli di fissaggio ad espansione per l'ancoraggio ed il sostegno della rete.



confezione	pezzi
scatola	100

# Ripristino del calcestruzzo e rinforzo delle murature

Lo scorrere del tempo, i cicli di gelo e disgelo, l'aggressione di agenti esterni, le scosse sismiche: fattori che concorrono alla corrosione o addirittura alla rottura delle murature. Il degrado naturale del calcestruzzo e le conseguenze di eventuali fenomeni sismici rendono necessari interventi di risanamento e di ripristino duraturo, con specifiche soluzioni.

A close-up photograph of a stone archway with a wooden door, bathed in warm, golden light. The stone is textured and shows signs of age. The arch is on the left, and the dark wooden door is on the right. The overall mood is historical and timeless.

*Contrastare  
l'azione  
del tempo.*

## BETOFER 1K

Malta minerale monocomponente, tissotropica, inibitore di corrosione, elevata alcalinità passivante ed elevata impermeabilità all'acqua e ai gas aggressivi dell'atmosfera. Per uso professionale.

- › **Resa:** 100 g/m per un tondino di Ø 8 mm
- › **Applicazione:** pennello

**Campi di applicazione:** protezione anticorrosiva attiva e passiva dei ferri di armatura del calcestruzzo negli interventi di ripristino; promotore di adesione per malte cementizie utilizzate negli interventi di recupero.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
verde	fustino	5 kg	320 kg	<b>4,740</b>	<b>23,70</b>

## BETOFER 2K

Malta minerale bicomponente, tissotropica, inibitore di corrosione, elevata alcalinità passivante ed elevata impermeabilità all'acqua e ai gas aggressivi dell'atmosfera. Per uso professionale.

- › **Resa:** 100 g/m per un tondino di Ø 8 mm
- › **Applicazione:** pennello

**Campi di applicazione:** protezione anticorrosiva attiva e passiva dei ferri di armatura del calcestruzzo negli interventi di ripristino; promotore di adesione per malte cementizie utilizzate negli interventi di recupero.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
verde	fustino	4 kg	256 kg	<b>7,200</b>	<b>28,80</b>

## PRATIKO R3 TIXO

Malta minerale tissotropica, fibrorinforzata, a ritiro compensato, con basso modulo elastico. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 18 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore
- › **Spessore:** fino a 30 mm
- › **Applicazione:** cazzuola, intonacatrice
- › **Finitura:** frattazzo

**Campi di applicazione:** ricostruzione corticale e risanamento a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo degradato; ripristino o realizzazione di intonaci strutturali su murature da consolidare; ripristino di opere in calcestruzzo degradato, anche strutturale, sia in orizzontale che in verticale; ricostruzione di strati copri ferro ammalorati di opere in cemento armato; regolarizzazione di pareti di diaframmi, di gallerie e di difetti superficiali.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,550</b>	<b>13,75</b>





## RASOTECH PLUS 1-10 mm

Rasante minerale universale fibrorinforzato, ad alta adesione. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 1,5 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore
- › **Spessore:** da 1 a 10 mm
- › **Applicazione:** spatola liscia o cazzuola
- › **Finitura:** frattazzo di spugna

**Campi di applicazione:** ristrutturazione di rasature e livellamento di superfici assorbenti ed inassorbenti; regolarizzazione e rasatura di intonaci in nuove costruzioni o in interventi di ristrutturazione, prima della posa di finiture decorative; recupero di facciate con rivestimenti decorativi stabili, ceramici o plastici ben ancorati; risanamento di sistemi di isolamento termico con interposta rete di armatura in fibra di vetro.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
bianco	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,970</b>	<b>24,25</b>



## RASOTECH PLUS 3-30 mm


Rasante minerale universale fibrorinforzato con ottima adesione, tissotropico, a ritiro controllato. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 1,5 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore
- › **Spessore:** da 3 a 30 mm
- › **Applicazione:** cazzuola, intonacatrice
- › **Finitura:** spatola liscia, frattazzo di spugna

**Campi di applicazione:** riporti ad alto spessore e rasatura su superfici cementizie anche se decorate con rivestimenti colorati; regolarizzazione di intonaci di nuove costruzioni o in interventi di ristrutturazione, prima della posa di finiture decorative; rettifica di pareti fuori piombo e ricostruzione di spigoli o di modanature; realizzazione di intonaci o rasature conservative armate con reti in fibra di vetro.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,850</b>	<b>21,25</b>
bianco	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,870</b>	<b>21,75</b>

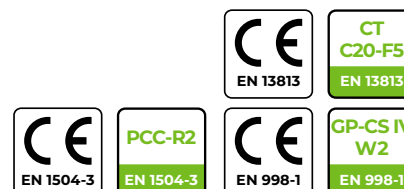

## RASOTECH G-30

Rasante minerale a lunga lavorabilità, tissotropico, a presa normale e ritiro compensato. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 1,6 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore
- › **Spessore:** da 1 a 25 mm
- › **Applicazione:** spatola liscia
- › **Finitura:** frattazzo di spugna

**Campi di applicazione:** regolarizzazione, rettifica e lisciatura ad alta resistenza di supporti cementizi irregolari di nuove costruzioni o in interventi di ristrutturazione, prima dell'applicazione di finiture decorative o della posa di rivestimenti ceramici con adesivi cementizi; regolarizzazione e lisciatura di blocchi in calcestruzzo o di pannelli in calcestruzzo poroso prima dell'applicazione di finiture decorative.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,640</b>	<b>16,00</b>



## RASOTECH GESSO

Rasante minerale finissimo a base gesso. Per spessori da 0 a 3 mm.  
 Per interni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 0,6 - 0,7 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore
- › **Spessore:** da 0 a 3 mm
- › **Applicazione:** spatola liscia

**Campi di applicazione:** rasatura e lisciatura a finire di pareti non planari realizzate in gesso, laterogesso, pannelli in gesso, cartongesso; lisciatura a finire diintonaci cementizi prima dell'applicazione di finiture decorative; lisciatura di blocchi in calcestruzzo o di pannelli in calcestruzzo prima dell'applicazione di finiture decorative.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
bianco	sacco	20 kg	1 200 kg	<b>1,000</b>	<b>20,00</b>



## RASOTECH PRIMER CONSOLIDANTE

Resina sintetica, a base acqua, a particelle finissime caratterizzata da un elevato grado di penetrazione nei supporti porosi. Ideale come trattamento antipolvere. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 0,1 - 0,2 kg/m<sup>2</sup>
- › **Applicazione:** pennello, rullo o spruzzo

**Campi di applicazione:** trattamento professionale per il consolidamento di fondi minerali, fondi cementizi assorbenti e poco consistenti prima dell'applicazione di finiture decorative; trattamento isolante su intonaci cementizi porosi, per regolare l'assorbimento superficiale prima dell'applicazione di adesivi, rasanti, livellanti; trattamento impregnante consolidante antipolvere per supporti cementizi.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
trasparente	tanica	5 kg	450 kg	<b>6,390</b>	<b>31,95</b>

## PRIMER SOL

Appretto a base solvente, a particelle finissime, con elevato grado di penetrazione su supporti porosi. Ideale come trattamento antipolvere su supporti cementizi. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 0,1 - 0,2 kg/m<sup>2</sup>
- › **Applicazione:** pennello, rullo o spruzzo

**Campi di applicazione:** consolidamento di fondi minerali o cementizi assorbenti e poco consistenti; regolarizzazione dell'assorbimento su nuove superfici per neutralizzare gli effetti dell'alcalinità dei prodotti cementizi, prima dell'applicazione di pitture o di rivestimenti organici; trattamento consolidante e promotore di adesione su vecchie superfici per uniformare l'assorbimento in presenza di rappezzi o di supporti particolarmente porosi.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
incolore	tanica	5 kg	450 kg	<b>13,350</b>	<b>66,75</b>

## BETOCEM MONOLITE

Malta minerale tissotropica, a presa normale, fibrorinforzata, a ritiro compensato. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 17 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore
- › **Spessore:** da 2 a 40 mm
- › **Applicazione:** spatola liscia, cazzuola
- › **Finitura:** frattazzo di spugna

**Campi di applicazione:** passivazione, risanamento, ripristino strutturale, rasatura e protezione a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo degradato sia in orizzontale che in verticale; ricostruzione dello strato copriferro; ripristino volumetrico e decorativo di spigoli di travi, pilastri, frontalini, parapetti di balconi danneggiati dall'ossidazione dei ferri di armatura; regolarizzazione di solette in calcestruzzo, rampe, opere infrastrutturali in genere; finitura di grandi opere per la regolarizzazione di difetti superficiali con riprese di getto o nidi di ghiaia.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>1,010</b>	<b>25,25</b>



## BETOCEM MONOLITE 40

Malta minerale tissotropica, a presa rapida 40 minuti, fibrorinforzata, a ritiro compensato. Specifica per ripristini con necessità di rapida messa in servizio. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 17 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore
- › **Spessore:** da 2 a 40 mm
- › **Applicazione:** spatola liscia, cazzuola
- › **Finitura:** frattazzo di spugna

**Campi di applicazione:** passivazione, risanamento, ripristino strutturale, rasatura e protezione a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo degradato sia in orizzontale che in verticale; ricostruzione architettonica dello strato copriferro di travi, pilastri, frontalini, cornicioni marcapiano, elementi decorativi in calcestruzzo; regolarizzazione di riprese di getto, nidi di ghiaia, solette in calcestruzzo, rampe, opere infrastrutturali in genere.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>1,220</b>	<b>30,50</b>



## BETOCEM MONOLITE 10

Malta minerale tissotropica, a presa ultrarapida 10 minuti, fibrorinforzata, a ritiro compensato. Specifica per ripristini con necessità di messa in servizio ultrarapida. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 17 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore
- › **Spessore:** da 2 a 40 mm
- › **Applicazione:** spatola liscia, cazzuola
- › **Finitura:** frattazzo di spugna

**Campi di applicazione:** ricostruzione architettonica dello strato copriferro di travi, pilastri, frontalini, cornicioni marcapiano, elementi decorativi in calcestruzzo; regolarizzazione di riprese di getto e nidi di ghiaia; regolarizzazione di riprese di getto, nidi di ghiaia, solette in calcestruzzo, rampe, opere infrastrutturali in genere; specifica per interventi con piattaforme mobili, rapida esecuzione o in caso di basse temperature.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>1,220</b>	<b>30,50</b>



## BETOCEM FIBRE

Malta minerale tissotropica, fibrorinforzata, a ritiro compensato, con basso modulo elastico. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 19 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore
- › **Spessore:** da 10 a 30 mm
- › **Applicazione:** cazzuola, intonacatrice
- › **Finitura:** frattazzo

**Campi di applicazione:** ripristino e risanamento a durabilità garantita di opere in calcestruzzo degradato, sia in orizzontale che in verticale; ricostruzione dello strato copriferro; ripristino di spigoli di travi, pilastri, frontalini, parapetti di balconi danneggiati dall'ossidazione dei ferri di armatura; regolarizzazione di difetti superficiali come riprese di getto o nidi di ghiaia.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>1,140</b>	<b>28,50</b>



## BETOCEM FIBRE HR

Malta minerale tissotropica, fibrorinforzata, a ritiro compensato, con basso modulo elastico, elevate resistenze meccaniche. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 19 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore
- › **Spessore:** da 10 a 40 mm
- › **Applicazione:** cazzuola, intonacatrice
- › **Finitura:** frattazzo

**Campi di applicazione:** risanamento, rasatura, protezione e consolidamento strutturale a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo degradato; ricostruzione architettonica dello strato copriferro di travi, pilastri, frontalini, cornicioni marcapiano, elementi decorativi in calcestruzzo; regolarizzazione di riprese di getto, nidi di ghiaia, solette in calcestruzzo, rampe, opere infrastrutturali in genere.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>1,140</b>	<b>28,50</b>



## BETOCEM FIBRE RAPIDO

Malta minerale tissotropica, a presa ed indurimento rapidi, fibrorinforzata, a ritiro compensato, con basso modulo elastico. Specifico per lavori di rapida esecuzione. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 19 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore
- › **Spessore:** da 10 a 30 mm
- › **Applicazione:** spatola liscia, cazzuola
- › **Finitura:** frattazzo

**Campi di applicazione:** risanamento e rasatura a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo degradato; ricostruzione architettonica dello strato copriferro di travi, pilastri, frontalini, cornicioni marcapiano, elementi decorativi in calcestruzzo; regolarizzazione di riprese di getto, nidi di ghiaia, solette in calcestruzzo, rampe, opere infrastrutturali in genere.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>1,420</b>	<b>35,50</b>



## BETOCEM FINITURA

Rasante minerale flessibile. Per interni ed esterni.  
Per uso professionale.

- › **Resa:** 1,6 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore
- › **Spessore:** da 1 a 4 mm
- › **Applicazione:** spatola liscia, frattazzo di spugna
- › **Finitura:** frattazzo di spugna

**Campi di applicazione:** regolarizzazione e rasatura protettiva a durabilità garantita di superfici in calcestruzzo e di ripristini effettuati con malte minerali; ripristini e regolarizzazioni non strutturali come spigoli, modanature, fasce marcapiano, cornicioni; realizzazione di rasature armate sia su supporti cementizi, anche a basso assorbimento, che su pannelli isolanti nei sistemi termoisolanti.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>1,420</b>	<b>35,50</b>



## BETOCEM FLOW

Malta minerale colabile, fibrorinforzata, a ritiro compensato, con basso modulo elastico, elevate resistenze meccaniche. Per interni ed esterni.  
Per uso professionale.

- › **Resa:** 19 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore
- › **Spessore:** fino a 60 mm
- › **Applicazione:** colatura in cassero

**Campi di applicazione:** risanamento e consolidamento strutturale a durabilità garantita di strutture in orizzontale in calcestruzzo degradato mediante predisposizione di apposita cassetta; ricostruzione dello strato copriferro, mediante apposita cassetta, di strutture in calcestruzzo orizzontali; ripristino di spigoli dell'estradosso di travi, cordoli, solette, danneggiati dall'ossidazione dei ferri di armatura; fissaggi di precisione per inghisaggio e ancoraggio di tiranti, piastre, macchinari.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>1,140</b>	<b>28,50</b>



## MANTOCOLOR

Idropittura organica minerale elastomerica all'acqua, anticarbonatazione, riempitiva, traspirante. Protegge il calcestruzzo dalle aggressioni chimico-ambientali. Per interni ed esterni.  
Per uso professionale.

- › **Resa:** 0,5 kg/m<sup>2</sup>
- › **Applicazione:** pennello, rullo o spruzzo

**Campi di applicazione:** protezione e decorazione di superfici in calcestruzzo in genere e di strutture prefabbricate; decorazioni di superfici sottoposte a sollecitazioni con possibili fessurazioni superficiali.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio luce	fustino	20 kg	660 kg	<b>10,720</b>	<b>214,40</b>
grigio	fustino	20 kg	660 kg	<b>10,720</b>	<b>214,40</b>



## CALCELIFE INIEZIONE

Malta naturale strutturale fluida, traspirante, a base di pura calce naturale NHL. Ideale per il restauro storico, il miglioramento e l'adeguamento sismico. Per uso professionale.

- › Resa: 1,4 - 1,5 kg/dm<sup>3</sup>
- › Applicazione: pompa airless
- › Granulometria massima: 0,15 mm

**Campi di applicazione:** iniezioni di consolidamento e rinforzo strutturale traspirante di murature storiche a sacco in mattoni, pietra o miste.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
beige	sacco	25 kg	1500 kg	<b>0,530</b>	<b>13,25</b>



## CALCELIFE INTONACO

Intonaco naturale altamente traspirante, fibrorinforzato, a base di pura calce naturale NHL 3.5. Ottimo come intonaco di finitura a spessore nei sistemi di rinforzo strutturale. Ideale per il restauro storico e l'adeguamento sismico. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › Resa: 14 kg/m<sup>2</sup>/cm
- › Applicazione: cazzuola, intonacatrice
- › Granulometria massima: 3 mm
- › Spessore massimo applicabile: 3/4 cm

**Campi di applicazione:** realizzazione di intonaci su supporti in laterizio, blocchi in cemento, strutture in calcestruzzo o murature miste.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
beige	sacco	25 kg	1500 kg	<b>0,360</b>	<b>9,00</b>



## CALCELIFE M10

Malta naturale altamente traspirante, fibrorinforzata, a base di pura calce naturale NHL 3.5. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › Resa: 15 kg/m<sup>2</sup>/cm
- › Applicazione: cazzuola, intonacatrice
- › Granulometria massima: 3 mm
- › Spessore massimo applicabile: 3/4 cm

**Campi di applicazione:** allettamento, rincoccio e rinforzo strutturale altamente traspirante di murature; sigillatura e stuccatura di fughe di murature in pietra naturale, laterizio o mattoni faccia a vista nel recupero e restauro di vecchi edifici di interesse storico e architettonico; realizzazione o il ripristino di intonaci resistenti agli agenti atmosferici.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
beige	sacco	25 kg	1500 kg	<b>0,380</b>	<b>9,50</b>



## CALCELIFE M15 GRANA FINE

Malta naturale strutturale a grana fine, altamente traspirante, fibrorinforzata, a base di pura calce NHL 3,5. Ideale per il restauro storico, il miglioramento e l'adeguamento sismico. Granulometria massima dell'inerte 1,2 mm. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › Resa: 15 kg/m<sup>2</sup>/cm
- › Applicazione: cazzuola, intonacatrice
- › Granulometria massima: 1,2 mm
- › Spessore massimo applicabile: 3 cm

**Campi di applicazione:** consolidamento di strutture in muratura e volte mediante realizzazione di cappe collaboranti; rinforzi FRCM; ristilature armate, da accoppiare a tessuti di acciaio galvanizzato, reti di basalto-acciaio inox e barre elicoidali in acciaio inox nei sistemi certificati di rinforzo strutturale, miglioramento e adeguamento sismico.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
beige	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,390</b>	<b>9,75</b>



## CALCELIFE M15 GRANA GROSSA

Malta naturale strutturale a grana grossa, altamente traspirante, fibrorinforzata, a base di pura calce NHL 3,5. Ideale per il restauro storico, il miglioramento e l'adeguamento sismico. Granulometria massima dell'inerte 3,0 mm. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › Resa: 15 kg/m<sup>2</sup>/cm
- › Applicazione: cazzuola, intonacatrice
- › Granulometria massima: 3 mm
- › Spessore massimo applicabile: 3/4 cm

**Campi di applicazione:** consolidamento di strutture in muratura e di volte mediante realizzazione di cappe collaboranti; rinforzo strutturale con sistemi CRM costituiti da rete in fibra di vetro A.R. e malta a base di calce idraulica naturale; ristilature armate; allettamento di fondazioni di cortine murarie.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
beige	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,380</b>	<b>9,50</b>



## CALCELIFE RASANTE 0,4

Rasante naturale, altamente traspirante, a base di pura calce naturale NHL 3.5. Granulometria massima 0,4 mm. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › Resa: 1,3 - 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm
- › Applicazione: spatola liscia, frattazzo di spugna, intonacatrice
- › Granulometria massima: 0,4 mm
- › Spessore massimo applicabile: 2 mm

**Campi di applicazione:** rasatura di intonaci civili tradizionali; rasatura di intonaci deumidificanti mono e pluri-prodotto; finitura di intonaci termoisolanti con armatura di rinforzo.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
beige	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,660</b>	<b>16,50</b>



## CALCECOMFORT ABITA

Termo-intonaco naturale deumidificante a base di pura calce NHL 3.5, altamente traspirante, anticondensa, ad alta efficienza energetica, fibrorinforzato. Ideale per la bioedilizia. Per interni ed esterni.  
Per uso professionale.

› **Resa:** 6,5 kg/m<sup>2</sup>/cm  
› **Applicazione:** cazzuola, intonacatrice

› **Granulometria massima:** 1,5 mm  
› **Spessore massimo applicabile:** 4 cm



**Campi di applicazione:** intonacatura traspirante e protettiva di murature di tamponamento per sottofondi come laterizio, mattone, tufo, pietra, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, legnocemento e misto.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
beige	sacco	15 kg	1 080 kg	<b>1,510</b>	<b>22,65</b>



## I VANTAGGI DI CALCECOMFORT ABITA



Prodotto ideato per l'**architettura sostenibile**, formulato con materiali naturali, riciclati e con basse emissioni



Migliora la **climatizzazione degli edifici**, grazie alla sua protezione completa dall'umidità e dalle dispersioni di calore



Contribuisce al **risparmio di energia** rispetto alle murature tradizionali, mantenendo il calore in inverno e preservando il raffrescamento d'estate



L'alta qualità produttiva di Colmef garantisce **elevate performance** e un'ottima lavorabilità del formulato





# Sistema Armoflex

La soluzione progettata da **Colmef Group** per realizzare interventi di consolidamento e rinforzo strutturale. Il **Sistema Armoflex** contiene un insieme di proposte che vanno incontro a molteplici esigenze: le reti e i connettori in fibra di vetro GFRP, le reti in fibra di basalto BFRP ed una linea completa di malte strutturali. Un sistema indicato sia per il ripristino delle murature degradate o ammalorate, che per gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico.




## BENESTARE TECNICO EUROPEO (ETA)

Sistema Armoflex ha ottenuto i **Benestare Tecnici Europei - ETA** che rappresentano la valutazione tecnica positiva di idoneità all'impiego per l'utilizzo negli interventi di rinforzo strutturale.

### ARMOFLEX GLASS 830

Rete GFRP monolitica in fibra di vetro, preformata, bidirezionale.  
 Maglia: 33 x 33 mm. Rotolo: 2 x 50 m.

peso	conf.	pallet	€/m <sup>2</sup>	€/conf.
830 g/m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	<b>26,588</b>	<b>2.658,80</b>



### ARMOFLEX GLASS 450

Rete GFRP monolitica in fibra di vetro, preformata, bidirezionale.  
 Maglia: 66 x 66 mm. Rotolo: 2 x 50 m.


peso	conf.	pallet	€/m <sup>2</sup>	€/conf.
450 g/m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	<b>16,456</b>	<b>1.645,60</b>



### ARMOFLEX GLASS 310

Rete GFRP monolitica in fibra di vetro, preformata, bidirezionale.  
 Maglia: 99 x 99 mm. Rotolo: 2 x 50 m.


peso	conf.	pallet	€/m <sup>2</sup>	€/conf.
310 g/m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	<b>14,042</b>	<b>1.404,20</b>



## ANGOLARE ARMOFLEX GLASS

Elemento angolare GFRP di rete monolitica, preformata, bidirezionale, in fibra di vetro. Filo 3 mm. Maglia disponibile: 33 x 33 mm / 66 x 66 mm / 99 x 99 mm. Altezza totale: 1 050 mm. Lunghezza laterale: 250 mm.


modello	peso	maglia	conf.	€/pz
830	436 g/m <sup>2</sup>	33 x 33 mm	1 pz	<b>27,608</b>
450	218 g/m <sup>2</sup>	66 x 66 mm	1 pz	<b>17,442</b>
310	155 g/m <sup>2</sup>	99 x 99 mm	1 pz	<b>14,484</b>



## FAZZOLETTO G

Fazzoletto di rete GFRP monolitica, preformata, bidirezionale in fibra di vetro, maglia 33 x 33 mm. Diametro barra: 2 mm. Dimensioni: 170 x 170 mm.

modello	Ø barra	maglia	conf.	€/pz
S-GPG 17/17 2	2 mm	33 x 33 mm	1 pz	<b>2,040</b>



## BARRA ELICOIDALE INOX AISI

Barra elicoidale in acciaio inox AISI 304 / 316, Ø 6, 8, 10, 12.

modello	confezione	€/ml	€/conf.
304 Ø 6 / barra 1 m	1 m x 50 pz	<b>13,192</b>	<b>659,60</b>
304 Ø 6 / rotolo 10 m	10 m x 1 pz	<b>13,192</b>	<b>131,92</b>
316 Ø 6 / barra 1 m	1 m x 50 pz	<b>15,810</b>	<b>790,50</b>
316 Ø 6 / rotolo 10 m	10 m x 1 pz	<b>15,810</b>	<b>158,10</b>
304 Ø 8 / barra 1 m	1 m x 50 pz	<b>14,144</b>	<b>707,20</b>
304 Ø 8 / rotolo 10 m	10 m x 1 pz	<b>14,144</b>	<b>141,44</b>
316 Ø 8 / barra 1 m	1 m x 50 pz	<b>17,544</b>	<b>877,20</b>
316 Ø 8 / rotolo 10 m	10 m x 1 pz	<b>17,544</b>	<b>175,44</b>
304 Ø 10 / barra 1 m	1 m x 50 pz	<b>18,190</b>	<b>909,50</b>
304 Ø 10 / rotolo 10 m	10 m x 1 pz	<b>18,190</b>	<b>181,90</b>
316 Ø 10 / barra 1 m	1 m x 50 pz	<b>22,848</b>	<b>1.142,40</b>
316 Ø 10 / rotolo 10 m	10 m x 1 pz	<b>22,848</b>	<b>228,48</b>
304 Ø 12 / barra 1 m	1 m x 50 pz	<b>27,200</b>	<b>1.360,00</b>
316 Ø 12 / barra 1 m	1 m x 50 pz	<b>34,986</b>	<b>1.749,30</b>



## BCR 400 POLY SF

Ancorante chimico bicomponente polieste senza stirene per carichi medi per fissaggi in calcestruzzo, muratura piena e laterizi forati.

confezione	scatola	€/pz	€/scatola
cartuccia   400 ml	12 pz	<b>15,600</b>	<b>187,20</b>



## CONNETTORE Ø 6 mm

Connettore preformato GFRP in fibra di vetro ad adherenza migliorata. Lunghezza da 15 a 100 cm. Diametro 6 mm.

modello	Ø	lunghezza	conf.	€/pz
Ø 6 mm L 15	6 mm	15 cm	1 pz	<b>2,142</b>
Ø 6 mm L 20	6 mm	20 cm	1 pz	<b>2,346</b>
Ø 6 mm L 30	6 mm	30 cm	1 pz	<b>2,516</b>
Ø 6 mm L 40	6 mm	40 cm	1 pz	<b>2,720</b>
Ø 6 mm L 50	6 mm	50 cm	1 pz	<b>2,924</b>
Ø 6 mm L 60	6 mm	60 cm	1 pz	<b>3,332</b>
Ø 6 mm L 70	6 mm	70 cm	1 pz	<b>3,604</b>
Ø 6 mm L 80	6 mm	80 cm	1 pz	<b>3,876</b>
Ø 6 mm L 90	6 mm	90 cm	1 pz	<b>4,216</b>
Ø 6 mm L 100	6 mm	100 cm	1 pz	<b>5,304</b>



## CONNETTORE Ø 8 mm

Connettore preformato GFRP in fibra di vetro ad adherenza migliorata. Lunghezza da 15 a 100 cm. Diametro 8 mm.

modello	Ø	lunghezza	conf.	€/pz
Ø 8 mm L 15	8 mm	15 cm	1 pz	<b>2,720</b>
Ø 8 mm L 20	8 mm	20 cm	1 pz	<b>2,924</b>
Ø 8 mm L 30	8 mm	30 cm	1 pz	<b>3,128</b>
Ø 8 mm L 40	8 mm	40 cm	1 pz	<b>3,298</b>
Ø 8 mm L 50	8 mm	50 cm	1 pz	<b>3,570</b>
Ø 8 mm L 60	8 mm	60 cm	1 pz	<b>3,876</b>
Ø 8 mm L 70	8 mm	70 cm	1 pz	<b>4,250</b>
Ø 8 mm L 80	8 mm	80 cm	1 pz	<b>4,556</b>
Ø 8 mm L 90	8 mm	90 cm	1 pz	<b>4,896</b>
Ø 8 mm L 100	8 mm	100 cm	1 pz	<b>5,304</b>




## ARMOFLEX BASALTO 120

Rete BFRP bidirezionale in fibra di basalto da 120 gr/m<sup>2</sup>, maglia 25 x 25 mm, bilanciata, apprettata con trattamento alcali-resistente.

Rotolo: 1 x 50 m.

maglia	peso	conf.		pallet	€/m <sup>2</sup>	€/conf.
25 x 25	120	rotolo	50 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	<b>9,010</b>	<b>450,50</b>




## ARMOFLEX BASALTO 220

Rete BFRP bidirezionale in fibra di basalto da 220 gr/m<sup>2</sup>, maglia 25 x 25 mm, bilanciata, apprettata con trattamento alcali-resistente.

Rotolo: 1 x 50 m.

maglia	peso	conf.		pallet	€/m <sup>2</sup>	€/conf.
25 x 25	220	rotolo	50 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	<b>10,370</b>	<b>518,50</b>




## ARMOFLEX BASALTO 440

Rete BFRP bidirezionale in fibra di basalto da 440 gr/m<sup>2</sup>, maglia 25 x 25 mm, bilanciata, apprettata con trattamento alcali-resistente.

Rotolo: 1 x 50 m.

maglia	peso	conf.		pallet	€/m <sup>2</sup>	€/conf.
25 x 25	440	rotolo	50 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	<b>19,210</b>	<b>960,50</b>



## CONNETTORE CON GAMBO

Connettore in fibra di vetro con gambo preformato ed estremità sfiochettabile. Lunghezza gambo da 15 a 100 cm. Lunghezza estremità sfiochettabile 20 cm.

modello	lunghezza	colore	conf.	€/pz
L 20	20	nero	1 pz	<b>6,00</b>
L 30	30	nero	1 pz	<b>6,85</b>
L 40	40	nero	1 pz	<b>7,71</b>
L 50	50	nero	1 pz	<b>8,57</b>
L 60	60	nero	1 pz	<b>9,43</b>



# Additivi per malte e calcestruzzi

Prodotti professionali formulati per il confezionamento di malte e calcestruzzi, finalizzati a migliorarne le prestazioni per specifiche necessità di messa in opera. Tutta la qualità di Colmef per le diverse esigenze di cantiere.



*Eccelse  
prestazioni.*

## TERMOGEL LIQUIDO E POLVERE

Additivo antigelo tecnologico, privo di cloruri. Accelera la presa e l'indurimento sviluppando una reazione esotermica di massa.

Per uso professionale.

› **Dosaggio liquido:** 2 kg per 100 kg di cemento

› **Dosaggio polvere:** 1 - 2 kg per 100 kg di cemento

**Campi di applicazione:** confezionamento di getti in calcestruzzo e malte anche con temperature inferiori a 0 °C; confezionamento di malte da riempimento.



	colore	confezione		pallet	€	€/conf.
liquido	incoloro	tanica	6 kg	540 kg	<b>3,670</b>	<b>22,02</b>
liquido	incoloro	bottiglia	1 kg	20 pz/scatola	<b>4,330</b>	<b>4,33</b>
polvere	bianco	sacchetto	1 kg	25 pz/scatola	<b>3,060</b>	<b>3,06</b>

## FLUICEM

Superfluidificante tecnologico liquido di elevata qualità. Permette una notevole riduzione dell'acqua d'impasto di betoncini e calcestruzzi incrementando sensibilmente le resistenze meccaniche e migliorando la lavorabilità. Per uso professionale.

› **Dosaggio:** 0,5 - 1,5 kg per 100 kg di cemento

**Campi di applicazione:** additivazione di betoncini e calcestruzzi ad alta resistenza; confezionamento di calcestruzzi durezza ad alta lavorabilità con ottima impermeabilità; confezionamento di malte da riempimento fluide.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
bruno	tanica	25 kg	825 kg	<b>3,440</b>	<b>86,00</b>
bruno	tanica	5 kg	450 kg	<b>3,900</b>	<b>19,50</b>

## AERMAX 23

Aerante tecnologico liquido di elevata qualità. Idoneo per introdurre una calcolata quantità di microbolle di aria al fine di migliorare la lavorabilità e la durabilità dei manufatti. Per uso professionale.

› **Dosaggio:** 0,05 - 0,5 kg per 100 kg di cemento

**Campi di applicazione:** confezionamento di calcestruzzo ad alta durabilità esposti ai cicli gelo-disgelo; confezionamento di calcestruzzi magri pompabili; confezionamento di calcestruzzi alleggeriti per prevenire la segregazione.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
bruno	tanica	25 kg	825 kg	<b>3,670</b>	<b>91,75</b>
bruno	tanica	5 kg	450 kg	<b>4,330</b>	<b>21,65</b>



## IDROMIX LIQUIDO E POLVERE

Idrofugo tecnologico impermeabilizzante di massa di elevata qualità. Previene la comparsa di efflorescenze superficiali. Per uso professionale.

› **Dosaggio liquido:** 1 -2 kg per 100 kg di cemento

› **Dosaggio polvere:** 1 - 2 kg per 100 kg di cemento

**Campi di applicazione:** confezionamento di calcestruzzi impermeabili per strutture interrate; confezionamento di malte cementizie e calcestruzzi a basso assorbimento di acqua e resistenti all'umidità; sia per strutture interrate che fuori terra; confezionamento di manufatti cementizi con alta resistenza agli agenti atmosferici.



	colore	confezione		pallet	€	€/conf.
liquido	biancastro	fustino	25 kg	825 kg	<b>7,000</b>	<b>175,00</b>
liquido	biancastro	tanica	5 kg	450 kg	<b>7,680</b>	<b>38,40</b>
liquido	biancastro	bottiglia	1 kg	20 pz/scatola	<b>8,350</b>	<b>8,35</b>
polvere	bianco	sacchetto	1 kg	25 pz/scatola	<b>3,440</b>	<b>3,44</b>

## PULINET LIQUIDO E POLVERE

Detergente disincrostante professionale profumato, a base acida. Non idoneo per marmi e ricomposti. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Applicazione:** spugna, spazzolone

**Campi di applicazione:** rimozione di residui di adesivi e sigillanti cementizi; pulizia di macchie cementizie o aloni dalla superficie di piastrelle ceramiche, smaltate, monocottura, klinker, gres porcellanato, mosaici vetrosi, cotto; pulizia di depositi salini e calcarei su piastrelle ceramiche; pulizia di efflorescenze dalla superficie di mattoni faccia vista.



	confezione		pallet	€	€/conf.
liquido	tanica	25 kg	825 kg	<b>3,400</b>	<b>85,00</b>
liquido	tanica	5 kg	450 kg	<b>4,550</b>	<b>22,75</b>
liquido	bottiglia	1 kg	20 pz/scatola	<b>5,980</b>	<b>5,98</b>
polvere	barattolo	1 kg	20 pz/scatola	<b>14,530</b>	<b>14,53</b>

## PULISOL

Detergente sgrassante professionale profumato in soluzione basica. Indispensabile prima di effettuare una posa in sovrapposizione su un pavimento esistente. Non idoneo per marmi lucidati e ricomposti. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Applicazione:** spugna, spazzolone

**Campi di applicazione:** pulizia non aggressiva di superfici compatte; piastrelle smaltate, monocottura, klinker, gres porcellanato, mosaici vetrosi, cotto; rimozione di smog da superfici in calcestruzzo, marmi, pietre arenarie.



	confezione		pallet	€	€/conf.
liquido	tanica	5 kg	450 kg	<b>13,400</b>	<b>67,00</b>

# Malte speciali e cemento rapido

Prodotti altamente performanti per specifici interventi: malte refrattarie in grado di resistere e mantenere inalterate le prestazioni tecniche a temperature molto elevate, adesivi rasanti per blocchi in calcestruzzo cellulare, malte per l'elevazione e il rinzafo di murature, malte per fissaggi ultrarapidi e malte per vetromattone.

The image features a series of vibrant red light trails against a solid black background. These trails are composed of numerous overlapping, slightly blurred lines that create a sense of motion and depth. The lines are primarily horizontal, with some curving upwards and downwards, suggesting a dynamic, perhaps aerodynamic or fluid, environment. The overall effect is one of speed and energy.

*Velocità e  
resistenza.*

## TERMIX

Supermalta tecnica refrattaria a presa e idratazione rapide, elevata resistenza termica. Ad alto tenore di allumina. Per uso professionale.

› Resa: 1,9 kg/L

› Applicazione: cazzuola

**Campi di applicazione:** montaggio di elementi refrattari in tutte le opere che debbono resistere al calore ad uso civile; muratura di mattoni refrattari ed elementi prefabbricati refrattari per l'assemblaggio di caminetti, forni, canne fumarie, cappe.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	10 kg	1 500 kg	<b>1,230</b>	<b>12,30</b>
grigio	astuccio	5 kg	720 kg	<b>2,000</b>	<b>10,00</b>

## MALTA REFRATTARIA

Malta tecnica refrattaria a presa e idratazione rapide, elevata resistenza termica. A medio tenore di allumina. Per uso professionale.

› Resa: 1,9 kg/L

› Applicazione: cazzuola

**Campi di applicazione:** montaggio di elementi refrattari in tutte le opere che debbono resistere al calore ad uso civile; muratura di mattoni refrattari ed elementi prefabbricati refrattari per l'assemblaggio di caminetti, forni, canne fumarie, cappe.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	10 kg	1 500 kg	<b>1,160</b>	<b>11,60</b>

## NEOFIL BLOCK

Adesivo rasante minerale tissotropico ad elevata lavorabilità. Ideale per blocchi di calcestruzzo cellulare. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› Resa come adesivo: 3,5 - 5 kg/m<sup>2</sup>

› Applicazione: spatola liscia,

› Resa come rasante: 1,4 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore

spatola dentata

› Finitura: frattazzo di spugna

**Campi di applicazione:** posa ad alta resistenza e successiva rasatura di blocchi in calcestruzzo cellulare, blocchi in argilla espansa e pannelli termici per tamponature o tramezzi; rasatura di intonaci cementizi o superfici in calcestruzzo.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
bianco	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,520</b>	<b>13,00</b>



## ANTIQUA "ANTICO RINZAFFO"

Malta minerale, fibrorinforzata, ad elevata lavorabilità, basso assorbimento di acqua, ritiro compensato. Elevata capacità adesiva, ottima tissotropia e resistenza agli agenti atmosferici. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 4 - 12 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore

› **Applicazione:** cazzuola, intonacatrice

**Campi di applicazione:** stuccatura e riempimento delle fughe di murature in pietra naturale o mattoni faccia a vista; elevazione di murature in pietra naturale o laterizio; allettamento di laterizio, mattoni, pietre naturali per l'elevazione di partizioni; realizzazione e ripristino di intonaci colorati resistenti agli agenti atmosferici.



granulometria	colore	confezione		pallet	€	€/conf.
3 mm	avorio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,390</b>	<b>9,75</b>
3 mm	ocra	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,390</b>	<b>9,75</b>
3 mm	grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,390</b>	<b>9,75</b>



## ANTIQUA FINE "ANTICO RINZAFFO"

Malta minerale, fibrorinforzata, ad elevata lavorabilità, basso assorbimento di acqua, ritiro compensato. Elevata capacità adesiva, ottima tissotropia e resistenza agli agenti atmosferici. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 4 - 12 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore

› **Applicazione:** cazzuola, intonacatrice

**Campi di applicazione:** stuccatura e riempimento delle fughe di murature in pietra naturale o mattoni faccia a vista; elevazione di murature in pietra naturale o laterizio; allettamento di laterizio, mattoni, pietre naturali per l'elevazione di partizioni; realizzazione e ripristino di intonaci colorati resistenti agli agenti atmosferici.



granulometria	colore	confezione		pallet	€	€/conf.
1,2 mm	avorio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,390</b>	<b>9,75</b>
1,2 mm	ocra	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,390</b>	<b>9,75</b>



## VETROMIX

Malta minerale ad elevata lavorabilità, fortemente adesiva, a ritiro compensato, basso assorbimento di acqua, perfettamente bianca con elevato grado di finitura. Contiene inerti sferoidali che riducono la possibilità di danneggiamento della superficie dell'elemento in vetromattone. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› Resa: 18 kg/m<sup>2</sup>

› Applicazione: cazzuola

**Campi di applicazione:** incollaggio di elementi in vetromattone di qualsiasi forma e dimensioni su pareti verticali; sigillatura finale di elementi in vetromattone.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
bianco	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>1,260</b>	<b>31,50</b>
bianco	sacco	10 kg	1 500 kg	<b>1,620</b>	<b>16,20</b>



## RAPIDIT

Malta minerale a presa e indurimento ultrarapidi (3 minuti). Messa in esercizio dopo sole 2-3 ore dall'applicazione. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› Resa: 1,8 kg/m<sup>2</sup> per cm

› Applicazione: cazzuola

**Campi di applicazione:** fissaggi extra-rapidi ad alta resistenza; esecuzione di piccole sigillature di crepe o tracce; fissaggio di telai di serramenti, profilati e paraspigoli; fissaggio di impianti elettrici, termo-idrosanitari, scatole di derivazione, tubi e prese; fissaggio di pali, ringhiere, recinzioni metalliche e staffe di fissaggio.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
grigio	sacco	25 kg	1 500 kg	<b>0,470</b>	<b>11,75</b>
grigio	sacco	5 kg	900 kg	<b>0,720</b>	<b>3,60</b>





# Pitture minerali e complementari

La scelta di una finitura di qualità superiore assicura una protezione efficace di facciate esterne e pareti interne. Una linea di idropitture minerali ad elevato grado di copertura, altamente traspiranti e di facile applicazione, completata da primer fissativi consolidanti per regolare l'assorbimento e migliorare la resa estetica delle pitture.





*Il tocco  
finale.*

## GOLDEN

Idropittura organica minerale semilavabile, di qualità superiore, altamente traspirante, antigoccia, elevato grado di copertura, ottimo punto di bianco, effetto satinato, resistente allo strofinamento a secco, protetta dall'attacco batterico. Per interni. Per uso professionale.

› **Resa:** 0,3 - 0,4 L/m<sup>2</sup> per 2 mani      › **Applicazione:** pennello, rullo o spruzzo

**Campi di applicazione:** decorazione di superfici interne come intonaci cementizi, base calce, gesso, cartongesso e su qualsiasi superficie minerale pulita e asciutta; decorazione di superfici, sia civili che industriali, nuove o da ristrutturare purchè perfettamente consistenti.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
bianco	fustino	14 L	33 pz	<b>40,000</b>	<b>40,00</b>
bianco	fustino	4 L	64 pz	<b>19,600</b>	<b>19,60</b>



## SILVER

Idropittura organica minerale, altamente traspirante, antigoccia, elevato grado di copertura, ottimo punto di bianco, effetto satinato, resistente allo strofinamento a secco, protetta dall'attacco batterico. Per interni. Per uso professionale.

› **Resa:** 0,3 - 0,4 L/m<sup>2</sup> per 2 mani      › **Applicazione:** pennello, rullo o spruzzo

**Campi di applicazione:** decorazione di superfici interne come intonaci cementizi, base calce, gesso, cartongesso e su qualsiasi superficie minerale pulita e asciutta; decorazione di superfici, sia civili che industriali, nuove o da ristrutturare purchè perfettamente consistenti.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
bianco	fustino	14 L	33 pz	<b>28,700</b>	<b>28,70</b>
bianco	fustino	4 L	64 pz	<b>13,100</b>	<b>13,10</b>



## PITTURA TERMICA ANTICONDENSA

Idropittura organica minerale di qualità superiore, altamente traspirante, anticondensa, resistente alle muffe, con elevato grado di copertura, ottimo punto di bianco. Per interni. Per uso professionale.

› **Resa:** 0,4 - 0,5 L/m<sup>2</sup> per 2 mani      › **Applicazione:** pennello, rullo o spruzzo

**Campi di applicazione:** protezione e decorazione di pareti interne nuove o ripristinate con intonaci da risanamento, deumidificanti o isolate termicamente con lastre in silicato di calcio; protezione dalla proliferazione di muffe delle superfici esposte in ambienti non sufficientemente isolati termicamente o umidi.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
bianco	fustino	5 L	45 pz	<b>47,800</b>	<b>47,80</b>



## IDROTINTAL

Idropittura organica minerale, altamente traspirante, antigoccia, elevato grado di copertura, ottimo punto di bianco, effetto satinato, resistente allo strofinamento a secco, protetta dall'attacco batterico. Per interni. Per uso professionale.

› **Resa:** 0,3 - 0,4 L/m<sup>2</sup> per 2 mani      › **Applicazione:** pennello, rullo o spruzzo

**Campi di applicazione:** decorazione di superfici interne come intonaci cementizi, base calce, gesso, cartongesso e su qualsiasi superficie minerale pulita e asciutta; decorazione di superfici, sia civili che industriali, nuove o da ristrutturare purchè perfettamente consistenti.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
bianco	fustino	14 L	33 pz	<b>71,100</b>	<b>71,10</b>
bianco	fustino	4 L	64 pz	<b>29,300</b>	<b>29,30</b>



## MUROBELLO

Idropittura organica minerale, di qualità superiore, resistente alle muffe, altamente traspirante, antigoccia, elevato grado di copertura, ottimo punto di bianco, effetto satinato, resistente allo strofinamento a secco, riempitiva. Per esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 0,4 - 0,6 L/m<sup>2</sup> per 2 mani      › **Applicazione:** pennello, rullo o spruzzo

**Campi di applicazione:** decorazione di superfici esterne in supporto minerale, particolarmente resistente agli agenti atmosferici.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
bianco	fustino	14 L	33 pz	<b>75,200</b>	<b>75,20</b>
bianco	fustino	4 L	64 pz	<b>30,300</b>	<b>30,30</b>



## PRIMER SOL

Appretto a base solvente, a particelle finissime, con elevato grado di penetrazione su supporti porosi. Ideale come trattamento antipolvere su supporti cementizi. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 0,1 - 0,2 kg/m<sup>2</sup>      › **Applicazione:** pennello, rullo o spruzzo

**Campi di applicazione:** consolidamento di fondi minerali o cementizi assorbenti e poco consistenti; regolarizzazione dell'assorbimento su nuove superfici per neutralizzare gli effetti dell'alcalinità dei prodotti cementizi, prima dell'applicazione di pitture o di rivestimenti organici; trattamento consolidante e promotore di adesione su vecchie superfici per uniformare l'assorbimento in presenza di rappezzati o di supporti particolarmente porosi.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
incolore	tanica	5 kg	450 kg	<b>13,350</b>	<b>66,75</b>



## RASOTECH PRIMER CONSOLIDANTE

Resina sintetica, a base acqua, a particelle finissime caratterizzata da un elevato grado di penetrazione nei supporti porosi. Ideale come trattamento antipolvere. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 0,1 - 0,2 kg/m<sup>2</sup>

› **Applicazione:** pennello, rullo o spruzzo



**Campi di applicazione:** trattamento professionale per il consolidamento di fondi minerali, fondi cementizi assorbenti e poco consistenti prima dell'applicazione di finiture decorative; trattamento isolante su intonaci cementizi porosi, per regolare l'assorbimento superficiale prima dell'applicazione di adesivi, rasanti, livellanti; trattamento impregnante consolidante antipolvere per supporti cementizi.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
trasparente	tanica	5 kg	450 kg	<b>6,390</b>	<b>31,95</b>

## PRIMER A16

Appretto isolante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 0,1 - 0,2 kg/m<sup>2</sup>

› **Applicazione:** pennello, rullo o spruzzo

**Campi di applicazione:** preparazione di superfici in gesso, fibrocemento o cementizie porose prima di successive applicazioni, come cicli decorativi con idropitture o posa di tappezzeria; trattamento isolante di superfici in gesso prima della posa di piastrelle ceramiche con adesivi cementizi; regolarizzazione dell'assorbimento su intonaci cementizi molto porosi.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
biancastro	tanica	25 kg	825 kg	<b>6,800</b>	<b>170,00</b>
biancastro	tanica	5 kg	450 kg	<b>7,400</b>	<b>37,00</b>
biancastro	bottiglia	1 kg	20 pz/scatola	<b>8,800</b>	<b>8,80</b>

## RASASTUCK

Stucco rasante minerale riempitivo, autoadesivo, a base gesso. Ottimo per il montaggio di pannelli e decori in gesso. Per interni. Per uso professionale.

› **Resa:** 0,7 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore › **Applicazione:** spatola liscia

**Campi di applicazione:** regolarizzazione e lisciatura di pareti non planari realizzate in gesso, laterogesso, pannelli in gesso, cartongesso; lisciatura e stuccatura a finire di intonaci cementizi prima dell'applicazione di finiture decorative; stuccatura di superfici in calcestruzzo o di pannelli prefabbricati in calcestruzzo prima dell'applicazione di finiture decorative.

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
bianco	sacco	20 kg	1 200 kg	<b>1,520</b>	<b>30,40</b>
bianco	sacco	5 kg	500 kg	<b>1,620</b>	<b>8,10</b>
bianco	sacco	1 kg	30 pz/scatola	<b>1,980</b>	<b>1,98</b>





# Prodotti e accessori per l'edilizia

## DISARMANTE ECO

Disarmante tecnico concentrato emulsionabile in acqua, ideale per disarmi facili e sicuri. Garantisce una finitura compatta e senza aloni sulla superficie del calcestruzzo. Per casseri in legno e ferro. Per uso professionale.

› Applicazione: pennello o rullo      › Resa: 80-100 m<sup>2</sup>/L

colore	confezione		pallet	€	€/conf.
paglierino	fustino	25 L	825 L	<b>7,930</b>	<b>198,25</b>
paglierino	tanica	10 L	600 L	<b>8,450</b>	<b>84,50</b>
paglierino	tanica	5 L	450 L	<b>8,650</b>	<b>43,25</b>



## WATERSTOP B20

Giunto bentonitico idroespansivo a base di bentonite naturale. Per uso professionale.

confezione		€	€/conf.
rotolo	30 m	<b>14,630</b>	<b>438,90</b>



## ADESIL PVC 125 gr

Adesivo tecnico, garantito per la saldatura a tenuta stagna di tubi e raccordi in PVC. Per uso professionale.



colore	confezione		pallet	€	€/conf.
rosso	cartuccia	125 g	100 pz / scatola	<b>3,100</b>	<b>310,00</b>

## RULLO FRANGIBOLLE

Rullo frangibolle per favorire la fuoriuscita dell'aria inglobata durante la miscelazione dei prodotti.



confezione		€	€/conf.
scatola	1 pz	<b>33,000</b>	<b>33,00</b>

## SPATOLE

	formato (cm)	dente	conf.	€
spatola	28 x 12	quadro - 6 mm	1 pz	<b>13,80</b>
		quadro - 8 mm	1 pz	<b>13,80</b>
		quadro - 10 mm	1 pz	<b>13,80</b>
		rotondo - 20 mm	1 pz	<b>13,80</b>
spatola	28	in gomma	1 pz	<b>21,63</b>



## DISTANZIATORI

Distanziatori in plastica per la posa di pavimenti e rivestimenti ceramici a fuga aperta.

	conf.	€	€/conf.
+ T 2 mm	250 pz	<b>0,018</b>	<b>4,50</b>
+ T 3 mm	250 pz	<b>0,018</b>	<b>4,50</b>
+ T 4 mm	250 pz	<b>0,018</b>	<b>4,50</b>
+ T 5 mm	250 pz	<b>0,018</b>	<b>4,50</b>
spessori	250 pz	<b>0,018</b>	<b>4,50</b>



### TABELLA CONSUMO DISTANZIATORI (n. pezzi per m<sup>2</sup>)

#### FORMATO PIASTRELLE (cm)

TIPO	10x10	15x15	10x20	20x20	12x24	25x25	20x30	30x30	33x33	20x40	30x40	40x40	30x60
+	100	45	50	25	35	16	17	11	9	12	9	7	6
T	200	90	100	50	70	32	34	22	18	24	18	14	12

**A**

Adesil PVC 125 gr	101
Aermax 23	86
Air System	66
Angolare Armoflex Glass	81
Antiqua Antico Rinzafo	91
Antiqua Fine Antico Rinzafo	91
Armoflex Basalto 120 / 220 / 440	83
Armoflex Glass 830 / 450 / 310	80
Armoflex 4040	18
Armoflex 160	25/61
ArmoflexMat 150	27
Aquabond Extraflex	34
Aquafix Hybrid	36
Aquafix Primer	35
Aquafix Ultra	35
Aquasafe Ultratech	35
Aquazero Terrazza	25
Aqua-go Lateral	37
Aqua-go Linear Reverse	36
Aqua-go Vertical	38
Aqua-go Square	37
Autolivellante L10	14

**B**

Barra Elicoidale Inox Aisi	81
BCR 400 Poly SF	81
Betocem Fibre	74
Betocem Fibre Rapido	74
Betocem Finitura	75
Betocem Flow	75
Betocem Fibre HR	74
Betocem Monolite	73
Betocem Monolite 40 / 10	73
Betofer 1 K / 2 K	70
Betolastic (A+B)	22
Bi-Repair (A+B)	17

**C**

CalceComfort Abita	78
CalceLife Iniezione	76
CalceLife Intonaco	76
CalceLife M10	76
CalceLife M15 Grana Fine	77
CalceLife M15 Grana Grossa	77
CalceLife Rasante 0,4	77
Connettore con gambo	83
Connettore Ø 6 mm / Ø 8 mm	82

**D**

Deumix Finitura	65
Deumix Pronto NHL 3.5	64
Deumix Risanamuro Antisale	64

Disarmante Eco	100
Distanziatori	101

**E - F**

Ekomas	16
Elastogum Fibrato / Kit	23
Elastogum Scudotech	24
Elastokol	44
Epofloor In Risanamuro	64
Esalatore	39
Fazzoletto G	81
Fluicem	86
Fugakolor Design 0-6 mm	50
Fugakolor 1-20 mm	52

**G**

Geosol Finitura Neutro	27
Geosol Plus	27
Geosol Primer BT	26
Geosol Solvente	26
Geosol Sigil Flex	26
Giuntolastic	55
Golden	96
Gripex	17
G-tex Active	30
G-tex Airfull	32
G-tex Joker	19
G-tex Strip Easy H15	34
G-tex Strip H12 / H20	34
G-tex Strip 90 / 270	34
G-board L-50	39
G-drain HD / HR	38

**H - I - K - L**

HD One	26
Idrolastic (A+B)	22
Idrolastic Monoflex	22
Idromix Liquido e Polvere	87
Idrosil E	25
Idrosil S	24
Idrotintal	97
Isotherm Easy	60
Isotherm Easy Granello	61
Isotherm FI	60
Isotherm Light	61
Kretesil	23
Latex Ripresa	17
Legnocol Ep (A+B)	46

**M**

Malta Refrattaria	90
Mantocolor	75
Mantoflex	24
Murobello	97

**N**

Neocem Easy	12
Neocem Legante	12
Neocem Light	13
Neocem Pronto	12
Neocem Pronto Fibrato	13
Neocem Radiante Metal	13
Neofil Block	90
Neofil Color 0-6 mm	51
Neofil Color 4-20 mm	52
Neofil F7 / Neofil F8	42
Neofil F10 Tech S1	43
Neofil F20 S2	44
Neofil F50 Flex	43
Neofil F50 Rapid	44
Neofil P8 / Neofil P12	45
Neofil Poxy (A+B)	53
Neofil Poxy Pulinet	53

**P - Q**

Pittura Termica Anticondensa	65/96
Poxycol (A+B)	46
Pratiko R3 Tixo	70
Primer A16	16/98
Primer Sol	72/97
Pronto Porfido	54
Pulinet Liquido e Polvere	55/87
Pulisol	18/55/87

**R**

Rapidit	18/92
Rasastuck	98
Rasotech G30	15/71
Rasotech Gesso	72
Rasotech Plus 1-10 mm	15/71
Rasotech Plus 3-30 mm	15/71
Rasotech Primer Consolidante	16/72/98
Rullo Frangibolle	101

**S - T**

Sabbia Più	54
Sabbia Più Primer	54
Silicolor	53
Silikoll Progress	42
Silver	96
Spatole	101
Termix	90
Termogel Liquido e Polvere	86

**U - V - W - Z**

Ultralivel 1-10 mm	14
Ultralivel Maxi 3-40 mm	14
Vetromix	92
Waterstop B20	100



# Condizioni di vendita

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. L'imballo è gratuito per pallet completi e standard (no Euro). Per materiale spalletizzato verranno addebitati in fattura 15,00€ di spese imballo ogni pallet non completo. Il committente è obbligato a controllare, immediatamente allo scarico della merce, lo stato e la quantità del materiale consegnato, nonché la corrispondenza della fornitura a quanto indicato nel d.d.t.. Eventuali non conformità dovranno essere contestate all'atto di ricezione della merce ed essere annotate sul documento di trasporto e delle stesse dovrà essere informata la ditta venditrice non più tardi del giorno successivo all'avvenuto ricevimento della merce. In caso ciò non avvenisse, il committente accetta implicitamente il materiale consegnato e non potrà sollevare alcuna contestazione. Eventuali reclami e contestazioni non daranno diritto al committente di sospendere o ritardare i pagamenti. Non si accettano resi se non preventivamente concordati. In ogni caso, l'onere di resa del materiale è a carico del cliente; il rimborso sarà effettuato al netto di spese varie (sbancamento, controllo merce, sostituzione imballi danneggiati, e ristoccaggio) e ammonterà quindi al 90% del valore totale della merce. Tutti i prezzi indicati nel presente listino sono soggetti ad I.V.A..Il pagamento della merce dovrà essere effettuato presso la sede della società venditrice entro i termini e nella valuta previsti in fattura. Il mancato pagamento, e comunque ogni altra inadempienza dell'acquirente, autorizza la ditta venditrice a ritenersi svincolata da ogni impegno per qualsiasi fornitura ancora in sospeso, salvo il diritto della ditta venditrice al risarcimento di eventuali danni. In caso di mancato pagamento alla scadenza convenuta, verranno addebitati gli interessi di mora nella misura pari agli interessi legali maggiorati di sette punti ed eventuali spese ulteriori. Per ogni effetto di legge e per la risoluzione di tutte le contestazioni o controversie il foro competente è quello della sede della società venditrice.

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE TUTTI I PRECEDENTI.

# Contatti

## Sede Legale

### ITALIA

Z. I. Ponte d'Assi | 06024 - Gubbio (PG)  
Tel. +39 0757825557

## Sede Amministrativa

### ITALIA

Z. I. Padule | 06024 - Gubbio (PG)  
Tel. +39 075923561

## Stabilimenti

### ITALIA

Z. I. Padule | 06024 - Gubbio (PG)  
Tel. +39 075923561

### ITALIA

Z. I. Ponte d'Assi | 06024 - Gubbio (PG)  
Tel. +39 0757825557

### EMIRATI ARABI UNITI

P.O. Box 123808 | Dubai  
Tel. +971 48803488

### ARABIA SAUDITA

P.O. Box 35589 | 11383 - Riyadh  
+966 12654277

### LIBANO

Haouch El Omara | Zhale  
Tel. +961 8811713

## Filiali Commerciali

### ITALIA

Via Regina Pacis, n. 226 | 41049 - Sassuolo (MO)  
Tel. +39 0536855161

### QATAR

P.O. Box 30873 | Doha  
Tel. +974 44142957

### EMIRATI ARABI UNITI

P.O. Box 123808 | Dubai  
Tel. +971 48803488





**COLMEF**  
— group —

**COLMEF GROUP | INDUSTRIA 4.0**

Colmef srl - Z. I. Ponte d'Assi - 06024 Gubbio (PG) ITALIA  
P.IVA 00635770548 | +39 075 923561 | info@colmef.com

**[www.colmef.com](http://www.colmef.com)**