


COLMEF[®]



Catalogo
2026



***Costruiamo le fondamenta del domani con la passione
di oggi: innovare i materiali edili significa dare
forma e sostenibilità al futuro che verrà.***

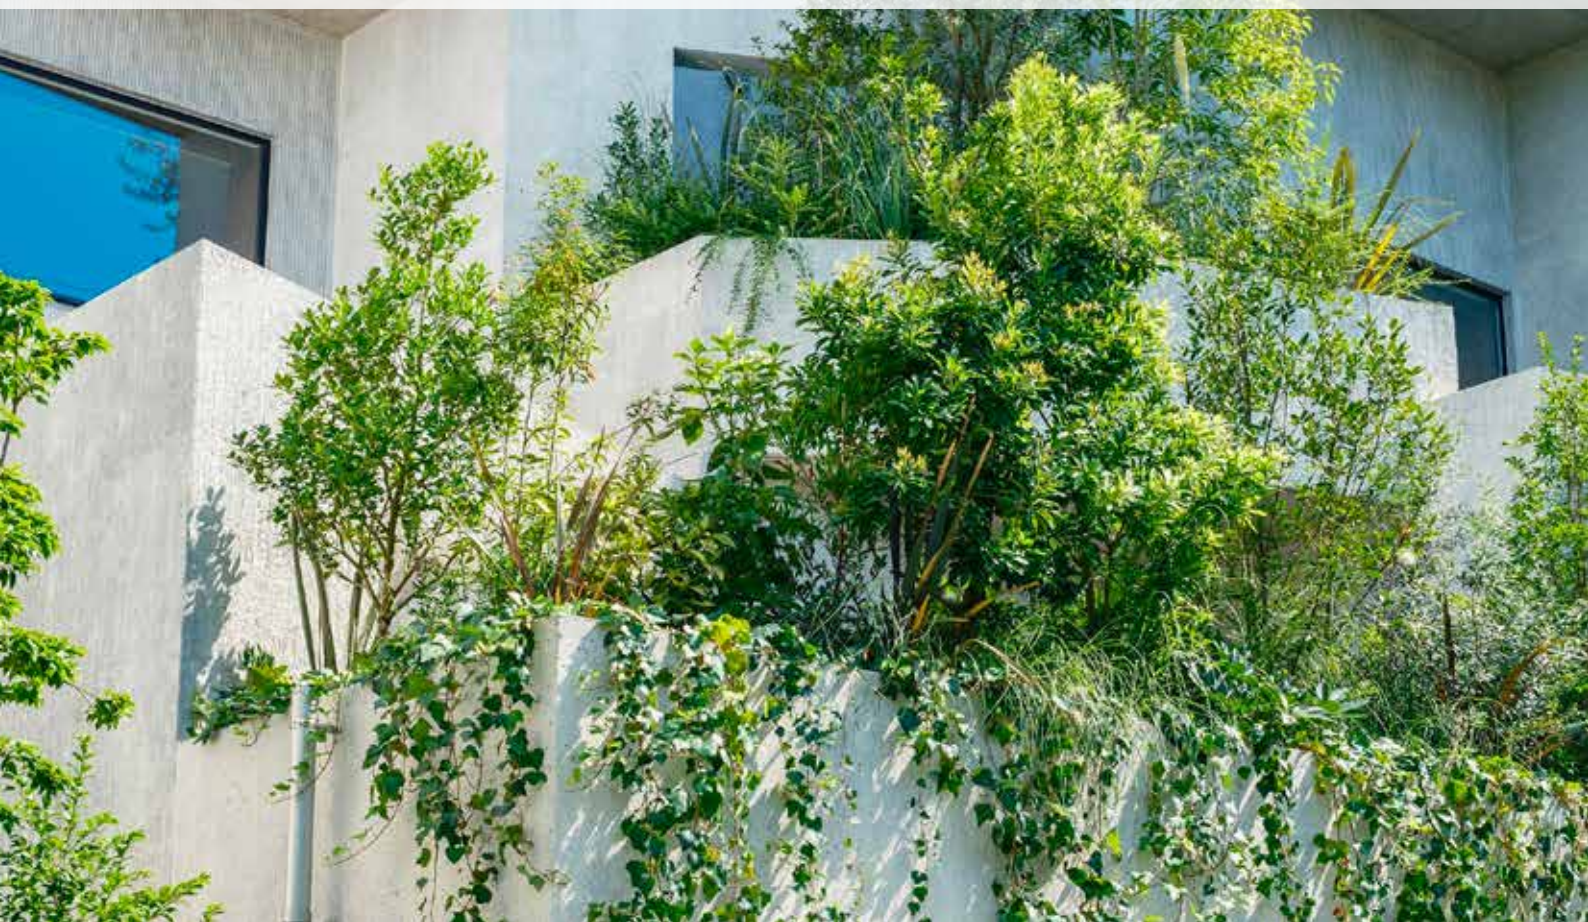

L'unicità di COLMEF



Offerta combinata

Nel panorama Italiano non esiste un altro produttore capace di sviluppare, formulare, realizzare e commercializzare contemporaneamente due linee di prodotti così diverse e, al tempo stesso, così complementari. **Colmef** è leader sia nella produzione di materiali premiscelati (come adesivi per piastrelle, preparatori di fondo, impermeabilizzanti e malte tecniche per strutture in calcestruzzo o muratura) sia nella realizzazione di pietre ricostruite attraverso il brand **Pietre d'Arredo**, caratterizzate da elevata qualità tecnica ed estetica. Tale know-how combinato consente di offrire ai clienti soluzioni complete e strategiche, garantendo differenziazione, alta marginalità e un unico interlocutore.



Partner, non fornitore

Colmef, da sempre, si distingue per essere un'azienda che accoglie le esigenze dei propri clienti, diventando così non solo un semplice fornitore, ma un partner con il quale definire la propria strategia di business finalizzata al successo. Per Colmef essere partner significa non discutere esclusivamente di prodotti e di prezzi, ma pianificare progetti mirati in grado di sviluppare nuovi mercati e generare nuove e concrete opportunità.



Strategia di valore

Per Colmef la prima leva di fidelizzazione è quella di portare elevata marginalità ai propri clienti, sviluppando una chiara e realizzabile strategia di offerta differenziata. Tutto ciò si concretizza focalizzandosi su linee di prodotto innovative e di facile appeal per imprese e applicatori: i nuovi sistemi impermeabilizzanti e la linea delle pietre ricostruite si affacciano su un mercato finora non pienamente compreso e pertanto ad elevato potenziale di crescita, in cui il prezzo diventa secondario, con marginalità di gran lunga superiori rispetto a quelle abituali.

La nostra promessa

Ci impegniamo a sostenere il successo dei nostri Partner offrendo soluzioni tecniche di valore e supporto costante.

➡ **Formazione tecnica continua per partner, applicatori e professionisti del settore**

➡ **Soluzioni personalizzate in base alle specifiche esigenze**

➡ **Politiche commerciali orientate alla salvaguardia della marginalità**



Un'unica azienda, due eccellenze

La nostra UNICITÀ

Siamo l'unica azienda in Italia produttrice di:

PREMISCELATI

COLMEF

Malte tecniche,
impermeabilizzanti,
adesivi ad alte prestazioni.

PIETRE RICOSTRUITE

PIETRE D'ARREDO

Rivestimenti in pietra
ricostruita di altissima
qualità tecnica ed estetica.



L'integrazione di questo know-how
ci consente di proporre soluzioni
complete, distinguendoci
sul mercato.

Siamo un'azienda familiare capace di accogliere le esigenze
e di crescere al fianco dei clienti, mantenendo saldi i valori
di **affidabilità, qualità e attenzione al dettaglio** che da
sempre contraddistinguono **COLMEF**.

L'esperienza maturata nel tempo e l'impegno costante
nella ricerca ci permettono di offrire soluzioni innovative,
costruendo rapporti duraturi basati su **fiducia e
collaborazione**.

1

DIFFERENZIAZIONE

Pietre d'Arredo apre
l'accesso a un profittevole
segmento di mercato con
margini superiori alla media.

2

MARGINALITÀ ELEVATA

Colmef offre soluzioni
tecniche performanti che
garantiscono un'elevata
marginalità grazie a
politiche aziendali mirate.

COLMEF





MEF[®]

Pietred'Arredo[®]

an italian story



3

UN SOLO INTERLOCUTORE

Colmef si propone come un unico interlocutore, garantendo un'offerta commerciale unica, competenza e coordinamento.

Il mercato è cambiato. La nostra risposta ANCHE.

IL PROBLEMA

I volumi di vendita
si contraggono.
La pressione sui prezzi.



LA NOSTRA SOLUZIONE

Compensare la contrazione
dei volumi con l'aumento del
valore medio delle vendite.

Qualità e processi

OLTRE 40 ANNI DI KNOW-HOW TECNICO E CANTIERI

Non improvvisiamo.

Ogni prodotto nasce da:

- › Laboratorio R&D interno dedicato allo sviluppo formulativo
- › Controllo qualità dei materiali e dei prodotti finiti
- › Prodotti marcati CE e conformi al CPR

Assistenza tecnica che funziona

DALLA CONSULENZA INIZIALE AL POST-VENDITA: IL NOSTRO SUPPORTO NON SI FERMA

PRIMA DELLA VENDITA

- › Consulenza progettuale
- › Scelta dei sistemi più adatti
- › Preventivazione accurata
- › Campionature per test

DURANTE L'APPLICAZIONE

- › Supporto tecnico telefonico
- › Affiancamento in cantiere se necessario
- › Formazione applicatori
- › Risoluzione problemi real-time

DOPO LA VENDITA

- › Pubblicità nei canali di comunicazione
- › Sopralluoghi tecnici
- › Supporto per comunicazione al cliente
- › Garanzie chiare e certificate



Non puntiamo
solo alla vendita,
ma al risultato finale
dei progetti dei
nostri clienti.



PIETRE D'ARREDO

- › Segmento ad altissima marginalità
- › Clientela finale evoluta e meno sensibile al prezzo
- › Prodotto esclusivo, difficilmente comparabile
- › Supporto marketing dedicato

Le nostre business opportunity



IMPERMEABILIZZANTI

- › Linea GEODRY, unica nel mercato
- › Canale specialistico (piscine, terrazze, lastrici solari)
- › Applicazioni tecniche ad alto valore aggiunto
- › Formazione applicatori certificati
- › Garanzia e assistenza tecnica premium

La mission

Dalla sua fondazione, nel 1980, l'obiettivo di Colmef è quello di coniugare qualità e prestazioni dei prodotti per l'edilizia con l'ecosostenibilità dei processi produttivi. L'azienda investe costantemente per rispondere alle esigenze del mercato, che chiede prodotti dal ridotto impatto ambientale, di facile applicazione, innovativi e performanti, in grado di offrire flessibilità e rapidità di messa in servizio.



La sostenibilità in Colmef

In Colmef abbiamo iniziato un percorso, fatto di passi concreti, volto a rispettare e proteggere il nostro Pianeta, compiendo scelte ecosostenibili su materiali e processi produttivi.

RIDUZIONE DEGLI SPRECHI

› Implementazione di un modello di **fabbrica a ciclo chiuso**, che consente di recuperare totalmente gli scarti generati dalla produzione, trasformando il “rifiuto di processo” in una risorsa che viene reintrodotta come materia prima seconda.

TUTELARE LA SALUTE

› Sviluppo di prodotti con tecnologia **Low Dusting**, che limitano l'emissione delle polveri durante l'applicazione dei prodotti da parte dell'operatore.

› Prodotti **VOC Free**, a bassissime emissioni ambientali, a tutela del comfort abitativo.

RIDUZIONE DEGLI SPRECHI

› Inserimento di un innovativo sistema di pallettizzazione che **riduce il consumo di plastica del 70%**, mantenendo la massima sicurezza e qualità dell'imballo.

› Utilizzo di formulati con **inerti riciclati**.

› Sviluppo di prodotti che contribuiscono al raggiungimento degli **standard di sostenibilità del rating LEED®** degli edifici.

› Gamma di prodotti conformi ai **requisiti CAM**, contribuendo alla costruzione di edifici ecologici ed energeticamente efficienti.

› Colmef è **Socio Green Building Italia**, associazione senza scopo di lucro cui aderiscono le più competitive imprese italiane operanti nel segmento dell'edilizia sostenibile.



LEED®

LEED® - Leadership in Energy and Environmental Design - è un sistema di certificazione degli edifici che nasce su base volontaria e che viene applicato in oltre 140 Paesi nel mondo. Gli standard LEED® indicano i requisiti per costruire edifici ambientalmente sostenibili, sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista del consumo di tutte le risorse ambientali coinvolte nel processo di realizzazione.



VOC

Il reparto di R&D di Colmef si impegna quotidianamente nell'ideazione di nuove tecnologie che migliorino il comfort ed il benessere delle persone in particolare, grande attenzione è posta alla **riduzione delle emissioni di sostanze organiche volatili (VOC)** e all'emissione di polveri durante l'applicazione (Low Dusting).



CAM

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) offrono un approccio efficace, migliorando l'efficienza dei processi e promuovendo l'uso di materiali e tecnologie sostenibili. Essenziali per un'edilizia più responsabile, i CAM garantiscono che le opere pubbliche e, sempre più frequentemente anche quelle private, siano realizzate nel rispetto delle normative ambientali. Da sempre attenta alla sostenibilità, Colmef propone una gamma di prodotti conformi ai requisiti CAM, contribuendo alla costruzione di edifici ecologici ed energeticamente efficienti.



Guida alla Consultazione

Per una corretta consultazione del Catalogo Colmef, ti invitiamo a leggere attentamente questa pagina, dove troverai tutte le informazioni necessarie per interpretare correttamente le tabelle in esso contenute.

**NOME
PRODOTTO**

**DESCRIZIONE,
DATI TECNICI
CAMPI DI APPLICAZIONE**

**PACKAGING
PRODOTTO**

SILIKOLL FLEX S1

Adesivo minerale ad aderenza migliorata, deformabile, scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › Resa: 1,3 kg/m² per mm di spessore
- › Pedonabilità: 24 h
- › Spessore: fino a 15 mm
- › Esecuzione fughe a parete: 6 h

Campi di applicazione: posa a parete e pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo, grandi formati, lastre a basso spessore, lastre 300 x 150 cm, mosaici e materiale lapideo stabile e non sensibile all'umidità; incollaggio di materiali isolanti termoacustici.

codice	colore	confezione	pallet
100357	grigio	sacco 25 kg	1 500 kg
100356	bianco	sacco 25 kg	1 500 kg
CAM 100363	grigio	sacco 25 kg	1 500 kg



**STRUMENTI DI
APPLICAZIONE**



**PRODOTTO
CAM**

**CERTIFICAZIONI
DI PRODOTTO**

**TABELLA
PRODOTTO**

Per scegliere il prodotto più adatto e approfondire le caratteristiche dei materiali e i loro ambiti di utilizzo, ti consigliamo di fare sempre riferimento alle Schede Tecniche che trovi nel nostro sito web www.colmef.com

LEGENDA STRUMENTI DI APPLICAZIONE:

	frattazzo di spugna		spatola liscia, cazzuola		spatola liscia, cazzuola, intonacatrice
	spatola dentata		pistola		spatola liscia, spatola dentata, cazzuola
	frattazzo in gomma		spatola liscia, intonacatrice		spatola liscia, spatola dentata, cazzuola, intonacatrice
	spatola liscia		cazzuola, intonacatrice		spatola liscia, rullo, pennello
	cazzuola		spatola liscia, frattazzo di spugna		pennello o rullo
	pennello		battitura e staggiatura		spatola liscia, frattazzo, intonacatrice
	pennello, spruzzo		spugna, spazzolone		cazzuola, secchiello con beccuccio
	pennello, rullo, spruzzo		spatola liscia, spatola dentata		innaffiatoio, pennello, rullo
	spatola liscia, pennello, spruzzo		nebulizzatore		colatura in cassero
	pennello, rullo, spatola liscia o spruzzo		spazzolone		spatola dentata per parquet

Indice



MATERIALI E SISTEMI TECNOLOGICI PER LA PREPARAZIONE DI OGNI TIPO DI SOTTOFONDO E LA SUCCESSIVA POSA DI SISTEMI INCOLLATI

PREPARAZIONE DEI FONDI DI POSA

15	Neocem Legante
15	Neocem Easy
15	Neocem Easy Fibrato
16	Neocem Pronto Fibrato / CAM
16	Neocem Radiante Metal
16	Neocem Light
17	Autolivellante L10 / CAM
17	Ultralivel Maxi 3-40 mm / CAM
17	Rasotech Plus 1-10 mm
18	Rasotech Plus 3-30 mm / CAM
18	Rasotech G-30
18	Rasotech Gesso
19	Primer AT6
19	Rasotech Primer Consolidante
19	Primer Sol
20	Latex Ripresa
20	Gripex
20	Pulisol
21	G-TEX Joker

ADESIVI PER CERAMICHE E PIETRE NATURALI

22	Neofil F7
22	Neofil F8
22	Silikoll Progress
23	Neofil F50 Flex
23	Silikoll Flex S1 / CAM
23	Neofil F10 Tech S1
24	Neofil F50 Rapid
24	Neofil F20 S2
24	Elastokol
25	Neofil P12
25	Poxycol (A+B)
25	Legnocol Ep (A+B)
26	Silikoll Level
26	Silikoll Level Base
26	Silikoll Level Tool

FUGANTI PER CERAMICHE E PIETRE NATURALI

28	Fugakolo Design 0-6 mm
29	Neofil Color 0-6 mm
29	Fugakolor 1-20 mm
30	Neofil Color 4-20 mm
31	Neofil Poxycol (A+B)
31	Neofil Poxycol Pulinet
31	Silcoflex 589
32	Sabbia Più
32	Sabbia Più Primer
32	Pronto Porfido
33	Pulinet Liquido
33	Pulisol



SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI DI ULTIMA GENERAZIONE SPECIFICI PER LA TENUTA ALL'ACQUA SU OGNI TIPO DI SUPERFICIE E OPERA EDILE IN GENERE

MEMBRANE CEMENTIZIE E LIQUIDE

37	Idrolastic Monoflex / CAM
37	Idrolastic (A+B) / CAM
37	Betolastic (A+B)
38	Kretasil
38	Murex
38	Elastogum Fibrato
39	Elastogum Kit
39	Elastogum Scudotech
39	Elastogum Reflex
40	Idrosil S
40	Idrosil E
40	Aquazero Terrazza
41	Armoflex S 160
41	HD One
41	Geosol Plus
42	Geosol Solvente
42	Geosol Sigilflex
42	Geosol Primer BT
42	Geosol Finitura Neutro
43	Armoflex Mat 150
43	Waterstop B20
43	Adesil PVC 125 gr
43	Epoadhesive A+B

LINEA GEODRY MEMBRANE POLIMERICHE

46	G-TEX Active
48	G-TEX Airfull
50	G-TEX strip H12
50	G-TEX strip H20
50	G-TEX Strip Angolare 90
50	G-TEX Strip Angolare 270
50	Aquabond Extraflex
51	Aquasafe Ultratech
51	Aquafix Ultra (A+B)
51	Aquafix Primer
52	Aquafix Hybrid
52	Aqua-go Linear Reverse
53	Aqua-go Square
53	Aqua-go Lateral
54	Aqua-go Vertical
54	G-drain HD
54	G-drain HR
55	Esalatore
55	G-board L-50

MALTE TECNICHE E INTONACI

- 57 Malta X10
- 57 Neofil Block
- 57 Vetromix
- 58 Rapidit
- 58 Termix
- 58 Malta Refrattaria
- 59 Antiqua Antico Rinzafo
- 59 Antiqua Fine Antico Rinzafo
- 60 Intonaco FR 12 Fibrorinforzato
- 60 Rasante FR 0,6

DEUMIDIFICANTI

- 62 Epofloor In Risanamuro
- 62 Deumix Risanamuro Antisale
- 62 Deumix Pronto NHL 3,5 / CAM
- 63 Deumix Finitura
- 63 Calce Comfort Abita / CAM
- 64 Air System

RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO

- 66 Betofer 1 K
- 66 Pratiko R2 Tixo
- 66 Pratiko R3 Tixo / CAM
- 67 Pratiko R4 Tixo
- 67 Rasotech Plus 3-30 mm / CAM
- 67 Rasotech Primer Consolidante
- 68 Primer Sol
- 68 Betocem Monolite
- 68 Betocem Monolite 40 / CAM
- 69 Betocem Monolite 10
- 69 Betocem Fibre
- 69 Betocem Fibre HR
- 70 Betocem Finitura
- 70 Betocem Flow
- 70 Mantocolor

SISTEMI RI RECUPERO E RINFORZO STRUTTURALE DELLE MURATURE

- 71 CalceLife Iniezione
- 71 CalceLife Intonaco
- 71 CalceLife M10
- 72 CalceLife M15 Grana Fine
- 72 CalceLife M15 Grana Grossa
- 72 CalceLife Rasante 0,4
- 73 CalceComfort Abita / CAM
- 74 Idrosil S
- 74 Idrosil E
- 74 Stone Saver

SISTEMA DI INTONACO ARMATO CRM

- 75 CalceLife M10
- 75 CalceLife M15 Grana Grossa
- 76 Armoflex Glass
- 76 Angolare Armoflex Glass
- 76 Fazzoletto G
- 76 BCR 400 V Plus
- 77 Connettore

SISTEMA DI PRESIDIO ANTISFONDELLAMENTO E ANTIRIBALTAMENTO

- 78 CalceLife M15 Grana Fine
- 79 Armoflex Basalto
- 79 Barra elicoidale
- 79 Connettore con gambo

SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO ISOTHERM

- 81 Isotherm FI
- 81 Isotherm Easy
- 82 Isotherm Easy Granello / CAM
- 82 Isotherm Light
- 83 Isotherm EPS 120 Bianco
- 84 Isotherm EPS 150 Bianco
- 85 Isotherm EPS 100 Grigio
- 86 Isotherm EPS 150 Grigio
- 87 Isotherm EPS Plus 150 Grigio
- 87 Isotherm MWR
- 88 Isotherm MWG
- 88 Isotherm Wood
- 89 Isotherm Poly
- 89 Isotherm Aeropan
- 90 Isotherm EPS Base
- 90 Kit Tassello Elicoidale
- 90 Tassello TA3
- 91 Tassello TA4
- 91 Tool incasso
- 91 Ricambio
- 91 Rondella
- 91 Tamponcino
- 92 Tassello TA2
- 92 Tassello TA1
- 92 Piattello
- 93 Armoflex 150 / 160
- 93 Armoflex 330
- 93 Profilo Partenza
- 93 Kit Profilo Partenza
- 94 Profilo Chiusura
- 94 Elemento di giunzione
- 94 Tassello Fix base partenza
- 94 Distanziatore partenza
- 94 Profilo Copertina Gocciolatoio
- 95 Profilo di Copertina Ripresa
- 95 Profilo Scalanatura V
- 95 Profilo Scalanatura con rete in PVC
- 95 Profilo Scalanatura in PVC
- 95 Rete angolare intradossi
- 96 Rete arematura Arrow Net
- 96 Angolare in PVC con rete
- 96 Angolare Rotolo
- 96 Angolare Arco

- 96 Rompigoccia AL
- 97 Rompigoccia Base Partenza
- 97 Profilo Sottodavanzale
- 97 Profilo Terminale
- 97 Giunto Dilatazione
- 98 Profilo Finestra Standard
- 98 Profilo Finestra 3D
- 98 Kit Carotatrice
- 98 Nastro di Guarnizione Autoadesivo
- 98 Maniglia stap
- 99 Supporto Fissaggio Cilindro EPS
- 99 Supporto Fissaggio Quadro
- 99 Supporto Fissaggio Multi Tondo EPS
- 99 Supporto Fissaggio Multi Quadro
- 100 Supporto Fissaggio Montaggio
- 100 Soglia
- 100 Spalla
- 101 Decor
- 101 Rasotech Primer Consolidante
- 101 Pulinet Liquido
- 102 Murobello Paint AC
- 102 Murobello Paint AS
- 102 Murobello Paint SIL
- 103 Murobello Coat AC
- 103 Murobello Coat AS
- 103 Murobello Coat SIL

ADDITIVI PER MALTE E CALCESTRUZZI

- 105 Termogel Liquido
- 105 Fluicem
- 105 Idromix Liquido
- 106 Aermax 23
- 106 Disarmante Eco

PITTURE MINERALI E COMPLEMENTARI

- 107 Golden
- 107 Silver
- 107 Pittura Termica Anticondensa
- 108 Idrotintal
- 108 Primer Sol
- 108 Rasotech Primer Consolidante
- 109 Primer A16
- 109 Rasastuck



COLMEF[®]
FLOOR-TECH

MATERIALI E SISTEMI TECNOLOGICI
PER LA PREPARAZIONI DI OGNI TIPO
DI SOTTOFONDO E LA SUCCESSIVA POSA
DI SISTEMI INCOLLATI

NEOCEM LEGANTE

Legante idraulico minerale, da miscelare in cantiere con aggregati selezionati da 0 a 8 mm per la realizzazione di massetti ad elevata stabilità dimensionale. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 2 - 2,5 kg/m² per cm di spessore
- › **Posa piastrelle:** 24 h
- › **Posa parquet:** 4 - 7 giorni
- › **Dosaggio consigliato:** 200÷250 kg/m³ di NEOCEM LEGANTE; 1.700÷1.900 kg/m³ di aggregati; 110-130 kg/m³ di acqua per aggregati essiccati

Campi di applicazione: confezionamento di massetti, aderenti o galleggianti, a elevata stabilità dimensionale, presa normale, asciugamento rapido e ritiro compensato; ripristino o rappezzi di massetti a rapida messa in servizio; realizzazione di massetti incorporanti sistemi radianti.

codice	colore	confezione	pallet
130046	grigio	sacco 20 kg	1 200 kg



NEOCEM EASY

Massetto pronto a consistenza terra umida, a presa normale e ritiro controllato. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 19 kg/m² per cm di spessore
- › **Posa piastrelle:** 24 h
- › **Posa parquet:** 10 - 14 giorni

Campi di applicazione: realizzazione di massetti con buone resistenze meccaniche, aderenti o galleggianti, a ritiro controllato e stabilità dimensionale; realizzazione di massetti incorporanti sistemi radianti; realizzazione di massetti per la posa di parquet e resilienti.

codice	colore	confezione	pallet
130048	grigio	sacco 25 kg	1 500 kg



NEOCEM EASY FIBRATO

Massetto pronto a consistenza terra umida, fibrorinforzato, a presa normale e ritiro controllato. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 19 kg/m² per cm di spessore
- › **Posa piastrelle:** 24 h
- › **Posa parquet:** 10 - 14 giorni

Campi di applicazione: realizzazione di massetti con buone resistenze meccaniche, aderenti o galleggianti, a ritiro controllato e stabilità dimensionale; realizzazione di massetti incorporanti sistemi radianti; realizzazione di massetti per la posa di parquet e resilienti.

codice	colore	confezione	pallet
130053	grigio	sacco 25 kg	1 500 kg



NEOCEM PRONTO FIBRATO

Massetto pronto a consistenza terra umida, fibrorinforzato, a presa normale, ritiro controllato e rapido asciugamento (4 giorni). Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 19 kg/m² per cm di spessore
- › **Posa piastrelle:** 24 h
- › **Posa parquet:** 4 giorni

Campi di applicazione: realizzazione di massetti con elevate resistenze meccaniche, aderenti o galleggianti, a ritiro controllato e stabilità dimensionale; ripristino o rappezzi di massetti a rapida messa in servizio; realizzazione di massetti incorporanti sistemi radianti.

codice	colore	confezione		pallet
130044	grigio	sacco	25 kg	1 500 kg
130045	grigio	sacco	25 kg	1 500 kg

CAM


NEOCEM RADIANTE METAL

Massetto pronto a consistenza terra umida, fibrorinforzato con fibre metalliche inossidabili, a presa normale, ritiro controllato e rapido asciugamento (4 giorni), ideale per la realizzazione di massetti aderenti radianti. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 20 - 22 kg/m² per cm di spessore
- › **Conducibilità termica:** λ 2,0 W/mK
- › **Posa piastrelle:** 24
- › **Posa parquet:** 4 - 7 giorni

Campi di applicazione: realizzazione di massetti radianti ad elevata conducibilità termica; realizzazione di massetti, aderenti o galleggianti, per nuove costruzioni o per interventi di ristrutturazione; ripristino o rappezzi di massetti a rapida messa in servizio; per grandi superfici è consigliabile l'utilizzo di una rete metallica.

codice	colore	confezione		pallet
130049	grigio	sacco	25 kg	1 500 kg



NEOCEM LIGHT

Massetto alleggerito fibrorinforzato, isolante e resistente, pronto all'uso, a ritiro controllato, ottima lavorabilità. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 10 - 11 kg/m² per cm di spessore
- › **Posa piastrelle:** 4 - 7 giorni
- › **Posa parquet e resilianti:** 14 - 21 giorni

Campi di applicazione: realizzazione di massetti alleggeriti a presa normale e ritiro idraulico controllato. Contiene vetro espanso. Indicato su edifici storici o dove occorranza getti di alto spessore.

codice	colore	confezione		pallet
130042	grigio	sacco	25 kg	1 500 kg



AUTOLIVELLANTE L 10

Lisciatura autolivellante minerale, superfluidificata, a presa normale, ritiro compensato. Per spessori da 1 a 10 mm. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 1,6 kg/m² per mm di spessore
- › **Posa piastrelle:** 24 h / 48 h
- › **Spessore:** da 1 a 10 mm
- › **Posa parquet e resilianti:** 4- 7 giorni

Campi di applicazione: lisciatura, regolarizzazione e rettifica ad alta resistenza di fondi irregolari prima della posa di piastrelle ceramiche, parquet o resilianti; regolarizzazione di superfici di nuova realizzazione o in interventi di ristrutturazione, regolarizzazione di vecchie pavimentazioni ceramiche prima della posa di un nuovo pavimento in sovrapposizione.

codice	colore	confezione		pallet
130005	grigio	sacco	25 kg	1 500 kg
130009	grigio	sacco	25 kg	1 500 kg

CAM



ULTRALIVEL MAXI 3-40 mm

Lisciatura autolivellante minerale, superfluidificata, a presa e asciugamento ultrarapidi, ritiro compensato. Per spessori da 3 a 40 mm. Per interni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 1,6 kg/m² per mm di spessore
- › **Posa piastrelle:** dopo 12 h
- › **Spessore:** da 3 a 40 mm
- › **Posa parquet e resilianti:** dopo 24 h

Campi di applicazione: lisciatura, regolarizzazione e rettifica ad alta resistenza di fondi cementizi, fondi irregolari o vecchie pavimentazioni ceramiche prima della posa di piastrelle ceramiche, parquet o resilianti; regolarizzazione di superfici di nuova realizzazione o in interventi di ristrutturazione.

codice	colore	confezione		pallet
130052	grigio	sacco	25 kg	1 500 kg
130055	grigio	sacco	25 kg	1 500 kg

CAM



RASOTECH PLUS 1-10 mm

Rasante minerale universale fibrorinforzato, ad elevata adesione, a ritiro controllato. Per spessori da 1 a 10 mm. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 1,5 kg/m² per mm di spessore
- › **Granulometria massima:** 0,6 mm
- › **Spessore:** da 1 a 10 mm

Campi di applicazione: rasature e livellamento di superfici assorbenti ed inassorbenti; regolarizzazione e rasatura di intonaci in nuove costruzioni o in interventi di ristrutturazione, prima della posa di finiture decorative; recupero di facciate con rivestimenti decorativi stabili, ceramici o plastici ben ancorati; risanamento di sistemi di isolamento termico con interposta rete di armatura in fibra di vetro.

codice	colore	confezione		pallet
130018	bianco	sacco	25 kg	1 500 kg



RASOTECH PLUS 3-30 mm

Rasante minerale universale fibrorinforzato, ad elevata adesione, a ritiro controllato. Per spessori da 3 a 30 mm. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 1,5 kg/m² per mm di spessore
- › **Granulometria massima:** 1,2 mm
- › **Spessore:** da 3 a 30 mm

Campi di applicazione: riporti ad alto spessore e rasatura su superfici cementizie anche se decorate con rivestimenti plastici; regolarizzazione di intonaci di nuove costruzioni o in interventi di ristrutturazione, prima della posa di finiture decorative; rettifica di pareti fuori piombo e ricostruzione di spigoli o di modanature; realizzazione di intonaci o rasature conservative armate con reti in fibra di vetro. Interventi non strutturali in opere in c.a., anticarbonatazione.

codice	colore	confezione		pallet
130020	grigio	sacco	25 kg	1 500 kg
130019	bianco	sacco	25 kg	1 500 kg
130056	grigio	sacco	25 kg	1 500 kg

CAM


RASOTECH G-30

Rasante minerale a lunga lavorabilità, a presa normale e ritiro compensato. Per spessori da 3 a 30 mm. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 1,6 kg/m² per mm di spessore
- › **Spessore:** da 1 a 25 mm

Campi di applicazione: regolarizzazione, rettifica e lisciatura ad alta resistenza di supporti cementizi irregolari di nuove costruzioni o in interventi di ristrutturazione, prima dell'applicazione di finiture decorative o della posa di rivestimenti ceramici con adesivi cementizi; regolarizzazione e lisciatura di blocchi in calcestruzzo o di pannelli in calcestruzzo poroso prima dell'applicazione di finiture decorative.

codice	colore	confezione		pallet
130016	grigio	sacco	25 kg	1 500 kg



RASOTECH GESSO

Rasante minerale extra-fine a base gesso. Per spessori da 0 a 3 mm. Per interni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 0,6 - 0,7 kg/m² per mm di spessore
- › **Spessore:** da 0 a 3 mm
- › **Granulometria massima:** 0,150 mm

Campi di applicazione: rasatura e lisciatura a finire di pareti non planari realizzate in gesso, laterogesso, pannelli in gesso, cartongesso; lisciatura a finire di intonaci cementizi prima dell'applicazione di finiture decorative.

codice	colore	confezione		pallet
130024	bianco	sacco	20 kg	1 200 kg



PRIMER A16

Appretto isolante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, per il trattamento di superfici a base gesso o cementizie molto porose. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› Resa: 0,1 - 0,2 kg/m²

Campi di applicazione: preparazione di superfici in gesso, fibrocemento o cementizie porose prima di successive applicazioni, come cicli decorativi con idropitture o posa di tappezzeria; trattamento isolante di superfici in gesso prima della posa di piastrelle ceramiche con adesivi cementizi; regolarizzazione dell'assorbimento su intonaci cementizi molto porosi.



codice	colore	confezione		pallet
140060	bianco	tanica	25 kg	825 kg
140070	bianco	tanica	5 kg	450 kg
140075	bianco	bottiglia	1 kg	20 pz/scatola



RASOTECH PRIMER CONSOLIDANTE

Resina sintetica, a base acqua, a particelle finissime, ad elevato grado di penetrazione in supporti porosi. Ideale come trattamento antipolvere. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› Resa: 0,1 - 0,2 kg/m²

Campi di applicazione: trattamento professionale per il consolidamento di fondi minerali, fondi cementizi assorbenti e poco consistenti prima dell'applicazione di finiture decorative; trattamento isolante su intonaci cementizi porosi, per regolare l'assorbimento superficiale prima dell'applicazione di adesivi, rasanti, livellanti; trattamento impregnante consolidante antipolvere per supporti cementizi.



codice	colore	confezione		pallet
210041	trasparente	tanica	5 kg	450 kg



PRIMER SOL

Appretto a base solvente, a particelle finissime, con elevato grado di penetrazione su supporti porosi. Ideale come trattamento antipolvere su supporti cementizi. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› Resa: 0,1 - 0,2 kg/m²

Campi di applicazione: consolidamento di fondi minerali o cementizi assorbenti e poco consistenti; regolarizzazione dell'assorbimento su nuove superfici per neutralizzare gli effetti dell'alcalinità dei prodotti cementizi, prima dell'applicazione di pitture o di rivestimenti organici; trattamento consolidante e promotore di adesione su vecchie superfici per uniformare l'assorbimento in presenza di rappezzi o di supporti particolarmente porosi.



codice	colore	confezione		pallet
130075	trasparente	tanica	5 kg	450 kg



LATEX RIPRESA

Lattice polimerico flessibilizzante in dispersione acquosa, resistente alla saponificazione e all'azione dell'acqua. Ideale per boiacche d'aggancio nelle riprese di getto e nei ripristini. Per uso professionale.

› **Resa:** 0,15 - 0,5 kg/m²
in base all'applicazione

› **Applicazione:** sostituzione parziale/totale acqua di impasto

Campi di applicazione: additivazione di malte cementizie, betoncini e calcestruzzi, stucchi cementizi per fughe, per incrementare l'adesione ai supporti, ridurre l'assorbimento di acqua e migliorare le caratteristiche di compattezza e flessibilità; realizzazione di boiacche di aggancio per l'ancoraggio di massetti aderenti, sia tradizionali che confezionati con la linea NEOCEM.

codice	colore	confezione	pallet	
140080	bianco	tanica	25 kg	825 kg
140090	bianco	tanica	5 kg	450 kg
140095	bianco	bottiglia	1 kg	20 pz/scatola



GRIPEX

Promotore di adesione all'acqua. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 0,1 - 0,2 kg/m²

Campi di applicazione: trattamento di sottofondi inassorbenti, assorbenti compatti, pavimenti in ceramica, prima dell'applicazione di autolivellanti, livellanti, adesivi; trattamento di superfici lisce e compatte, anche inassorbenti, prima della posa di rasanti o intonaci cementizi, livellanti, autolivellanti; trattamento di vecchie pavimentazioni ceramiche, per garantire adesione con adesivi cementizi per pose in sovrapposizione.

codice	colore	confezione	pallet	
140120	verde	fustino	20 kg	660 kg
140115	verde	fustino	5 kg	450 kg



PULISOL

Detergente sgrassante profumato in soluzione basica. Indispensabile prima di effettuare una posa in sovrapposizione su un pavimento esistente. Non idoneo per marmi lucidati e ricomposti.

Per interni ed esterni. Per uso professionale.

Campi di applicazione: pulizia non aggressiva di superfici compatte; piastrelle smaltate, monocottura, klinker, gres porcellanato, mosaici vetrosi, cotto; rimozione di smog da superfici in calcestruzzo, marmi, pietre arenarie.

codice	colore	confezione	pallet	
250067	trasparente	tanica	5 kg	450 kg



G-TEX JOKER

Membrana antifrattura, permanentemente elastica, resistente alle fessure statiche e dinamiche, elevata capacità di crack-bridging. Ideale per supporti orizzontali fessurati. Per interni. Per uso professionale.

› **Spessore:** 1,65 mm

› **Posa:** in accostamento

› **Peso:** 330 g/m²

Campi di applicazione: realizzazione di sistemi desolidarizzanti su strutture orizzontali di qualsiasi tipo o dimensione, lastre a basso spessore, grandi formati, clinker, cotto, gres porcellanato, mosaici ceramici e vetrosi, vetro, materiale lapideo, marmi e ricomposti, materiali resilienti, materiali plastici, legno.



codice	formato	confezione	
600090	1,5 x 20 m	rotolo	30 m ²

NEOFIL F7

Adesivo minerale a scivolamento verticale nullo e facile lavorabilità. Per interni. Per uso professionale.

- › Resa: 2,5 - 5 kg/m²
- › Spessore: fino a 10 mm
- › Pedonabilità: 24 h
- › Esecuzione fughe a parete: 6 h

Campi di applicazione: posa a parete e pavimento di piastrelle ceramiche assorbenti di piccolo e medio formato (monocottura, bicottura, cotto, mosaici ceramici).

codice	colore	confezione	pallet	
100030	grigio	sacco	25 kg	1 500 kg
100025	bianco	sacco	25 kg	1 500 kg



NEOFIL F8

Adesivo minerale a scivolamento verticale nullo e tempo aperto allungato. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › Resa: 2,5 - 5 kg/m²
- › Spessore: fino a 10 mm
- › Pedonabilità: 24 h
- › Esecuzione fughe a parete: 6 h

Campi di applicazione: posa a parete e pavimento di mosaici ceramici e piastrelle ceramiche assorbenti di piccolo e medio formato (monocottura, bicottura, cotto, mosaici ceramici).

codice	colore	confezione	pallet	
100010	grigio	sacco	25 kg	1 500 kg
100005	bianco	sacco	25 kg	1 500 kg
100365	bianco	sacco	5 kg	900 kg



SILIKOLL PROGRESS

Adesivo minerale ad aderenza migliorata, scivolamento verticale nullo e tempo aperto allungato. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › Resa: 2,5 - 5 kg/m²
- › Spessore: fino a 10 mm
- › Pedonabilità: 24 h
- › Esecuzione fughe a parete: 6 h

Campi di applicazione: posa a parete e pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo, di piccolo e medio formato, e di materiale lapideo stabile e non sensibile all'umidità; incollaggio di materiali isolanti termoacustici.

codice	colore	confezione	pallet	
100359	grigio	sacco	25 kg	1 500 kg
100358	bianco	sacco	25 kg	1 500 kg



NEOFIL F50 FLEX

Adesivo minerale ad elevate prestazioni, ad aderenza migliorata, scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato, basse emissioni di polveri in fase di miscelazione. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 2,5 - 5 kg/m²
- › **Pedonabilità:** 24 h
- › **Spessore:** fino a 10 mm
- › **Esecuzione fughe a parete:** 6 h

Campi di applicazione: posa a parete e pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo, mosaici e materiale lapideo stabile e non sensibile all'umidità; incollaggio di materiali isolanti termoacustici.

codice	colore	confezione	pallet
100203	grigio	sacco 25 kg	1 500 kg
100367	grigio	sacco 5 kg	900 kg
100204	bianco	sacco 25 kg	1 500 kg
100366	bianco	sacco 5 kg	900 kg



SILIKOLL FLEX S1

Adesivo minerale ad aderenza migliorata, deformabile, scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 1,3 kg/m² per mm di spessore
- › **Pedonabilità:** 24 h
- › **Spessore:** fino a 15 mm
- › **Esecuzione fughe a parete:** 6 h

Campi di applicazione: posa a parete e pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo, grandi formati, lastre a basso spessore, mosaici e materiale lapideo stabile e non sensibile all'umidità; incollaggio di materiali isolanti termoacustici.

codice	colore	confezione	pallet
100357	grigio	sacco 25 kg	1 500 kg
100356	bianco	sacco 25 kg	1 500 kg
CAM 100363	grigio	sacco 25 kg	1 500 kg



CAM

NEOFIL F10 TECH S1

Adesivo minerale ad elevate prestazioni, ad aderenza migliorata, deformabile, scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato, basse emissioni di polveri in fase di miscelazione. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 1,2 kg/m²
- › **Pedonabilità:** 24 h
- › **Spessore:** fino a 15 mm
- › **Esecuzione fughe a parete:** 6 h

Campi di applicazione: posa a parete e pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo, grandi formati, lastre a basso spessore, lastre 300 x 150 cm, mosaici e materiale lapideo stabile e non sensibile all'umidità; incollaggio di materiali isolanti termoacustici.

codice	colore	confezione	pallet
100206	grigio	sacco 25 kg	1 500 kg
100205	bianco	sacco 25 kg	1 500 kg



NEOFIL F50 RAPID

Adesivo minerale a presa rapida, aderenza migliorata, scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 1,3 kg/m² per mm di spessore
- › **Pedonabilità:** 3 h
- › **Spessore:** fino a 15 mm
- › **Esecuzione fughe a parete:** 3 h

Campi di applicazione: posa a parete e pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo, grandi formati, lastre a basso spessore, mosaici; ideale per la posa di materiali lapidei naturali e artificiali, moderatamente sensibili alle macchiature e stabili all'umidità; incollaggio di materiali isolanti termoacustici.

codice	colore	confezione	pallet	
100067	grigio	sacco	25 kg	1 500 kg
100069	bianco	sacco	25 kg	1 500 kg



NEOFIL F20 S2

Adesivo minerale alleggerito ad aderenza migliorata, basse emissioni di polveri in fase di miscelazione, scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato, elevata bagnabilità del rovescio della piastrella, altissima resa. Altamente deformabile. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 0,8 kg/m² per mm di spessore
- › **Pedonabilità:** 24 h
- › **Spessore:** fino a 15 mm
- › **Esecuzione fughe a parete:** 6 h

Campi di applicazione: posa a parete e pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo, grandi formati, lastre a basso spessore, lastre 300 x 150, klinker, mosaici e materiale lapideo stabile e non sensibile all'umidità; incollaggio di materiali isolanti termoacustici.

codice	colore	confezione	pallet	
100022	grigio	sacco	15 kg	1 800 kg



ELASTOKOL

Lattice elasticizzante polimerico per adesivi minerali da miscelare in sostituzione totale o parziale dell'acqua d'impasto. Incrementa le prestazioni meccaniche, l'adesione ai supporti, rende gli adesivi altamente deformabili (S1/S2). Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 1 - 1,5 kg/m²
- › **Pedonabilità:** 24 h
- › **Esecuzione fughe a parete:** 6 h

Campi di applicazione: posa a parete e pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo, grandi formati, lastre a basso spessore, lastre 300 x 150, klinker, mosaici e materiale lapideo stabile e non sensibile all'umidità; incollaggio di materiali isolanti termoacustici.

codice	colore	confezione	pallet	
140023	bianco	tanica	5 kg	450 kg



NEOFIL P12

Adesivo in dispersione migliorato, extra bianco, pronto all'uso, con elevata deformabilità, scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato. Per interni e pareti esterne. Per uso professionale.

- › **Resa:** 2,5 - 3 kg/m²
- › **Pedonabilità:** 24 h
- › **Spessore:** fino a 8 mm
- › **Esecuzione fughe a parete:** 6 h

Campi di applicazione: posa a parete e pavimento di piastrelle ceramiche e mosaici di tutti i tipi su superfici in gesso, cartongesso, massetti in anidrite senza impiego di primer, intonaci e massetti cementizi, autolivellanti, calcestruzzo cellulare, calcestruzzo gettato in opera o prefabbricato, supporti in legno e derivati non sensibili all'acqua; incollaggio di pannelli termoisolanti o fonoassorbenti

codice	colore	confezione		pallet
180023	bianco	fustino	25 kg	825 kg
180024	bianco	fustino	15 kg	540 kg
180025	bianco	fustino	5 kg	320 kg
180030	bianco	fustino	2,5 kg	240 kg



POXYCOL (A+B)

Adesivo reattivo epossipoliuretanico bicomponente, a scivolamento verticale nullo. Dopo indurimento presenta elevata resistenza chimica, ottima impermeabilità e deformabilità. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 2 - 3 kg/m²
- › **Pedonabilità:** 24 h
- › **Spessore:** fino a 5 mm
- › **Esecuzione fughe a parete:** 12 h

Campi di applicazione: posa a parete e pavimento, anche per supporti non assorbenti, di piastrelle ceramiche di ogni tipo, grandi formati, klinker, mosaici e materiale lapideo stabile.

codice	colore	confezione		pallet
240005	bianco	fustino	5 kg	500 kg



LEGNOCOL EP (A+B)

Adesivo tecnico bicomponente poliuretanico, inodore. Garantito per l'incollaggio di pavimenti in legno. Particolarmente adatto su massetti realizzati con linea NEOCEM. Per uso professionale.

- › **Resa:** 0,8 - 1,2 kg/m²

Campi di applicazione: incollaggio di pavimenti in legno di qualunque tipo su supporti porosi e non porosi (piastrelle ceramiche, marmo, lamiera metalliche); particolarmente indicato per listoni e listoncini di qualsiasi tipo e misura.

codice	colore	confezione		pallet
240015	rovere	fustino + bottiglia	5 kg	500 kg



SILIKOLL LEVEL

Elementi plastici per il livellamento di pavimenti e rivestimenti ceramici o lapidei mediante cunei livellanti e basi.

› **Consumi:** cfr. tabella in scheda tecnica.

Campi di applicazione: livellamento di piastrelle, specie di grandi formati, in materiale ceramico o lapideo, sia a parete che a pavimento, facilitando la posa degli applicatori e consentendo di uniformare la larghezza delle fughe e livellare eventuali dislivelli tra piastrelle accostate.

codice	prodotto	colore	confezione		pallet
240024	SILIKOLL LEVEL	blu	sacchetto	100 pz	210 sacchetti
240023	SILIKOLL LEVEL BASE 0,5 mm	arancio	sacchetto	250 pz	180 sacchetti
240022	SILIKOLL LEVEL BASE 1,0 mm	verde	sacchetto	250 pz	180 sacchetti
240021	SILIKOLL LEVEL BASE 1,5 mm	grigio	sacchetto	250 pz	180 sacchetti
240020	SILIKOLL LEVEL BASE 2,0 mm	nero	sacchetto	250 pz	180 sacchetti
240019	SILIKOLL LEVEL BASE 3,0 mm	bianco	sacchetto	250 pz	180 sacchetti
240018	SILIKOLL LEVEL TOOL	blu	pinza	1 pz	



SILIKOLL LEVEL



SILIKOLL LEVEL
BASE 0,5 mm



SILIKOLL LEVEL
BASE 1,0 mm



SILIKOLL LEVEL
BASE 1,5 mm



SILIKOLL LEVEL
TOOL



SILIKOLL LEVEL
BASE 2,0 mm



SILIKOLL LEVEL
BASE 3,0 mm



FUGAKOLOR DESIGN 0-6 mm

Fugante minerale a finitura liscia, ad elevata lavorabilità e facilità di pulizia. Per fughe da 0 a 6 mm. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** pag. 34
- › **Spessore:** fino a 6 mm
- › **Pedonabilità:** 24 h

Campi di applicazione: stuccatura antiritiro, idrorepellente, antimuffa, con elevata resistenza all'abrasione, di fughe tra piastrelle ceramiche di ogni tipo, gres porcellanato e marmorizzato, mosaici vetrosi e di marmo, pietre naturali.



	codice	minimal line	confezione		pallet
	110208/V	00 bianco	sacco	3 kg	756 kg
	110227/V	07 silver	sacco	3 kg	756 kg
	110218/V	06 manhattan	sacco	3 kg	756 kg
	110213/V	25 grigio cemento	sacco	3 kg	756 kg
	110252/V	26 antracite	sacco	3 kg	756 kg
	110262/V	27 nero	sacco	3 kg	756 kg
	codice	wood line	confezione		pallet
	110228/V	02 jasmin	sacco	3 kg	756 kg
	110217/V	09 bahama beige	sacco	3 kg	756 kg
	110232/V	03 beige	sacco	3 kg	756 kg
	110332/V	16 nocciola	sacco	3 kg	756 kg
	110328/V	18 deserto	sacco	3 kg	756 kg
	110331/V	22 caramel	sacco	3 kg	756 kg
	110329/V	23 argilla	sacco	3 kg	756 kg
	110324/V	28 testa di moro	sacco	3 kg	756 kg
	110332/V	29 moka	sacco	3 kg	756 kg
	110333/V	31 vulcano	sacco	3 kg	756 kg
	110334/V	32 dune	sacco	3 kg	756 kg

NEOFIL COLOR 0-6 mm

Fugante minerale a finitura liscia, ad elevata lavorabilità e facilità di pulizia.
Per fughe da 0 a 6 mm. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** pag. 34
- › **Spessore:** fino a 6 mm
- › **Pedonabilità:** 24 h

Campi di applicazione: stuccatura antiritiro, idrorepellente, antimuffa, con elevata resistenza all'abrasione, di fughe tra piastrelle ceramiche di ogni tipo, gres porcellanato e marmorizzato, mosaici vetrosi e di marmo, pietre naturali.



	codice	minimal line	confezione		pallet
	110205/V	00 bianco	sacco	5 kg	900 kg
	110281/V	07 silver	sacco	5 kg	900 kg
	110215/V	06 manhattan	sacco	5 kg	900 kg
	110210/V	25 grigio cemento	sacco	5 kg	900 kg
	110250/V	26 antracite	sacco	5 kg	900 kg
	codice	wood line	confezione		pallet
	110225/V	02 jasmin	sacco	5 kg	900 kg
	110283/V	09 bahama beige	sacco	5 kg	900 kg
	110230/V	03 beige	sacco	5 kg	900 kg
	110235/V	16 nocciola	sacco	5 kg	900 kg
	110291/V	18 deserto	sacco	5 kg	900 kg
	110292/V	22 caramel	sacco	5 kg	900 kg
	110293/V	23 argilla	sacco	5 kg	900 kg
	110265/V	28 testa di moro	sacco	5 kg	900 kg
	110294/V	29 moka	sacco	5 kg	900 kg
	110204/V	31 vulcano	sacco	5 kg	900 kg
	110203/V	32 dune	sacco	5 kg	900 kg

FUGAKOLOR 1-20 mm

Fugante minerale a finitura vellutata, ad elevata lavorabilità e facilità di pulizia. Per fughe da 1 a 20 mm. Per interni ed esterni.
Per uso professionale.

- › **Resa:** pag. 34
- › **Spessore:** da 1 a 20 mm
- › **Pedonabilità:** 24 h

Campi di applicazione: stuccatura antiritiro, idrorepellente, antimuffa, con elevata resistenza all'abrasione, di fughe tra piastrelle ceramiche di ogni tipo, gres porcellanato e marmorizzato, lastre a basso spessore, grandi formati, klinker, cotto, mosaici vetrosi e di marmo, pietre naturali.

	codice	colore	confezione		pallet
	110505	25 grigio cemento	sacco	25 kg	1 500 kg
	110410	25 grigio cemento	sacco	5 kg	900 kg
	110510	06 manhattan	sacco	25 kg	1 500 kg
	110415	06 manhattan	sacco	5 kg	900 kg
	110450	26 antracite	sacco	5 kg	900 kg
	110494	07 silver	sacco	5 kg	900 kg
	110425	02 jasmin	sacco	5 kg	900 kg



NEOFIL COLOR 4-20 mm

Fugante minerale a grana grossa, ad elevata lavorabilità e facilità di pulizia. Per fughe da 4 a 20 mm. Per interni ed esterni.
Per uso professionale.

- › **Resa:** pag. 35
- › **Spessore:** da 4 a 20 mm
- › **Pedonabilità:** 24 h

Campi di applicazione: stuccatura antiritiro, idrorepellente, antimuffa, con elevata resistenza all'abrasione, di fughe tra piastrelle ceramiche di ogni tipo, gres porcellanato e marmorizzato, grandi formati, klinker, cotto, mosaici vetrosi e di marmo, pietre naturali.

	codice	colore	confezione		pallet
	110305	25 grigio cemento	sacco	25 kg	1 500 kg
	110310	06 manhattan	sacco	25 kg	1 500 kg
	110315	26 antracite	sacco	25 kg	1 500 kg



NEOFIL POXY (A+B)

Fugante-adesivo reattivo epossidico solvent-free, bicomponente, da miscelare in fase di utilizzo. Per fughe da 2 a 10 mm. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› Resa: pag. 34

› Spessore: da 2 a 10 mm

Campi di applicazione: stuccatura con elevata resistenza all'abrasione, antiritiro, impermeabile, antimuffa, antimacchia, con alta resistenza chimica, di fughe tra piastrelle ceramiche di ogni tipo, gres porcellanato, grandi formati, marmo e ricomposti, mosaici vetrosi e di marmo, pietre naturali non porose; sigillatura di pavimentazioni industriali sottoposte ad aggressione chimica, pavimenti e rivestimenti di laboratori o industrie alimentari, piscine, piani di lavoro, grandi superfici sottoposte a frequenti lavaggi.

	codice	colore	confezione		pallet
	240026	00 bianco	fustino	5 kg	320 kg
	240066	06 manhattan	fustino	5 kg	320 kg
	240055	25 grigio cemento	fustino	5 kg	320 kg
	240056	03 beige	fustino	5 kg	320 kg



NEOFIL POXY PULINET

Detergente per la rimozione di residui di sigillanti epossidici adatto alla pulizia di pavimenti e rivestimenti dopo l'impiego del prodotto NEOFIL POXY (A+B). Diluito risulta idoneo alla pulizia di pavimenti ceramici particolarmente sporchi. Per uso professionale.

	codice	colore	confezione		pallet
	240025	trasparente	fustino	5 kg	450 kg



SILCOFLEX 589

Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra che polimerizza a temperatura ambiente sotto l'azione dell'umidità atmosferica per creare un elastomero siliconico colorato permanentemente flessibile. Per uso professionale.

› Resa: 3 m con cordolo 10 x 10 mm

Campi di applicazione: sigillatura colorata di vetri, profili, mosaici, giunti tra piastrelle e accessori per il bagno, giunti perimetrali su pavimento e su muro, finitura di elementi di finestre e porte in materiali rivestiti e alluminio.

	codice	colore	confezione		pallet
	120171	00 bianco	cartuccia	300 ml	24 pz / scatola
	120172	07 silver	cartuccia	300 ml	24 pz / scatola
	12073	06 manhattan	cartuccia	300 ml	24 pz / scatola
	120174	25 grigio cemento	cartuccia	300 ml	24 pz / scatola
	120175	26 antracite	cartuccia	300 ml	24 pz / scatola
	120176	02 jasmin	cartuccia	300 ml	24 pz / scatola
	120177	09 bahama beige	cartuccia	300 ml	24 pz / scatola



> Il prodotto **SILCOFLEX 589** è disponibile su richiesta in altre colorazioni.



SABBIA PIÙ

Sabbia polimerica per fughe di masselli autobloccanti. Tiene la pavimentazione compatta, previene la crescita di erbe spontanee, previene l'insediamento degli insetti, evita la dispersione di polvere nell'ambiente. Per fughe con ampiezza fino a 25 mm. Per uso professionale.

- › Resa: 3,5 - 8 kg/m²
- › Ampiezza fuga carrabile: 5 mm
- › Ampiezza fuga pedonale: 25 mm
- › Profondità: minimo 30 mm
- › Pedonabilità: 24 - 48 h
- › Carrabilità leggera: 3 giorni

Campi di applicazione: sigillatura a secco di fughe di pavimentazioni esterne, anche in pendenza, come viali, patii, marciapiedi, piazzali, realizzate in masselli autobloccanti, ciottolati, sanpietrini, porfido; sigillatura carrabile con fuga massima 5 mm.

codice	colore	confezione	pallet
130109	grigio	sacco splash 25 kg	1 500 kg



PRODOTTO A
BASSISSIMA
EMISSIONE
DI POLVERI



SABBIA PIÙ PRIMER

Impermeabilizzante a base acqua efficace contro i residui dovuti alla posa. Facilita l'operazione di fugatura e la successiva pulizia senza alterare l'aspetto dei materiali. Ideale per i materiali assorbenti come cotto, klinker, pietre naturali, pietre ricostruite e agglomerati. Per uso professionale.

- › Resa: 10 - 20 m² a litro a seconda della superficie
- › Riempimento fughe: 24 h

Campi di applicazione: preparazione di superfici molto assorbenti prima di successive applicazioni.

codice	colore	confezione	pallet
140020	bianco	tanica 5 kg	450 kg



PRONTO PORFIDO

Malta minerale a grana grossa, fibrorinforzata, a consistenza fluida per un'ottima lavorabilità, a ritiro compensato, basso assorbimento di acqua ed elevate resistenze meccaniche. Per fughe da 2 a 10 mm. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › Resa: 6 - 15 kg/m²
- › Spessore: da 10 a 60 mm
- › Pedonabilità: 24 h

Campi di applicazione: stuccatura di pavimentazioni realizzate con lastre di porfido, pietre naturali posate sia ad opera incerta che con fughe regolari, lastre, cubetti e masselli in pietra naturale.

codice	colore	confezione	pallet
130110	grigio cemento	sacco 25 kg	1 500 kg



PULINET LIQUIDO

Detergente liquido disincrostante professionale profumato, a base acida. Non idoneo per marmi e ricomposti. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

Campi di applicazione: rimozione di residui di adesivi e sigillanti cementizi; pulizia di macchie cementizie o aloni dalla superficie di piastrelle ceramiche, smaltate, monocottura, klinker, gres porcellanato, mosaici vetrosi, cotto; pulizia di depositi salini e calcarei su piastrelle ceramiche; pulizia di efflorescenze dalla superficie di mattoni faccia vista.



codice	colore	confezione		pallet
250045	paglierino	tanica	25 kg	825 kg
250050	paglierino	tanica	5 kg	450 kg
250055	paglierino	bottiglia	1 kg	20 pz/scatola



PULISOL

Detergente sgrassante professionale profumato in soluzione basica. Consigliato prima di effettuare una posa in sovrapposizione su un pavimento esistente. Non idoneo per marmi lucidati e ricomposti. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

Campi di applicazione: pulizia non aggressiva di superfici compatte; piastrelle smaltate, monocottura, klinker, gres porcellanato, mosaici vetrosi, cotto; rimozione di smog da superfici in calcestruzzo, marmi, pietre arenarie.



codice	colore	confezione		pallet
250067	trasparente	tanica	5 kg	450 kg



FUGAKOLOR DESIGN 0-6 mm NEOFIL COLOR 0-6 mm FUGAKOLOR 1-20 mm	FORMATO	SPESSORE	AMPIEZZA FUGHE				
	cm	mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
	2 x 2	3	0,85	1,30	1,70	2,10	2,50
	2,5 x 2,5	3	0,70	1,00	1,35	1,70	2,00
	5 x 5	4	0,45	0,67	0,90	1,10	1,34
	20 x 20	8	0,22	0,34	0,45	0,56	0,68
	20 x 20	14	0,40	0,60	0,78	1,00	1,20
	30 x 30	10	0,18	0,28	0,38	0,47	0,56
	40 x 40	10	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42
	50 x 50	10	0,11	0,17	0,23	0,28	0,34
	30 x 60	10	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42
	60 x 60	10	0,10	0,14	0,19	0,23	0,28
	20 x 80	10	0,18	0,26	0,35	0,44	0,52
	15 x 90	10	0,22	0,33	0,44	0,55	0,65
	15 x 120	10	0,21	0,32	0,42	0,52	0,63
	45 x 90	10	0,10	0,14	0,19	0,24	0,28
	60 x 120	6	0,04	0,06	0,08	0,10	0,13
	60 x 120	10	0,07	0,10	0,14	0,18	0,21
	40 x 120	6	0,06	0,08	0,12	0,14	0,17
	120 x 120	12	0,06	0,08	0,12	0,14	0,17

NEOFIL POXY (A+B)	FORMATO	SPESSORE	AMPIEZZA FUGHE				
	cm	mm	3 mm	5 mm	7 mm	9 mm	10 mm
	2 x 2	3	1,44	2,40	3,36	4,32	4,80
	2,5 x 2,5	3	1,15	1,15	1,92	3,46	3,84
	5 x 5	4	0,77	0,77	1,28	2,30	2,56
	10 x 10	6	0,58	0,58	0,96	1,73	1,92
	12,5 x 12,5	8	0,61	0,61	1,02	1,84	2,05
	10 x 20	8	0,58	0,58	0,96	1,73	1,92
	12,5 x 24,5	8	0,46	0,46	0,77	1,39	1,55
	15 x 15	8	0,51	0,51	0,85	1,54	1,71
	20 x 20	8	0,38	0,38	0,64	1,15	1,28
	30 x 30	8	0,26	0,26	0,43	0,77	0,85
	60 x 60	10	0,16	0,16	0,27	0,48	0,53
	90 x 90	12	0,13	0,13	0,21	0,38	0,43

NEOFIL COLOR 4- 20 mm	FORMATO	SPESSORE	AMPIEZZA FUGHE								
	cm	mm	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm
	10 x 10	6	0,58	0,77	1,15	1,54	1,92	2,30	2,69	3,07	3,46
	10 x 10	10	0,96	1,28	1,92	2,56	3,20	3,84	4,48	5,12	5,76
	12,5 x 12,5	8	0,61	0,82	1,23	1,64	2,05	2,46	2,87	3,28	3,69
	10 x 20	8	0,58	0,77	1,15	1,54	1,92	2,30	2,69	3,07	3,46
	15 x 15	8	0,51	0,68	1,02	1,37	1,71	2,05	2,39	2,73	3,07
	12,5 x 12,5	8	0,48	0,64	0,95	1,27	1,59	1,91	2,22	2,54	2,86
	20 x 20	8	0,38	0,51	0,77	1,02	1,28	1,54	1,79	2,05	2,30
	20 x 25	8	0,35	0,46	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,84	2,07
	20 x 25	10	0,43	0,58	0,86	1,15	1,44	1,73	2,02	2,30	2,59
	25 x 30	10	0,35	0,47	0,70	0,94	1,17	1,41	1,64	1,88	2,11
	30 x 30	8	0,26	0,34	0,51	0,68	0,85	1,02	1,19	1,37	1,54
	33 x 33	8	0,23	0,31	0,47	0,62	0,78	0,93	1,09	1,24	1,40
	40 x 40	10	0,24	0,32	0,48	0,64	0,80	0,96	1,12	1,28	1,44
	30 x 60	10	0,24	0,32	0,48	0,43	0,80	0,96	1,12	1,28	1,44
	60 x 60	10	0,16	0,21	0,32	0,34	0,53	0,64	0,75	0,85	0,96
	90 x 90	12	0,13	0,17	0,26	0,34	0,43	0,51	0,60	0,68	0,77

FORMULA PER CALCOLO RESA SIGILLANTI

$$\left(\frac{A+B}{A \times B} \right) \times C \times D \times E^* = \dots\dots\dots \text{kg/m}^2$$

LEGENDA

A e B = dimensioni lati della piastrella in mm

C = spessore della piastrella in mm

D = ampiezza della fuga in mm

*E = 1,4 - peso specifico in kg/dm³ del sigillante **Fugakolor Design 0-6 mm, Neofil Color 0 - 6 mm e Fugakolor 1 - 20 mm**

*E = 1,6 - peso specifico in kg/dm³ del sigillante **Neofil Color 4 - 20 mm e Neofil Poxo (A+B).**



COLMEF[®]
DRY-TECH

SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI DI ULTIMA
GENERAZIONE SPECIFICI PER LA TENUTA
ALL'ACQUA SU OGNI TIPO DI SUPERFICIE
E OPERA EDILE IN GENERE

IDROLASTIC MONOFLEX

Membrana impermeabile cementizia, monocomponente, fibrorinforzata, elastica, antialcalina, traspirante. Resa superiore del 30% rispetto ai sistemi bicomponenti. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 1,1 kg/m² per mm di spessore › **Spessore:** da 2 a 4 mm

Campi di applicazione: impermeabilizzazione flessibile di balconi, terrazzi, bagni, docce, piscine, prima della posa di piastrelle ceramiche con adesivi deformabili; ripristino di vecchie impermeabilizzazioni senza demolire la pavimentazione esistente; impermeabilizzazione di massetti cementizi, intonaci, pavimentazioni esistenti, pietre naturali dimensionalmente stabili.



CAM

codice	colore	confezione		pallet
220044	grigio	sacco	20 kg	1 200 kg
220045	grigio	sacco	20 kg	1 200 kg

IDROLASTIC (A+B)

Membrana impermeabile minerale organica bicomponente, antialcalina, traspirante. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 1,6 kg/m² per mm di spessore › **Spessore:** da 2 a 2,5 mm

Campi di applicazione: impermeabilizzazione flessibile di balconi, terrazze, coperture, lastrici solari, piscine, bagni, prima della posa di piastrelle ceramiche con adesivi deformabili; ripristino di vecchie impermeabilizzazioni senza demolire la pavimentazione esistente; impermeabilizzazione e protezione di strutture in calcestruzzo (pilastri, travi, elementi controterra).



CAM

codice	colore	prodotto	confezione	pallet	
220050	grigio	COMP. A+B	sacco + tanica	32 kg	1 920 kg
220046	grigio	COMP. B	tanica	8 kg	480 kg
220055	grigio	COMP. A+B	sacco + tanica	32 kg	1 920 kg

BETOLASTIC (A+B)

Membrana impermeabile organica minerale bicomponente, antialcalina, traspirante. Se necessario, interporre come armatura di rinforzo ARMOFLEX S 160. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 2,2 - 2,8 kg/m²

Campi di applicazione: impermeabilizzazione flessibile di balconi, terrazze, coperture, lastrici solari, cucine, bagni, prima della posa di piastrelle ceramiche con adesivi deformabili; trattamento protettivo di strutture in calcestruzzo (pilastri, travi, elementi contro terra); ripristino di vecchie impermeabilizzazioni.



codice	colore	prodotto	confezione	pallet	
220120	grigio	COMP. A+B	fustino + sacco	20 kg	880 kg

KRETESIL

Malta minerale impermeabilizzante ad azione osmotica. Resistente alle pressioni idrauliche positive e negative. Per uso professionale.

› **Resa:** 1,5 kg/m² per mm di spessore

› **Spessore:** da 2 a 4 mm

Campi di applicazione: impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo destinate al contenimento di acqua (anche potabile), come vasche, fondazioni, gallerie; impermeabilizzazione e protezione di strutture in calcestruzzo come pilastri, travi, elementi controterra, fosse ascensori.

codice	colore	confezione	pallet
220056	grigio	sacco 25 kg	1 500 kg



MUREX

Malta cementizia a presa e indurimento ultra-rapido per il bloccaggio immediato di infiltrazioni d'acqua.

› **Resa:** 1,6 kg/dm³

Campi di applicazione: bloccaggio istantaneo di perdite d'acqua in strutture in calcestruzzo, come sottopassi, serbatoi, muri controterra e in strutture interrato in genere.

codice	colore	confezione	pallet
220065	grigio	fustino 5 kg	500 kg



NEW

ELASTOGUM FIBRATO

Membrana impermeabilizzante tecnologica liquida pronta all'uso, fibrata rinforzata, fotoreticolante, di facile applicazione sia in orizzontale che in verticale, ad elasticità permanente, traspirante, resistente ai raggi U.V., per pedonabilità di servizio. Su grandi superfici o su fondi lesionati, interporre come armatura di rinforzo ARMOFLEX S 160. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 1,8 - 2,0 kg/m² applicato in più mani

Campi di applicazione: impermeabilizzazione di bagni, box doccia, saune, lavanderie, ambienti umidi, balconi, cucine, terrazze, prima della posa di pavimentazioni ceramiche, sia su nuovi supporti che in sovrapposizione a vecchie pavimentazioni; impermeabilizzazione e protezione di strutture in calcestruzzo a vista, converse di camini, canali di gronda, coperture; protezione o manutenzione di vecchie impermeabilizzazioni; impermeabilizzazione e protezione di strutture in fibrocemento.

codice	colore	confezione	pallet
200006	bianco	fustino 20 kg	660 kg
200011	grigio	fustino 20 kg	660 kg
200021	rosso mattone	fustino 20 kg	660 kg
200030	bianco	fustino 5 kg	320 kg
200035	grigio	fustino 5 kg	320 kg
200040	rosso mattone	fustino 5 kg	320 kg
200031	bianco	fustino 2,5 kg	250 kg
200036	grigio	fustino 2,5 kg	250 kg
200041	rosso mattone	fustino 2,5 kg	250 kg



ELASTOGUM KIT

Kit per l'impermeabilizzazione di box doccia, bagni, cucine, prima della posa di piastrelle ceramiche sia a pavimento che a rivestimento con adesivi deformabili. Per uso professionale.

codice	prodotto	quantità
200050	Elastogum Fibrato grigio	5 kg
	Bandella G-TEX Strip	5 m
	Primer A16	1 kg
	Pennello	1 pz



ELASTOGUM SCUDOTECH

Membrana impermeabilizzante tecnologica liquida pronta all'uso, di facile applicazione, sia in orizzontale che in verticale, ad asciugamento rapido, traspirante, ad elevata adesione. Su grandi superfici o su fondi lesionati, interporre come armatura di rinforzo ARMOFLEX S 160. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› Resa: 1,8 - 2,0 kg/m² applicato in più mani

Campi di applicazione: impermeabilizzazione flessibile, ad elasticità permanente di bagni, box doccia, saune, lavanderie, ambienti umidi, balconi, cucine, terrazze prima della posa di pavimentazioni ceramiche, sia su nuovi supporti che in sovrapposizione a vecchie pavimentazioni; protezione o manutenzione di vecchie impermeabilizzazioni in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti senza demolizione.

codice	colore	confezione	pallet
200051	verde	fustino 15 kg	480 kg
200052	verde	fustino 7 kg	448 kg



ELASTOGUM REFLEX

Membrana liquida impermeabilizzante, monocomponente, fibrorinforzata, a base di resine acriliche, termo-riflettente e ad elevata riflettanza ed emissività.

› Resa: 1,2 l/m² (spessore del film secco ca. 1.000 micron in 2 o più mani)

Campi di applicazione: impermeabilizzazione di tetti, balconi, terrazze, lastrici solari, riducendo la temperatura delle superfici esterne e degli ambienti interni e dissipando il calore accumulato.

codice	colore	confezione	pallet
200054	bianco	fustino 14 L	-
200055	bianco	fustino 5 L	-



NEW

IDROSIL S

Impregnante tecnologico idrorepellente ad elevato grado di penetrazione, traspirante, con marcato effetto goccia, a base di resine silano silossaniche disciolte in solvente. Per esterni. Per uso professionale.

› Resa: 0,2 - 1,0 L/m²

Campi di applicazione: protezione dagli agenti atmosferici e dai cicli di gelo e disgelo di superfici minerali assorbenti, per prevenire l'attecchimento e la proliferazione di muffe e muschio; protezione idrofobizzante di strutture in calcestruzzo a vista, intonaci cementizi non decorati, mattoni e blocchi in cemento faccia a vista; protezione di murature, elementi architettonici e ornamentali in pietra naturale.

codice	colore	confezione	pallet
210019	trasparente	tanica	5 L
210022	trasparente	bottiglia	1 L



IDROSIL E

Impregnante tecnologico idrorepellente all'acqua, ad elevato grado di penetrazione, trasparente, inodore, traspirante, con marcato effetto goccia, a base di resine siliconiche idrofobizzanti all'acqua. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› Resa: 0,2 - 1,0 L/m²

Campi di applicazione: protezione dagli agenti atmosferici di superfici minerali, purché assorbenti; protezione dai cicli gelo-disgelo di superfici cementizie assorbenti, per prevenire l'attecchimento e la proliferazione di muffe e muschio, contrastando gli effetti della carbonatazione; protezione idrofobizzante di strutture in calcestruzzo a vista, intonaci cementizi non decorati, mattoni e blocchi in cemento faccia a vista; protezione di murature, elementi architettonici e ornamentali in pietra naturale.

codice	colore	confezione	pallet
210060	bianco	tanica	25 L
210061	bianco	tanica	5 L



AQUAZERO TERRAZZA

Protettivo consolidante innovativo, idrorepellente, traspirante, trasparente. Contrasta la formazione di efflorescenze e muffe. Base solvente. Per esterni. Per uso professionale.

› Resa: 0,2 - 1,0 L/m²

Campi di applicazione: trattamento impregnante idrofobizzante per ripristinare l'impermeabilità e bloccare le infiltrazioni e le percolazioni di acqua su terrazze e balconi piastrellati anche con lesioni superficiali fino ad un millimetro; trattamento impregnante protettivo per fughe cementizie tra piastrelle ceramiche.

codice	colore	confezione	pallet
210011	trasparente	tanica	5 L
210012	trasparente	bottiglia	1 L



ARMOFLEX S 160

Rete tecnologica in fibra di vetro, resistente agli alcali.
Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Peso:** 160 g/m²
- › **Ampiezza maglia:** 4x4 mm
- › **Confezione:** rotolo 50 m²

Campi di applicazione: armatura di rinforzo nei sistemi di impermeabilizzazione e protezione del calcestruzzo con membrana elastocementizia IDROLASTIC (A+B), IDROLASTIC MONOFLEX, BETOLASTIC A+B, ELASTOGUM FIBRATO, ELASTOGUM SCUDOTECH; armatura di rinforzo per la realizzazione di rasature armate con rasanti cementizi della linea RASOTECH.



codice	formato	confezione		pallet
270006	1 x 50 m	rotolo	50 m ²	1500 m ²



HD ONE

Impermeabilizzante poliuretanico igroindurente con LC-Technology che evita la formazione di bolle e le emissioni del prodotto in fase di asciugatura. Per uso professionale.

Il prodotto deve essere applicato in almeno tre strati:

- 1° strato:** ca 0,4 kg/m²
- 2° strato:** ca 0,7 kg/m²
- 3° strato:** ca 0,7 kg/m² come finitura

Campi di applicazione: impermeabilizzazione di coperture piane e inclinate; impermeabilizzazione di muri controterra in spinta positiva; impermeabilizzazioni anche senza l'utilizzo di primer.



codice	colore	confezione		pallet
200053	grigio	fustino	21 kg	693 kg



GEOSOL PLUS

Impermeabilizzante autolivellante liquido monocomponente a base di resina poliuretanica igroindurente. Eccellenti resistenze meccaniche e con ottime proprietà di crack-bridging. Per uso professionale.

- › **Resa:** 2,0 - 2,5 kg/m² applicata in almeno due mani, in funzione del ciclo previsto

Campi di applicazione: impermeabilizzazione di coperture in calcestruzzo in genere, anche su vecchie guaine bituminose (lisce o ardesiate).



codice	colore	confezione		pallet
200180	grigio	fustino	25 kg	500 kg
200181	bianco	fustino	25 kg	500 kg



GEOSOL SOLVENTE

Solvente compatibile con la maggior parte delle resine polimeriche in dispersione non acquosa. Utile per diluire il prodotto GEOSOL PLUS e per la pulizia degli attrezzi utilizzati in fase di posa. Per uso professionale.

Campi di applicazione: diluizione del prodotto GEOSOL PLUS; pulizia del supporto prima dell'applicazione dei prodotti della gamma GEOSOL; pulizia degli strumenti dopo l'utilizzo dei prodotti della gamma GEOSOL.

codice	colore	confezione	pallet
200185	trasparente	fustino 25 L	825 L



GEOSOL SIGIL FLEX

Sigillante-adesivo poliuretanico monocomponente, igroindurente a rapido indurimento con medio/alto modulo elastico.

› **Spessore:** fino a 35 mm

› **Pedonabilità:** 24 h

Campi di applicazione: ideale per la sigillatura ed impermeabilizzazione di giunti di frazionamento, crepe, fessure; sigillatura e incollaggio di lamiera di acciaio o vetro, legno, OSB, MDF, laminati, multistrato, laterizio, pietra e ceramica, gres porcellanato, cotto, marmi, cemento, fibrocemento, pannelli in calcestruzzo.

codice	colore	confezione
240007	grigio	sacchetto 600 cc 20 pz/scatola



GEOSOL PRIMER BT

Primer poliuretanico igroindurente monocomponente a base solvente. Per uso professionale.

› **Resa:** 0,15 - 0,40 kg/m² a seconda della destinazione d'uso

Campi di applicazione: preparazione dei supporti prima dell'impermeabilizzazione di coperture in calcestruzzo e in presenza di una guaina bituminosa (liscia o ardesiata)

codice	colore	confezione	pallet
200187	neutro	fustino 20 kg	400 kg



GEOSOL FINITURA NEUTRO

Rivestimento protettivo elastomerico a base di resina poliuretanica trasparente e pigmentabile, stabile ai raggi UV e resistente alle sollecitazioni meccaniche e chimico-fisiche. Per uso professionale.

› **Resa:** 0,30 - 0,80 kg/m² a seconda della destinazione d'uso

Campi di applicazione: protezione colorata o trasparente per pavimentazioni in cemento, microcemento, resina poliuretanica; finitura dove sia richiesta elevata resistenza anticorrosiva, resistenza all'acqua marina e raggi UV.

codice	colore	confezione	pallet
200182	trasparente	fustino 20 kg	400 kg



> Pasta colore a solvente (in confezioni da 4 kg), disponibile su ordinazione; tempi di consegna da concordare.

ARMOFLEX MAT150

Tessuto in fibra di vetro specifica per sistemi impermeabilizzanti liquidi. Aumenta notevolmente la tenuta meccanica dovuta al ritiro del supporto sottostante aumentando anche la resistenza al punzonamento del sistema impermeabilizzante.

Per uso professionale.

Campi di applicazione: compatibile con gran parte degli impermeabilizzanti liquidi; da interporre tra il primo e il secondo strato di materiale.

codice	formato	confezione		pallet
200192	1 x 40 m	rotolo	40 m ²	1200 m ²



WATERSTOP B20

Giunto bentonitico idroespansivo a base di bentonite naturale.

Per uso professionale.

codice	confezione
270795	rotolo 30 m



ADESIL PVC 125 gr

Adesivo tecnico, garantito per la saldatura a tenuta stagna di tubi e raccordi in PVC. Per uso professionale.

codice	colore	confezione	pallet
250080	rosso	cartuccia 125 g	100 pz / scatola



EPOADHESIVE

Adesivo bicomponente, tixotropico, a base di resine epossidiche, ad indurimento rapido, per incollaggi strutturali in genere.

› **Resa:** 2,0 kg/m² per mm di spessore

Campi di applicazione: riparazione e stuccatura di manufatti in calcestruzzo, ancoraggio di perni e tiranti su calcestruzzo, incollaggio di elementi prefabbricati in calcestruzzo, incollaggio ferro/legno, ferro/ferro, ferro/cemento, incollaggio dei principali materiali plastici.

codice	colore	confezione	pallet
240057	grigio	fustino + fustino 5 kg	500 kg



NEW

Linea Geodry®

Geodry è il sistema completo di Colmef per l'impermeabilizzazione "chiavi in mano" di balconi, terrazze, coperture, piscine e zone wellness. È composto dalle membrane G-TEX, adesivi e sigillanti, protettivi, profili ed accessori.

Le membrane G-TEX si integrano in tutte le applicazioni e consentono soluzioni architettoniche difficili da impermeabilizzare con i sistemi tradizionali:

- » senza strati di compressione
- » sotto pavimenti tecnici o flottanti
- » interposti fra materiali diversi
- » su impianti radianti
- » su supporti con tensioni di vapore
- » su supporti fessurati
- » per coperture verdi
- » su pareti controterra
- » in ambienti sottoquota



Il sistema Geodry risolve le problematiche principali che si presentano in fase di posa e offre ai progettisti flessibilità di intervento e soluzioni su misura.

NESSUNA INTERFERENZA CONDIZIONI METEO

Durante la posa, condizioni atmosferiche particolari e precipitazioni non compromettono la tenuta dell'impermeabilizzazione.

NESSUN TEMPO DI FERMO CANTIERE

Non ci sono tempi di attesa tra le varie fasi di posa. Il rivestimento si può posare già dopo 4 ore.

GARANZIA NEI PUNTI CRITICI

Accessori e pezzi speciali per angoli, bordi e connessioni con sistemi di scarico.

SENZA ATTREZZATURE SPECIALI

Sono sufficienti attrezzi di uso comune. Si può operare ovunque con semplicità e sicurezza.

PAVIMENTABILITÀ DIRETTA

I sistemi si possono rivestire direttamente con qualsiasi finitura ceramica, grazie ad adesivi specifici.

RISCHIO ZERO PER IL POSATORE

Membrane prefabbricate garantiscono la continuità dello strato impermeabile.

SISTEMI FLESSIBILI PER SOLUZIONI SU MISURA

Geodry è sinonimo di soluzioni che coprono l'intero ciclo applicativo e risolvono, già in fase progettuale, criticità che possono sorgere nella realizzazione in cantiere. I sistemi Geodry uniscono l'innovazione dei singoli prodotti in termini funzionali e prestazionali con la qualità della loro integrazione e posa in opera. Le membrane G-TEX si integrano in tutte le applicazioni e consentono soluzioni architettoniche difficili da impermeabilizzare con i sistemi tradizionali.



G-TEX Active

Membrana impermeabile in FPO per superfici che non presentano giunti di frazionamento o dilatazione nel supporto.

- » IMPERMEABILE
- » DESOLIDARIZZANTE
- » ELASTICA
- » FLESSIBILE
- » DEFORMABILE
- » CRACK-BRIDGING-ABILITY
- » STABILITÀ DIMENSIONALE -40 °C / +80 °C

Ideale per:

- » BOX DOCCIA
- » BAGNI
- » ZONE WELLNESS
- » BALCONI
- » PICCOLE TERRAZZE

Finiture possibili: rivestimenti in ceramica, gres porcellanato, mosaici ceramici e vetrosi, pietra naturale, pietra ricostruita, materiali resilienti, protettivi e decorativi.



G-TEX ACTIVE

Membrana multistrato polimerica in FPO, impermeabile, desolidarizzante, elastica, flessibile, deformabile, con crack-bridging ability e stabilità dimensionale compresa tra -40 °C e +80 °C. Per uso professionale.

- » **Spessore:** 0,52 mm
- » **Peso:** 350 g/m²

- » **Posa:** in sovrapposizione o in accostamento


Campi di applicazione: impermeabilizzazione di box doccia, bagni, zone wellness, balconi, piccole terrazze, prima della posa di rivestimenti in ceramica, materiali resilienti, protettivi e decorativi

codice	formato	confezione
600005	1,2 x 25 m	30 m ²




IMPERMEABILIZZAZIONE DI BALCONI O PICCOLE TERRAZZE E SUCCESSIVA POSA DI PAVIMENTAZIONE IN CERAMICA

1. SOTTOFONDO
2. AQUABOND EXTRAFLEX
3. G-DRAIN HD
4. G-TEX ACTIVE
5. AQUAFIX ULTRA (A+B)
6. G-TEX STRIP H2O
7. AQUABOND EXTRAFLEX
8. PAVIMENTAZIONE IN CERAMICA

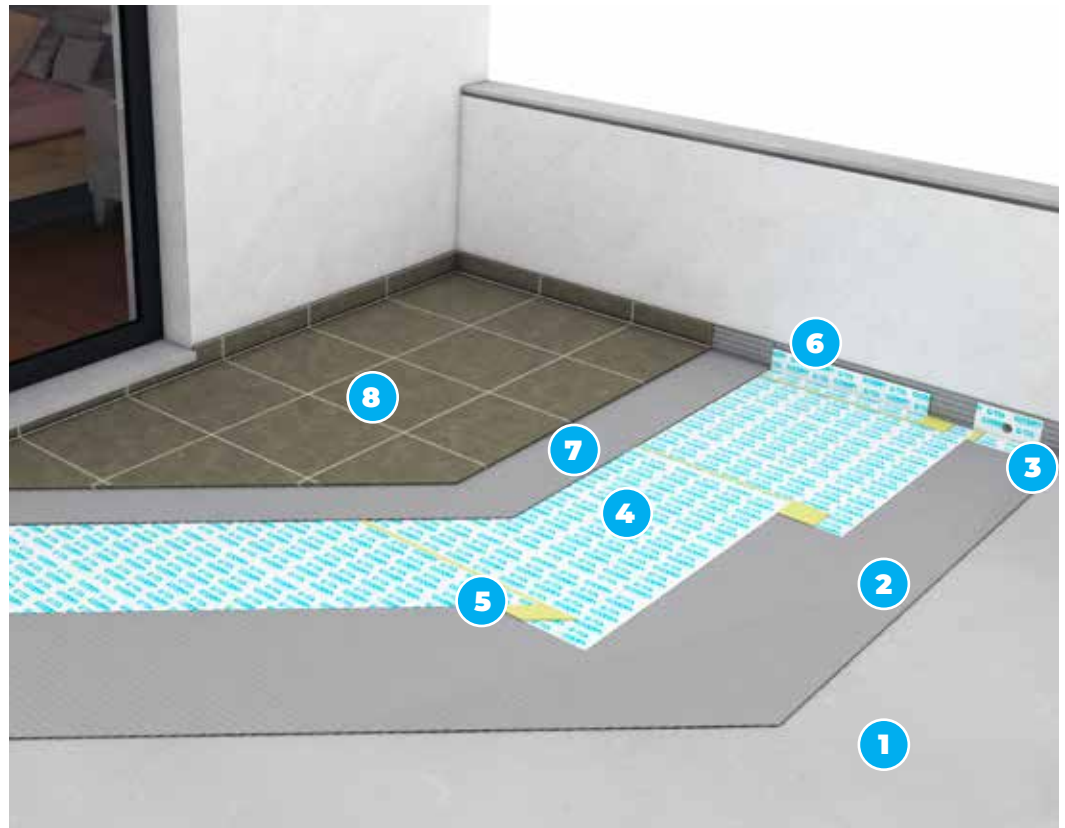

IMPERMEABILIZZAZIONE DI BOX DOCCIA O ZONE WELLNESS E SUCCESSIVA POSA DI RIVESTIMENTO IN CERAMICA

1. SOTTOFONDO
2. AQUABOND EXTRAFLEX
3. AQUA-GO LINEAR REVERSE
4. G-TEX ACTIVE
5. AQUAFIX ULTRA (A+B)
6. G-TEX STRIP ANGOLARE 90
7. AQUABOND EXTRAFLEX
8. RIVESTIMENTO IN CERAMICA

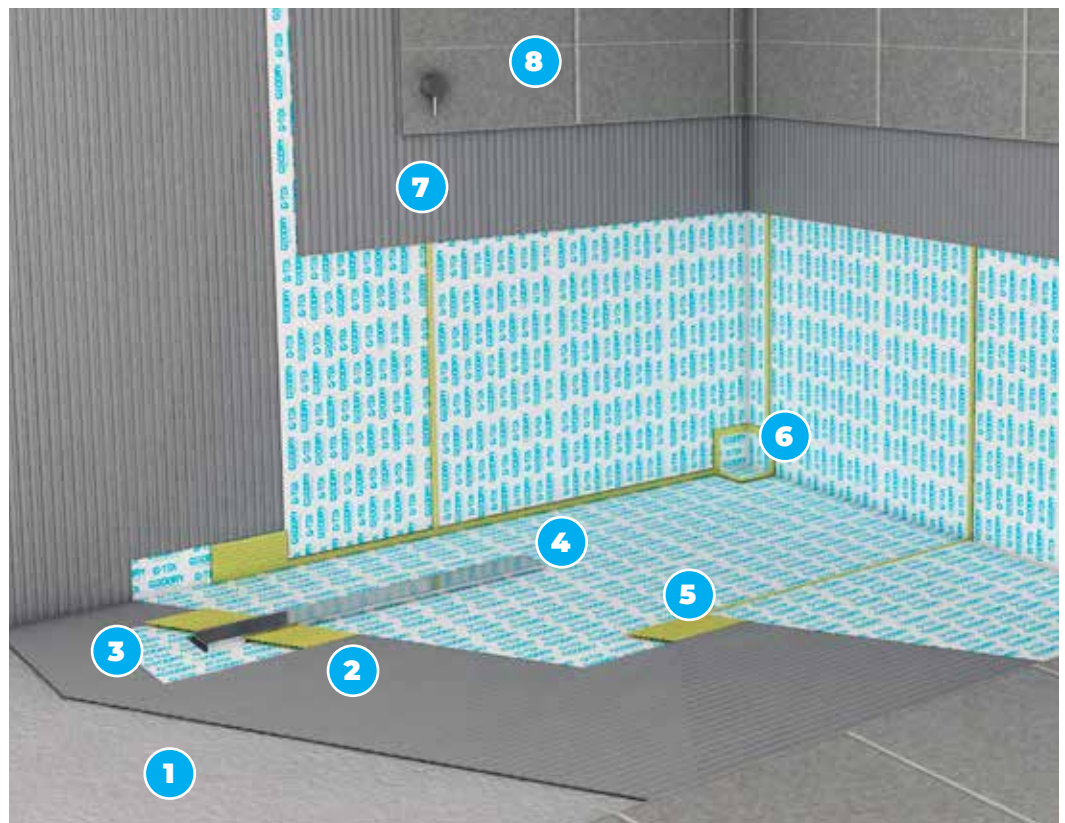

G-TEX Airfull

Membrana impermeabile in FPO ideale su supporti con possibili tensioni di vapore.

- » IMPERMEABILE
- » DESOLIDARIZZANTE
- » ANTIFRATTURA
- » ELASTICA
- » FLESSIBILE
- » CONTROLLO DIFFUSIONE DEL VAPORE
- » CRACK-BRIDGING-ABILITY
- » STABILITÀ DIMENSIONALE -40 °C / +80 °C

Ideale per:

- » PISCINE E VASCHE
- » COPERTURE
- » LASTRICI SOLARI
- » TERRAZZE
- » GRANDI SUPERFICI

Finiture possibili: rivestimenti in ceramica, gres porcellanato, mosaici ceramici e vetrosi, pietra naturale, pietra ricostruita, materiali resilienti, protettivi e decorativi, pavimenti tecnici / flottanti.



G-TEX AIRFULL

Membrana multistrato polimerica in FPO, impermeabile, desolidarizzante, con controllo della diffusione del vapore, antifrattura, elastica, flessibile, a struttura multistrato, con crack-bridging ability e stabilità dimensionale compresa tra -40 °C e +80 °C. Utilizzabile su qualsiasi tipo di sottofondo, anche fessurato. Per uso professionale.

- › **Spessore:** 1,25 mm
- › **Peso:** 540 g/m²
- › **Posa:** in accostamento

Campi di applicazione: impermeabilizzazione a tenuta stagna di piscine, vasche, serbatoi, coperture, lastrici solari, terrazze e superfici di qualunque tipo e dimensione, prima della posa di rivestimenti in ceramica, materiali resilienti, protettivi e decorativi




codice	formato	confezione
600007	1,5 x 25 m	37,5 m ²




IMPERMEABILIZZAZIONE DI PISCINE O VASCHE E SUCCESSIVA POSA DI RIVESTIMENTO IN CERAMICA.

1. SOTTOFONDO
2. AQUASAFE ULTRATECH
3. G-TEX AIRFULL
4. AQUAFIX PRIMER + AQUAFIX ULTRA (A+B)
5. G-TEX STRIP H12
6. AQUAFIX HYBRID
7. AQUASAFE ULTRATECH
8. RIVESTIMENTO IN CERAMICA

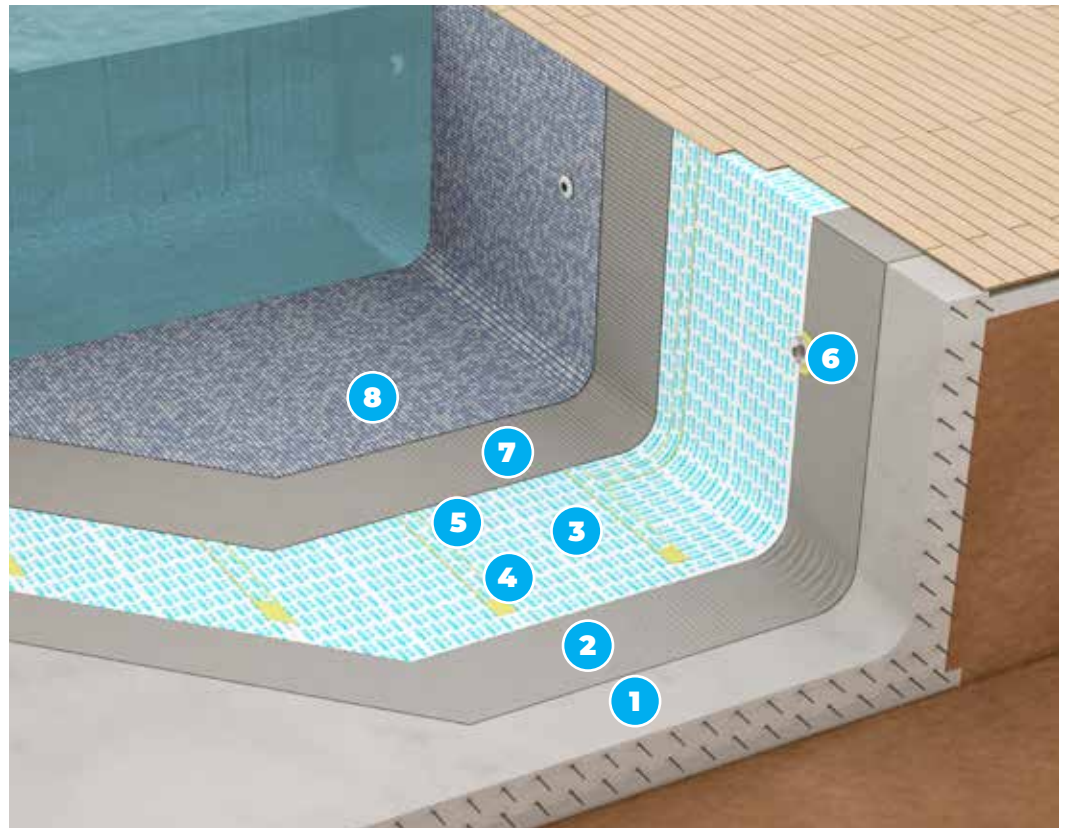

IMPERMEABILIZZAZIONE DI GRANDI SUPERFICI E SUCCESSIVA POSA DI PAVIMENTAZIONE IN CERAMICA.

1. SOTTOFONDO
2. AQUABOND EXTRAFLEX
3. G-BOARD L-50
4. G-TEX AIRFULL
5. AQUAFIX ULTRA (A+B)
6. G-TEX STRIP H 12
7. G-TEX STRIP H 20
8. G-TEX STRIP ANGOLARE 270
9. AQUABOND EXTRAFLEX
10. PAVIMENTAZIONE CERAMICA

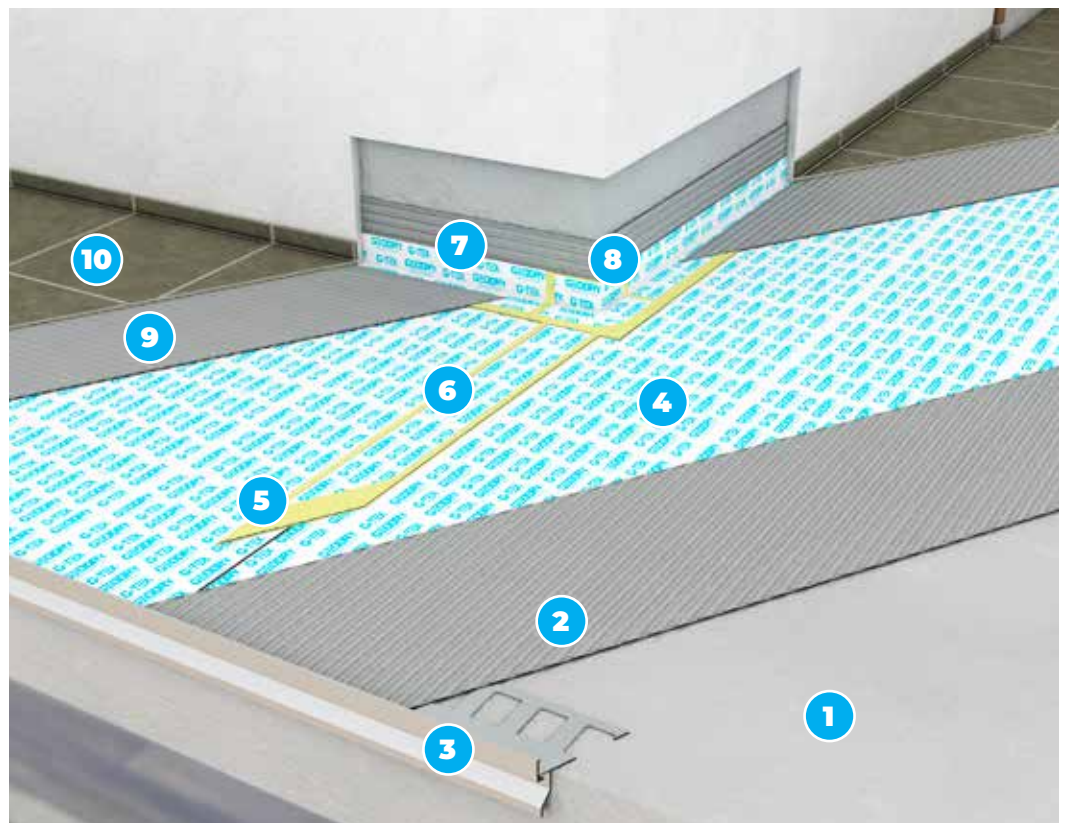

G-TEX STRIP H12

Nastro impermeabile elastico in FPO alcali-resistente, altezza 12 cm.

Campi di applicazione: sigillatura dei giunti di accostamento tra membrane G-TEX.

codice	formato	confezione	
600004	0,12 x 25 m	rotolo	25 m



G-TEX STRIP H20

Nastro impermeabile elastico in FPO alcali-resistente, altezza 20 cm.

Campi di applicazione: sigillatura di raccordi parete-pavimento di membrane G-TEX.

codice	formato	confezione	
600003	0,20 x 25 m	rotolo	25 m



G-TEX STRIP ANGOLARE 90

Nastro impermeabile elastico in FPO, alcali-resistente, sagomato a 90°.

Campi di applicazione: sigillatura delle connessioni tra pavimento e parete negli angoli a 90 gradi.

codice	modello	confezione	
600012	90	sacchetto	2 pz



G-TEX STRIP ANGOLARE 270

Nastro impermeabile elastico in FPO, alcali-resistente, sagomato a 270°.

Campi di applicazione: sigillatura delle connessioni tra pavimento e parete negli angoli a 270 gradi.

codice	modello	confezione	
600013	270	sacchetto	2 pz



AQUABOND EXTRAFLEX

Adesivo cementizio minerale ad elevate prestazioni, elevate proprietà idrofobiche, scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato e bagnabilità totale. Per uso professionale.

- › Resa posa membrana: 3,0 kg/m²
- › Resa posa piastrelle: 5,0 kg/m²

Campi di applicazione: incollaggio di membrane G-TEX su supporti cementizi e in sovrapposizione su pavimentazioni ceramiche esistenti; posa di piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo e dimensione su impermeabilizzazioni realizzate con membrane G-TEX e su tutti i supporti di normale uso in edilizia.

codice	colore	confezione		pallet
600011	grigio	sacco	25 kg	1 500 kg



AQUASAFE ULTRATECH

Adesivo cementizio minerale a reologia variabile, elevate prestazioni, elevate proprietà idrofobiche, scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato e bagnabilità totale. Idoneo per strutture a contatto continuo con acqua. Per uso professionale.

- › Resa posa membrana: 3,0 kg/m²
- › Resa posa piastrelle: 5,0 kg/m²

Campi di applicazione: incollaggio in immersione continua di membrana G-TEX Airfull su supporti cementizi e in sovrapposizione su pavimentazioni ceramiche esistenti; posa in immersione continua di piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo e dimensione su impermeabilizzazioni realizzate con membrana G-TEX Airfull e su tutti i supporti di normale uso in edilizia.

codice	colore	confezione		pallet
600032	grigio	sacco	25 kg	1 500 kg



AQUAFIX ULTRA (A+B)

Adesivo bicomponente reattivo, esente da solventi e sostanze pericolose, ottima resistenza all'invecchiamento e alle condizioni atmosferiche. Per uso professionale.

- › Resa: 400 - 500 g/ml di bandella

Campi di applicazione: incollaggio e sigillatura delle sovrapposizioni tra membrane G-TEX e di tutti gli elementi G-TEX Strip; incollaggio e sigillatura di membrane G-TEX su superfici inassorbenti come metallo, plastica, su supporti sintetici, legno trattato o sensibile all'acqua.

codice	colore	confezione		pallet
600097	beige	fustino + bottiglia	5 kg	500 kg



AQUAFIX PRIMER

Primer impregnante a base di resine poliuretaniche in dispersione acquosa. Specifico per impermeabilizzazioni di strutture a contatto continuo con acqua. Per uso professionale.

- › Resa: 45 g/m²
- › Resa confezione: 45 m²

Campi di applicazione: trattamento preliminare dei giunti di accostamento tra membrane G-TEX Airfull e relativi accessori, prima dell'incollaggio con adesivo AQUAFIX ULTRA (A+B), su giunti in immersione.

codice	colore	confezione		pallet
600104	bianco	bottiglia	2 kg	-



AQUAFIX HYBRID

Adesivo sigillante elastico igroindurente ibrido tixotropico.
 Per uso professionale.

› **Resa:** 1,5 kg/dm³ › **Resa cartuccia:** 2,9 m con cordolo 10 x 10 mm

Campi di applicazione: incollaggio e sigillatura di membrane G-TEX su qualsiasi tipo di superficie metallica, plastica, sintetica e cementizia anche umida.

codice	colore	confezione		
600033	grigio	cartuccia	290 ml	12 pz/scatola




AQUA-GO LINEAR REVERSE

Kit per impermeabilizzazione doccia a filo pavimento con pozzetto di scarico laterale sifonato in PP, corpo griglia in acciaio inox e flangia termosaldata realizzata con membrana G-TEX Active di dimensioni 120 cm x 200 cm con posizionamento scarico a 40 cm sul lato corto. **Finitura griglia double face: inox o rivestibile con piastrelle ceramiche.**

Campi di applicazione: deflusso delle acque in terrazze, balconi, bagni, garantendo continuità dell'impermeabilizzazione.

codice	modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	conf.
600105	60	600	61	598	52	50	40	1 pz
600106	70	700	61	698	52	50	40	1 pz
600107	80	800	61	798	52	50	40	1 pz
600108	90	900	61	898	52	50	40	1 pz

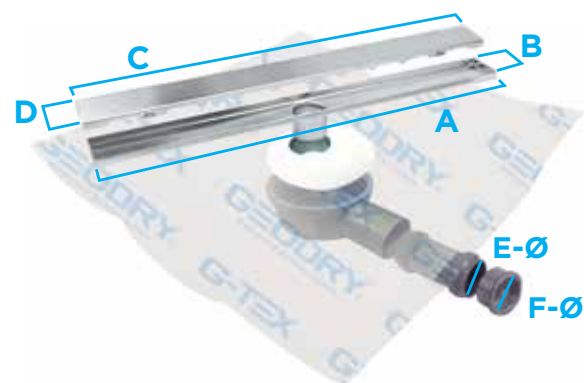


Dati tecnici:




POZZETTO DI SCARICO SIFONATO

altezza totale pozzetto + canalina: 78 mm

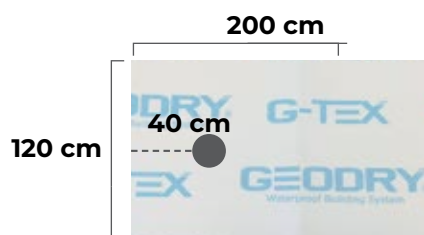

dimensioni membrana



INOX



RIVESTIBILE

AQUA-GO SQUARE

Kit per impermeabilizzazione doccia a filo pavimento con pozzetto di scarico laterale sifonato in PP, corpo griglia in acciaio inox e flangia termosaldata realizzata con membrana G-TEX Active di dimensioni 120 cm x 120 cm con posizionamento scarico al centro. **Finitura: inox.**

Campi di applicazione: deflusso delle acque in terrazze, balconi, bagni, garantendo continuità dell'impermeabilizzazione.


codice	modello	A (mm)	B (mm)	C Ø (mm)	D Ø (mm)	conf.
600039	square	100	100	50	40	1 pz





Dati tecnici:



POZZETTO DI SCARICO



dimensioni membrana




AQUA-GO LATERAL

Kit per impermeabilizzazione a pavimento con pozzetto di scarico laterale in PP, prolunga telescopica, tappo antiodore e flangia termosaldata realizzata con membrana G-TEX Active di dimensioni 40 cm x 40 cm.

Finitura griglia: inox. Dimensione griglia: 100 x 100 mm.

Campi di applicazione: deflusso delle acque in terrazze, balconi, bagni, garantendo continuità dell'impermeabilizzazione.

codice	modello	per tubi (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	conf.
600060	50	Ø 50	230	49,5	130	70	89,9	1 pz
600061	75	Ø 75	230	73,1	130	90	89,9	1 pz
600062	90	Ø 90	230	88,6	130	120	89,9	1 pz




AQUA-GO VERTICAL

Kit per impermeabilizzazione a pavimento con pozzetto di scarico verticale in PP, prolunga telescopica, tappo antiodore e flangia termosaldata realizzata con membrana G-TEX Active di dimensioni 40 cm x 40 cm. **Finitura griglia: inox. Dimensione griglia: 100 x 100 mm.**

Campi di applicazione: deflusso delle acque in terrazze, balconi, bagni, garantendo continuità dell'impermeabilizzazione.

codice	modello	per tubi (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	conf.
600063	50	Ø 50	230	42	200	43,3	1 pz
600064	75	Ø 75	230	69,9	200	70,7	1 pz
600065	82	Ø 82	230	75,5	200	76,8	1 pz
600066	90	Ø 90	230	83,9	200	85,4	1 pz
600067	100	Ø 100	230	94	200	95	1 pz

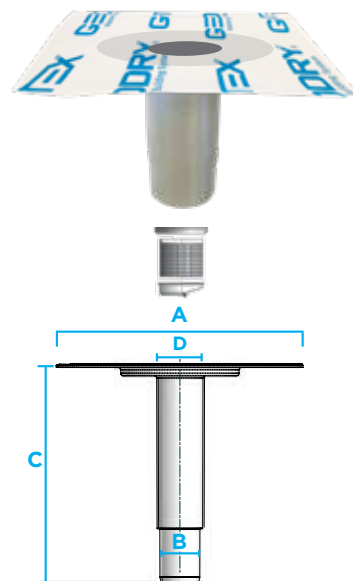

G-DRAIN HD

Bocchettone orizzontale o verticale con sezione circolare e flangia termosaldata realizzata con membrana G-TEX Active di dimensioni 40 cm x 40 cm.

Campi di applicazione: deflusso delle acque in terrazze e balconi, garantendo continuità dell'impermeabilizzazione.

codice	modello	uscita Ø (mm)	lunghezza (mm)	formato G-TEX (cm)	conf.
600030	HD 75 oriz/vert	75	300	40 x 40	1 pz
600030/P	HD 80 oriz/vert	80	500	40 x 40	1 pz
600030/Q	HD 100 oriz/vert	100	500	40 x 40	1 pz



G-DRAIN HR

Bocchettone orizzontale con sezione rettangolare e flangia termosaldata realizzata con membrana G-TEX Active di dimensioni 40 cm x 40 cm.

Campi di applicazione: deflusso delle acque in terrazze e balconi, garantendo continuità dell'impermeabilizzazione.

codice	modello	uscita (mm)	lunghezza (mm)	formato G-TEX (cm)	conf.
600030/B	HR 57	57 x 46	347	40 x 40	1 pz




ESALATORE

Esalatore con diametro 75 mm altezza 200 mm con flangia termosaldata realizzata con membrana G-TEX Active di dimensioni 40 cm x 40 cm.

Campi di applicazione: permette la fuoriuscita di vapore in eccesso.

codice	uscita Ø (mm)	altezza (mm)	formato G-TEX (cm)	conf.
600031	75	200	40 x 40	1 pz

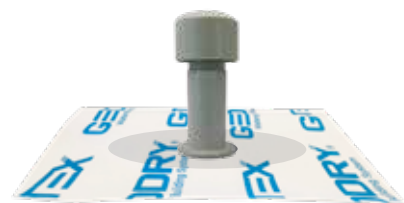

G-BOARD L-50

Profilo perimetrale in alluminio verniciato. La sezione del profilo realizza una canalina forata di drenaggio per facilitare lo scarico dell'acqua. Dotato di pezzi speciali quali angolo esterno da 90°, interno da 270° e raccordo di giunzione.

codice	elemento	colore	dimensioni	conf.
270681	profilo	bianco	2,70 m	1 pz
270701	profilo	grigio	2,70 m	1 pz
270704	profilo	antracite	2,70 m	1 pz
270682	angolo esterno 90°	bianco	25 x 25 cm	1 pz
270702	angolo esterno 90°	grigio	25 x 25 cm	1 pz
270706	angolo esterno 90°	antracite	25 x 25 cm	1 pz
270671	angolo interno 270°	bianco	25 x 25 cm	1 pz
270680	angolo interno 270°	grigio	25 x 25 cm	1 pz
270685	angolo interno 270°	antracite	25 x 25 cm	1 pz
270683	giunzione	bianco		1 pz
270703	giunzione	grigio		1 pz
270707	giunzione	antracite		1 pz

> Disponibile nei colori: bianco, grigio e antracite.

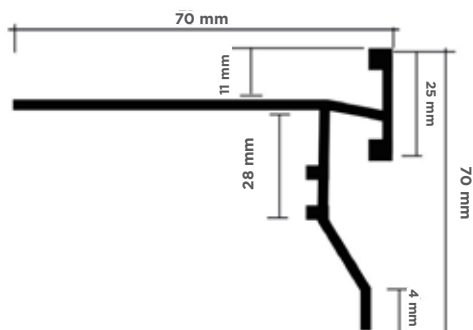


Tabella dei colori:

- Bianco
RAL 9010
- Grigio
RAL 7038
- Antracite
RAL 7016



COLMEF[®]

WALL-TECH

MALTE TECNOLOGICHE, CEMENTIZIE E A
CALCE, PER IL RIPRISTINO, IL RECUPERO,
IL RINFORZO E IL RESTAURO DI OPERE IN C.A.
E IN MURATURA

MALTA X10

Malta da muratura, fibrorinforzata, classe M 10, a base di calce e cemento, certificata secondo UNI EN 998-2, dalle elevate prestazioni tecniche e meccaniche, idonea per la realizzazione di murature strutturali anche armate.

- › **Resa:** 18 - 20 kg/m² per cm di spessore circa
- › **Granulometria massima:** 3 mm

Campi di applicazione: allettamento di qualsiasi tipo di laterizio e/o blocco per murature esterne o interne, rappezzi di intonaci a mano, stuccatura di tracce di impianti elettrici e idraulici e per il fissaggio di telai.

codice	colore	confezione	pallet
100503	grigio	sacco 25 kg	1 500 kg



NEOFIL BLOCK

Adesivo rasante minerale tixotropico ad elevata lavorabilità. Ideale per blocchi di calcestruzzo cellulare. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa come adesivo:** 3 - 5 kg/m²
- › **Resa come rasante:** 1,4 kg/m² per mm di spessore

Campi di applicazione: posa ad alta resistenza e successiva rasatura di blocchi in calcestruzzo cellulare, blocchi in argilla espansa e pannelli termici per tamponature o tramezzi; rasatura di intonaci cementizi o superfici in calcestruzzo.

codice	colore	confezione	pallet
150005	bianco	sacco 25 kg	1 500 kg



VETROMIX

Malta minerale ad elevata lavorabilità, fortemente adesiva, a ritiro compensato, basso assorbimento di acqua, perfettamente bianca con elevato grado di finitura. Contiene inerti sferoidali che riducono la possibilità di danneggiamento della superficie dell'elemento in vetromattone. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 18 kg/m²

Campi di applicazione: incollaggio di elementi in vetromattone di qualsiasi forma e dimensioni su pareti verticali; sigillatura finale di elementi in vetromattone.

codice	colore	confezione	pallet
100088	bianco	sacco 25 kg	1 500 kg
100089	bianco	sacco 10 kg	1 500 kg



RAPIDIT

Malta minerale a presa e indurimento ultrarapidi (3 minuti). Messa in esercizio dopo sole 2-3 ore dall'applicazione. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 1,8 kg/m² per cm di spessore

Campi di applicazione: fissaggi extra-rapidi ad alta resistenza; esecuzione di piccole sigillature di crepe o tracce; fissaggio di telai di serramenti, profilati e paraspigoli; fissaggio di impianti elettrici, termo-idrosanitari, scatole di derivazione, tubi e prese; fissaggio di pali, ringhiere, recinzioni metalliche e staffe di fissaggio.

codice	colore	confezione		pallet
170004	grigio	sacco	25 kg	1 500 kg
170008	grigio	sacco	5 kg	900 kg



TERMIX

Supermalta tecnica refrattaria a presa e idratazione rapide, elevata resistenza termica (1.000 °C). Ad alto tenore di allumina. Per uso professionale.

› **Resa:** 1,9 kg/L

Campi di applicazione: montaggio di elementi refrattari in tutte le opere che debbono resistere al calore ad uso civile; muratura di mattoni refrattari ed elementi prefabbricati refrattari per l'assemblaggio di caminetti, forni, canne fumarie, cappe.

codice	colore	confezione		pallet
160005	grigio	sacco	10 kg	1 500 kg
160004	grigio	sacco	5 kg	900 kg



MALTA REFRATTARIA

Malta tecnica refrattaria a presa e idratazione rapide, buona resistenza termica (700 °C). A medio tenore di allumina. Per uso professionale.

› **Resa:** 1,9 kg/L

Campi di applicazione: montaggio di elementi refrattari in tutte le opere che debbono resistere al calore ad uso civile; muratura di mattoni refrattari ed elementi prefabbricati refrattari per l'assemblaggio di caminetti, forni, canne fumarie, cappe.



codice	colore	confezione		pallet
160025	grigio	sacco	10 kg	1 500 kg



ANTIQUA "ANTICO RINZAFFO"

Malta minerale, fibrorinforzata, ad elevata lavorabilità, basso assorbimento di acqua, ritiro compensato. Elevata capacità adesiva, ottima tissotropia e resistenza agli agenti atmosferici. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 4 - 12 kg/m² in funzione dell'ampiezza delle cavità

Campi di applicazione: stuccatura e riempimento delle fughe di murature in pietra naturale o mattoni faccia a vista; elevazione di murature in pietra naturale o laterizio; allettamento di laterizio, mattoni, pietre naturali per l'elevazione di partizioni; realizzazione e ripristino di intonaci colorati resistenti agli agenti atmosferici.

codice	granulometria	colore	confezione		pallet
130130	3 mm	avorio	sacco	25 kg	1 500 kg
130125	3 mm	ocra	sacco	25 kg	1 500 kg
130115	3 mm	grigio	sacco	25 kg	1 500 kg



ANTIQUA FINE "ANTICO RINZAFFO"

Malta minerale a granulometria fine, fibrorinforzata, ad elevata lavorabilità, basso assorbimento di acqua, ritiro compensato. Elevata capacità adesiva, ottima tissotropia e resistenza agli agenti atmosferici. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 4 - 12 kg/m² in funzione dell'ampiezza delle cavità

Campi di applicazione: stuccatura e riempimento delle fughe di murature in pietra naturale o mattoni faccia a vista; elevazione di murature in pietra naturale o laterizio; allettamento di laterizio, mattoni, pietre naturali per l'elevazione di partizioni; realizzazione e ripristino di intonaci colorati resistenti agli agenti atmosferici.

codice	granulometria	colore	confezione		pallet
130170	1,2 mm	avorio	sacco	25 kg	1 500 kg
130175	1,2 mm	ocra	sacco	25 kg	1 500 kg



INTONACO FR 12 FIBRORINFORZATO

Intonaco di fondo fibrorinforzato a base di calce e cemento, formulato con materie prime selezionate. Per esterni ed interni.

- › **Resa:** 13 kg/m² per cm di spessore
- › **Granulometria massima:** 1,2 mm

Campi di applicazione: esecuzione di intonaci di fondo interni ed esterni di edifici su laterizi, mattoni pieni e porizzati, blocchi in cemento strutture in calcestruzzo o murature miste.

codice	colore	confezione		pallet
100502	grigio	sacco	25 kg	1 500 kg



RASANTE FR 0.6

Rasante a finitura civile fine a base di calce e cemento, formulato con materie prime selezionate. Per esterni ed interni.

- › **Resa:** 1,3 kg/m² per mm di spessore
- › **Granulometria massima:** 0,6 mm

Campi di applicazione: livellatura e rifinitura di non planarità e irregolarità su intonaci tradizionali o premiscelati, nuovi o esistenti, in edifici residenziali, commerciali ed industriali.

codice	colore	confezione		pallet
100507	grigio	sacco	25 kg	1 500 kg
100508	bianco	sacco	25 kg	1 500 kg


NEW



EPOFLOOR IN RISANAMURO

Resina sintetica ad elevato potere penetrante. Per interni ed esterni.
Per uso professionale.

› **Resa:** 0,25 - 0,3 L/m per cm di spessore della muratura

Campi di applicazione: realizzazione di barriere chimiche idrofobizzanti, all'interno di murature umide interessate da umidità di risalita per capillarità.



codice	colore	confezione		pallet
220081	incolore	tanica	5 L	1 pz/scatola



DEUMIX RISANAMURO ANTISALE

Impregnante all'acqua ad elevata penetrazione, inibitore della salinità. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 0,4 - 0,8 kg/m²

Campi di applicazione: impregnazione di supporti minerali o cementizi prima dell'applicazione di DEUMIX PRONTO NHL 3,5; impregnante da utilizzare prima dell'applicazione di intonaci risananti o deumidificanti, fresco su fresco, come trattamento antisale.



codice	colore	confezione		pallet
220086	bianco	tanica	5 kg	450 kg



DEUMIX PRONTO NHL 3.5

Intonaco minerale a base di calce naturale NHL 3,5 ed ecologici inerti alleggeriti, fibrorinforzato e altamente traspirante. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 10 kg/m² per cm di spessore

Campi di applicazione: risanamento di murature umide, sottoposte all'azione disgregante dell'umidità di risalita e alla formazione di efflorescenze saline; ricostruzione di vecchi intonaci degradati dagli agenti atmosferici; realizzazione di nuovi intonaci deumidificanti su murature in pietra, mattoni, tufo, laterizio.



codice	colore	confezione		pallet
220076	beige chiaro	sacco	25 kg	1 500 kg
220078	beige chiaro	sacco	25 kg	1 500 kg



CAM




DEUMIX FINITURA

Rasante minerale alleggerito a granulometria fine, altamente traspirante, altissima permeabilità al vapore acqueo, elevata idrorepellenza, ottime resistenze meccaniche. Spessore massimo applicabile 5 mm. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 1,4 kg/m² per mm di spessore

Campi di applicazione: rasatura di finitura di intonaci deumidificanti realizzati con intonaco DEUMIX PRONTO NHL 3,5; rasatura di finitura di vecchi intonaci degradati dagli agenti atmosferici; rasatura di finitura di nuovi intonaci su murature in laterizio, pietra, mattoni, tufo.

codice	colore	confezione		pallet
220079	bianco	sacco	25 kg	1 500 kg




CALCECOMFORT ABITA

Termo-intonaco naturale deumidificante a base di pura calce NHL 3,5, altamente traspirante, anticondensa, ad alta efficienza energetica, fibrorinforzato. Ideale per la bioedilizia. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 6,5 kg/m² per cm di spessore › **Spessore massimo applicabile:** 4 cm
 › **Granulometria massima:** 1,5 mm

Campi di applicazione: intonacatura traspirante e protettiva di murature di tamponamento per sottofondi come laterizio, mattone, tufo, pietra, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, legno cemento e misto.

codice	colore	confezione		pallet
100532	beige	sacco	15 kg	1 080 kg
CAM 100531	beige	sacco	15 kg	1 080 kg



CAM

Air System


Air System è il nostro sistema innovativo brevettato di ventilazione, garantito per il recupero di pareti umide o soggette a risalita di umidità per capillarità.

Consente la realizzazione di intonaci o la posa di rivestimenti in pietra ricostruita o naturale su superfici umide, prevenendo la formazione di muffe ed efflorescenze saline attraverso una microventilazione diffusa.



Legenda:

- 1** SUPPORTO CEMENTIZIO
- 2** AIR PLAST
- 3** TASSELLI DI FISSAGGIO
- 4** RETE ZINCATA
- 5** ADESIVO
- 6** RIVESTIMENTO IN PIETRA
- 7** VENTO "L"

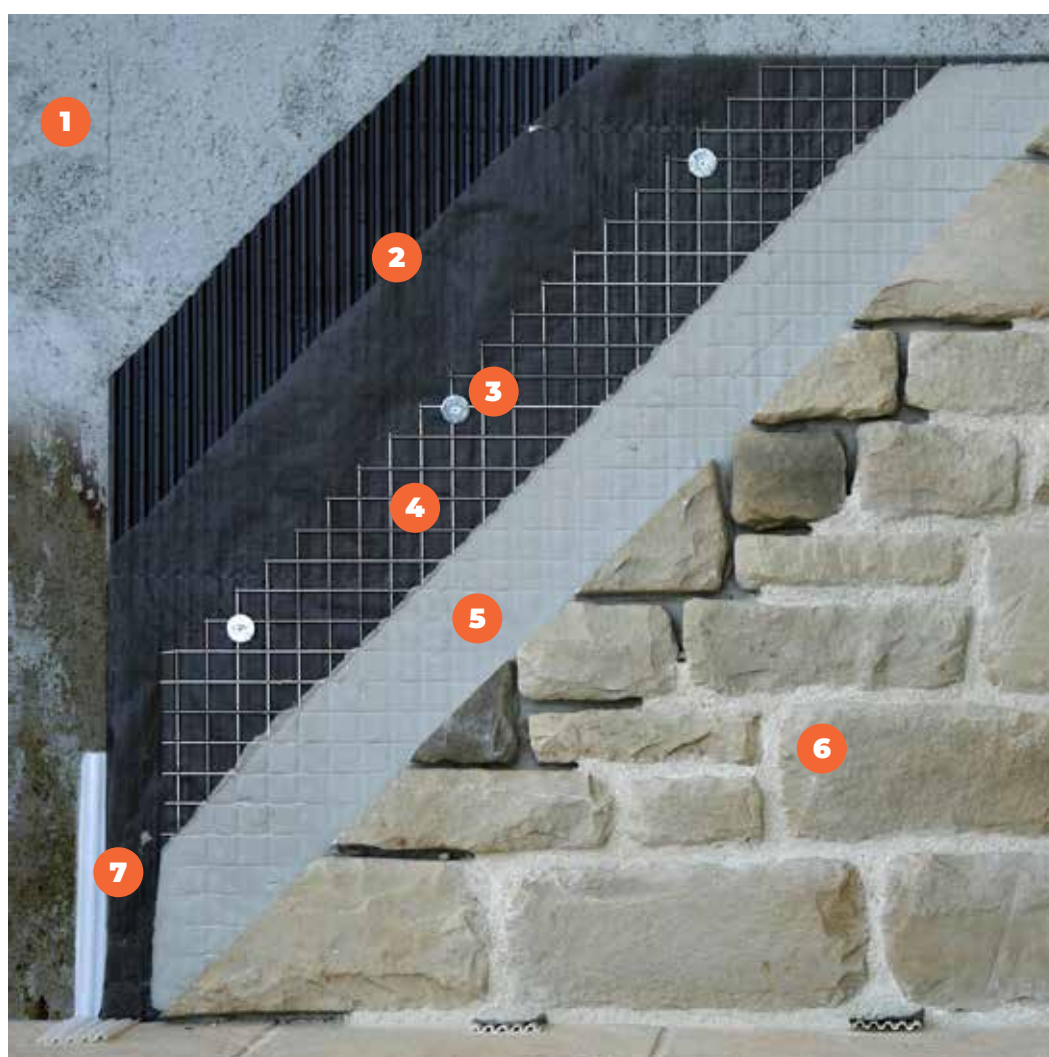

codice	componenti	confezione	
290007	AIR PLAST	rotolo	12,00 m ²
	RETE ZINCATA 2,5 x 2,5	foglio 100 x 200 cm	12,00 m ²
	VENTO "L"	scatola	50 pezzi
	TASSELLI DI FISSAGGIO	scatola	100 pezzi

AIR PLAST


Prodotto in materiale plastico 100% riciclato a profilo ondulato con passo da 10 mm e altezza da 80 cm. Permette la ventilazione sia orizzontale che verticale grazie alla presenza di microfori. Preaccoppiato con membrana in polipropilene traspirante idrorepellente. Leggero e facilmente applicabile su qualsiasi supporto.



confezione	m ²
rotolo	12,00 (0,8 x 15 m)

RETE ZINCATA

Rete zincata con maglia 2,5 x 2,5 cm e altezza 100 cm. Serve da supporto per qualsiasi tipo di rivestimento e intonaco.



confezione	m ²
foglio 100 x 200 cm	12,00

VENTO "L"

Elemento a "elle" realizzato in materiale plastico 100% riciclato a profilo ondulato, da posizionare ogni 50 cm dietro AIR PLAST con funzione di alimentare la circolazione dell'aria e drenare l'umidità presente.



confezione	pezzi
scatola	50

TASSELLI DI FISSAGGIO

Tasselli di fissaggio ad espansione per l'ancoraggio ed il sostegno della rete.



confezione	pezzi
scatola	100

BETOFER 1K

Malta minerale monocomponente, tixotropica, inibitore di corrosione, elevata alcalinità passivante ed elevata impermeabilità all'acqua e ai gas aggressivi dell'atmosfera. Per uso professionale.

› **Resa:** 100 g/m per un tondino di Ø 8 mm

Campi di applicazione: protezione anticorrosiva attiva e passiva dei ferri di armatura del calcestruzzo negli interventi di ripristino; promotore di adesione per malte cementizie utilizzate negli interventi di recupero.

codice	colore	confezione	pallet
130084	verde	fustino 5 kg	320 kg



PRATIKO R2 TIXO

Malta minerale non-strutturale tixotropica, fibrorinforzata, a ritiro compensato, a basso modulo elastico. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 18 kg/m² per cm di spessore

Campi di applicazione: ricostruzione corticale non strutturale a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo degradato, sia in orizzontale che verticale, regolarizzazione di pareti in c.a.; specifica per calcestruzzi a basse resistenze meccaniche.

codice	colore	confezione	pallet
220036	grigio	sacco 25 kg	1 500 kg



NEW



PRATIKO R3 TIXO

Malta minerale strutturale tixotropica, fibrorinforzata, a ritiro compensato, con medio-basso modulo elastico. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 18 kg/m² per cm di spessore › **Spessore:** fino a 30 mm

Campi di applicazione: ricostruzione corticale e risanamento a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo degradato; ripristino o realizzazione di intonaci strutturali su murature da consolidare; ripristino di opere in calcestruzzo degradato, anche strutturale, sia in orizzontale che in verticale; ricostruzione di strati di copriferro ammalorati di opere in cemento armato; regolarizzazione di pareti di diaframmi, di gallerie e di difetti superficiali.

codice	colore	confezione	pallet
220031	grigio	sacco 25 kg	1 500 kg
CAM 220034	grigio	sacco 25 kg	1 500 kg



PRATIKO R4 TIXO

Malta minerale strutturale tixotropica, fibrorinforzata, a ritiro compensato, a medio-alto modulo elastico. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 18 kg/m² per cm di spessore

Campi di applicazione: ricostruzione corticale e risanamento a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo degradato; ripristino o realizzazione di intonaci strutturali su murature da consolidare; ripristino di opere in calcestruzzo degradato, anche strutturale, sia in orizzontale che in verticale; ricostruzione di copri ferro di opere in cemento armato; regolarizzazione di pareti di diaframmi, di gallerie e di difetti superficiali.

codice	colore	confezione	pallet
220037	grigio	sacco 25 kg	1 500 kg



NEW

RASOTECH PLUS 3-30 mm

Rasante minerale universale fibrorinforzato con ottima adesione, tixotropico, a ritiro controllato. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 1,5 kg/m² per mm di spessore › **Granulometria massima:** 1,2 mm
› **Spessore:** da 3 a 30 mm

Campi di applicazione: riporti ad alto spessore e rasatura su superfici cementizie anche se decorate con rivestimenti plastici; regolarizzazione di intonaci di nuove costruzioni o in interventi di ristrutturazione, prima della posa di finiture decorative; rettifica di pareti fuori piombo e ricostruzione di spigoli o di modanature; realizzazione di intonaci o rasature conservative armate con reti in fibra di vetro. Interventi non strutturali in opere in c.a. anticarbonatazione.

codice	colore	confezione	pallet
130020	grigio	sacco 25 kg	1 500 kg
130019	bianco	sacco 25 kg	1 500 kg
CAM 130056	grigio	sacco 25 kg	1 500 kg



CAM

RASOTECH PRIMER CONSOLIDANTE

Resina sintetica, a base acqua, a particelle finissime caratterizzata da un elevato grado di penetrazione nei supporti porosi. Ideale come trattamento antipolvere. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 0,1 - 0,2 kg/m²

Campi di applicazione: trattamento professionale per il consolidamento di fondi minerali, fondi cementizi assorbenti e poco consistenti prima dell'applicazione di finiture decorative; trattamento isolante su intonaci cementizi porosi, per regolare l'assorbimento superficiale prima dell'applicazione di adesivi, rasanti, livellanti; trattamento impregnante consolidante antipolvere per supporti cementizi.

codice	colore	confezione	pallet
210041	trasparente	tanica 5 kg	450 kg



PRIMER SOL

Appretto a base solvente, a particelle finissime, con elevato grado di penetrazione su supporti porosi. Ideale come trattamento antipolvere su supporti cementizi. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 0,1 - 0,2 kg/m²

Campi di applicazione: consolidamento di fondi minerali o cementizi assorbenti e poco consistenti; regolarizzazione dell'assorbimento su nuove superfici per neutralizzare gli effetti dell'alcalinità dei prodotti cementizi, prima dell'applicazione di pitture o di rivestimenti organici; trattamento consolidante e promotore di adesione su vecchie superfici per uniformare l'assorbimento in presenza di rappezzi o di supporti particolarmente porosi.

codice	colore	confezione	pallet
130075	trasparente	tanica 5 kg	450 kg



BETOCEM MONOLITE

Malta minerale strutturale tixotropica, a presa normale, fibrorinforzata, a ritiro compensato. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 17 kg/m² per cm di spessore › **Spessore:** da 2 a 40 mm

› **Granulometria massima:** 0,6 mm

Campi di applicazione: passivazione, risanamento, ripristino strutturale, rasatura e protezione a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo degradato sia in orizzontale che in verticale; ricostruzione dello strato di copriferro; ripristino volumetrico e decorativo di spigoli di travi, pilastri, frontalini, parapetti di balconi danneggiati dall'ossidazione dei ferri di armatura; regolarizzazione di solette in calcestruzzo, rampe, opere infrastrutturali in genere; finitura di grandi opere per la regolarizzazione di difetti superficiali con riprese di getto o nidi di ghiaia.

codice	colore	confezione	pallet
220003	grigio	sacco 25 kg	1 500 kg



BETOCEM MONOLITE 40

Malta minerale tixotropica, a presa rapida 40 minuti, fibrorinforzata, a ritiro compensato. Specifica per ripristini con necessità di rapida messa in servizio. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 17 kg/m² per cm di spessore › **Spessore:** da 2 a 40 mm

› **Granulometria massima:** 0,6 mm

Campi di applicazione: passivazione, risanamento, ripristino strutturale, rasatura e protezione a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo degradato sia in orizzontale che in verticale; ricostruzione architettonica dello strato di copriferro di travi, pilastri, frontalini, cornicioni marcapiano, elementi decorativi in calcestruzzo; regolarizzazione di riprese di getto, nidi di ghiaia, solette in calcestruzzo, rampe, opere infrastrutturali in genere.

codice	colore	confezione	pallet
220008	grigio	sacco 25 kg	1 500 kg
220010	grigio	sacco 25 kg	1 500 kg



BETOCEM MONOLITE 10

Malta minerale tixotropica, a presa ultrarapida 10 minuti, fibrorinforzata, a ritiro compensato. Specifica per ripristini con necessità di messa in servizio ultrarapida. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 17 kg/m² per cm di spessore › **Spessore:** da 2 a 40 mm
› **Granulometria massima:** 0,6 mm

Campi di applicazione: ricostruzione architettonica dello strato di copriferro di travi, pilastri, frontalini, cornicioni marcapiano, elementi decorativi in calcestruzzo; regolarizzazione di riprese di getto, nidi di ghiaia, solette in calcestruzzo, rampe, opere infrastrutturali in genere; specifica per interventi con piattaforme mobili, rapide esecuzioni o in caso di basse temperature.

codice	colore	confezione	pallet
220007	grigio	sacco 25 kg	1 500 kg



BETOCEM FIBRE

Malta minerale strutturale tixotropica, fibrorinforzata, a ritiro compensato, con medio-basso modulo elastico. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 19 kg/m² per cm di spessore › **Spessore:** da 10 a 30 mm
› **Granulometria massima:** 3 mm

Campi di applicazione: ripristino strutturale e risanamento a durabilità garantita di opere in calcestruzzo degradato, sia in orizzontale che in verticale; ricostruzione dello strato di copriferro; ripristino di spigoli di travi, pilastri, frontalini, parapetti di balconi danneggiati dall'ossidazione dei ferri di armatura; regolarizzazione di difetti superficiali come riprese di getto o nidi di ghiaia.

codice	colore	confezione	pallet
220006	grigio	sacco 25 kg	1 500 kg



BETOCEM FIBRE HR

Malta minerale strutturale tixotropica, fibrorinforzata, a ritiro compensato, ad elevate resistenze meccaniche. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 19 kg/m² per cm di spessore › **Spessore:** da 10 a 40 mm
› **Granulometria massima:** 3 mm

Campi di applicazione: risanamento, protezione e consolidamento strutturale a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo degradato; ricostruzione architettonica dello strato di copriferro di travi, pilastri, frontalini, cornicioni marcapiano, elementi decorativi in calcestruzzo; regolarizzazione di riprese di getto, nidi di ghiaia, solette in calcestruzzo, rampe, opere infrastrutturali in genere.

codice	colore	confezione	pallet
220012	grigio	sacco 25 kg	1 500 kg



BETOCEM FINITURA

Rasante minerale flessibile non strutturale, specifico per interventi su opera in c.a.. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 1,6 kg/m² per mm di spessore › **Spessore:** da 1 a 4 mm
› **Granulometria massima:** 0,5 mm

Campi di applicazione: regolarizzazione e rasatura protettiva a durabilità garantita di superfici in calcestruzzo e di ripristini effettuati con malte minerali; ripristini e regolarizzazioni non strutturali come spigoli, modanature, fasce marcapiano, cornicioni; realizzazione di rasature armate su supporti cementizi, anche a basso assorbimento.

codice	colore	confezione	pallet
220015	grigio	sacco 25 kg	1 500 kg



BETOCEM FLOW

Malta minerale strutturale colabile, fibrorinforzata, a ritiro compensato, elevate resistenze meccaniche. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 19 kg/m² per cm di spessore › **Spessore:** fino a 60 mm
› **Granulometria massima:** 3 mm

Campi di applicazione: risanamento e consolidamento strutturale a durabilità garantita di superfici orizzontali o strutture in verticale in calcestruzzo degradato mediante predisposizione di apposita cassetta; ricostruzione dello strato di copriferro, mediante apposita cassetta; fissaggi di precisione per inghisaggio e ancoraggio di tiranti, piastre, macchinari o strutture metalliche.

codice	colore	confezione	pallet
220014	grigio	sacco 25 kg	1 500 kg



MANTOCOLOR

Idropittura organica minerale elastomerica all'acqua, anticarbonatazione, riempitiva, traspirante. Protegge il calcestruzzo dalle aggressioni chimico-ambientali. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 0,5 kg/m² › **Applicazione:** pennello, rullo o spruzzo

Campi di applicazione: protezione e decorazione di superfici in calcestruzzo in genere e di strutture prefabbricate; decorazioni di superfici sottoposte a sollecitazioni con possibili fessurazioni superficiali.

codice	colore	confezione	pallet
200076	grigio	fustino 20 kg	660 kg



CALCELIFE INIEZIONE

Malta naturale strutturale fluida, traspirante, a base di pura calce naturale NHL. Ideale per il restauro storico, il miglioramento e l'adeguamento sismico. Per uso professionale.

› **Resa:** 1,4 - 1,5 kg/dm³

› **Granulometria massima:** 0,15 mm

Campi di applicazione: iniezioni di consolidamento e rinforzo strutturale traspirante di murature storiche a sacco in mattoni, pietra o miste.

codice	colore	confezione		pallet
100510	beige	sacco	25 kg	1 500 kg



CALCELIFE INTONACO

Intonaco naturale altamente traspirante, fibrorinforzato, a base di pura calce naturale NHL 3.5. Ottimo come intonaco di finitura a spessore nei sistemi di rinforzo strutturale. Ideale per il restauro storico e l'adeguamento sismico. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 14 kg/m² per cm di spessore

› **Granulometria massima:** 1,2 mm

› **Spessore massimo applicabile:** 4 cm

Campi di applicazione: realizzazione di intonaci su supporti in laterizio, blocchi in cemento, strutture in calcestruzzo o murature miste.

codice	colore	confezione		pallet
100501	beige	sacco	25 kg	1 500 kg



CALCELIFE M10

Malta naturale altamente traspirante, strutturale M10, fibrorinforzata, a base di pura calce naturale NHL 3.5. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 15 kg/m² per cm di spessore

› **Granulometria massima:** 3 mm

› **Spessore massimo applicabile:** 4 cm

Campi di applicazione: allettamento, rincoccio e rinforzo strutturale altamente traspirante di murature; stuccatura di fughe di murature in pietra naturale, laterizio o mattoni faccia a vista nel recupero e restauro di vecchi edifici di interesse storico e architettonico; realizzazione o ripristino di intonaci resistenti agli agenti atmosferici.

codice	colore	confezione		pallet
100515	beige	sacco	25 kg	1 500 kg



CALCELIFE M15 GRANA FINE

Malta naturale strutturale a grana fine, M15, altamente traspirante, fibrorinforzata, a base di pura calce NHL 3,5. Ideale per il restauro storico, il miglioramento e l'adeguamento sismico. Granulometria massima dell'inerte 1,2 mm. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 15 kg/m² per cm di spessore › **Spessore massimo**
 › **Granulometria massima:** 1,2 mm applicabile: 3 cm

Campi di applicazione: consolidamento di strutture in muratura e di volte mediante realizzazione di cappe collaboranti; presidi antisismici; ristilature armate, da accoppiare a tessuti di acciaio galvanizzato, reti di basalto-acciaio inox e barre elicoidali in acciaio inox nei sistemi certificati di rinforzo strutturale, miglioramento e adeguamento sismico.

codice	colore	confezione	pallet
100520	beige	sacco 25 kg	1 500 kg



CALCELIFE M15 GRANA GROSSA

Malta naturale strutturale a grana grossa, M15, altamente traspirante, fibrorinforzata, a base di pura calce NHL 3,5. Ideale per il restauro storico, il miglioramento e l'adeguamento sismico. Granulometria massima dell'inerte 3,0 mm. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 15 kg/m² per cm di spessore › **Spessore massimo**
 › **Granulometria massima:** 3 mm applicabile: 4 cm

Campi di applicazione: consolidamento di strutture in muratura e di volte mediante realizzazione di cappe collaboranti; presidi antisismici; rinforzo strutturale con sistemi CRM costituiti da rete in fibra di vetro A.R. e malta a base di calce idraulica naturale; ristilature armate; allettamento di fondazioni di cortine murarie.

codice	colore	confezione	pallet
100525	beige	sacco 25 kg	1 500 kg



CALCELIFE RASANTE 0,4

Rasante naturale, altamente traspirante, a base di pura calce naturale NHL 3,5. Granulometria massima 0,4 mm. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 1,5 kg/m² per mm di spessore › **Spessore massimo**
 › **Granulometria massima:** 0,4 mm applicabile: 2 mm

Campi di applicazione: rasatura di intonaci civili tradizionali; rasatura di intonaci deumidificanti mono e pluri-prodotto; finitura di intonaci termoisolanti con armatura di rinforzo.

codice	colore	confezione	pallet
100505	beige	sacco 25 kg	1 500 kg



CALCECOMFORT ABITA

Termo-intonaco naturale deumidificante a base di pura calce NHL 3.5, altamente traspirante, anticondensa, ad alta efficienza energetica, fibrorinforzato. Ideale per la bioedilizia. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 6,5 kg/m² per cm di spessore
- › **Spessore massimo applicabile:** 4 cm

Campi di applicazione: intonacatura traspirante e protettiva di murature di tamponamento per sottofondi come laterizio, mattone, tufo, pietra, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, legno cemento e misto.



CAM

codice	colore	confezione		pallet
100532	beige	sacco	15 kg	1 080 kg
100531	beige	sacco	15 kg	1 080 kg

IDROSIL S

Impregnante tecnologico idrorepellente ad elevato grado di penetrazione, traspirante, con marcato effetto goccia, a base di resine silano silossaniche disciolte in solvente. Per esterni. Per uso professionale.

› Resa: 0,2 - 1,0 L/m²

Campi di applicazione: protezione dagli agenti atmosferici e dai cicli di gelo e disgelo di superfici minerali assorbenti, per prevenire l'attecchimento e la proliferazione di muffe e muschio; protezione idrofobizzante di strutture in calcestruzzo a vista, intonaci cementizi non decorati, mattoni e blocchi in cemento faccia a vista; protezione di murature, elementi architettonici e ornamentali in pietra naturale.

codice	colore	confezione	pallet
210019	trasparente	tanica	5 L
210022	trasparente	bottiglia	1 L



IDROSIL E

Impregnante tecnologico idrorepellente all'acqua, ad elevato grado di penetrazione, trasparente, inodore, traspirante, con marcato effetto goccia, a base di resine silconiche idrofobizzanti all'acqua. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› Resa: 0,2 - 1,0 L/m²

Campi di applicazione: protezione dagli agenti atmosferici di superfici minerali, purché assorbenti; protezione dai cicli gelo-disgelo di superfici cementizie assorbenti, per prevenire l'attecchimento e la proliferazione di muffe e muschio, contrastando gli effetti della carbonatazione; protezione idrofobizzante di strutture in calcestruzzo a vista, intonaci cementizi non decorati, mattoni e blocchi in cemento faccia a vista; protezione di murature, elementi architettonici e ornamentali in pietra naturale.

codice	colore	confezione	pallet
210060	bianco	tanica	25 L
210061	bianco	tanica	5 L



STONE SAVER

Resina tecnologica impregnante per il consolidamento di supporti porosi e assorbenti, come materiali lapidei e laterizi. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› Resa: 0,3 - 15 L/m² a seconda della porosità del supporto

Campi di applicazione: trattamenti consolidanti, completamente invisibili di strutture in pietre naturali, stucchi, affreschi, mattoni, terrecotte e di tutti i materiali da costruzione minerali assorbenti in genere che sono stati danneggiati dagli agenti atmosferici o che necessitano di un intervento di consolidamento.

codice	colore	confezione	pallet
210028	trasparente	tanica	25 kg
210027	trasparente	tanica	5 kg


NEW

SISTEMA DI INTONACO ARMATO CRM

Composite Reinforced Mortar

Sistema ad alto spessore - max 3 cm

I sistemi CRM vengono principalmente impiegati per il rinforzo strutturale di elementi murari esistenti, per consentire un miglioramento sia a carattere locale, sia nel comportamento globale dell'edificio. Questi sistemi di rinforzo sono solitamente costituiti da una rete in FRP (Fiber Reinforced Polymer) in fibra di vetro, carbonio, basalto o aramide, impregnata con una malta strutturale a base di calce idraulica naturale NHL 3.5. Per garantire l'efficacia e la continuità del rinforzo nell'intersezione tra i vari setti murari, è prevista l'applicazione di elementi angolari che, generalmente, hanno la stessa natura della rete impiegata ovvero connessioni in barre preformate a "L" che garantiscono un efficace trasferimento delle sollecitazioni dal supporto al sistema di rinforzo.

CALCELIFE M10

Malta naturale altamente traspirante, strutturale M10, fibrorinforzata, a base di pura calce naturale NHL 3.5. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 15 kg/m² per cm di spessore
- › **Granulometria massima:** 3 mm
- › **Spessore massimo applicabile:** 4 cm

Campi di applicazione: allettamento, rincoccio e rinforzo strutturale altamente traspirante di murature; stuccatura di fughe di murature in pietra naturale, laterizio o mattoni faccia a vista nel recupero e restauro di vecchi edifici di interesse storico e architettonico; realizzazione o ripristino di intonaci resistenti agli agenti atmosferici.

codice	colore	confezione	pallet
100515	beige	sacco 25 kg	1 500 kg



CALCELIFE M15 GRANA GROSSA

Malta naturale strutturale a grana grossa, M15, altamente traspirante, fibrorinforzata, a base di pura calce NHL 3.5. Ideale per il restauro storico, il miglioramento e l'adeguamento sismico. Granulometria massima dell'inerte 3,0 mm. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › **Resa:** 15 kg/m² cm di spessore
- › **Granulometria massima:** 3 mm
- › **Spessore massimo applicabile:** 4 cm

Campi di applicazione: consolidamento di strutture in muratura e di volte mediante realizzazione di cappe collaboranti; rinforzo strutturale con sistemi CRM costituiti da rete in fibra di vetro A.R. e malta a base di calce idraulica naturale; ristilature armate; allettamento di fondazioni di cortine murarie.


codice	colore	confezione	pallet
100525	beige	sacco 25 kg	1 500 kg



ARMOFLEX GLASS 830 / 450 / 310

Rete GFRP monolitica in fibra di vetro, preformata, bidirezionale.
 Maglia: 33 x 33 mm / 66 x 66 mm / 99 x 99 mm.

codice	peso	formato	confezione		pallet
270090	830 g/m²	2 x 50 m	rotolo	100 m ²	1000 m ²
270091	450 g/m²	2 x 50 m	rotolo	100 m ²	1000 m ²
270092	310 g/m²	2 x 50 m	rotolo	100 m ²	1000 m ²



830



450



310

ANGOLARE ARMOFLEX GLASS

Elemento angolare GFRP di rete monolitica, preformata, bidirezionale, in fibra di vetro. Filo 3 mm. Altezza totale: 1 050 mm. Lunghezza laterale: 250 mm.


codice	modello	peso	maglia	conf.
270093	830	436 g/m ²	33 x 33 mm	1 pz
270094	450	218 g/m ²	66 x 66 mm	1 pz
270095	310	155 g/m ²	99 x 99 mm	1 pz



FAZZOLETTO G

Fazzoletto GFRP di rete monolitica, preformata, bidirezionale in fibra di vetro. Diametro barra: 2 mm.

codice	peso	dimensioni	maglia	conf.
270120	830 g/m ²	170 x 170 mm	33 x 33 mm	1 pz



BCR 400 V-PLUS

Ancorante chimico bicomponente in vinilestere senza stirene per carichi medio-pesanti per fissaggi in calcestruzzo, muratura piena e laterizi forati.

codice	confezione		
120168	cartuccia	400 ml	12 pz



CONNETTORE Ø 6 mm / Ø 8 mm

Connettore preformato GFRP in fibra di vetro ad aderenza migliorata. Lunghezza da 15 a 100 cm. Diametro 6 mm o 8 mm.

codice	modello	lunghezza	conf.
270160	Ø 6 mm L 15	15 cm	1 pz
270170	Ø 8 mm L 15	15 cm	1 pz
270161	Ø 6 mm L 20	20 cm	1 pz
270171	Ø 8 mm L 20	20 cm	1 pz
270162	Ø 6 mm L 30	30 cm	1 pz
270172	Ø 8 mm L 30	30 cm	1 pz
270163	Ø 6 mm L 40	40 cm	1 pz
270173	Ø 8 mm L 40	40 cm	1 pz
270164	Ø 6 mm L 50	50 cm	1 pz
270174	Ø 8 mm L 50	50 cm	1 pz
270165	Ø 6 mm L 60	60 cm	1 pz
270175	Ø 8 mm L 60	60 cm	1 pz
270166	Ø 6 mm L 70	70 cm	1 pz
270176	Ø 8 mm L 70	70 cm	1 pz
270167	Ø 6 mm L 80	80 cm	1 pz
270177	Ø 8 mm L 80	80 cm	1 pz
270168	Ø 6 mm L 90	90 cm	1 pz
270178	Ø 8 mm L 90	90 cm	1 pz
270169	Ø 6 mm L 100	100 cm	1 pz
270179	Ø 8 mm L 100	100 cm	1 pz



SISTEMI DI PRESIDIO: ANTISFONDALLAMENTO E ANTIRIBALTAMENTO

Sistemi a basso spessore - max 1,5 cm

I sistemi di presidio sono costituiti da materiali utilizzabili per il rinforzo (placcaggio) a "basso spessore" di strutture esistenti in muratura o in conglomerato cementizio armato. Si compongono di una matrice inorganica rinforzata mediante una rete o tessuto in fibre di varia natura (carbonio, vetro, aramide, basalto, PBO, acciaio ad alta resistenza) inserite all'interno di matrici inorganiche, tipicamente malte a base calce idraulica naturale NHL 3.5.

SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO

L'intervento di prevenzione antisfondellamento, idoneo per la prevenzione e il miglioramento statico e sismico di solai latero-cementizi, si realizza mediante l'applicazione sull'intonaco esistente della rete biassiale in basalto con intonaco-rasante a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 e ancoraggi mediante barre elicoidali.

SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO

Il sistema di prevenzione antiribaltamento delle tamponature, idoneo per la prevenzione e il miglioramento statico e sismico, si realizza mediante l'applicazione sull'intonaco esistente della rete biassiale in basalto con intonaco-rasante a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 e cucitura con barre elicoidali.

CALCELIFE M15 GRANA FINE

Malta naturale strutturale a grana fine, strutturale M15, altamente traspirante, fibrorinforzata, a base di pura calce NHL 3,5. Ideale per il restauro storico, il miglioramento e l'adeguamento sismico. Granulometria massima dell'inerte 1,2 mm. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › Resa: 15 kg/m² per cm di spessore
- › Spessore massimo applicabile: 3 cm
- › Granulometria massima: 1,2 mm

Campi di applicazione: consolidamento di strutture in muratura e di volte mediante realizzazione di cappe collaboranti; presidi antisismici; ristilature armate, da accoppiare a tessuti di acciaio galvanizzato, reti di basalto-acciaio inox e barre elicoidali in acciaio inox nei sistemi certificati di rinforzo strutturale, miglioramento e adeguamento sismico.




codice	colore	confezione	pallet
100520	beige	sacco 25 kg	1 500 kg



ARMOFLEX BASALTO 120 / 220 / 440

Rete BFRP bidirezionale in fibra di basalto da 120 - 220 - 440 g/m² e maglia 25 x 25 mm, bilanciata, apprettata con trattamento alcali-resistente.

codice	peso	formato	conf.		pallet
270080	120 g/m ²	1 x 50 m	rotolo	50 m ²	1000 m ²
270019	220 g/m ²	1 x 50 m	rotolo	50 m ²	1000 m ²
270081	440 g/m ²	1 x 50 m	rotolo	50 m ²	1000 m ²

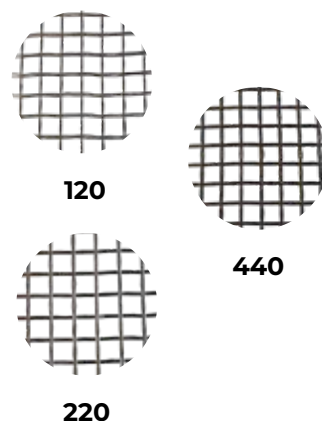

BARRA ELICOIDALE INOX AISI

Barra elicoidale in acciaio inox AISI 304 / 316, Ø 6, 8, 10, 12.

codice	modello	confezione
270102	304 Ø 6 / barra 1 m	1 m x 50 pz
270108	304 Ø 6 / rotolo 10 m	10 m x 5 pz
270104	316 Ø 6 / barra 1 m	1 m x 50 pz
270109	316 Ø 6 / rotolo 10 m	10 m x 5 pz
270100	304 Ø 8 / barra 1 m	1 m x 50 pz
270110	304 Ø 8 / rotolo 10 m	10 m x 5 pz
270103	316 Ø 8 / barra 1 m	1 m x 50 pz
270111	316 Ø 8 / rotolo 10 m	10 m x 5 pz
270105	304 Ø 10 / barra 1 m	1 m x 50 pz
270112	304 Ø 10 / rotolo 10 m	10 m x 5 pz
270101	316 Ø 10 / barra 1 m	1 m x 50 pz
270113	316 Ø 10 / rotolo 10 m	10 m x 5 pz
270106	304 Ø 12 / barra 1 m	1 m x 50 pz
270107	316 Ø 12 / barra 1 m	1 m x 50 pz



CONNETTORE CON GAMBO

Connettore in fibra di vetro con gambo preformato ed estremità sfiochettabile. Lunghezza estremità sfiochettabile 20 cm.

codice	modello	lunghezza (cm)	colore	conf.
270190	L 20	20	nero	1 pz
270191	L 30	30	nero	1 pz
270192	L 40	40	nero	1 pz
270193	L 50	50	nero	1 pz
270194	L 60	60	nero	1 pz



SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO ISOTHERM

Il Sistema di isolamento termico a cappotto Isotherm è la soluzione Colmef per migliorare l'efficienza energetica degli edifici, ridurre le dispersioni termiche e incrementare il comfort abitativo. Applicato sull'involucro esterno, il sistema contribuisce a ottimizzare le prestazioni energetiche dell'edificio, limitando i consumi per il riscaldamento e il raffrescamento e favorendo la riduzione delle emissioni di CO₂.

Progettato come un sistema completo e certificato, Isotherm comprende componenti perfettamente compatibili tra loro, studiati per garantire affidabilità, durabilità e prestazioni costanti nel tempo. La gamma risponde alle esigenze delle nuove costruzioni e degli interventi di riqualificazione energetica, offrendo soluzioni conformi alle normative vigenti e ai più elevati standard qualitativi.



ISOTHERM F1

Collante rasante minerale tixotropico fibrato ad elevata deformabilità, altissima adesione, resistente all'azione dell'acqua e con ottimo grado di finitura. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › Resa come adesivo in base alla planarità del supporto: 4 - 5,5 kg/m²
- › Resa come rasante: 4 - 5 kg/m²

Campi di applicazione: posa e rasatura di tutti i tipi di pannelli termoisolanti (EPS, poliuretano, sughero, lana di roccia, lana di vetro, fibra di legno, canapa) per isolamenti di isolamento termico a cappotto.

codice	granulometria	colore	confezione		pallet
100223	0,6 mm	grigio	sacco	25 kg	1 500 kg
100224	0,6 mm	bianco	sacco	25 kg	1 500 kg
100225	1,2 mm	grigio	sacco	25 kg	1 500 kg
100226	1,2 mm	bianco	sacco	25 kg	1 500 kg



ISOTHERM EASY

Collante rasante minerale tixotropico fibrato, resistente all'azione dell'acqua e con ottimo grado di finitura. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

- › Resa come adesivo in base alla planarità del supporto: 4 - 5,5 kg/m²
- › Resa come rasante: 4 - 5 kg/m²

Campi di applicazione: posa e rasatura di tutti i tipi di pannelli termoisolanti (EPS, sughero, lana di roccia, lana di vetro, fibra di legno, canapa) per isolamenti di isolamento termico a cappotto.

codice	granulometria	colore	confezione		pallet
100222	0,6 mm	grigio	sacco	25 kg	1 500 kg
100221	0,6 mm	bianco	sacco	25 kg	1 500 kg
100238	0,8 mm	grigio	sacco	25 kg	1 500 kg
100239	0,8 mm	bianco	sacco	25 kg	1 500 kg



ISOTHERM EASY GRANELLO

Collante rasante minerale tixotropico fibrato, resistente all'azione dell'acqua e con ottimo grado di finitura. Per interni ed esterni.
Per uso professionale.

- › Resa come adesivo in base alla planarità del supporto: 4 - 5,5 kg/m²
- › Resa come rasante: 4 - 5 kg/m²

Campi di applicazione: posa e rasatura di tutti i tipi di pannelli termoisolanti (EPS, sughero, lana di roccia, lana di vetro, fibra di legno, canapa) per isolamenti di isolamento termico a cappotto.


CAM

ISOTHERM LIGHT

Collante rasante alleggerito fibrato, ad elevata deformabilità e resistenza, a bassa conducibilità termica. Per interni ed esterni.
Per uso professionale.

- › Resa come adesivo in base alla planarità del supporto: 4 - 5,5 kg/m²
- › Resa come rasante: 4 - 5 kg/m²

Campi di applicazione: posa e rasatura di tutti i tipi di pannelli termoisolanti (EPS, sughero, lana di roccia, lana di vetro, fibra di legno, canapa) per isolamenti di isolamento termico a cappotto.



codice	granulometria	colore	confezione	pallet
100218	1 mm	bianco	sacco 20 kg	1 200 kg

ISOTHERM EPS 120 BIANCO

Pannello termoisolante bianco tagliato da blocco a bordo dritto, realizzato in polistirene espanso sinterizzato (EPS). Leggero, resistente agli urti, traspirante e con ottime caratteristiche termoisolanti; facile da movimentare e da stoccare. Utilizzato per i **Sistemi di isolamento termico a cappotto Isotherm**. Soddisfa i requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi).



- › **Conducibilità termica:** λ 0,036 W/mK
- › **Colore:** bianco
- › **Dimensioni:** 1 000 x 500 mm
- › **Spessore:** da 20 mm a 200 mm

codice	spessore	confezione	pacco m ²	pallet m ²	pacchi m ³	pacchi pedana
150177	20 mm	30 pz	15	150	3	10
150178	30 mm	20 pz	10	100	3	10
150179	40 mm	15 pz	7,5	75	3	10
150180	50 mm	12 pz	6	60	3	10
150181	60 mm	10 pz	5	50	3	10
150182	70 mm	8 pz	4	40	2,8	10
150183	80 mm	7 pz	3,5	35	2,8	10
150184	90 mm	6 pz	3	30	2,7	10
150173	100 mm	6 pz	3	30	3	10
150185	110 mm	5 pz	2,5	25	2,75	10
150186	120 mm	5 pz	2,5	25	3	10
150187	130 mm	4 pz	2	20	2,6	10
150188	140 mm	4 pz	2	20	2,8	10
150189	150 mm	4 pz	2	20	3	10
150190	160 mm	3 pz	1,5	15	2,4	10
150191	180 mm	3 pz	1,5	15	2,7	10
150192	200 mm	3 pz	1,5	15	3	10

ISOTHERM EPS 150 BIANCO

Pannello termoisolante bianco tagliato da blocco a bordo dritto, realizzato in polistirene espanso sinterizzato (EPS). Leggero, resistente agli urti, traspirante e con ottime caratteristiche termoisolanti; facile da movimentare e da stoccare. Utilizzato per i **Sistemi di isolamento termico a cappotto Isotherm**. Soddisfa i requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi).




- › **Conducibilità termica:** λ 0,035 W/mK
- › **Colore:** bianco
- › **Dimensioni:** 1 000 x 500 mm
- › **Spessore:** da 20 mm a 200 mm

codice	spessore	confezione	pacco m ²	pallet m ²	pacchi m ³	pacchi pedana
150193	20 mm	30 pz	15	150	3	10
150194	30 mm	20 pz	10	100	3	10
150195	40 mm	15 pz	7,5	75	3	10
150196	50 mm	12 pz	6	60	3	10
150197	60 mm	10 pz	5	50	3	10
150198	70 mm	8 pz	4	40	2,8	10
150199	80 mm	7 pz	3,5	35	2,8	10
150200	90 mm	6 pz	3	30	2,7	10
150201	100 mm	6 pz	3	30	3	10
150202	110 mm	5 pz	2,5	25	2,75	10
150203	120 mm	5 pz	2,5	25	3	10
150204	130 mm	4 pz	2	20	2,6	10
150205	140 mm	4 pz	2	20	2,8	10
150206	150 mm	4 pz	2	20	3	10
150207	160 mm	3 pz	1,5	15	2,4	10
150208	180 mm	3 pz	1,5	15	2,7	10
150209	200 mm	3 pz	1,5	15	3	10

ISOTHERM EPS 100 GRIGIO

Pannello termoisolante grigio tagliato da blocco a bordo dritto; viene realizzato partendo da un blocco in Neopor® (EPS additivato con grafite) tagliato con filo caldo, lavorazione che favorisce la creazione di superfici ruvide e quindi l'adesione di tutte le componenti del sistema a cappotto. Isolante, traspirabile ed elastico, è ideale per diverse tipologie applicative. Utilizzato per i **Sistemi di isolamento termico a cappotto Isotherm**. Soddisfa i requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi).

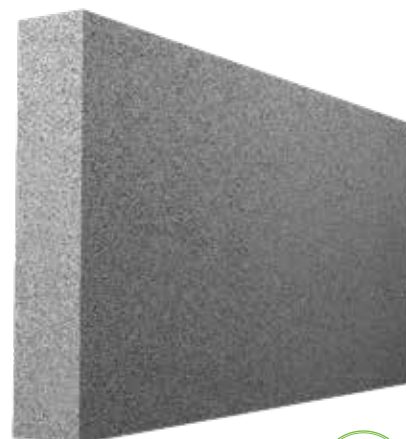


- › **Conducibilità termica:** λ 0,031 W/mK
- › **Colore:** grigio
- › **Dimensioni:** 1 000 x 500 mm
- › **Spessore:** da 20 mm a 200 mm

codice	spessore	confezione	pacco m ²	pallet m ²	pacchi m ³	pacchi pedana
150100	20 mm	30 pz	15	150	3	10
150101	30 mm	20 pz	10	100	3	10
150102	40 mm	15 pz	7,5	75	3	10
150103	50 mm	12 pz	6	60	3	10
150104	60 mm	10 pz	5	50	3	10
150105	70 mm	8 pz	4	40	2,8	10
150106	80 mm	7 pz	3,5	35	2,8	10
150107	90 mm	6 pz	3	30	2,7	10
150108	100 mm	6 pz	3	30	3	10
150109	110 mm	5 pz	2,5	25	2,75	10
150110	120 mm	5 pz	2,5	25	3	10
150111	130 mm	4 pz	2	20	2,6	10
150112	140 mm	4 pz	2	20	2,8	10
150113	150 mm	4 pz	2	20	3	10
150114	160 mm	3 pz	1,5	15	2,4	10
150115	180 mm	3 pz	1,5	15	2,7	10
150116	200 mm	3 pz	1,5	15	3	10

ISOTHERM EPS 150 GRIGIO

Pannello termoisolante grigio tagliato da blocco a bordo dritto; viene realizzato partendo da un blocco in Neopor® (EPS additivato con grafite) tagliato con filo caldo, lavorazione che favorisce la creazione di superfici ruvide e quindi l'adesione di tutte le componenti del sistema a cappotto. Isolante, traspirabile ed elastico, è ideale per diverse tipologie applicative. Utilizzato per i **Sistemi di isolamento termico a cappotto Isotherm**. Soddisfa i requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi).

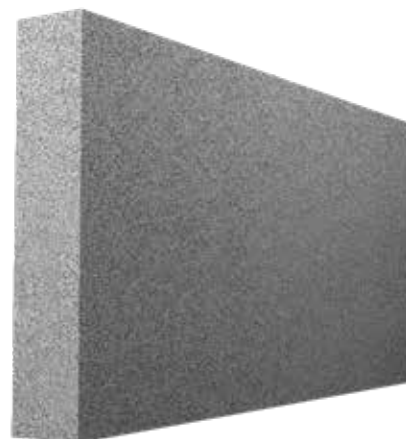


- › **Conducibilità termica:** λ 0,030 W/mK
- › **Colore:** grigio
- › **Dimensioni:** 1 000 x 500 mm
- › **Spessore:** da 20 mm a 200 mm

codice	spessore	confezione	pacco m ²	pallet m ²	pacchi m ³	pacchi pedana
150117	20 mm	30 pz	15	150	3	10
150118	30 mm	20 pz	10	100	3	10
150119	40 mm	15 pz	7,5	75	3	10
150120	50 mm	12 pz	6	60	3	10
150121	60 mm	10 pz	5	50	3	10
150122	70 mm	8 pz	4	40	2,8	10
150123	80 mm	7 pz	3,5	35	2,8	10
150124	90 mm	6 pz	3	30	2,7	10
150125	100 mm	6 pz	3	30	3	10
150126	110 mm	5 pz	2,5	25	2,75	10
150127	120 mm	5 pz	2,5	25	3	10
150128	130 mm	4 pz	2	20	2,6	10
150129	140 mm	4 pz	2	20	2,8	10
150130	150 mm	4 pz	2	20	3	10
150131	160 mm	3 pz	1,5	15	2,4	10
150132	180 mm	3 pz	1,5	15	2,7	10
150133	200 mm	3 pz	1,5	15	3	10

ISOTHERM EPS PLUS 150 GRIGIO

Pannello termoisolante stampato goffrato e detensionato di colore grigio; viene realizzato partendo da un blocco in Neopor® (EPS additivato con grafite); ha una superficie con trama a rilievo che favorisce l'adesione dei collanti rasanti. Utilizzato per i **Sistemi di isolamento termico a cappotto Isotherm**. Soddisfa i requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi).

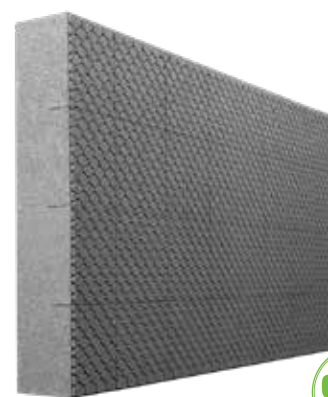

- › **Conducibilità termica:** λ 0,030 W/mK
- › **Colore:** grigio
- › **Dimensioni:** 1 000 x 600 mm
- › **Spessore:** da 60 mm a 200 mm

codice	spessore	confezione	m ² pacco	m ² pedana	m ³ pedana	pacchi pedana
150134	60 mm	9 pz	5,4	54	3,24	10
150135	80 mm	7 pz	4,2	42	3,36	10
150136	100 mm	5 pz	3	30	3,00	10
150137	120 mm	4 pz	2,4	28,8	3,45	12
150138	140 mm	4 pz	2,4	24	3,36	10
150139	160 mm	3 pz	1,8	21,6	3,45	12
150140	180 mm	3 pz	1,8	18	3,24	10
150141	200 mm	2 pz	1,2	16,8	3,36	14

ISOTHERM MWR

Pannello in lana di roccia minerale, certificato CAM ed EPD; garantisce un'eccellente combinazione di isolamento termico invernale (λ D 0,034 W/mK) ed estivo (alta densità) in applicazione a cappotto (ETICS), con la massima sicurezza in caso di incendio (incombustibile - A1). Utilizzato per i **Sistemi di isolamento termico a cappotto Isotherm**. Soddisfa i requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi).



- › **Conducibilità termica:** λ 0,034 W/mK
- › **Colore:** giallo
- › **Dimensioni:** 1 200 x 500 mm
- › **Spessore:** da 60 mm a 200 mm

codice	spessore	confezione	m ² pacco	m ² pedana	pacchi pedana
150231	60 mm	5 pz	3	24	8
150232	80 mm	5 pz	3	18	6
150233	100 mm	4 pz	2,4	14,40	6
150234	120 mm	2 pz	1,2	12	10
150235	140 mm	2 pz	1,2	9,60	8
150236	160 mm	2 pz	1,2	7,20	6
150237	180 mm	2 pz	1,2	7,20	6
150238	200 mm	2 pz	1,2	7,20	6

ISOTHERM MWG

Pannello in lana di vetro minerale G3, traspirabile, ecosostenibile; certificato CAM ed EPD; idrorepellente e ad alta densità; ideale per l'isolamento a cappotto di pareti perimetrali e piani pilotis; assicura un comportamento termico ottimale all'edificio, sia in inverno che in estate; comportamento al fuoco: Euroclasse A2-s1,d0 (non combustibile). Utilizzato per i **Sistemi di isolamento termico a cappotto Isotherm**. Soddisfa i requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi).



- › **Conducibilità termica:** λ 0,034 W/mK **Dimensioni:** 1 200 x 600 mm
 › **Colore:** giallo **Spessore:** da 60 mm a 200 mm



codice	spessore	confezione	m ² pacco	m ² pedana	pacchi pedana
150239	60 mm	10 pz	7,2	57,6	8
150240	80 mm	5 pz	3,6	43,2	12
150241	100 mm	4 pz	2,88	34,56	12
150242	120 mm	5 pz	3,6	28,8	8
150243	140 mm	3 pz	2,16	25,92	12
150244	160 mm	4 pz	2,88	23,04	8
150245	180 mm	3 pz	2,16	17,28	8
150246	200 mm	3 pz	2,16	17,28	8

ISOTHERM WOOD

Pannello termoisolante in fibra di legno particolarmente leggero e stabile, con eccellente isolamento termico in inverno ed ottima protezione dal calore in estate. Pannello idrorepellente e permeabile al vapore. Utilizzato per i **Sistemi di isolamento termico a cappotto Isotherm**.



- › **Conducibilità termica:** λ 0,037 W/mK › **Spessore:** da 100 a 240 mm
 › **Dimensioni:** 1 200 x 400 mm

codice	spessore	pezzi pedana	m ² pedana
150247	80 mm	56 pz	13,40
150248	100 mm	22 pz	10,56
150249	120 mm	18 pz	8,64
150250	140 mm	16 pz	7,68
150251	160 mm	14 pz	6,72
150252	180 mm	12 pz	5,76
150253	200 mm	12 pz	5,76
150254	220 mm	10 pz	4,80
150255	240 mm	10 pz	4,80

ISOTHERM POLY

Pannello per sistemi di isolamento termico a cappotto in schiuma polyiso, espansa senza l'impiego di CFC o HCFC, rivestito su entrambe le facce con velo vetro saturato. Utilizzato per i **Sistemi di isolamento termico a cappotto Isotherm**. Soddisfa i requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi).

› **Conducibilità termica in funzione dello spessore:**
da λ 0,027 a λ 0,024 W/mK

› **Dimensioni:** 1 200 x 600 mm
› **Spessore:** da 20 a 200 mm



codice	λ_D W/mK	spessore	pezzi pedana	m ² pedana	pacchi pedana
150266	0,027	20 mm	30 pz	21,60	8
150267		30 mm	20 pz	14,40	8
150268		40 mm	16 pz	11,52	8
150269	0,026	50 mm	14 pz	10,08	7
150270		60 mm	12 pz	8,64	7
150271		70 mm *	10 pz	7,20	7
150272		80 mm	8 pz	5,76	8
150273		90 mm *	8 pz	5,76	7
150274	0,025	100 mm	6 pz	4,32	8
150275		120 mm	6 pz	4,32	7
150276		140 mm *	6 pz	4,32	6
150277		160 mm *	4 pz	2,88	8
150278	0,024	180 mm *	4 pz	2,88	5
150279		200 mm *	4 pz	2,88	5

* Disponibile su richiesta, tempi di consegna e quantità minime da concordare.

ISOTHERM AEROPAN

Pannello isolante con nanotecnologia in Aerogel, accoppiato a membrana traspirante in polipropilene armato con fibra di vetro. Utilizzato per i **Sistemi di isolamento termico a cappotto Isotherm**. Soddisfa i requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi).

› **Conducibilità termica λ :** 0,015 W/mK

› **Colore:** bianco

› **Dimensioni:** 1 400 x 720 mm



codice	spessore	m ² pedana
150280	10 mm	10
150281	20 mm	6

ISOTHERM EPS BASE

Pannello stampato goffrato ad alta resistenza a compressione, pensato per le zoccolature. La goffratura presente sulla superficie esterna del pannello implica l'utilizzo di 1/1,5 kg di rasante in più al m², creando così una corazza resistente agli urti. Presenta un assorbimento all'acqua nullo, caratteristica che lo rende ideale per l'isolamento perimetrale e dei muri contro terra, previa predisposizione delle opportune protezioni. Utilizzato nei **Sistemi di isolamento termico a cappotto Isotherm**. Soddisfa i requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi).

› **Conducibilità termica:** λ 0,030 W/mK › **Dimensioni:** 1 000 x 600 mm

› **Colore:** grigio

› **Spessore:** da 60 mm a 200 mm



codice	spessore	confezione	m ² pacco	m ² pedana	m ³ pedana	pacchi pedana
150165	60 mm	9	5,4	54	3,24	10
150166	80 mm	7	4,2	42	3,36	10
150167	100 mm	5	3	30	3	10
150168	120 mm	4	2,4	28,8	3,456	10
150169	140 mm	4	2,4	24	3,36	10
150174	160 mm	3	1,8	21,6	3,456	10
150175	180 mm	3	1,8	18	3,24	10
150176	200 mm	2	1,2	16,8	3,36	10

KIT TASSELLO ELICOIDALE

codice	articolo	confezione	
270530	Tassello elicoidale in poliammide	scatola	150 pz
	Barra elicoidale di regolazione in acciaio	scatola	1 pz
	Tappo copriforo di chiusura in EPS	scatola	150 pz



TASSELLO TA/3

Tassello universale per il montaggio ad incasso o a filo.

codice	modello	confezione		pallet
270206	115	scatola	100 pz	5000 pz
270207	135	scatola	100 pz	4000 pz
270208	155	scatola	100 pz	4000 pz
270209	175	scatola	100 pz	3000 pz
270210	195	scatola	100 pz	3000 pz
270211	215	scatola	100 pz	3000 pz
270212	235	scatola	100 pz	2000 pz
270213	255	scatola	100 pz	2000 pz
270214	275	scatola	100 pz	2000 pz
270215	295	scatola	100 pz	2000 pz
270216	315	scatola	100 pz	2000 pz



TASSELLO TA4

Tassello universale per il montaggio ad incasso o a filo su supporti in legno.

codice	modello	confezione		pallet
270217	80	scatola	100 pz	7200 pz
270218	100	scatola	100 pz	7200 pz
270219	120	scatola	100 pz	7200 pz
270220	140	scatola	100 pz	7200 pz
270221	160	scatola	100 pz	6000 pz
270222	180	scatola	100 pz	6000 pz
270223	200	scatola	100 pz	6000 pz
270224	220	scatola	100 pz	4800 pz
270225	240	scatola	100 pz	4800 pz
270226	260	scatola	100 pz	3000 pz
270227	280	scatola	100 pz	3000 pz



TOOL INCASSO

Utensile per il montaggio ad incasso dei tasselli.

codice	confezione	pallet
270228	scatola 1 pz	150 pz



RICAMBIO

Utensile per il montaggio ad incasso dei tasselli.

codice	modello	confezione	
270229	TX 30/90	scatola	1 pz
270230	TX 30/200	scatola	1 pz
270231	TX 25/70	scatola	1 pz



RONDELLA

Utensile per il montaggio ad incasso dei tasselli.

codice	modello	confezione		pallet
270232	B	scatola	100 pz	8000 pz
270233	G	scatola	100 pz	8000 pz
270234	L	scatola	100 pz	8000 pz



TAMPONCINO

Utensile per il montaggio ad incasso dei tasselli.

codice	confezione	pallet
270235	scatola 500 pz	96000 pz



TASSELLO TA2

Tassello universale a percussione con elementi di espansione in acciaio.



codice	modello	confezione		pallet
270236	95	scatola	100 pz	5000
270237	115	scatola	100 pz	4000
270238	135	scatola	100 pz	3000
270239	155	scatola	100 pz	3000
270240	175	scatola	100 pz	2700
270241	195	scatola	100 pz	2700
270242	215	scatola	100 pz	2000
270243	235	scatola	100 pz	2000
270244	255	scatola	100 pz	2000
270245	275	scatola	100 pz	2000

TASSELLO TA/1


Tassello universale a percussione con elemento di espansione in poliammide rinforzata con fibra di vetro



codice	modello	confezione		pallet
270246	75	scatola	200 pz	6000 pz
270247	95	scatola	200 pz	6000 pz
270248	115	scatola	200 pz	5400 pz
270249	135	scatola	200 pz	5400 pz
270250	155	scatola	200 pz	3600 pz
270251	175	scatola	100 pz	3000 pz
270252	195	scatola	100 pz	2000 pz
270253	215	scatola	100 pz	2000 pz
270254	235	scatola	100 pz	2000 pz

PIATTELLO

Compatibile con tutti i tasselli della gamma Colmef.



codice	modello	confezione		pallet
270255	140	scatola	100 pz	5000 pz
270256	90	scatola	100 pz	14400 pz

ARMOFLEX 150 / 160

Rete di armatura in fibra di vetro, resistente agli alcali. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

Campi di applicazione: armatura di rinforzo di rasature cementizie nei **Sistemi di isolamento termico a cappotto Isotherm**.




codice	modello	misure	confezione		pallet
270021	150 g/m ²	1 x 50 m	rotolo	50 m ²	1 650 m ²
270022	160 g/m ²	1 x 50 m	rotolo	50 m ²	1 650 m ²

ARMOFLEX 330

Rete tecnologica di in fibra di vetro apprettata con elevata protezione agli alcali. Ideale per armare e rinforzare nei sistemi di isolamento a cappotto e su fondi con scarsa resistenza meccanica.

Alta resistenza a trazione e al carico di rottura.



codice	modello	misure	confezione		pallet
270899	330 g/m ²	1 x 50 m	rotolo	50 m ²	1 650 m ²

PROFILO DI PARTENZA


Profilo di partenza in alluminio con sezione terminale predisposta e gocciolatoio. Utilizzato come elemento di partenza orizzontale nella posa di **Sistemi di isolamento termico a cappotto Isotherm**.



codice	modello	misure	confezione	pallet
270560	30 mm	L 2 500 mm	25 m	2025 m
270561	40 mm	L 2 500 mm	25 m	1725 m
270562	50 mm	L 2 500 mm	25 m	1250 m
270563	60 mm	L 2 500 mm	25 m	1250 m
270564	80 mm	L 2 500 mm	25 m	875 m
270565	100 mm	L 2 500 mm	25 m	875 m
270566	120 mm	L 2 500 mm	25 m	750 m
270567	140 mm	L 2 500 mm	25 m	750 m
270568	160 mm	L 2 500 mm	25 m	500 m
270569	180 mm	L 2 500 mm	25 m	400 m
270570	200 mm	L 2 500 mm	25 m	400 m

KIT PROFILO PARTENZA

Kit modulare realizzato in PVC e rete in fibra di vetro, composto da supporti di varie dimensioni; utilizzato come base di partenza con terminale in PVC che funge da gocciolatoio. Colore: bianco.




codice	modello	misure	confezione	pallet
270571	spessore 80-140 mm	L 2 500 mm	25 m	21 cf
270572	spessore 120-180 mm	L 2 500 mm	25 m	21 cf
270573	spessore 160-240 mm	L 2 500 mm	25 m	21 cf

PROFILO DI CHIUSURA

Profilo di chiusura orizzontale e verticale realizzato in alluminio preverniciato; utilizzato per chiudere i pannelli isolanti in corrispondenza dei punti critici.

codice	modello	misure	confezione
270574	30 mm	L 2 500 mm	25 m
270575	40 mm	L 2 500 mm	25 m
270576	50 mm	L 2 500 mm	25 m
270577	60 mm	L 2 500 mm	25 m
270578	70 mm	L 2 500 mm	25 m
270579	80 mm	L 2 500 mm	25 m
270580	100 mm	L 2 500 mm	25 m



ELEMENTO DI GIUNZIONE

Elemento di giunzione realizzato in gomma rigida, utilizzato per unire orizzontalmente le basi di partenza, impedendone il distacco.

codice	misure	confezione
270623	30 mm	100 pz



TASSELLO FIX BASE PARTENZA

Tassello a percussione con chiodo in acciaio per il fissaggio al muro della base di partenza.

codice	modello	confezione
270581	Ø 5 x 27 mm	200 pz
270582	Ø 6 x 37 mm	200 pz
270583	Ø 8 x 80 mm	50 pz



DISTANZIATORE PARTENZA

Distanziatore per compensazione difetti planarità basi partenza.

codice	modello	colore	confezione
270584	2 mm	grigio	50 pz
270585	3 mm	rosso	50 pz
270586	4 mm	verde	50 pz
270587	5 mm	giallo	50 pz
270588	10 mm	nero	100 pz



PROFILO COPERTINA GOCCIOLATOIO

Profilo di copertura realizzato in alluminio, utilizzato a protezione del pannello isolante in corrispondenza del sottofinestra e del davanzale.


codice	modello	misure	confezione	pallet
270589	50	50 x 2500 mm	50 m	1000 m
270590	80	80 x 2500 mm	35 m	700 m
270591	120	120 x 2500 mm	25 m	500 m



PROFILO COPERTINA RIPRESA

Profilo di ripresa realizzato in alluminio, utilizzato in modo da proteggere il pannello isolante inferiore in corrispondenza del raccordo tra pannelli di spessori diversi.

codice	modello	misure	confezione
270592	70	70 x 2 500 mm	25 m
270593	90	90 x 2 500 mm	25 m
270594	110	110 x 2 500 mm	25 m

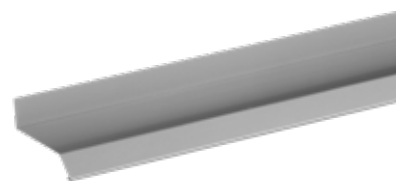

PROFILO SCANALATURA V

Profilo sagomato a "V" realizzato in alluminio preverniciato di colore grigio con bordi preforati, da inserire nelle scanalature dei pannelli isolanti; utilizzato per permettere la realizzazione di motivi architettonici con rientranze di varie forme.



codice	modello	misure	confezione
270595	a "V" in alluminio	25/20 x 2 500 mm	50 m



PROFILO SCANALATURA IN PVC CON RETE

Profilo sagomato realizzato in PVC e rete in fibra di vetro, da inserire nelle scanalature dei pannelli isolanti con rete in fibra di vetro termosaldata. Utilizzato per permettere la realizzazione di motivi architettonici con rientranza di varie forme. L'aggiunta della rete in fibra di vetro evita la formazione di fessurazioni e rende possibile il posizionamento del profilo mantenendo una totale continuità del sistema cappotto permettendo un sormonto completo con la rete di rinforzo superficiale.



codice	modello	misure	confezione	pallet
270596	con rete in PVC	23/30/23 x 2 500 mm	50 m	28 cf

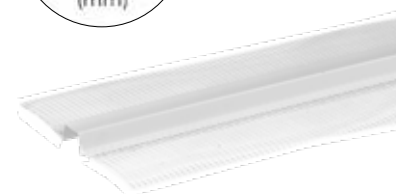

PROFILO SCANALATURA IN PVC

Profilo sagomato in PVC da inserire nelle scanalature dei pannelli isolanti. Utilizzato per permettere la realizzazione di motivi architettonici con rientranze di varie forme.


codice	modello	misure	confezione	pallet
270597	in PVC	23/30/23 x 2 500 mm	50 m	42 cf



RETE ANGOLARE INTRADOSSI

Rete angolare di colore bianco in fibra di vetro per intradossi. Utilizzato per il rinforzo delle scanalature nei pannelli isolanti garantendo la continuità del sistema a cappotto.


codice	modello	misure	confezione	pallet
270598	100	100 x 200 x 300 mm	25 pz	48 cf
270599	200	200 x 200 x 300 mm	25 pz	32 cf

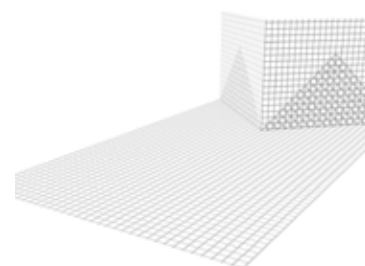

RETE ARMATURA ARROW NET

Rete di colore bianco per rinforzo degli angoli delle aperture nei sistemi di isolamento termico a cappotto.


codice	misure	confezione	pallet
270600	335 x 550 mm	50 pz	39 cf



ANGOLARE IN PVC CON RETE

Angolare ad angolo aperto con rete in fibra di vetro termosaldato bianca, realizzata in PVC in fibra di vetro; utilizzata in corrispondenza degli angoli nei rivestimenti a **cappotto del sistema Isotherm**.

codice	modello	misure	confezione	pallet
270096	angolare in PVC con rete bianca	80 x 120 x 2 500 mm	125 m	40 cf
270097	angolare in PVC con rete bianca	100 x 150 x 2 500 mm	125 m	40 cf
270098	angolare in PVC con rete bianca marchiato ETAG	100 x 100 x 2 500 mm	125 m	40 cf



ANGOLARE ROTOLO

Angolare "ad angolo aperto" con rete in fibra di vetro termosaldato, realizzato in PVC e rete in fibra di vetro; utilizzato in corrispondenza degli angoli nei rivestimenti a cappotto, ne agevola la posa e il raccordo con le superfici.

codice	misure	confezione	pallet
270608	120 x 120 x 25 000 mm	25 m	24 cf



ANGOLARE ARCO

Angolare in PVC con rete in fibra di vetro termosaldato ad angolo ad arco; utilizzato in corrispondenza degli angoli nei rivestimenti a cappotto, ne agevola la posa e il raccordo con le superfici in presenza di forme architettoniche ad arco.

codice	confezione	confezione	pallet
270609	100 x 100 x 2 500 mm	50 m	24 cf



ROMPIGOCCIA AL


Rompigoccia "ad angolo a L" con rete in fibra di vetro termosaldato. Il profilo in plastica è rasabile, in modo da rendere omogenea la superficie al termine della tinteggiatura; utilizzato a rinforzo e protezione degli angoli orizzontali come architravi, balconi, elementi a sbalzo, ecc; pitturabile.

codice	modello	misure	confezione	pallet
270943	angolo a "L"	125 x 125 x 2 000 mm	50 m	40 cf



ROMPIGOCCIA BASE PARTENZA


Angolare con profilo gocciolatoio, per base di partenza in alluminio e rete in fibra di vetro termosaldata; inserito nelle basi di partenza, garantisce un perfetto raccordo con il pannello isolante evitando infiltrazioni nella zona di zoccolatura.

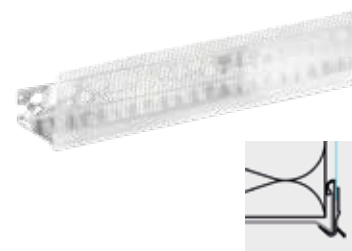

codice	misure	confezione	pallet
270606	50 x 2 500 mm	62,5 m	56 cf

PROFILO SOTTODAVANZALE


Profilo con nastro autoadesivo in PE da 4 mm, realizzato in PVC e rete in fibra di vetro termosaldata; utilizzato come raccordo sigillante tra il pannello isolante e il profilo di copertina per sottodavanzale, marmi di porte e finestre, cassonetti di avvolgibili ecc.

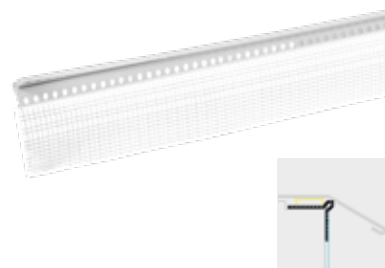

codice	misure	confezione	pallet
270607	25 x 25 x 2000 mm	50 m	20 cf

PROFILO TERMINALE

Profilo di chiusura intonaco, di differenti spessori, con rete in fibra di vetro termosaldata; utilizzato per una corretta ed uniforme applicazione del rasante nei sistemi a cappotto o dell'intonaco e per realizzare bordi netti a chiusura della superficie rasata.

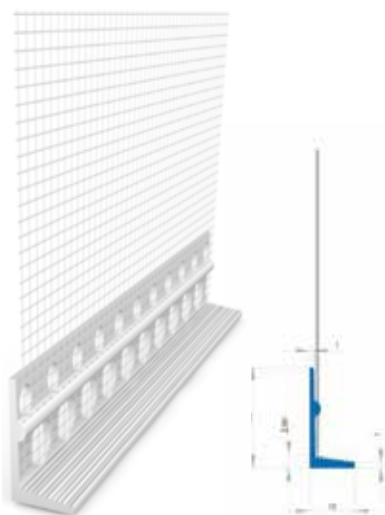


codice	misure	confezione	pallet
270610	3,0 x 2 000 mm	50 m	45 cf
270611	6,0 x 2000 mm	50 m	45 cf
270612	10,0 x 2 000 mm	50 m	45 cf
270613	10,0 x 2 500 mm	62,5 m	45 cf
270614	15,0 x 2 000 mm	50 m	45 cf
270615	15,0 x 3000 mm	75 m	50 cf

GIUNTO DI DILATAZIONE

Profilo giunto con corpo centrale in gomma flessibile e rete in fibra di vetro termosaldata, con accessorio per facilitare la messa in opera; viene utilizzato come raccordo tra i pannelli isolanti in corrispondenza dei giunti strutturali dell'edificio. L'accessorio deve essere collegato al giunto di dilatazione prima della fase di intonacatura e finitura delle pareti. Per una facile pulizia, proteggere la parte in gomma del giunto fino al completamento del lavoro.


codice		misure	confezione	pallet
270616	1 Giunto di dilatazione PVC con rete	100 x 100 x 2500 mm	62,5 m	20 cf
270617	2 Giunto di dilatazione angolare PVC con rete	100 x 100 x 2500 mm	62,5 m	20 cf
270618	3 Giunto di dilatazione in gomma	30 x 28 x 2500 mm	62,5 m	21 cf

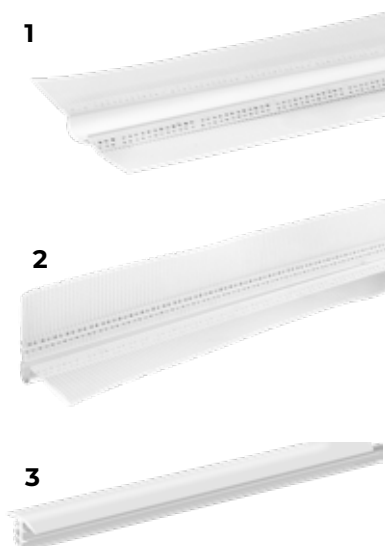

PROFILO FINESTRA STANDARD

Profilo con nastro autoadesivo in PE e rete in fibra di vetro, standard termosaldato, realizzata in PVC e fibra di vetro; utilizzato sul telaio della finestra come raccordo a tenuta sul battente dell'intonaco; dotato di aletta protettiva adesiva asportabile che permette la protezione del vetro durante la fase di rasatura; favorisce la riduzione dei ponti termici e assorbe le dilatazioni.


codice	misure	confezione	pallet
270619	140 x 2 400 mm	48 m	45 cf

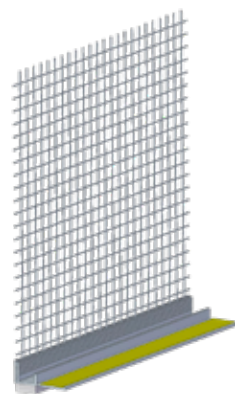

PROFILO FINESTRA 3D

Profilo con nastro autoadesivo in PE e rete in fibra di vetro, standard termosaldato; realizzata in PVC e fibra di vetro; dotato di una guarnizione in TPE flessibile che prevede la possibilità di assorbimento dei movimenti 3D dovuti alle diverse dilatazioni che si possono creare in corrispondenza del raccordo tra intonaco e telaio. Utilizzato sul telaio della finestra come raccordo a tenuta sul battente dell'intonaco; dotato di aletta protettiva adesiva asportabile che permette la protezione del vetro durante la fase di rasatura.

codice	misure	confezione	pallet
270620	2 400 mm	60 m	40 cf

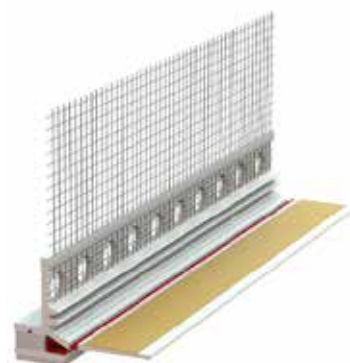

KIT CAROTATRICE

Fresa in acciaio per polistirene, completa di due punte trapano (Ø 8 - Ø 10) e carotatrice Ø 70; utilizzata per realizzare fori nei pannelli in EPS del sistema a cappotto di Ø 70 mm.

codice	modello	confezione
270625	fresa in acciaio per polistirene completa di 2 punte trapano Ø 8 - Ø 10	1 pz
270626	carotatrice Ø 70	100 pz



NASTRO DI GUARNIZIONE AUTOADESIVO

Nastro di guarnizione autoadesivo precompresso per sigillatura a tenuta all'aria e all'acqua dei raccordi su finestre porte davanzali ed elementi di montaggio in genere.

codice	misure	confezione	pallet
270621	10 x 7 500 mm	30 pz	16 cf
270622	15 x 7 500 mm	20 pz	24 cf
270946	20 x 7 500 mm	15 pz	32 fc



MANIGLIA STAP

Maniglia ergonomica per apertura dei secchi di finitura della linea MUROBELLO.

codice	misure	confezione
270624	200 mm	100 pz



SUPPORTO FISSAGGIO CILINDRO EPS

Supporto cilindrico in EPS ad alta densità utilizzato per l'inserimento di elementi di medio carico. Garantisce l'assenza di ponti termici.

codice	misure	confezione
270627	60 x 90 mm	25 pz
270628	80 x 90 mm	15 pz
270629	100 x 90 mm	15 pz
270630	120 x 90 mm	10 pz
270631	140 x 90 mm	10 pz



SUPPORTO FISSAGGIO QUADRO

Supporto quadrato in EPS ad alta densità utilizzato per l'inserimento di elementi di medio carico. Garantisce l'assenza di ponti termici.

codice	misure	confezione
270633	60 x 98 x 98 mm	1 pz
270634	80 x 98 x 98 mm	1 pz
270635	100 x 98 x 98 mm	1 pz
270636	120 x 98 x 98 mm	1 pz
270637	140 x 98 x 98 mm	1 pz
270638	160 x 98 x 98 mm	1 pz
270639	180 x 98 x 98 mm	1 pz



SUPPORTO FISSAGGIO MULTI TONDO EPS

Supporto cilindrico in EPS ad alta densità utilizzato per l'inserimento di elementi di medio carico, con "inviti" ogni 20 mm. Garantisce l'assenza di ponti termici.

codice	misure	confezione	pallet
270632	Ø 90 x 1 000 mm	4 pz	80 pz



SUPPORTO FISSAGGIO MULTI QUADRO

Supporto quadrato / rettangolare in EPS ad alta densità utilizzato per l'inserimento di elementi di medio carico, con "inviti" ogni 20 mm. Garantisce l'assenza di ponti termici.

codice	modello	misure	confezione	pallet
270640	quadrato	100 x 100 x 1 000 mm	4 pz	60 pz
270641	rettangolare	120 x 160 x 1 000 mm	1 pz	40 pz



SUPPORTO FISSAGGIO MONTAGGIO

Supporto rigido, imputrescibile senza CFC, rinforzato con due piastre di alluminio, realizzato in polipropilene con inserti in alluminio. Elemento fornito con sacchetto contenente tre tasselli con viti per il montaggio. Dimensioni disponibili da 80 a 200. Utilizzato come elemento di supporto per il montaggio esterno di elementi quali cardini per gli infissi o punti di ancoraggio e garantisce l'assenza di ponti termici.

codice	confezione		pallet
270642	80 x 125 x 240 mm	1 pz	270 pz
270643	100 x 125 x 240 mm	1 pz	270 pz
270644	120 x 125 x 240 mm	1 pz	270 pz
270645	140 x 125 x 240 mm	1 pz	270 pz
270646	160 x 125 x 240 mm	1 pz	270 pz
270647	180 x 125 x 240 mm*	1 pz	270 pz
270648	200 x 125 x 240 mm*	1 pz	270 pz



*Le misure 180 e 200 sono disponibili solo su ordinazione.

SOGLIA

Coprisoglia sagomato in EPS e resinato, pronto per l'incollaggio e la tinteggiatura, certificato CE e CAM, per la protezione e l'isolamento delle soglie. Utilizzato insieme a Spalla, completa e protegge tutto il profilo delle finestre. Soddisfa i requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi).

codice	modello	misure
150210	350	1 500 x 350 mm
150211	350	2 000 x 350 mm
150212	450	1 500 x 450 mm
150213	450	2 000 x 450 mm



SPALLA

Spalletta prefabbricata in EPS, rivestita con finitura resinatura, pronta per l'incollaggio e la tinteggiatura, munita di profilo angolare con rete termosaldata, per la connessione in facciata con la rasatura armata; certificata CE e CAM. Utilizzata insieme a Soglia, completa e protegge tutto il profilo delle finestre. Soddisfa i requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi).

codice	misure
150214	1 500 x 350 mm
150215	2 400 x 350 mm



DECOR

Profilo decorativo in Neopor® trapezoidale per ridurre gli spessori in prossimità di porte, finestre e balconi nei sistemi a cappotto. Lunghezza: 1000 mm. Soddisfa i requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi).



codice	spessore
150217	60 mm
150218	70 mm
150219	80 mm
150220	90 mm
150221	100 mm
150222	110 mm
150223	120 mm
150224	130 mm
150225	140 mm
150226	150 mm
150227	160 mm
150228	180 mm
150229	200 mm

RASOTECH PRIMER CONSOLIDANTE

Resina sintetica a base acqua a particelle finissime, ideale come trattamento impregnante consolidante antipolvere per supporti cementizi.

codice	colore	confezione		pallet
210041	trasparente	tanica	5 kg	450 kg



PULINET LIQUIDO

Detergente liquido disincrostante profumato, a base acida. Non idoneo per marmi e ricomposti. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

codice	colore	confezione		pallet
250045	paglierino	tanica	25 kg	825 kg
250050	paglierino	tanica	5 kg	450 kg
250055	paglierino	bottiglia	1 kg	20 pz/scatola



MUROBELLO PAINT AC

Pittura acrilica dotata di elevato potere riempitivo, ottima adesione ai supporti, elevata resistenza e protezione delle superfici ed elevata durabilità nel tempo; idonea come fondo per successiva applicazione del rivestimento a spessore acrilico **MUROBELLO COAT AC**.

codice	colore	confezione		pallet
260120	neutro	secchio	12,6 L	33 pz
260121	bianco	secchio	14 L	33 pz
260122	fascia F1	secchio	14 L	33 pz
260123	fascia F2	secchio	14 L	33 pz
260124	fascia F3	secchio	14 L	33 pz
260125	fascia F4	secchio	14 L	33 pz



› Resa: 7-10 m²/L

› Applicazione: previa diluizione con acqua pulita in ragione del 20-25%.

MUROBELLO PAINT AS

Pittura acril-silossanica con elevato potere coprente e film protetto da muffe e alghe, dotata di ottima permeabilità al vapore ed idrorepellenza, con eccellente adesione e resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; idonea come fondo per la successiva applicazione del rivestimento a spessore acril-silossanico **MUROBELLO COAT AS**.

codice	colore	confezione		pallet
260126	neutro	secchio	12,6 L	33 pz
260127	bianco	secchio	14 L	33 pz
260128	fascia F1	secchio	14 L	33 pz
260129	fascia F2	secchio	14 L	33 pz
260130	fascia F3	secchio	14 L	33 pz
260131	fascia F4	secchio	14 L	33 pz



› Resa: 9-11 m²/L

› Applicazione: previa diluizione con acqua pulita in ragione del 20-25%.

MUROBELLO PAINT SIL

Pittura silossanica con elevato potere coprente e film protetto da muffe e alghe; dotata di elevata traspirabilità e idrorepellenza, ottima permeabilità al vapore, elevato grado di adesione e resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, elevata resa e potere riempitivo; ideale per la protezione di facciate costantemente esposte ad intemperie; possiede una bassa presa e ritenzione allo sporco e risulta efficace nei cicli di deumidificazione; idonea come fondo per la successiva applicazione del rivestimento a spessore silossanico **MUROBELLO COAT SIL**.

codice	colore	confezione		pallet
260132	neutro	secchio	12,6 L	33 pz
260133	bianco	secchio	14 L	33 pz
260134	fascia F1	secchio	14 L	33 pz
260135	fascia F2	secchio	14 L	33 pz
260136	fascia F3	secchio	14 L	33 pz
260137	fascia F4	secchio	14 L	33 pz



› Resa: 9-11 m²/L

› Applicazione: previa diluizione con acqua pulita in ragione del 20-25%.

MUROBELLO COAT AC

Rivestimento acrilico fibrato a spessore per facciate con film protetto da muffe e alghe, dotato di elevata resistenza agli urti, agli agenti atmosferici e ai raggi UV, idoneo per la finitura dei **Sistemi di isolamento termico a cappotto Isotherm**.

codice	granulometria	colore	confezione		pallet
260138	1.2 mm	neutro	secchio	24 kg	33 pz
260139	1.2 mm	bianco	secchio	25 kg	33 pz
260140	1.2 mm	fascia F1	secchio	25 kg	33 pz
260141	1.2 mm	fascia F2	secchio	25 kg	33 pz
260142	1.2 mm	fascia F3	secchio	25 kg	33 pz
260143	1.2 mm	fascia F4	secchio	25 kg	33 pz
260144	1.5 mm	neutro	secchio	24 kg	33 pz
260145	1.5 mm	bianco	secchio	25 kg	33 pz
260146	1.5 mm	fascia F1	secchio	25 kg	33 pz
260147	1.5 mm	fascia F2	secchio	25 kg	33 pz
260148	1.5 mm	fascia F3	secchio	25 kg	33 pz
260149	1.5 mm	fascia F4	secchio	25 kg	33 pz



› Resa:

AC 1.2 = 1,9 – 2,2 kg/m²

AC 1.5 = 2,4 – 2,6 kg/m²



MUROBELLO COAT AS

Rivestimento acril-silossanico fibrato a spessore per facciate con film protetto da muffe e alghe dotato di elevata resistenza agli urti, agli agenti atmosferici e ai raggi UV, idoneo per la finitura dei **Sistemi di isolamento termico a cappotto Isotherm**.

codice	granulometria	colore	confezione		pallet
260150	1.2 mm	neutro	secchio	24 kg	33 pz
260151	1.2 mm	bianco	secchio	25 kg	33 pz
260152	1.2 mm	fascia F1	secchio	25 kg	33 pz
260153	1.2 mm	fascia F2	secchio	25 kg	33 pz
260154	1.2 mm	fascia F3	secchio	25 kg	33 pz
260155	1.2 mm	fascia F4	secchio	25 kg	33 pz
260156	1.5 mm	neutro	secchio	24 kg	33 pz
260157	1.5 mm	bianco	secchio	25 kg	33 pz
260158	1.5 mm	fascia F1	secchio	25 kg	33 pz
260159	1.5 mm	fascia F2	secchio	25 kg	33 pz
260160	1.5 mm	fascia F3	secchio	25 kg	33 pz
260161	1.5 mm	fascia F4	secchio	25 kg	33 pz



› Resa:

AS 1.2 = 1,9 – 2,2 kg/m²

AS 1.5 = 2,4 – 2,6 kg/m²



MUROBELLO COAT SIL

Rivestimento in pasta silossanico fibrato a spessore per facciate con film protetto da muffe e alghe dotato di elevata resistenza agli urti, agli agenti atmosferici e ai raggi UV, idoneo per la finitura dei **Sistemi di isolamento termico a cappotto Isotherm**.

codice	granulometria	colore	confezione		pallet
260162	1.2 mm	neutro	secchio	24 kg	33 pz
260163	1.2 mm	bianco	secchio	25 kg	33 pz
260164	1.2 mm	fascia F1	secchio	25 kg	33 pz
260165	1.2 mm	fascia F2	secchio	25 kg	33 pz
260166	1.2 mm	fascia F3	secchio	25 kg	33 pz
260167	1.2 mm	fascia F4	secchio	25 kg	33 pz
260168	1.5 mm	neutro	secchio	24 kg	33 pz
260169	1.5 mm	bianco	secchio	25 kg	33 pz
260170	1.5 mm	fascia F1	secchio	25 kg	33 pz
260171	1.5 mm	fascia F2	secchio	25 kg	33 pz
260172	1.5 mm	fascia F3	secchio	25 kg	33 pz
260173	1.5 mm	fascia F4	secchio	25 kg	33 pz



› Resa:

SIL 1.2 = 1,9 – 2,2 kg/m²

SIL 1.5 = 2,4 – 2,6 kg/m²



COLORI > Murobello Paint e Murobello Coat sono disponibili in tutti i colori della mazzetta **Murobello Colors**.

CAMPIONATURE > I campioni dei colori selezionati nella mazzetta **Murobello Colors** sono disponibili a un costo di 5 €/cad. IVA esclusa. Nel caso in cui si richieda una tonalità fuori cartella, sarà necessario produrre un campione del colore richiesto. Una volta approvato, il campione sarà utilizzato come riferimento per l'ordine relativo alla tonalità scelta.

TERMOGEL LIQUIDO

Additivo antigelo tecnologico, privo di cloruri. Accelera la presa e l'indurimento sviluppando una reazione esotermica di massa. Per uso professionale.

› **Dosaggio liquido:** 2 kg per 100 kg di cemento

Campi di applicazione: confezionamento di getti in calcestruzzo e malte anche con temperature inferiori a 0 °C, confezionamento di malte da riempimento.

codice	colore	confezione		pallet
230020	trasparente	tanica	6 kg	540 kg
230025	trasparente	bottiglia	1 kg	20 pz/scatola



FLUICEM

Superfluidificante tecnologico liquido di elevata qualità. Permette una notevole riduzione dell'acqua d'impasto di betoncini e calcestruzzi incrementando sensibilmente le resistenze meccaniche e migliorando la lavorabilità. Per uso professionale.

› **Dosaggio:** 0,5 - 1,5 kg per 100 kg di cemento

Campi di applicazione: additivazione di betoncini e calcestruzzi ad alta resistenza; confezionamento di calcestruzzi durevoli ad alta lavorabilità con ottima impermeabilità; confezionamento di malte da riempimento fluide.

codice	colore	confezione		pallet
230030	bruno	tanica	25 kg	825 kg
230035	bruno	tanica	5 kg	450 kg



IDROMIX LIQUIDO

Idrofugo tecnologico impermeabilizzante di massa di elevata qualità. Previene la comparsa di efflorescenze superficiali. Per uso professionale.

› **Dosaggio liquido:** 1 -2 kg per 100 kg di cemento

Campi di applicazione: confezionamento di calcestruzzi impermeabili per strutture interrato; confezionamento di malte cementizie e calcestruzzi a basso assorbimento di acqua e resistenti all'umidità; sia per strutture interrato che fuori terra; confezionamento di manufatti cementizi con alta resistenza agli agenti atmosferici.

codice	colore	confezione		pallet
230070	biancastro	fustino	25 kg	825 kg
230080	biancastro	tanica	5 kg	450 kg
230085	biancastro	bottiglia	1 kg	20 pz/scatola



AERMAX 23

Aerante tecnologico liquido di elevata qualità. Idoneo per introdurre una calcolata quantità di microbolle di aria al fine di migliorare la lavorabilità e la durabilità dei manufatti. Per uso professionale.



› **Dosaggio:** 0,05 - 0,5 kg per 100 kg di cemento

Campi di applicazione: confezionamento di calcestruzzo ad alta durabilità esposti ai cicli gelo-disgelo; confezionamento di calcestruzzi magri pompabili; confezionamento di calcestruzzi alleggeriti per prevenire la segregazione.

codice	colore	confezione		pallet
230045	bruno	tanica	25 kg	825 kg
230050	bruno	tanica	5 kg	450 kg

DISARMANTE ECO

Disarmante tecnico concentrato emulsionabile in acqua, ideale per disarmi facili e sicuri. Garantisce una finitura compatta e senza aloni sulla superficie del calcestruzzo. Per casseri in legno e ferro. Per uso professionale.



› **Resa:** 80-100 m²/L

codice	colore	confezione		pallet
250010	paglierino	fustino	25 L	825 L
250020	paglierino	tanica	10 L	600 L
250025	paglierino	tanica	5 L	450 L



GOLDEN

Idropittura organica minerale semilavabile, di qualità superiore, altamente traspirante, antigoccia, elevato grado di copertura, ottimo punto di bianco, effetto satinato, resistente allo strofinamento a secco, protetta dall'attacco batterico. Per interni. Per uso professionale.

› Resa: 0,3 - 0,4 L/m² per 2 mani

Campi di applicazione: decorazione di superfici interne come intonaci cementizi, base calce, gesso, cartongesso e su qualsiasi superficie minerale pulita e asciutta; decorazione di superfici, sia civili che industriali, nuove o da ristrutturare purché perfettamente consistenti.

codice	colore	confezione		pallet
260005	bianco	fustino	14 L	33 pz
260010	bianco	fustino	4 L	64 pz



SILVER

Idropittura organica minerale, altamente traspirante, antigoccia, elevato grado di copertura, effetto satinato, resistente allo strofinamento a secco, protetta dall'attacco batterico. Per interni. Per uso professionale.

› Resa: 0,3 - 0,4 L/m² per 2 mani

Campi di applicazione: decorazione di superfici interne come intonaci cementizi, base calce, gesso, cartongesso e su qualsiasi superficie minerale pulita e asciutta; decorazione di superfici, sia civili che industriali, nuove o da ristrutturare purché perfettamente consistenti.

codice	colore	confezione		pallet
260020	bianco	fustino	14 L	33 pz
260025	bianco	fustino	4 L	64 pz



PITTURA TERMICA ANTICONDENSA

Idropittura organica minerale di qualità superiore, altamente traspirante, anticondensa, resistente alle muffe, con elevato grado di copertura, ottimo punto di bianco. Per interni. Per uso professionale.

› Resa: 0,2 - 0,4 L/m² per 2 mani

Campi di applicazione: protezione e decorazione di pareti interne nuove o ripristinate con intonaci da risanamento, deumidificanti o isolate termicamente con lastre in silicato di calcio; protezione dalla proliferazione di muffe delle superfici esposte in ambienti non sufficientemente isolati termicamente o umidi.

codice	colore	confezione		pallet
260116	bianco	fustino	5 L	45 pz



IDROTINTAL

Idropittura organica minerale, altamente traspirante, antigoccia, elevato grado di copertura, ottimo punto di bianco, effetto satinato, resistente allo strofinamento a secco, protetta dall'attacco batterico. Per interni. Per uso professionale.

› Resa: 0,3 - 0,4 L/m² per 2 mani

Campi di applicazione: decorazione di superfici interne come intonaci cementizi, base calce, gesso, cartongesso e su qualsiasi superficie minerale pulita e asciutta; decorazione di superfici, sia civili che industriali, nuove o da ristrutturare purché perfettamente consistenti.

codice	colore	confezione		pallet
260050	bianco	fustino	14 L	33 pz
260055	bianco	fustino	4 L	64 pz



PRIMER SOL

Appretto a base solvente, a particelle finissime, con elevato grado di penetrazione su supporti porosi. Ideale come trattamento antipolvere su supporti cementizi. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› Resa: 0,1 - 0,2 kg/m²

Campi di applicazione: consolidamento di fondi minerali o cementizi assorbenti e poco consistenti; regolarizzazione dell'assorbimento su nuove superfici per neutralizzare gli effetti dell'alcalinità dei prodotti cementizi, prima dell'applicazione di pitture o di rivestimenti organici; trattamento consolidante e promotore di adesione su vecchie superfici per uniformare l'assorbimento in presenza di rappezzi o di supporti particolarmente porosi.

codice	colore	confezione		pallet
130075	trasparente	tanica	5 kg	450 kg



RASOTECH PRIMER CONSOLIDANTE

Resina sintetica, a base acqua, a particelle finissime caratterizzata da un elevato grado di penetrazione nei supporti porosi. Ideale come trattamento antipolvere. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› Resa: 0,1 - 0,2 kg/m²

Campi di applicazione: trattamento professionale per il consolidamento di fondi minerali, fondi cementizi assorbenti e poco consistenti prima dell'applicazione di finiture decorative; trattamento isolante su intonaci cementizi porosi, per regolare l'assorbimento superficiale prima dell'applicazione di adesivi, rasanti, livellanti; trattamento impregnante consolidante antipolvere per supporti cementizi.

codice	colore	confezione		pallet
210041	trasparente	tanica	5 kg	450 kg



PRIMER A16

Appretto isolante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa. Per il trattamento di superfici cementizie molto porose o a base gesso. Per interni ed esterni. Per uso professionale.

› **Resa:** 0,1 - 0,2 kg/m²

Campi di applicazione: preparazione di superfici in gesso, fibrocemento o cementizie porose prima di successive applicazioni, come cicli decorativi con idropitture o posa di tappezzeria; trattamento isolante di superfici in gesso prima della posa di piastrelle ceramiche con adesivi cementizi; regolarizzazione dell'assorbimento su intonaci cementizi molto porosi.



codice	colore	confezione		pallet
140060	bianco	tanica	25 kg	825 kg
140070	bianco	tanica	5 kg	450 kg
140075	bianco	bottiglia	1 kg	20 pz/scatola



RASASTUCK

Stucco rasante minerale riempitivo, autoadesivo, a base gesso. Ottimo per il montaggio di pannelli e decori in gesso. Per interni. Per uso professionale.

› **Resa:** 0,7 kg/m² per mm di spessore

Campi di applicazione: regolarizzazione e lisciatura di pareti non planari realizzate in gesso, laterogesso, pannelli in gesso, cartongesso; lisciatura e stuccatura a finire di intonaci cementizi prima dell'applicazione di finiture decorative; stuccatura di superfici in calcestruzzo o di pannelli prefabbricati in calcestruzzo prima dell'applicazione di finiture decorative.



codice	colore	confezione		pallet
130025	bianco	sacco	20 kg	1 200 kg
130030	bianco	sacco	5 kg	500 kg



INDICE ALFABETICO PRODOTTI

A

Adesil PVC 125 gr	43
Aermax 23	106
Air System	64
Angolare Arco	96
Angolare Armoflex Glass	76
Angolare in PVC con rete	96
Angolare Rotolo	96
Antiqua "Antico Rinzafo"	59
Antiqua Fine "Antico Rinzafo"	59
Aqua-go Lateral	53
Aqua-go Linear Reverse	52
Aqua-go Square	53
Aqua-go Vertical	54
Aquabond Extraflex	50
Aquafix Hybrid	52
Aquafix Primer	51
Aquafix Ultra (A+B)	51
Aquasafe Ultratech	51
Aquazero Terrazza	40
Armoflex 150 / 160	93
Armoflex 330	93
Armoflex Basalto 440 / 220 / 120	79
Armoflex Glass 830 / 450 / 310	76
Armoflex Mat 150	43
Armoflex S 160	41
Autolivellante L10 / CAM	17

B

Barra Elicoidale Inox AISI	79
BCR 400 V-Plus	76
Betocem Fibre	69
Betocem Fibre HR	69
Betocem Finitura	70
Betocem Flow	70
Betocem Monolite	68
Betocem Monolite 10	69
Betocem Monolite 40 / CAM	68
Betofer 1K	66
Betolastic (A+B)	37

C

CalceComfort Abita / CAM	63 73
CalceLife Iniezione	71
CalceLife Intonaco	71
CalceLife M10	71 75
CalceLife M15 Grana Fine	72 78
CalceLife M15 Grana Grossa	72 75
CalceLife Rasante 0,4	72
Connettore con Gambo	79
Connettore Ø 6 mm / Ø 8 mm	77

D

Decor	100
Deumix Finitura	63
Deumix Pronto NHL 3.5 / CAM	62
Deumix Risanamuro Antisale	62
Disarmante Eco	106
Distanziatore Partenza	94

E

Epoadhesive	43
Elastogum Fibrato	38
Elastogum Kit	39
Elastogum Reflex	39
Elastogum Scudotech	39
Elastokol	24
Elemento di Giunzione	94
Epofloor In Risanamuro	62
Esalatore	55

F

Fazzoletto G	76
Fluicem	105
Fugakolor 1-20 mm	30
Fugakolor Design 0-6 mm	28

G

G-board L-50	55
G-drain HD	54
G-drain HR	54
G-TEX Active	46
G-TEX Airfull	48
G-TEX Joker	21
G-TEX Strip Angolare 90 / 270	50
G-TEX Strip H12 / H20	50
Geosol Finitura Neutro	42

Geosol Plus	41
Geosol Primer BT	42
Geosol Sigil Flex	42
Geosol Solvente	42
Giunto di Dilatazione	97
Golden	107
Gripex	20

H - I

HD One	41
Idrolastic (A+B) / CAM	37
Idrolastic Monoflex / CAM	37
Idromix Liquido	105
Idrosil E	40 74
Idrosil S	40 74
Idrotintal	108
Intonaco FR 12 Fibrorinforzato	60
Isotherm Aeropan	89
Isotherm Easy	81
Isotherm Easy Granello / CAM	82
Isotherm EPS 100 Grigio	85
Isotherm EPS 120 Bianco	83
Isotherm EPS 150 Bianco	84
Isotherm EPS 150 Grigio	86
Isotherm Eps Base	90
Isotherm EPS Plus 150 Grigio	87
Isotherm F1	81
Isotherm Light	82
Isotherm MWG	88
Isotherm MWR	87
Isotherm Poly	89
Isotherm Wood	88

K

Kit Carotatrice	98
Kit Profilo di Partenza	93
Kit Tassello Elicoidale	90
Kretesil	38

L

Latex Ripresa	20
Legnocol EP	25

M

Malta Refrattaria	58
Malta X10	57

Maniglia STAP	98
Mantocolor	70
Murex	38
Murobello Coat AC	103
Murobello Coat AS	103
Murobello Coat SIL	103
Murobello Paint AC	102
Murobello Paint AS	102
Murobello Paint SIL	102

N

Nastro di Guarnizione Autoadesivo	98
Neocem Easy	15
Neocem Easy Fibrato	15
Neocem Legante	15
Neocem Light	16
Neocem Pronto Fibrato / CAM	16
Neocem Radiante Metal	16
Neofil Block	57
Neofil Color 0-6 mm	29
Neofil Color 4-20 mm	30
Neofil F10 Tech S1	23
Neofil F20 S2	24
Neofil F50 Flex	23
Neofil F50 Rapid	24
Neofil F7	22
Neofil F8	22
Neofil P12	25
Neofil Poxy (A+B)	31
Neofil Poxy Pulinet	31

O - P - Q

Piattello	92
Pittura Termica Anticondensa	107
Poxycol (A+B)	25
Pratiko R2 Tixo	66
Pratiko R3 Tixo / CAM	66
Pratiko R4 Tixo	67
Primer A16	19 109
Primer Sol	19 68
Profilo Copertina Gocciolatoio	94
Profilo Copertina Ripresa	95
Profilo di Chiusura	94
Profilo di Partenza	93
Profilo Finestra 3D / Standard	98

Profilo Scanalatura in PVC	95
Profilo Scanalatura in PVC con rete	95
Profilo Scanalatura V	95
Profilo Sottodavanzale	97
Profilo Terminale	97
Pronto Porfido	32
Pulinet Liquido	33 101
Pulisol	20 33

R

Rapidit	58
Rasante FR 0.6	60
Rasastuck	109
Rasotech G-30	18
Rasotech Gesso	18
Rasotech Plus 1-10 mm	17
Rasotech Plus 3-30 mm / CAM	18 67
Rasotech Primer Consolidante	19 67 101 108
Rete Angolare Intradossi	95
Rete Armatura Arrow Net	96
Ricambio	91
Rompigoccia AL	96
Rompigoccia Base Partenza	97
Rondella	91

S


Sabbia Più	32
Sabbia Più Primer	32
Silcoflex 589	31
Silikoll Flex S1 / CAM	23
Silikoll Level / Base / Tool	26
Silikoll Progress	22
Silver	107
Soglia	100
Spalla	100
Stone Saver	74
Supporto Fissaggio Cilindro EPS	99
Supporto Fissaggio Montaggio	100
Supporto Fissaggio Multi Quadro	99
Supporto Fissaggio Multi Tondo EPS	99
Supporto Fissaggio Quadro	99

T

Tamponcino	91
Tassello TA3	90
Tassello TA4	91
Tassello TA2	92
Tassello TA1	92
Tassello Fix Base di Partenza	94
Termix	58
Termogel Liquido	105
Tool Incasso	91

U - V - W - Z

Ultralivel Maxi 3-40 mm / CAM	17
Vetromix	57
Waterstop B20	43

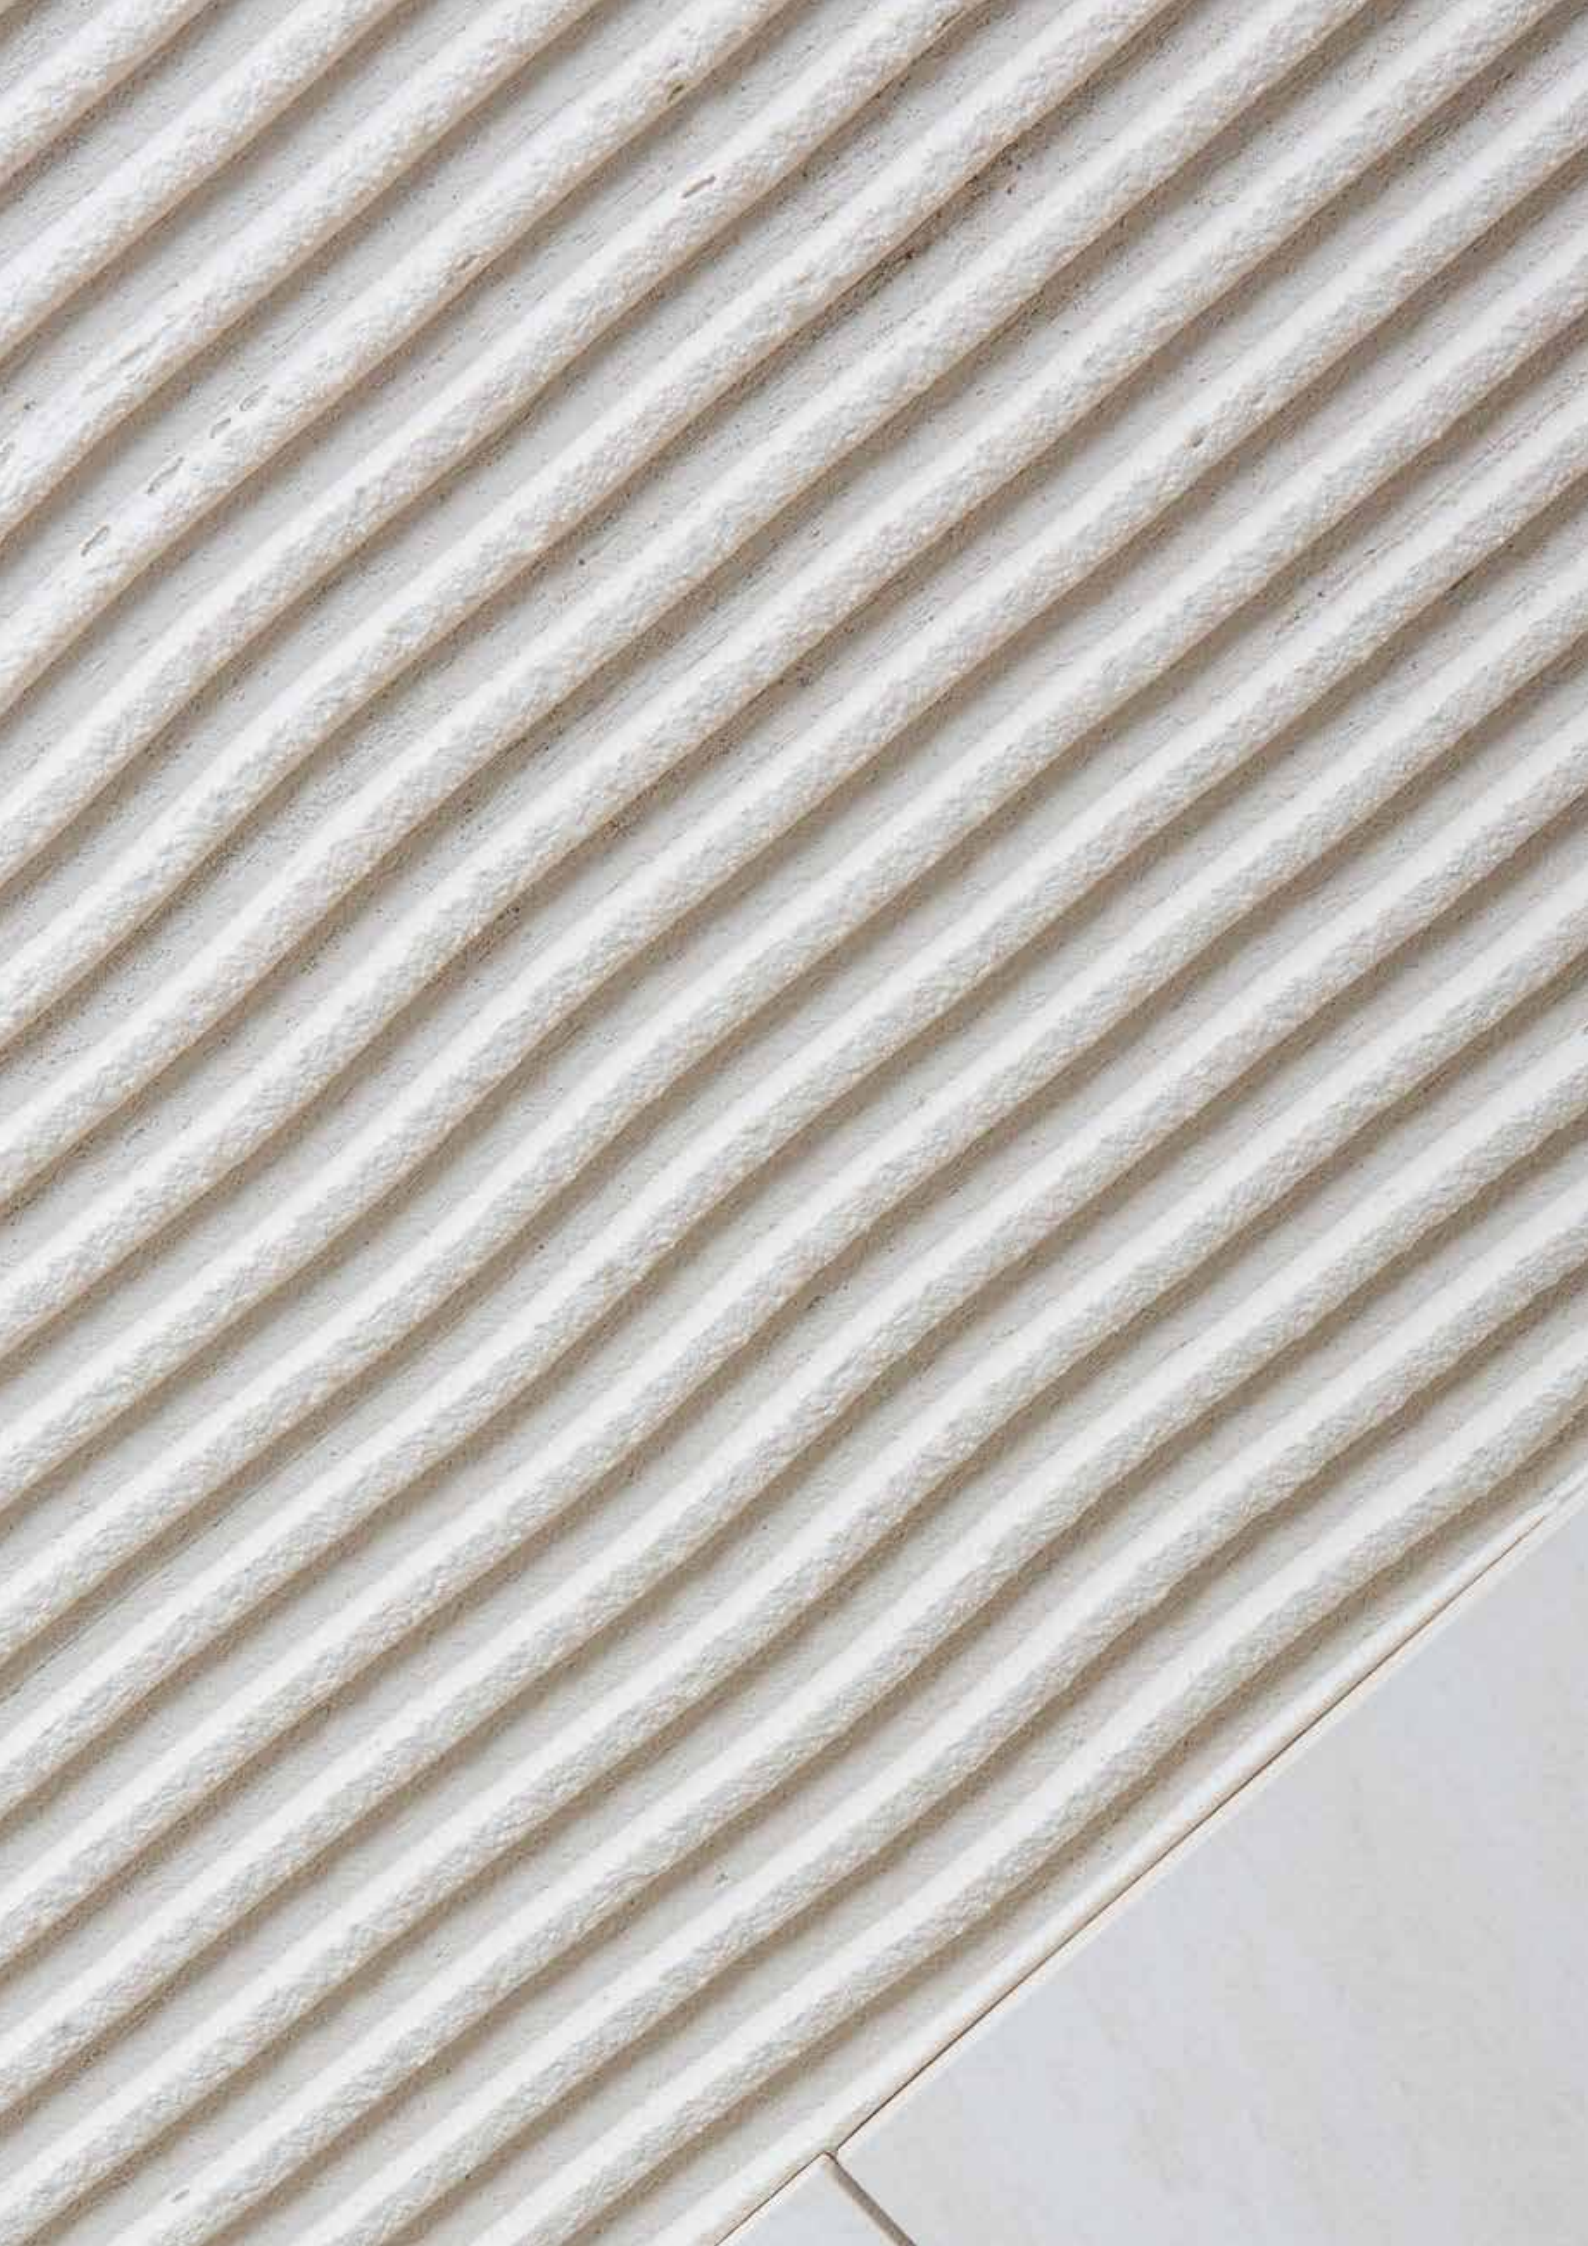



Condizioni di vendita

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. L'imballo è gratuito per pallet completi e standard (no Euro). Per materiale spalletizzato verranno addebitati in fattura 15,00€ di spese imballo ogni pallet non completo. Il committente è obbligato a controllare, immediatamente allo scarico della merce, lo stato e la quantità del materiale consegnato, nonché la corrispondenza della fornitura a quanto indicato nel d.d.t..

Eventuali non conformità dovranno essere contestate all'atto di ricezione della merce ed essere annotate sul documento di trasporto e delle stesse dovrà essere informata la ditta venditrice non più tardi del giorno successivo all'avvenuto ricevimento della merce. In caso ciò non avvenisse, il committente accetta implicitamente il materiale consegnato e non potrà sollevare alcuna contestazione. Eventuali reclami e contestazioni non daranno diritto al committente di sospendere o ritardare i pagamenti. Non si accettano resi se non preventivamente concordati. In ogni caso, l'onere di resa del materiale è a carico del cliente; il rimborso sarà effettuato al netto di spese varie (sbancalamiento, controllo merce, sostituzione imballi danneggiati, e ri-stoccaggio) e ammonterà quindi al 90% del valore totale della merce.

Tutti i prezzi indicati nel presente listino sono soggetti ad I.V.A.. Il pagamento della merce dovrà essere effettuato presso la sede della società venditrice entro i termini e nella valuta previsti in fattura. Il mancato pagamento, e comunque ogni altra inadempienza dell'acquirente, autorizza la ditta venditrice a ritenersi svincolata da ogni impegno per qualsiasi fornitura ancora in sospeso, salvo il diritto della ditta venditrice al risarcimento di eventuali danni. In caso di mancato pagamento alla scadenza convenuta, verranno addebitati gli interessi di mora nella misura pari agli interessi legali maggiorati di sette punti ed eventuali spese ulteriori. Per ogni effetto di legge e per la risoluzione di tutte le contestazioni o controversie il foro competente è quello della sede della società venditrice.

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE TUTTI I PRECEDENTI.

Note

[illegible]



Tecnica al centro, formazione in prima fila

Uno spazio pensato per crescere, aggiornarsi
e costruire il futuro con competenza.

Contatti

Sede Legale

ITALIA

Z. I. Ponte d'Assi | 06024 - Gubbio (PG)

Tel. +39 075 923561

Sede Amministrativa

ITALIA

Via Topino, 11 - Z. I. Padule | 06024 - Gubbio (PG)

Tel. +39 075 923561

Stabilimenti

ITALIA

Via Topino, 11 - Z. I. Padule | 06024 - Gubbio (PG)

Tel. +39 075 923561

ITALIA

Z. I. Ponte d'Assi | 06024 - Gubbio (PG)

Tel. +39 075 923561

ITALIA

Via Commerciale, 24 - 06022 - Osteria del Gatto (PG)

Tel. +39 075 9001072

Deposito & Showroom

ITALIA

Via Regina Pacis, n. 226 | 41049 - Sassuolo (MO)

Tel. +39 0536 855161

Stabilimenti & Filiali Commerciali

EMIRATI ARABI UNITI

P.O. Box 123808 | Dubai

Tel. +971 48803488

ARABIA SAUDITA

P.O. Box 35589 | 11383 - Riyadh

+966 12654277

LIBANO

Haouch El Omara | Zhale

Tel. +961 8811712



COLMEF

Colmef srl - Z. I. Ponte d'Assi - 06024 Gubbio (PG) ITALIA
P.IVA 00635770548 | +39 075 923561 | info@colmef.com

www.colmef.com