

COMPLETANO IL SISTEMA




NEOCEM EASY

massetto pronto
a presa normale



RASOTECH G30

livellante minerale
tixotropico, da 1 a 25 mm

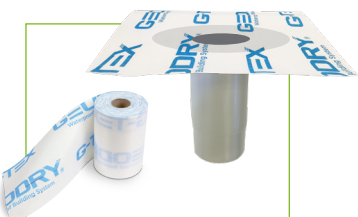

**G-TEX STRIP H20
AQUA-GO VERTICAL**
accessori per
l'impermeabilizzazione



ARMOFLEX 160
rete tecnologica
di armatura
in fibra di vetro



SILIKOLL FLEX S1
adesivo minerale
ad aderenza
migliorata C2 TE S1



**NEOFIL
COLOR 0-6 mm**
stuccatura
minerale

Le nostre soluzioni per l'edilizia

Una gamma completa di prodotti certificati,
innovativi e performanti, per soddisfare ogni
fase di applicazione ed esigenza di cantiere.



**PREPARAZIONE
DEI FONDI DI POSA**

DEUMIDIFICANTI

**IMPERMEABILIZZANTI
E PROTETTIVI**

**RIPRISTINO DEL
CALCESTRUZZO**

**ADESIVI PER CERAMICHE,
PIETRE NATURALI E LEGNO**

**SISTEMI DI RIPRISTINO E
RINFORZO STRUTTURALE
PER LE MURATURE**

**STUCCATURA DI FUGHE
PER CERAMICHE E PIETRE
NATURALI**

**ADDITIVI PER MALTE
E CALCESTRUZZI**

**SISTEMA DI ISOLAMENTO
TERMICO A CAPPOTTO
ISOTHERM**

**PITTURE MINERALI
E COMPLEMENTARI**

**MALTE TECNICHE
E INTONACI**

**PRODOTTI E ACCESSORI
PER L'EDILIZIA**



Malta cementizia organica
impermeabilizzante,
bicomponente, fibrorinforzata
ad elevata elasticità

COLMEF

Colmef srl - Z. I. Ponte d'Assi - 06024
Gubbio (PG) ITALIA | P.IVA 00635770548
+39 075 923561 | info@colmef.com
www.colmef.com



COLMEF

BUILDING BETTER

Perchè scegliere un BICOMPONENTE?



➔ CERTIFICATO PI-MC-IR (EN 1504-2)

*Specifico per la protezione di strutture in c.a.,
anche anticarbonatazione*

➔ CERTIFICATO CM02P (EN 14891)

*Elastico fino a -20 °C
Aderisce su superfici assorbenti e inassorbenti
Migliore impermeabilità*

➔ CRACK BRIDGING 1,2 mm

Elevata elasticità

➔ RAPPORTO DI MISCELAZIONE 3 : 1

*Componenti pre-dosate:
impossibilità di errore*

➔ RESA 1,6 kg/m² per mm di spessore

➔ TEMPO DI VITA DELL'IMPASTO 1 h

➔ POSA PIASTRELLE 5 - 6 gg

Elevata lavorabilità, rapida messa in servizio

➔ CAMPI APPLICATIVI

Impermeabilizzazione flessibile di:



TERRAZZI E BALCONI



LASTRICI SOLARI



PROTEZIONE DEL CLS




PISCINE



MURI CONTROTERRA

IL CICLO APPLICATIVO



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere:
- con pendenza
- stagionato (dimensionalmente stabile)
- integro (senza fessure)
- compatto e resistente
- asciutto (U.R. < 4%)
- pulito e privo di parti friabili o inconsistenti.



APPLICAZIONE DELLE BANDELLE E PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Applicazione delle bandelle G-TEX STRIP in giunti, raccordi, angoli e scarichi.

Preparazione dell'impasto:
componente B (lattice) in un contenitore e aggiungere componente A (polvere).



STESURA DEL PRODOTTO

IDROLASTIC (A+B) va steso in almeno 2 mani, senza superare i 2,5 mm di spessore per strato, per uno spessore totale di almeno 3 - 3,5 mm.



RETE INTERPOSTA

Fresco su fresco, posizionare tra la prima e la seconda mano la rete ARMOFLEX 160.



POSA DELLE PIASTRELLE

A completa maturazione posare le mattonelle con adesivi minerali C2.

Massima protezione, zero compromessi:
bicomponente, elevata elasticità, traspirante.