

COMPLETANO IL SISTEMA




NEOCEM EASY

massetto pronto
a presa normale



RASOTECH G30

livellante minerale
tixotropico, da 1 a 25 mm

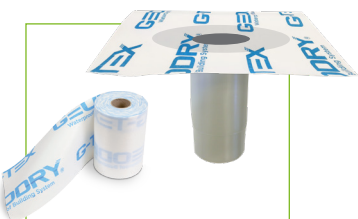

**G-TEX STRIP H20
AQUA-GO VERTICAL**
accessori per
l'impermeabilizzazione



ARMOFLEX 160
rete tecnologica
di armatura
in fibra di vetro



SILIKOLL FLEX S1
adesivo minerale
ad aderenza
migliorata C2 TE S1



**NEOFIL
COLOR 0-6 mm**
stuccatura
minerale

Le nostre soluzioni per l'edilizia

Una gamma completa di prodotti certificati,
innovativi e performanti, per soddisfare ogni
fase di applicazione ed esigenza di cantiere.



**PREPARAZIONE
DEI FONDI DI POSA**

DEUMIDIFICANTI

**IMPERMEABILIZZANTI
E PROTETTIVI**

**RIPRISTINO DEL
CALCESTRUZZO**

**ADESIVI PER CERAMICHE,
PIETRE NATURALI E LEGNO**

**SISTEMI DI RIPRISTINO E
RINFORZO STRUTTURALE
PER LE MURATURE**

**STUCCATURA DI FUGHE
PER CERAMICHE E PIETRE
NATURALI**

**ADDITIVI PER MALTE
E CALCESTRUZZI**

**SISTEMA DI ISOLAMENTO
TERMICO A CAPPOTTO
ISOTHERM**

**PITTURE MINERALI
E COMPLEMENTARI**

**MALTE TECNICHE
E INTONACI**

**PRODOTTI E ACCESSORI
PER L'EDILIZIA**

IDROLASTIC MONOFLEX



**Malta cementizia
impermeabilizzante
monocomponente,
fibrorinforzata, elastica**

COLMEF

Colmef srl - Z. I. Ponte d'Assi - 06024
Gubbio (PG) ITALIA | P.IVA 00635770548
+39 075 923561 | info@colmef.com
www.colmef.com



COLMEF

BUILDING BETTER

Perché scegliere un **MONOCOMPONENTE**?

➔ MONOCOMPONENTE

Più facile da utilizzare



➔ CERTIFICATO CM01P (EN 14891)

Elastico fino a -5 C°

Aderisce su superfici assorbenti e inassorbenti

Elevata impermeabilità

➔ ADESIONE INIZIALE 1,3 N/mm²

Migliore adesione

➔ CRACK BRIDGING 1,1 mm

Più elastico

➔ RESA 1,1 kg/m² per mm

Più leggero, minor materiale

➔ ACQUA DI IMPASTO 4 - 5 L / 20 kg

Reologia adattabile alle abitudini del posatore

applicazione a spatola, rullo o pennello

➔ TEMPO DI VITA DELL'IMPASTO 1 h

➔ POSA PIASTRELLE 5 - 6 gg

Elevata lavorabilità, rapida messa in servizio

➔ CAMPI APPLICATIVI

Impermeabilizzazione flessibile di:



BALCONI




PICCOLI TERRAZZI



BAGNI E DOCCE




PISCINE



FONDI ASSORBENTI E INASSORBENTI

IL CICLO **APPLICATIVO**



1

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere:

- con pendenza
- stagionato (dimensionalmente stabile)
- integro (senza fessure)
- compatto e resistente
- asciutto (U.R. < 4%)
- pulito e privo di parti friabili o inconsistenti.



2

APPLICAZIONE DELLE BANDELLE E PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Applicazione delle bandelle G-TEX STRIP in giunti, raccordi, angoli e scarichi.

Preparazione dell'impasto:
4 - 5 litri/sacco da 20 kg.



3

STESURA DEL PRODOTTO


IDROLASTIC MONOFLEX va steso in almeno 2 mani, senza superare i 2 mm di spessore per strato, per uno spessore totale di almeno 3 mm.



4

RETE INTERPOSTA

Fresco su fresco, valutare l'interposizione tra la prima e la seconda mano della rete ARMOFLEX 160.



5

POSA DELLE PIASTRELLE

A completa maturazione posare le mattonelle con adesivi minerali C2.

Prestazioni elevate per un' **impermeabilizzazione**
facile, sicura e garantita.