

COMPLETANO IL SISTEMA

Le nostre soluzioni per l'edilizia

NEOCEM EASY

Una gamma completa di prodotti certificati, innovativi e performanti, per soddisfare ogni fase di applicazione ed esigenza di cantiere.



**LATEX
RIPRESA**
lattice polimerico
in dispersione acquosa



**ARMOFLEX
4040**
rete tecnologica in fibra
di vetro di elevata qualità



**ULTRALIVEL
MAXI 3-40 mm**
lisciatura autolivellante
minerale, superfluidificata



IDROLASTIC MONOFLEX
membrana impermeabile
cementizia,
monocomponente



SILIKOLL FLEX S1
adesivo minerale ad
aderenza migliorata,
deformabile, C2 TE S1



**NEOFIL
COLOR 0-6 mm**
stuccatura
minerale

**PREPARAZIONE
DEI FONDI DI POSA**

DEUMIDIFICANTI

**IMPERMEABILIZZANTI
E PROTETTIVI**

**RIPRISTINO DEL
CALCESTRUZZO**

**ADESIVI PER CERAMICHE,
PIETRE NATURALI E LEGNO**

**SISTEMI DI RIPRISTINO E
RINFORZO STRUTTURALE
PER LE MURATURE**

**STUCCATURA DI FUGHE
PER CERAMICHE E PIETRE
NATURALI**


**ADDITIVI PER MALTE
E CALCESTRUZZI**

**SISTEMA DI ISOLAMENTO
TERMICO A CAPPOTTO
ISOTHERM**

**PITTURE MINERALI
E COMPLEMENTARI**

**MALTE TECNICHE
E INTONACI**

**PRODOTTI E ACCESSORI
PER L'EDILIZIA**

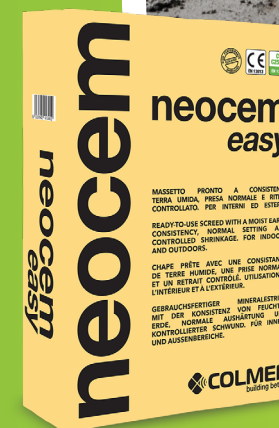

**Massetto cementizio pronto,
a presa normale, in classe C25
secondo EN 13813**



COLMEF®

Colmef srl - Z. I. Ponte d'Assi - 06024
Gubbio (PG) ITALIA | P.IVA 00635770548
+39 075 923561 | info@colmef.com
www.colmef.com



COLMEF®
BUILDING BETTER

Perchè scegliere NEOCEM EASY?

➔ MASSETTO PRONTO CERTIFICATO

Semplifica e velocizza le attività di cantiere



➔ ELEVATE PRESTAZIONI MECCANICHE

Resistenza a compressione > 25 N/mm² (EN 13892-2)

Resistenza a flessione > 5 N/mm² (EN 13892-2)

➔ IDONEO PER OGNI LAVORAZIONE

Massetti in aderenza

Massetti desolidarizzanti

Massetti galleggianti

➔ IDONEO PER PAVIMENTI RADIANTI

Coefficiente di conducibilità termica λ 1,25 W/mK

➔ ELEVATA STABILITÀ DIMENSIONALE

Ritiro compensato e solo 2 litri di acqua

d'impasto per 25 kg di polvere

➔ ELEVATA LAVORABILITÀ

Tempo di vita dell'impasto di 40 - 60 minuti

➔ CAMPI APPLICATIVI



**INTERNI
ED ESTERNI**



**MASSETTI IN
ADERENZA**



**MASSETTI
RADIANTI**




**MASSETTI
GALLEGGIANTI**



**MASSETTI
DESOLIDARIZZANTI**

IL CICLO APPLICATIVO



1

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto non deve essere soggetto a risalita di umidità e dovrà essere pulito, solido, compatto e privo di parti friabili o sostanze grasse.



2

FRAZIONAMENTO

Lungo i bordi perimetrali posizionare del materiale comprimibile dello spessore di circa 10 mm. Prevedere anche dei profili di dilatazione al fine di avere campiture non superiori a 40 - 50 m².



3

APPLICAZIONE MASSETTI AUTOPORTANTI (sp. $\geq$ 50 mm)

3.1 Sul supporto applicare del materiale desolidarizzante. Dopo aver preparato le fasce per rispettare i livelli, stendere l'impasto, prevedendo una rete di armatura per migliorarne le prestazioni.

APPLICAZIONE MASSETTI ADERENTI (sp. $\geq$ 20 mm)

3.2 Prima della stesura dell'impasto, applicare sul supporto una boiacca di ancoraggio, per poi procedere fresco su fresco.



4

LIVELLATURA E COMPATTAMENTO

I massetti devono essere compattati realizzando una lisciatura finale manualmente con frattazzo o meccanicamente con disco rotante.

Massetto pronto certificato ad **elevate prestazioni meccaniche** e **stabilità dimensionale**.