

COMPLETANO IL SISTEMA




NEOCEM EASY

massetto pronto
a presa normale



RASOTECH PRIMER CONSOLIDANTE

resina sintetica a base
acqua a particelle finissime



IDROLASTIC MONOFLEX
membrana impermeabile
cementizia,
monocomponente



GRIPEX
promotore di
adesione all'acqua



NEOFIL F 10 TECH S1
adessivo minerale
ad aderenza
migliorata C2 TE S1



**NEOFIL
COLOR 0-6 mm**
stuccatura
minerale

Le nostre soluzioni per l'edilizia

Una gamma completa di prodotti certificati,
innovativi e performanti, per soddisfare ogni
fase di applicazione ed esigenza di cantiere.



**PREPARAZIONE
DEI FONDI DI POSA**

DEUMIDIFICANTI

**IMPERMEABILIZZANTI
E PROTETTIVI**

**RIPRISTINO DEL
CALCESTRUZZO**

**ADESIVI PER CERAMICHE,
PIETRE NATURALI E LEGNO**

**SISTEMI DI RIPRISTINO E
RINFORZO STRUTTURALE
PER LE MURATURE**

**STUCCATURA DI FUGHE
PER CERAMICHE E PIETRE
NATURALI**

**ADDITIVI PER MALTE
E CALCESTRUZZI**


**SISTEMA DI ISOLAMENTO
TERMICO A CAPPOTTO
ISOTHERM**

**PITTURE MINERALI
E COMPLEMENTARI**

**MALTE TECNICHE
E INTONACI**

**PRODOTTI E ACCESSORI
PER L'EDILIZIA**

RASOTECH PLUS 3-30 mm

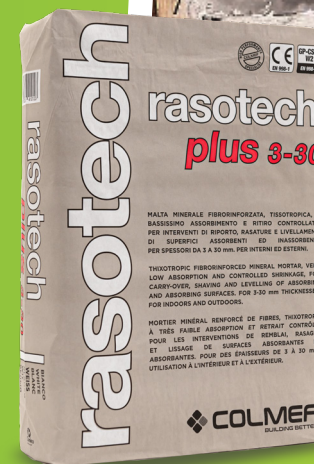

Malta minerale livellante e rasante,
fibrorinforzata per la rettifica
di superfici e la riparazione
di opere in calcestruzzo
per spessori da 3 a 30 mm

COLMEF

Colmef srl - Z. I. Ponte d'Assi - 06024
Gubbio (PG) ITALIA | P.IVA 00635770548
+39 075 923561 | info@colmef.com
www.colmef.com



COLMEF

BUILDING BETTER

Perchè scegliere RASOTECH PLUS 3-30 mm?



➔ PER RETTIFICHE DI OGNI TIPO

Idoneo per spessori da 3 a 30 mm

➔ MOLTEPLICI DESTINAZIONI D'USO

Per rettifiche di massetti (EN 13813)

Per ripristino di opere in calcestruzzo armato (EN 1504-3)

Per rasature di intonaci (EN 998-1)

➔ MALTA FIBRORINFORZATA

Elevata resistenza a flessione $> 7 \text{ N/mm}^2$ (EN 13892-2)

➔ ELEVATA ADESIONE SU OGNI SUPPORTO

Idoneo anche su fondi inassorbenti, come vecchi rivestimenti plastici

➔ GRANULOMETRIA SEMIFINE ($D_{\text{max}} = 1,2 \text{ mm}$)

Consente interventi sia a basso spessore (3 mm) che ad elevato spessore (30 mm)

➔ RESISTENTE ALLA CARBONATAZIONE

Specifico per interventi a basso spessore su opere in cemento armato

➔ ALTAMENTE LAVORABILE

Tempo di vita dell'impasto ca. 1 h

➔ CAMPI APPLICATIVI



**SUPERFICI ORIZZONTALI
E VERTICALI**



MASSETTI CEMENTIZI



INTONACI CEMENTIZI



**VECCHI RIVESTIMENTI
PLASTICI**



**STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO
ARMATO**

IL CICLO APPLICATIVO



1

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I substrati devono essere resistenti, solidi, compatti e privi di parti friabili o inconsistenti ed esenti da polvere e sostanze grasse.



2

SU SUPERFICI ASSORBENTI

In caso di superfici eccessivamente porose, poco consistenti, si consiglia la preventiva applicazione di RASOTECH PRIMER CONSOLIDANTE.



3

SU SUPERFICI INASSORBENTI

Superfici di supporti lisci, compatti e poco assorbenti devono essere trattati preventivamente con promotore di adesione GRIPEX.



4

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Preparare l'impasto versando in un recipiente ca. 6 litri di acqua, per poi aggiungere e miscelare 25 kg di polvere.



5

APPLICAZIONE DELLA MALTA

Applicare il prodotto manualmente con cazzuola o spatola o meccanicamente con idonea macchina intonacatrice, in spessori da 3 a 30 mm.

Malta livellante-rasante **pluri-funzionale** ad **elevate prestazioni** e per **ogni tipo di spessore**.